


EXPO



Fiche de produit

EXPO est un système unique de cloison suspendue. Les panneaux reliés ensemble glissent sans effort lors de l'ouverture et de la fermeture. EXPO met tout en beauté fermé comme ouvert, en laissant un sol sans rail. C'est un système de pointe qui fournit une séparation fiable lorsque vous en avez besoin et ne laisse aucune trace lorsque vous n'en avez pas besoin.

Profils

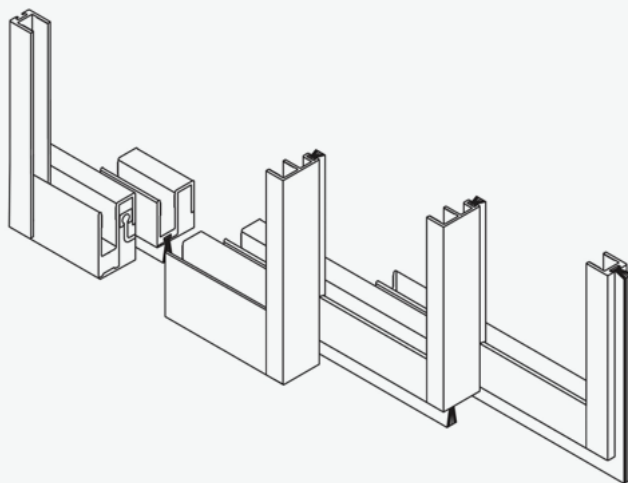

EXPO



Verre et panneaux :

Verre simple
Épaisseur du verre : 1/2 po
Verre trempé, laminé, extra clair et verre de spécialité

Propriétés acoustiques :

Plage d'indice CTS avec assemblage à verre simple (estimation) : 30 - 34

Profil :

Poutre porteuse nécessaire
Panneaux sans cadre avec joint appliqué en bas et sur les côtés
Hauteur maximale de 10 pi
Aluminium

Délais d'exécution :

6 à 8 semaines avec profil anodisé clair sur système standard
8 à 10 semaines avec système personnalisé

Tolérance :

Tolérance de 1/8"

EXPO



Durabilité

Chez Muraflex, nous nous engageons à diminuer notre impact sur l'environnement. Nous nous engageons également à améliorer continuellement nos procédures en matière de développement de produits, d'approvisionnement, d'emballage et de distribution afin de minimiser notre empreinte environnementale.



Finis

| | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Noir anodisé | Bronze Architectural anodisé | Bronze Médium anodisé | Champagne anodisé | Bronze Clair anodisé | Clair anodisé |
| | | | | | |
| Noir Mat peinture-poudre | Charbon peinture-poudre | Gris peinture-poudre | Champagne peinture-poudre | Blanc Mat peinture-poudre | Peinture-poudre sur mesure |
| | | | | | |

En raison des écarts dans l'étalonnage de l'écran ou la qualité d'impression, les images des finis peuvent ne pas représenter avec précision l'échantillon de couleur réel.