



HISTORIAL REVISION				
REV	DESCRIÓN	DISEÑÓ	APROVÓ	FECHA
0	Nueva creacion	JLA	MOC	02 ENE 26



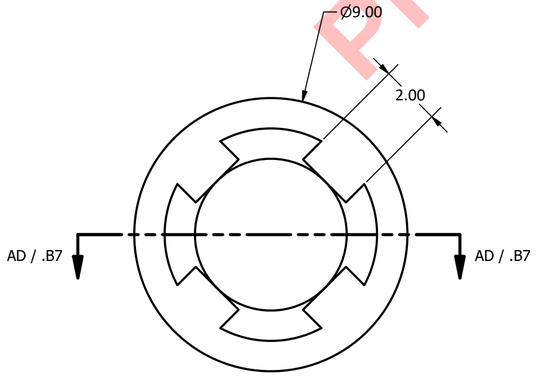

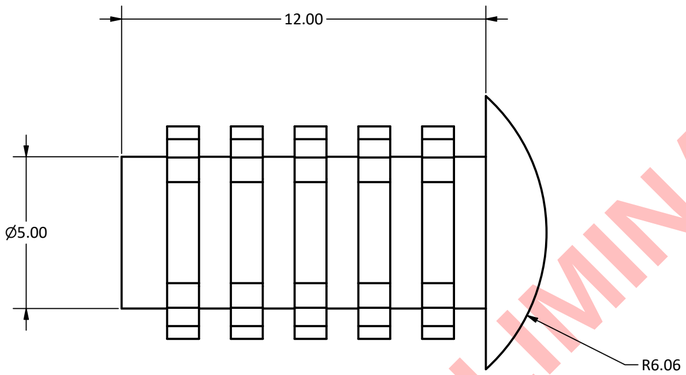

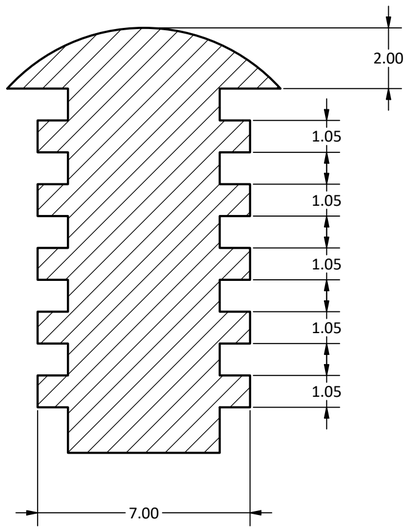

AD-AD (7:1) / .D7

********** NOTAS GENERALES **********

- SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO -

1. **PLANO PARCIALMENTE DEFINIDO (PPD)**. INTERPRETAR CONFORME A: ASME Y14.41-2019.
A. ESTE PLANO DEBERÁ UTILIZARSE JUNTO CON EL MODELO CAD PARA LA DEFINICIÓN COMPLETA DEL PRODUCTO.
B. LAS SUPERFICIES FUNCIONALES DEBERÁN CUMPLIR UN PERFIL TOTAL DE 0.25 mm2 RESPECTO AL MODELO CAD. LAS SUPERFICIES NO CRÍTICAS SE REGIRÁN POR TOLERANCIAS GENERALES CONFORME A ISO 20457, A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.
C. LAS DIMENSIONES CONSULTADAS DEL MODELO CAD DEBERÁN INTERPRETARSE COMO DIMENSIONES BÁSICAS.
D. LAS CARACTERÍSTICAS NO DIMENSIONADAS DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.
E. LAS DIMENSIONES DE REFERENCIA DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.
F. TODAS LAS NORMAS ESPECIFICADAS DEBERÁN APLICARSE A SU ÚLTIMO NIVEL.
2. NO ESCALAR ESTE PLANO.
3. ELIMINAR TODAS LAS REBABAS Y BORDES AFILADOS.
4. A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO, TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN **MILÍMETROS**.
5. **MATERIAL:** ABS GRADO PA-757
6. **ESPESORES:** VARIACIÓN MÁXIMA PERMITIDA: ±10%, MANTENIENDO ESPESORES LO MÁS UNIFORMES POSIBLE PARA EVITAR HUNDIMIENTOS O TENSIONES INTERNAS.
7. **ACABADO SUPERFICIAL VISIBLE:** PULIDO UNIFORME SPI A-1 O EQUIVALENTE, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA EN ZONAS ESPECÍFICAS.
8. **ÁNGULOS DE DESMOLDEO:** TODAS LAS SUPERFICIES VERTICALES DEBEN INCLUIR UN ÁNGULO DE DESMOLDEO MÍNIMO DE 1°, RECOMENDADO 2°-3° EN SUPERFICIES EXTERNAS VISIBLES.
9. **TRANSICIONES Y RADIOS:** RADIO MÍNIMO INTERNO RECOMENDADO: 0.5 × ESPESOR NOMINAL (≥ 1.0 MM).
10 **TOLERANCIAS DIMENSIONALES:** GENERALES SEGÚN ASME Y14.5 SALVO QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.
11. **SISTEMA DE INYECCIÓN:** PUNTO DE INYECCIÓN A DEFINIR POR EL CONSTRUCTOR DEL MOLDE, PREFERENTEMENTE EN ZONA NO VISIBLE. SE ACEPTAN COMPUERTAS TIPO PUNTO, ABANICO O SUBMARINA, SEGÚN CONVENIENCIA DEL LLENADO.
12. **LÍNEA DE PARTICIÓN**: UBICACIÓN A CRITERIO DEL CONSTRUCTOR DEL MOLDE, EVITANDO AFECTAR ZONAS ESTÉTICAS PRINCIPALES.
13. **EXPULSIÓN:** EL MOLDE DEBERÁ UTILIZAR EYECTORES TIPO PIN. NO SE PERMITEN MARCAS VISIBLES, HUNDIMIENTOS, NI TESTIGOS DE EXPULSIÓN EN LAS SUPERFICIES ESTÉTICAS (LADO FIJO). LA UBICACIÓN FINAL DE LOS EYECTORES DEBERÁ COORDINARSE CON EL DISEÑADOR PARA EVITAR AFECTAR SUPERFICIES FUNCIONALES O ESTÉTICAS. LAS MARCAS PERMITIDAS EN ZONAS NO ESTÉTICAS (LADO MÓVIL) NO DEBERÁN EXCEDER 0.02 mm.
14. **CONTRACCIÓN:** CONSIDERAR CONTRACCIÓN TÍPICA DEL ABS: 0.4% - 0.7%, DEPENDIENDO DEL GRADO DEL MATERIAL.
15. **TEMPERATURA DEL MOLDE:** CONSIDERAR UNA TEMPERATURA DE MOLDE: 40-95 °C PARA ESTABILIDAD DIMENSIONAL Y ACABADO, DEPENDIENDO DEL GRADO DEL MATERIAL.
16. **REQUERIMIENTOS DE CALIDAD:** PARTE LIBRE DE LOS SIGUIENTES DEFECTOS: HUNDIMIENTOS, POROSIDAD, QUEMADURAS, JETTING, REBABA, ATRAPAMIENTO DE AIRE, MARCAS DE EXPULSIÓN VISIBLES, DEFORMACIÓN FUERA DE TOLERANCIA, NI LÍNEAS DE FLUJO, SOLDADURA O FLUJO TURBULENTO EN SUPERFICIES ESTÉTICAS. EL ACABADO DEBERÁ SER UNIFORME Y LIBRE DE BRILLO IRREGULAR, MANCHAS, PIEL DE NARANJA O DEFECTOS POR VENTILACIÓN INSUFICIENTE. DEFECTOS MENORES EN ZONAS NO VISIBLES DEBERÁN MANTENERSE DENTRO DE CRITERIOS ESTÉTICOS ACEPTABLES.
17. COTAS CRÍTICAS INDICADAS CON ESTE SÍMBOLO: ◊
18. **COLOR:** SEGÚN O.F.

PREELIMINAR

Tolerancias generales x=±1.00 x.x=±0.50 x.xx=±0.15	Tam A	Acot mm		Nombre	Fecha	Cliente
			Diseñó	JLA	02-ENE-26	
Emisión 02-ENE-26			Revisó	MOC	02-ENE-26	Proyecto NGD V3 CAMARA
			Aprobó	MRL	02-ENE-26	
Volumen: 362.411 mm^3	Titulo REMACHE_PLASTICO_P-JALADERA					N° Plano 1010726
Densidad 1.04 g/cm^3	Material		Acabado	----	Peso Aprox	1.0 g N° Parte
						Rev. 0 / Esc. 1:1

Perficom — Av. Central No. 3 Fracc. Industrial Valle de Oro San Juan del Río Qro. c.p. 76803, 4272729232

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, DOCUMENTO CONTROLADO, SOLO PARA SU IMPRESION EN EL TAMAÑO INDICADO. QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y/O DIRECCION GENERAL DE PERFICOM S.A. DE C.V.