HISTORIAL REVISION				
REV	DESCRICIÓN	DISEÑÓ	APROVÓ	FECHA
00	CREACIÓN INICIAL	JLA	MOC	26 ENE 26

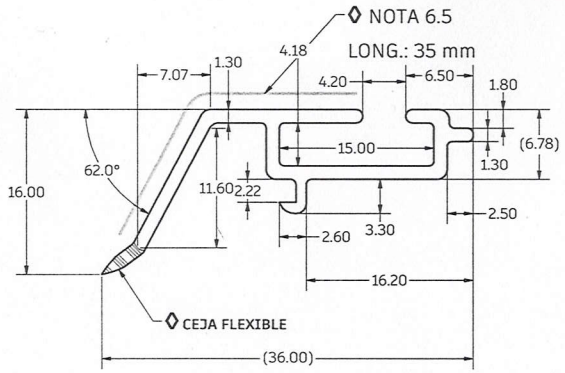

DNC_EXTRUSION_PVCP_01

SECTION VIEW

(3:1)

INGENIERIA ACEPTADA
DOC. CONTROLADO
ORIGEN INTERNO
26 ENE 2026
PERFICOM S.A. DE C.V.

M.Okeroy

27-01-26

********** NOTAS GENERALES **********

- SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO -

1. PLANO PARCIALMENTE DEFINIDO (PPD).

1.1. INTERPRETAR CONFORME A: ASME Y14.41-2019.

1.2. ESTE PLANO DEBERÁ UTILIZARSE JUNTO CON EL MODELO CAD PARA LA DEFINICIÓN COMPLETA DEL PRODUCTO.

1.3. TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DERIVADAS DEL MODELO CAD DEBERÁN CUMPLIR CON UNA TOLERANCIA DE PERFIL TOTAL DE 0,25 mm, A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

1.4. LAS DIMENSIONES CONSULTADAS DEL MODELO CAD DEBERÁN INTERPRETARSE COMO DIMENSIONES BÁSICAS.

1.5. LAS CARACTERÍSTICAS NO DIMENSIONADAS DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.

1.6. LAS DIMENSIONES DE REFERENCIA DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.

2. MATERIAL

2.1 SECCIÓN RÍGIDA

PVC RÍGIDO (PVC-U) UL-94 CON GRADO MÍNIMO HB.

GRADO: ASTM D1784

DENSIDAD- ISO 1183: 1.555 g/cm^3

DUREZA - ASTM D2240: 82 ±5 SHORE A

VELOCIDAD Y/O TIEMPO Y EXTENSIÓN DE FLAMA DE PLÁSTICOS EN POSICIÓN HORIZONTAL SEGÚN ASTM-D-635-06 EN mm/MIN.

VELOCIDAD DE QUEMADO: SIN VELOCIDAD.

ALCANCE DE ESPESOR: 4.599 A 4.867.

2.2 SECCIÓN FLEXIBLE

PVC FLEXIBLE (PVC-P) EXTRUDED GLAZING GASKET PLASTIFICADO, LIBRE DE FTALATOS.

GRADO:

DENSIDAD- ISO 1183: 1.24 g/cm^3

DUREZA - ASTM D2240: 60 ±5 SHORE A

PROPIEDADES MECÁNICAS SEGÚN ASTM D412.

COMPRESSION SET ≤ 30 % PER ASTM D395, METHOD B.

LOW TEMPERATURE BRITTLENESS: NO FAILURE AT -20 °C PER ASTM D746.

CHEMICAL RESISTANCE PER ASTM D471.

SUITABLE FOR CONTINUOUS CONTACT WITH GLASS.

NO PLASTICIZER MIGRATION OR EXUDATION ALLOWED.

3. DIMENSIONES Y TOLERANCIAS

3.1. ESPESOR DE PARED: ±0.10 mm.

3.2. LONGITUD ESTÁNDAR: SEGÚN OF; TOLERANCIA ±1.0 mm/m.

4. ACABADO SUPERFICIAL

4.1. SUPERFICIE LISA SIN POROS, BURBUJAS, ARRUGAS, MARCAS DE QUEMADO, INCLUSIONES O DEFORMACIONES.

4.2. COLOR: SEGÚN TABLA DE CÓDIGOS, ΔE±2

4.3. NO SE PERMITEN VARIACIONES PERCEPTIBLES DE COLOR ENTRE LOTES (ΔE ≤ 1.0 EN ESPECTRO VISIBLE, CUANDO APLIQUE).

5. CRITERIOS DE CALIDAD

5.1 LIBRE DE MARCAS DE SOLDADURA (WELD LINES) VISIBLES EN SUPERFICIES FUNCIONALES.

5.2 LIBRE DE BRILLO IRREGULAR.

5.3 LIBRE DE VARIACIONES DE ESPESOR QUE AFECTEN EL ENSAMBLE.

5.4 LIBRE DE REBABAS INTERNAS O EXTERNAS.

5.5 ARISTAS Y LABIOS DEBEN ESTAR UNIFORMES Y SIN COLAPSOS.

6. EMPAQUE Y MANEJO

6.1 PROTEGER CONTRA DEFORMACIÓN DURANTE EL TRANSPORTE.

6.2 ALINEAR LOS PERFILES EN PAQUETES RECTOS SIN TORSIÓN.

6.3 EMBALAJE SIN CONTACTO DIRECTO CON CALOR > 40 °C.

6.4 MANTENER EN SITIO SECO, SIN EXPOSICIÓN DIRECTA LA LUZ SOLAR PREVIO A LA INSTALACIÓN.

6.5 PROTEGER CARAS INDICADAS CON PELICULA ADHERIBLE.

7. TRAZABILIDAD

7.1. IDENTIFICAR EL LOTE CON LOS SIGUIENTES DATOS:

- PRODUCTO:
- NO. PARTE CLIENTE:
- COLOR:
- CANTIDAD DE PZ:
- FECHA DE FABRICACIÓN:
- RESP. TURNO:
- OF:
- LONGITUD:
- TURNO:
- NO. PEDIDO:

8. CARACTERÍSTICAS CRÍTICAS INDICADAS CON ESTE SÍMBOLO: ◊

9. CARACTERÍSTICAS PARA LA PROTECCIÓN UV:

****

Tolerancias generales x=±1.00 x.x=±0.50 x.xx=±0.15	Tam A	Acot mm		Nombre	Fecha	Cliente		Polyshel
	Emisión 26 ENE 26		Diseñó	JLA	26 ENE 26			Calle Fulton No. 2, Fracc. Industrial Valle de Oro San Juan del Río, Qro. c.p. 76803, 0427272 7900
			Revisó	MOC	26 ENE 26	Proyecto DNC_DOOR_ASSEMBLY		
			Aprobó	MRL	26 ENE 26			
Área: 88.50 mm²	Título DNC_EXTRUSION_PVCP_01							N° Plano
Densidad: N/A	Material	N/A	Acabado	----	Peso Aprox	137.61 g/m		N° Parte
								Rev. 00 / Esc. 1:1

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, DOCUMENTO CONTROLADO, SOLO PARA SU IMPRESION EN EL TAMAÑO INDICADO. QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y/O DIRECCION GENERAL DE PERFICOM S.A. DE C.V.