| HISTORIAL REVISION | | | | |
|---|---|---|---|---|
| REV | DESCRICIÓN | DISEÑÓ | APROVÓ | FECHA |
| 00 | CREACIÓN INICIAL | JLA | MOC | 26 ENE 26 |

INGENIERIA ACEPTADA
DOC. CONTROLADO
ORIGEN INTERNO
26 ENE. 2026
PERFICOM S.A. DE C.V.

U.Okon

27-01-26

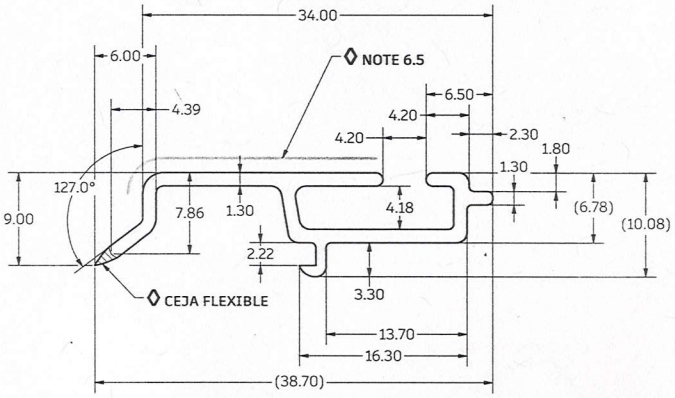


**DNC_EXTRUSION_PVCP_02**
SECTION VIEW
(3:1)

********** NOTAS GENERALES **********

***- SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO -***

**1. PLANO PARCIALMENTE DEFINIDO (PPD).**
1.1. INTERPRETAR CONFORME A: ASME Y14.41-2019.
1.2. ESTE PLANO DEBERÁ UTILIZARSE JUNTO CON EL MODELO CAD PARA LA DEFINICIÓN COMPLETA DEL PRODUCTO.
1.3. TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DERIVADAS DEL MODELO CAD DEBERÁN CUMPLIR CON UNA TOLERANCIA DE PERFIL TOTAL DE 0,25 mm, A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.
1.4. LAS DIMENSIONES CONSULTADAS DEL MODELO CAD DEBERÁN INTERPRETARSE COMO DIMENSIONES BÁSICAS.
1.5. LAS CARACTERÍSTICAS NO DIMENSIONADAS DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.
1.6. LAS DIMENSIONES DE REFERENCIA DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.

**2. MATERIAL**
2.1 SECCIÓN RÍGIDA
PVC RÍGIDO (PVC-U) UL-94 CON GRADO MÍNIMO HB.
GRADO: ASTM D1784
DENSIDAD- ISO 1183: 1.555 g/cm$^3$
DUREZA - ASTM D2240: 82 ±5 SHORE A
VELOCIDAD Y/O TIEMPO Y EXTENSIÓN DE FLAMA DE PLÁSTICOS EN POSICIÓN HORIZONTAL SEGÚN ASTM-D-635-06 EN mm/MIN.
VELOCIDAD DE QUEMADO: SIN VELOCIDAD.
ALCANCE DE ESPESOR: 4.599 A 4.867.
2.2 SECCIÓN FLEXIBLE
PVC FLEXIBLE (PVC-P) EXTRUDED GLAZING GASKET PLASTIFICADO, LIBRE DE FTALATOS.
GRADO:
DENSIDAD- ISO 1183: 1.24 g/cm$^3$
DUREZA - ASTM D2240: 60 ±5 SHORE A
PROPIEDADES MECÁNICAS SEGÚN ASTM D412.
COMPRESSION SET ≤ 30 % PER ASTM D395, METHOD B.
LOW TEMPERATURE BRITTLENESS: NO FAILURE AT -20 °C PER ASTM D746.
CHEMICAL RESISTANCE PER ASTM D471.
SUITABLE FOR CONTINUOUS CONTACT WITH GLASS.
NO PLASTICIZER MIGRATION OR EXUDATION ALLOWED.

**3. DIMENSIONES Y TOLERANCIAS**
3.1. ESPESOR DE PARED: ±0.10 mm.
3.2. LONGITUD ESTÁNDAR: SEGÚN OF; TOLERANCIA ±1.0 mm/m.

**4. ACABADO SUPERFICIAL**
4.1. SUPERFICIE LISA SIN POROS, BURBUJAS, ARRUGAS, MARCAS DE QUEMADO, INCLUSIONES O DEFORMACIONES.
4.2. COLOR: SEGÚN TABLA DE CÓDIGOS, ΔE±2
4.3. NO SE PERMITEN VARIACIONES PERCEPTIBLES DE COLOR ENTRE LOTES (ΔE ≤ 1.0 EN ESPECTRO VISIBLE, CUANDO APLIQUE).

**5. CRITERIOS DE CALIDAD**
5.1 LIBRE DE MARCAS DE SOLDADURA (WELD LINES) VISIBLES EN SUPERFICIES FUNCIONALES.
5.2 LIBRE DE BRILLO IRREGULAR.
5.3 LIBRE DE VARIACIONES DE ESPESOR QUE AFECTEN EL ENSAMBLE.
5.4 LIBRE DE REBABAS INTERNAS O EXTERNAS.
5.5 ARISTAS Y LABIOS DEBEN ESTAR UNIFORMES Y SIN COLAPSOS.

**6. EMPAQUE Y MANEJO**
6.1 PROTEGER CONTRA DEFORMACIÓN DURANTE EL TRANSPORTE.
6.2 ALINEAR LOS PERFILES EN PAQUETES RECTOS SIN TORSIÓN.
6.3 EMBALAJE SIN CONTACTO DIRECTO CON CALOR > 40 °C.
6.4 MANTENER EN SITIO SECO, SIN EXPOSICIÓN DIRECTA LA LUZ SOLAR PREVIO A LA INSTALACIÓN.
6.5 PROTEGER CARAS INDICADAS CON PELICULA ADHERIBLE.

**7. TRAZABILIDAD**
7.1. IDENTIFICAR EL LOTE CON LOS SIGUIENTES DATOS:
- PRODUCTO:
- NO. PARTE CLIENTE:
- COLOR:
- CANTIDAD DE PZ:
- FECHA DE FABRICACIÓN:
- RESP. TURNO:
- OF:
- LONGITUD:
- TURNO:
- NO. PEDIDO:

**8. CARACTERÍSTICAS CRÍTICAS INDICADAS CON ESTE SÍMBOLO: ◊**
**9. CARACTERÍSTICAS PARA LA PROTECCIÓN UV:**

**********

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolerancias generales x=±1.00 x.x=±0.50 x.xx=±0.15 | Tam A | Acot mm | | Nombre | Fecha | Cliente | | | Polyshel |
| | | | Diseñó | JLA | 26 ENE 26 | | | | Calle Fulton No. 2, Fracc. Industrial Valle de Oro San Juan del Río, Qro c.p. 76803, 01427727900 |
| | Emisión 26 ENE 26 | | Revisó | MOC | 26 ENE 26 | Proyecto DNC_DOOR_ASSEMBLY | | | |
| | | | Aprobó | MRL | 26 ENE 26 | | | | |
| Área: 89.88 mm² | Titulo DNC_EXTRUSION_PVCP_02 | | | | | | | | N° Plano |
| Densidad: 1.555 g/cm³ | Material | N/A | | Acabado | ---- | | Peso Aprox | 138.93 g/m | N° Parte |
| | | | | | | | | | Rev. 00 / Esc. 1:1 |

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, DOCUMENTO CONTROLADO, SOLO PARA SU IMPRESION EN EL TAMAÑO INDICADO. QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y/O DIRECCION GENERAL DE PERFICOM S.A. DE C.V.