


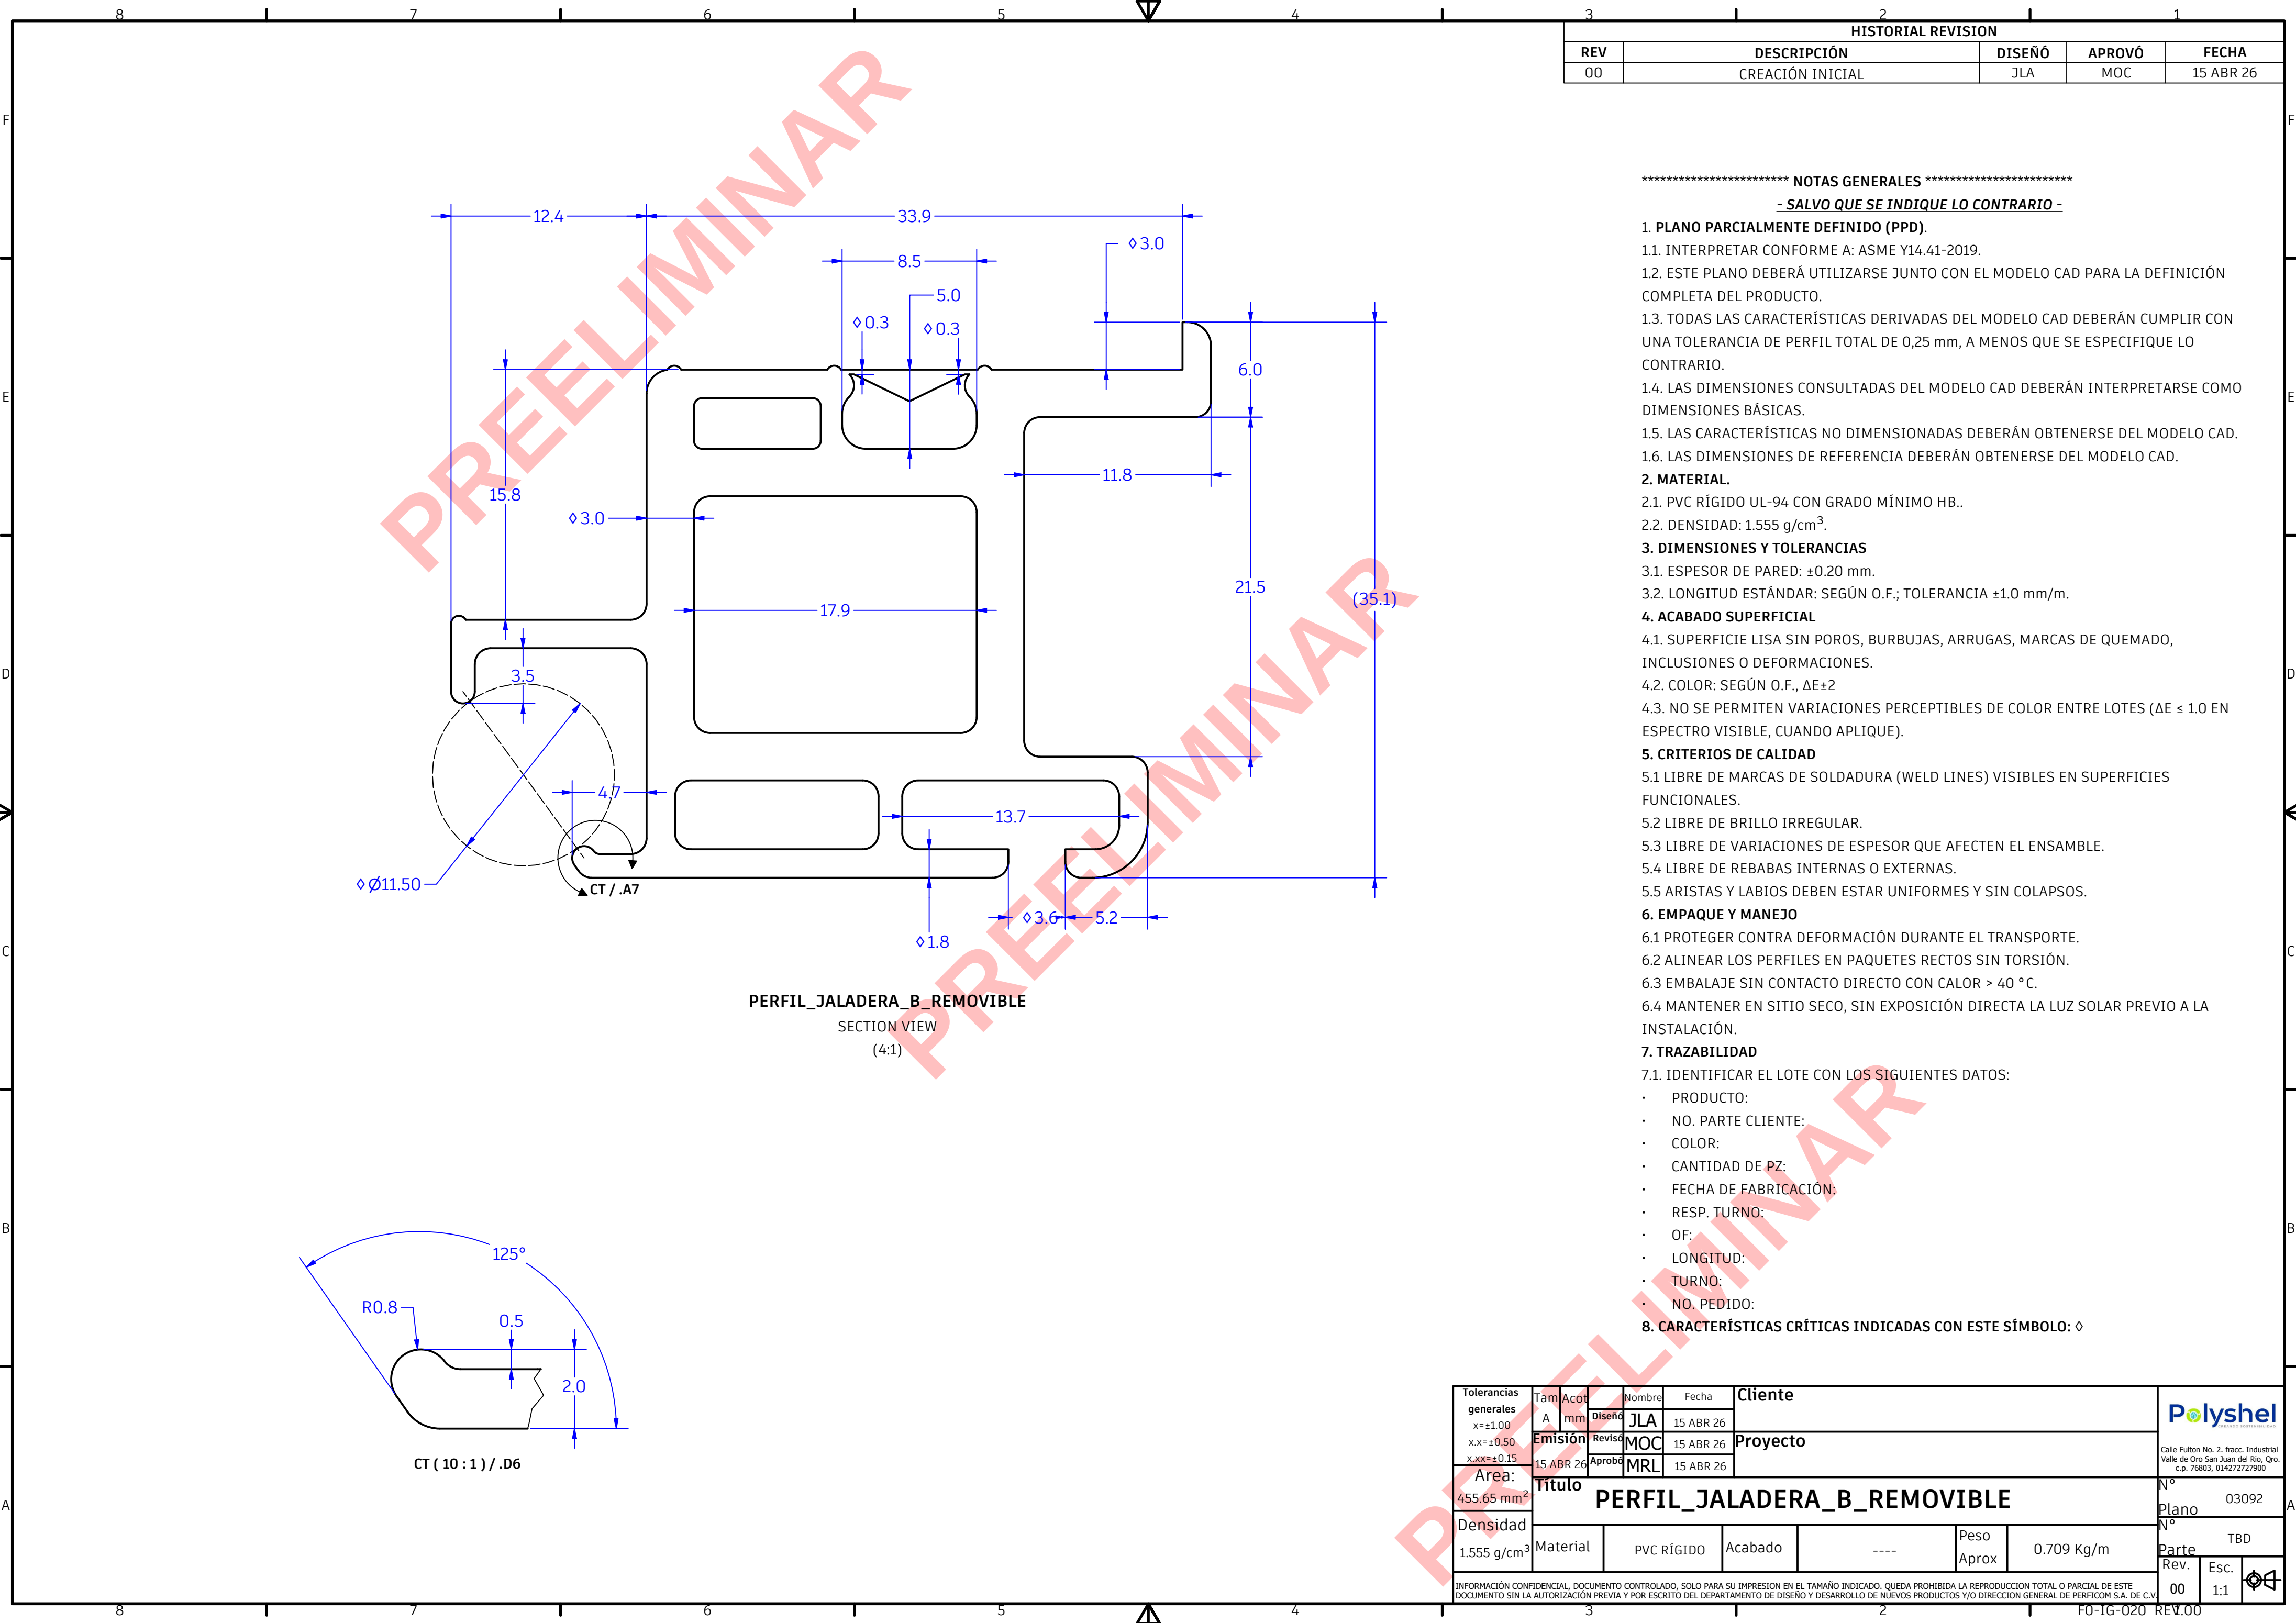

HISTORIAL REVISION				
REV	DESCRIPCIÓN	DISEÑO	APROVÓ	FECHA
00	CREACIÓN INICIAL	JLA	MOC	15 ABR 26

***** NOTAS GENERALES *****

- SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO -

1. PLANO PARCIALMENTE DEFINIDO (PPD).

- 1.1. INTERPRETAR CONFORME A: ASME Y14.41-2019.
1.2. ESTE PLANO DEBERÁ UTILIZARSE JUNTO CON EL MODELO CAD PARA LA DEFINICIÓN COMPLETA DEL PRODUCTO.
1.3. TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DERIVADAS DEL MODELO CAD DEBERÁN CUMPLIR CON UNA TOLERANCIA DE PERFIL TOTAL DE 0,25 mm, A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.
1.4. LAS DIMENSIONES CONSULTADAS DEL MODELO CAD DEBERÁN INTERPRETARSE COMO DIMENSIONES BÁSICAS.
1.5. LAS CARACTERÍSTICAS NO DIMENSIONADAS DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.
1.6. LAS DIMENSIONES DE REFERENCIA DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.

2. MATERIAL.

- 2.1. PVC RÍGIDO UL-94 CON GRADO MÍNIMO HB..
2.2. DENSIDAD: 1.555 g/cm³.

3. DIMENSIONES Y TOLERANCIAS

- 3.1. ESPESOR DE PARED: ±0.20 mm.
3.2. LONGITUD ESTÁNDAR: SEGÚN O.F.; TOLERANCIA ±1.0 mm/m.

4. ACABADO SUPERFICIAL

- 4.1. SUPERFICIE LISA SIN POROS, BURBUJAS, ARRUGAS, MARCAS DE QUEMADO, INCLUSIONES O DEFORMACIONES.
4.2. COLOR: SEGÚN O.F., ΔE±2
4.3. NO SE PERMITEN VARIACIONES PERCEPTIBLES DE COLOR ENTRE LOTES (ΔE ≤ 1.0 EN ESPECTRO VISIBLE, CUANDO APLIQUE).

5. CRITERIOS DE CALIDAD

- 5.1 LIBRE DE MARCAS DE SOLDADURA (WELD LINES) VISIBLES EN SUPERFICIES FUNCIONALES.
5.2 LIBRE DE BRILLO IRREGULAR.
5.3 LIBRE DE VARIACIONES DE ESPESOR QUE AFECTEN EL ENSAMBLE.
5.4 LIBRE DE REBABAS INTERNAS O EXTERNAS.
5.5 ARISTAS Y LABIOS DEBEN ESTAR UNIFORMES Y SIN COLAPSOS.

6. EMPAQUE Y MANEJO

- 6.1 PROTEGER CONTRA DEFORMACIÓN DURANTE EL TRANSPORTE.
6.2 ALINEAR LOS PERFILES EN PAQUETES RECTOS SIN TORSIÓN.
6.3 EMBALAJE SIN CONTACTO DIRECTO CON CALOR > 40 °C.
6.4 MANTENER EN SITIO SECO, SIN EXPOSICIÓN DIRECTA LA LUZ SOLAR PREVIO A LA INSTALACIÓN.

7. TRAZABILIDAD

- 7.1. IDENTIFICAR EL LOTE CON LOS SIGUIENTES DATOS:

- PRODUCTO:
- NO. PARTE CLIENTE:
- COLOR:
- CANTIDAD DE PZ:
- FECHA DE FABRICACIÓN:
- RESP. TURNO:
- OF:
- LONGITUD:
- TURNO:
- NO. PEDIDO:

8. CARACTERÍSTICAS CRÍTICAS INDICADAS CON ESTE SÍMBOLO: ◇

Tolerancias generales x=±1.00 x.x=±0.50 x.xx=±0.15	Tam	Acot	Nombre	Fecha	Cliente	
	A	mm	Diseño	JLA	15 ABR 26	Proyecto
	Emisión	Revisión	MOC	15 ABR 26		
	15 ABR 26	Aprobó	MRL	15 ABR 26		
Area: 455.65 mm ²	Título					N° 03092
Densidad 1.555 g/cm ³	PERFIL_JALADERA_B_REMOVIBLE					Plano N° TBD
	Material	PVC RÍGIDO	Acabado	----	Peso Aprox	0.709 Kg/m
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, DOCUMENTO CONTROLADO, SOLO PARA SU IMPRESION EN EL TAMAÑO INDICADO. QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y/O DIRECCION GENERAL DE PERFICOM S.A. DE C.V						Parte Rev. Esc. 
						00 1:1