

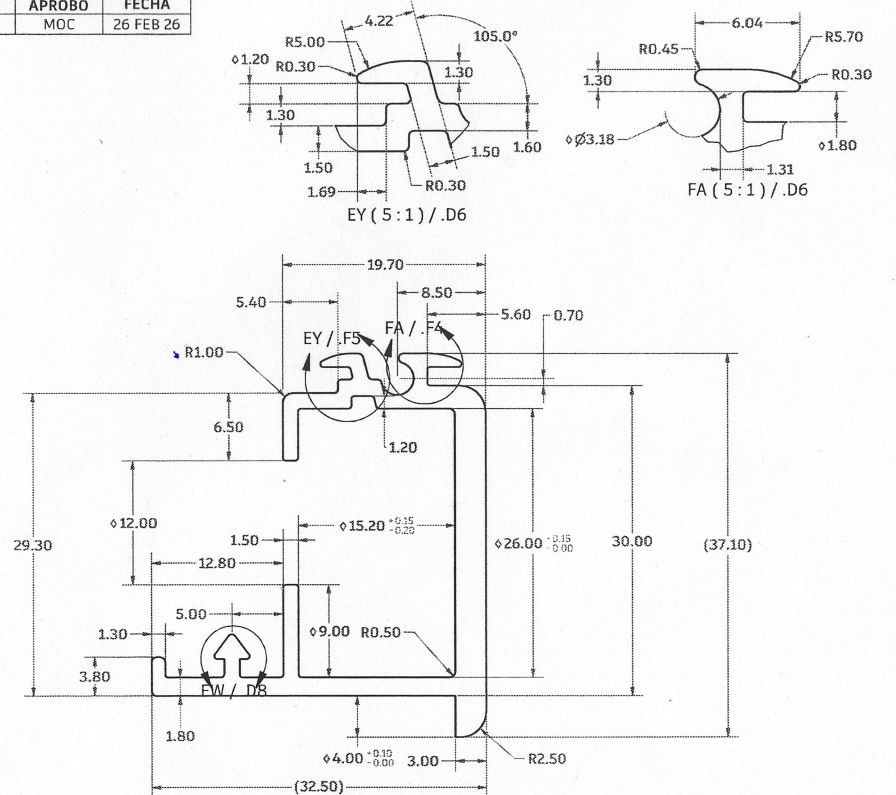


REV.	DESCRIPCIÓN	DISEÑO	APROBÓ	FECHA
A	SE AGREGA MATRIZ DE ACABADOS	JLA	MOC	26 FEB 26

REV.	DESCRIPCIÓN	DISEÑO	APROBÓ	FECHA
0	CREACIÓN INICIAL	JLA	MOC	23 FEB 26



REACH-IN NGD V3
SECTION VIEW
(3:1)

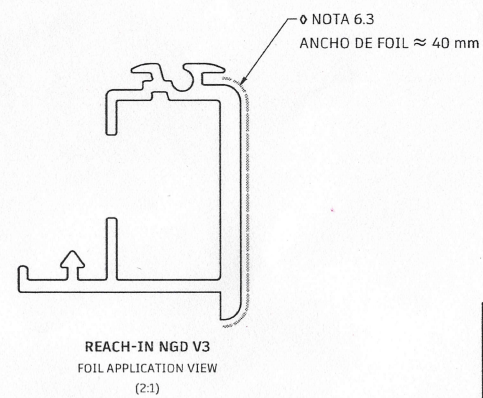

REACH-IN NGD V3
FOIL APPLICATION VIEW
(2:1)

REQUERIMIENTOS DE ACABADOS

NUM. PARTE	ACABADO	ESPECIFICACIÓN	MOLDE
TBD	ANODIZADO NATURAL MATE	MIL-A-8625F, Tipo II, Clase 1	1010465_ALT
TBD	ANODIZADO NEGRO MATE	MIL-A-8625F, Tipo II, Clase 2	1010465_ALT
TBD	ANODIZADO NATURAL	MIL-A-8625F, Tipo II, Clase 1	1010465_ALT
TBD	GRANALLADO	Ra 1.6 - 3.2 µm	1010465_ALT

*** NOTAS GENERALES *

- SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO -

1. **PLANO PARCIALMENTE DEFINIDO (PPD).**
- 1.1. INTERPRETAR CONFORME A: ASME Y14.41-2019.
- 1.2. ESTE PLANO DEBERÁ UTILIZARSE JUNTO CON EL MODELO CAD PARA LA DEFINICIÓN COMPLETA DEL PRODUCTO.
- 1.3. TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DERIVADAS DEL MODELO CAD DEBERÁN CUMPLIR CON UNA TOLERANCIA DE PERFIL TOTAL DE 0,25 mm, A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.
- 1.4. LAS DIMENSIONES CONSULTADAS DEL MODELO CAD DEBERÁN INTERPRETARSE COMO DIMENSIONES BÁSICAS.
- 1.5. LAS CARACTERÍSTICAS NO DIMENSIONADAS DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.
- 1.6. LAS DIMENSIONES DE REFERENCIA DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.
2. **MATERIAL.**
- 2.1. ALUMINIO 6063-T6.
- 2.2. DENSIDAD: 2.700 g/cm³.
3. **DIMENSIONES Y TOLERANCIAS**
- 3.1. ESPESOR DE PARED: ± 0.20 mm.
- 3.2. LONGITUD ESTÁNDAR: SEGÚN O.F.; TOLERANCIA ± 1.0 mm/m.
4. **ACABADO SUPERFICIAL**
- 4.1. SUPERFICIE LISA SIN POROS, BURBUJAS, ARRUGAS, MARCAS DE QUEMADO, INCLUSIONES O DEFORMACIONES.
- 4.2. ACABADO: CONFORME MATRIZ DE REQUERIMIENTOS DE ACABADOS.
- 4.3. NO SE PERMITEN VARIACIONES PERCEPTIBLES DE COLOR ENTRE LOTES ($\Delta E \leq 1.0$ EN ESPECTRO VISIBLE, CUANDO APLIQUE).
5. **CRITERIOS DE CALIDAD**
- 5.1. LIBRE DE MARCAS DE SOLDADURA (WELD LINES) VISIBLES EN SUPERFICIES FUNCIONALES.
- 5.2. LIBRE DE BRILLO IRREGULAR.
- 5.3. LIBRE DE VARIACIONES DE ESPESOR QUE AFECTEN EL ENSAMBLE.
- 5.4. LIBRE DE REBABAS INTERNAS O EXTERNAS.
- 5.5. ARISTAS Y LABIOS DEBEN ESTAR UNIFORMES Y SIN COLAPSOS.
6. **EMPAQUE Y MANEJO**
- 6.1. PROTEGER CONTRA DEFORMACIÓN DURANTE EL TRANSPORTE.
- 6.2. ALINEAR LOS PERFILES EN PAQUETES RECTOS SIN TORSIÓN.
- 6.3. PROTEGER CARAS INDICADAS CON PELÍCULA ADHERIBLE.
7. **CARACTERÍSTICAS CRÍTICAS INDICADAS CON ESTE SÍMBOLO: ○**

Tolerancias generales $x \pm 1.0$ $x.x \pm 0.50$ $x.x.x \pm 0.15$	Tam. Acos	Nombre	Fecha	Cliente	 Av. Central No. 3 Ptoe. Industrial Valle de Oro San Juan del Río Qro. de México 02776532	
	A	Diseño	JLA	26 FEB 26		Proyecto DERIVADO DE PERFIL PERIMETRO ALUMINIO 2019 R07 (1010465)
	Emisión	Revisión	MOC	26 FEB 26		
	26 FEB 26	Aprobación	MRL	26 FEB 26		
Área: 230.5 mm ² Densidad: 2.7 g/cm ³	Título		REACH-IN NGD V3			
Material	6063-T6	Acabado	----	Peso Aprox	0.622 Kg/m	
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. DOCUMENTO CONTROLADO. SOLO PARA SU IMPRESIÓN EN EL TALLERÍ INDICADO. QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y/O DIRECCIÓN GENERAL DE PERFILES DE PVC S.A. DE CV.					N° 1010465_ALT Plano Parte TBD Rev. A Esc. 1.1 	