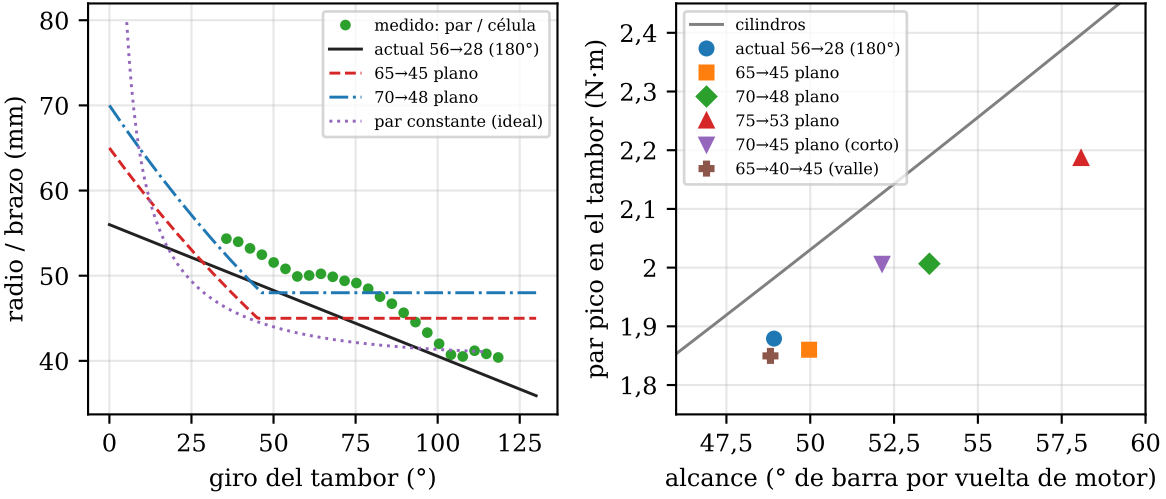
(a) perfil del tambor
radio / brazo (mm)
giro del tambor (°)
80
70
60
50
40
0
25
50
75
100
125
medido: par / célula
actual 56→28 (180°)
65→45 plano
70→48 plano
par constante (ideal)
(b) alcance frente a par pico
par pico en el tambor (N·m)
alcance (° de barra por vuelta de motor)
2,4
2,3
2,2
2,1
2
1,9
1,8
47,5
50
52,5
55
57,5
60
cilindros
actual 56→28 (180°)
65→45 plano
70→48 plano
75→53 plano
70→45 plano (corto)
65→40→45 (valle)