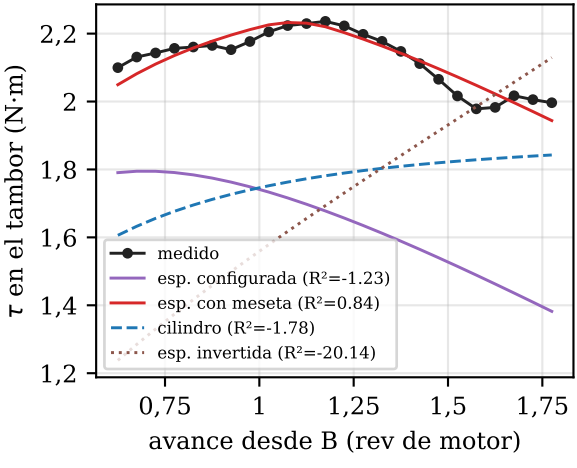
(a) par: medido frente a hipótesis
τ en el tambor (N·m)
2,2
2
1,8
1,6
1,4
1,2
0,75
1
1,25
1,5
1,75
avance desde B (rev de motor)
medido
esp. configurada (R²=-1.23)
esp. con meseta (R²=0.84)
cilindro (R²=-1.78)
esp. invertida (R²=-20.14)

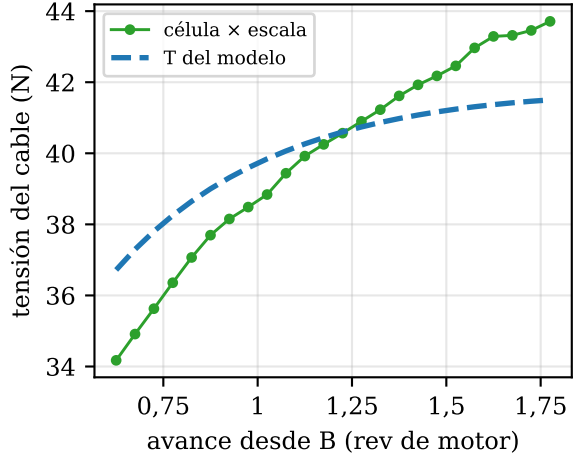
(b) tensión: célula frente a modelo
tensión del cable (N)
44
42
40
38
36
34
0,75
1
1,25
1,5
1,75
avance desde B (rev de motor)
célula × escala
T del modelo