Left side pinout (top to bottom):

- GND
- 5V
- 3.3V
- UART1 TX
- UART1 RX

CONSOLE { UART1 TX, UART1 RX }

- UART4 TX — I2C1 SCL
- UART4 RX — I2C1 SDA
- UART3 TX
- UART3 RX
- UART3 CTS
- UART3 RTS
- I2C2 SCL
- I2C2 SDA
- AIN0
- AIN1
- AIN2
- AIN3
- PWM4

Right side pinout (top to bottom):
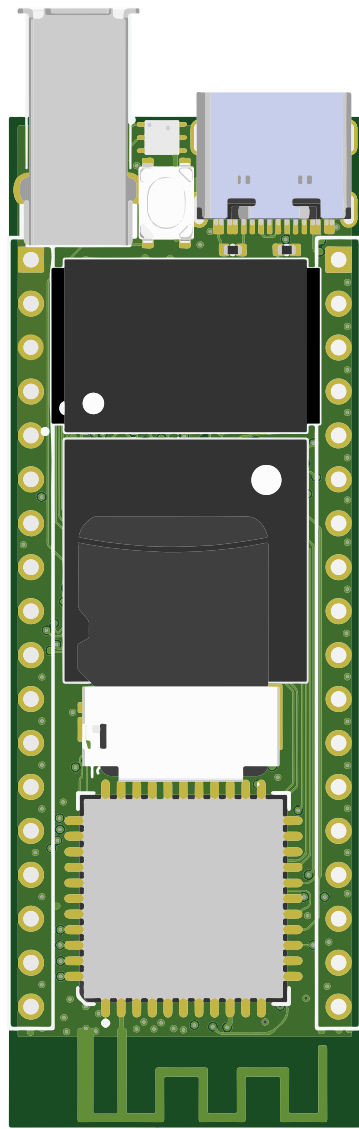
- GND
- 5V
- 3.3V
- I2S MCLK
- I2S RX WS
- I2S RX BCLK
- I2S RX
- I2S TX
- I2C TX WS
- I2S TX BCLK
- SPI SCL
- SPI MOSI
- SPI MISO
- SPI CS0
- SPI CS1
- PWM1 — SPDIF OUT
- PWM2 — SPDIF IN
- PWM3