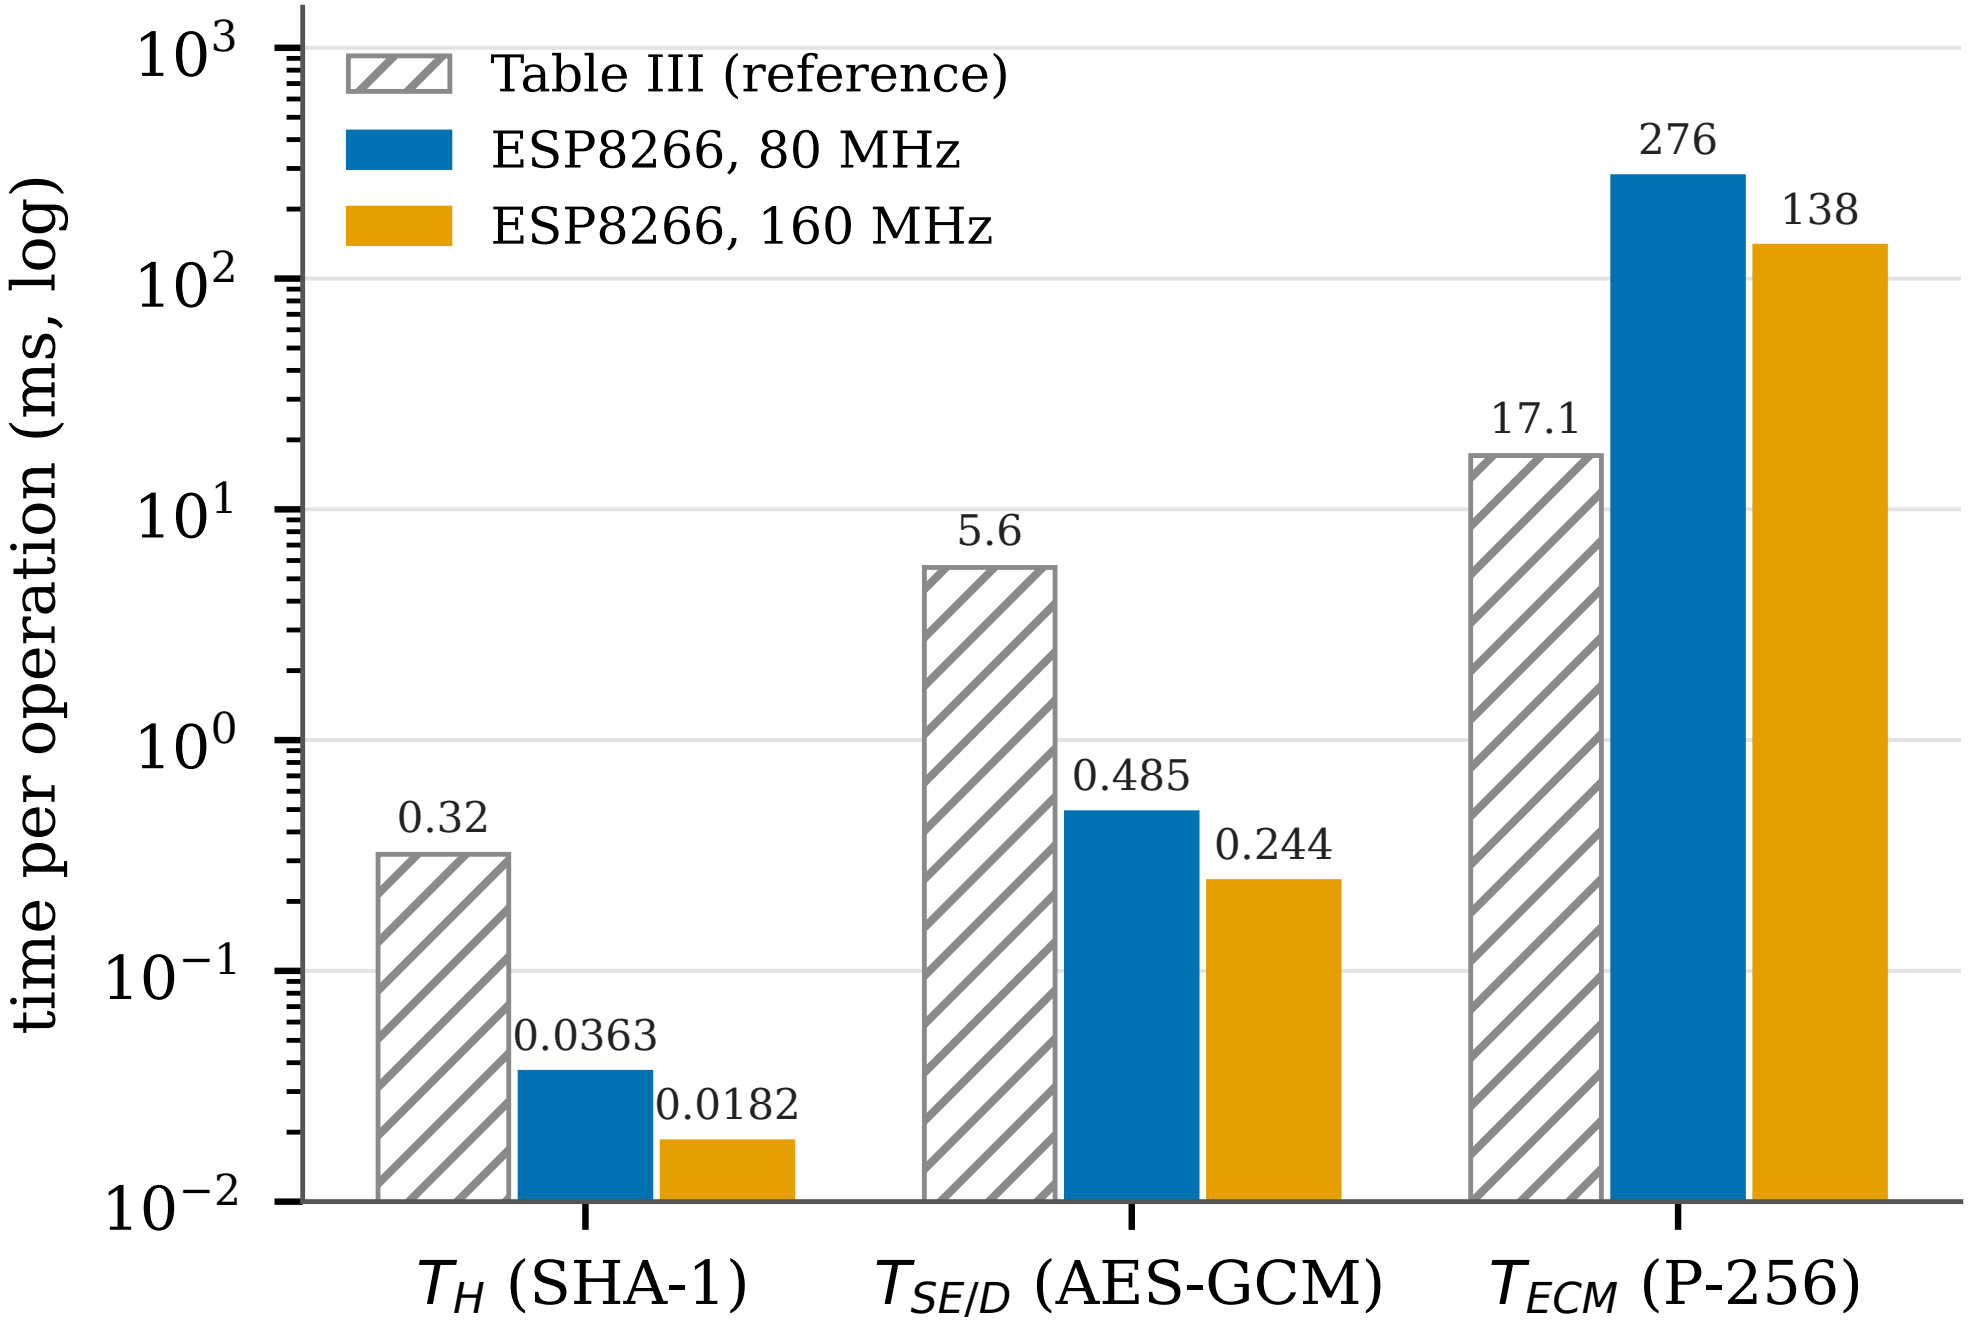
Table III (reference)
ESP8266, 80 MHz
ESP8266, 160 MHz
time per operation (ms, log)
10^3
10^2
10^1
10^0
10^{-1}
10^{-2}
0.32
0.0363
0.0182
5.6
0.485
0.244
17.1
276
138
T_H (SHA-1)
$T_{SE/D}$ (AES-GCM)
T_{ECM} (P-256)