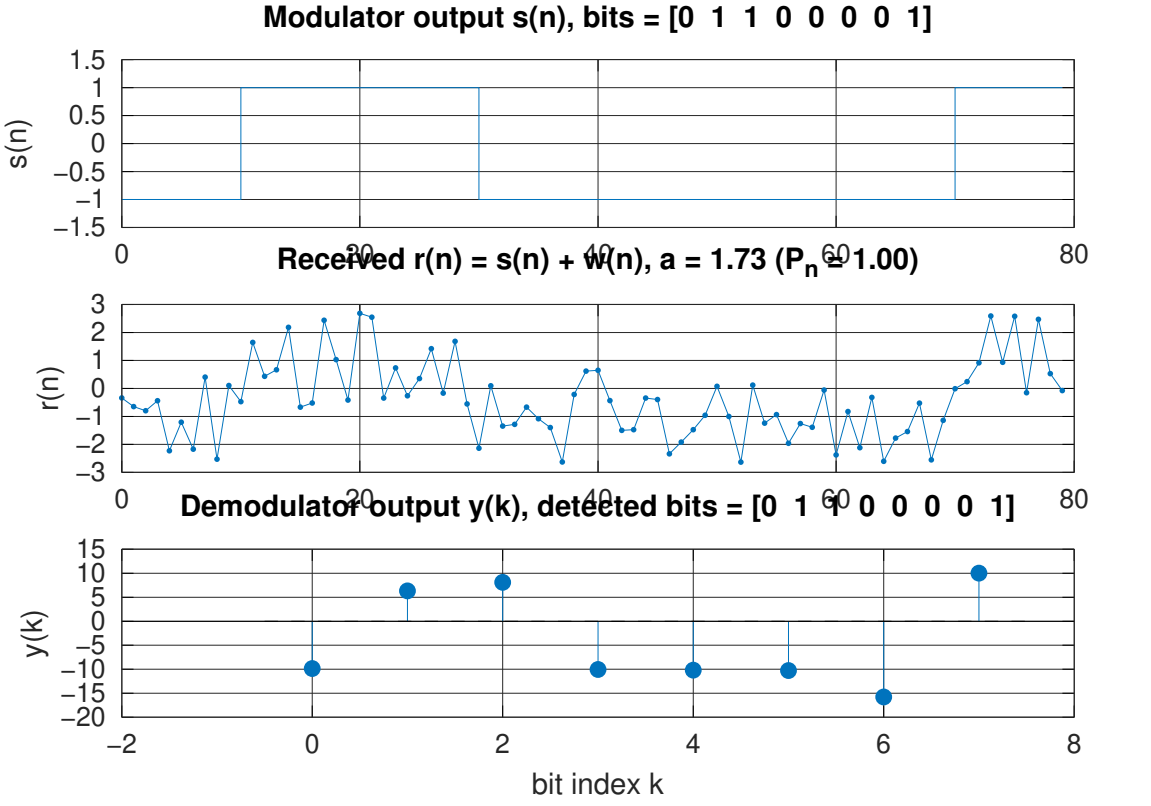
Modulator output s(n), bits = [0 1 1 0 0 0 0 1]
s(n)
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
0
20
40
60
80
Received r(n) = s(n) + w(n), a = 1.73 (P_n = 1.00)
r(n)
3
2
1
0
−1
−2
−3
0
20
40
60
80
Demodulator output y(k), detected bits = [0 1 1 0 0 0 0 1]
y(k)
15
10
5
0
−5
−10
−15
−20
−2
0
2
4
6
8
bit index k