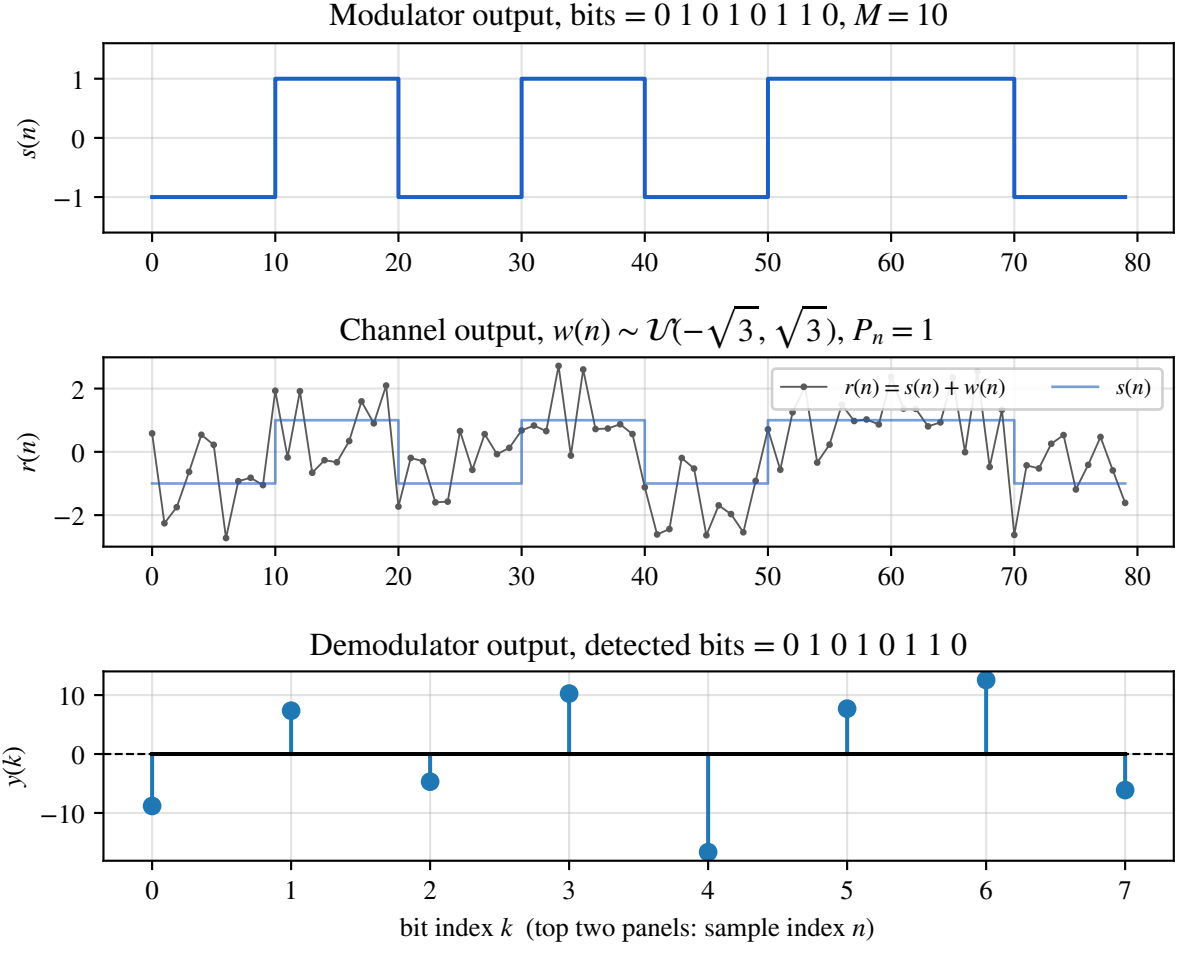
Modulator output, bits = 0 1 0 1 0 1 1 0, $M = 10$
$s(n)$
1
0
−1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Channel output, $w(n) \sim \mathcal{U}(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$, $P_n = 1$
$r(n)$
2
0
−2
$r(n) = s(n) + w(n)$
$s(n)$
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Demodulator output, detected bits = 0 1 0 1 0 1 1 0
$y(k)$
10
0
−10
0
1
2
3
4
5
6
7
bit index k (top two panels: sample index n)