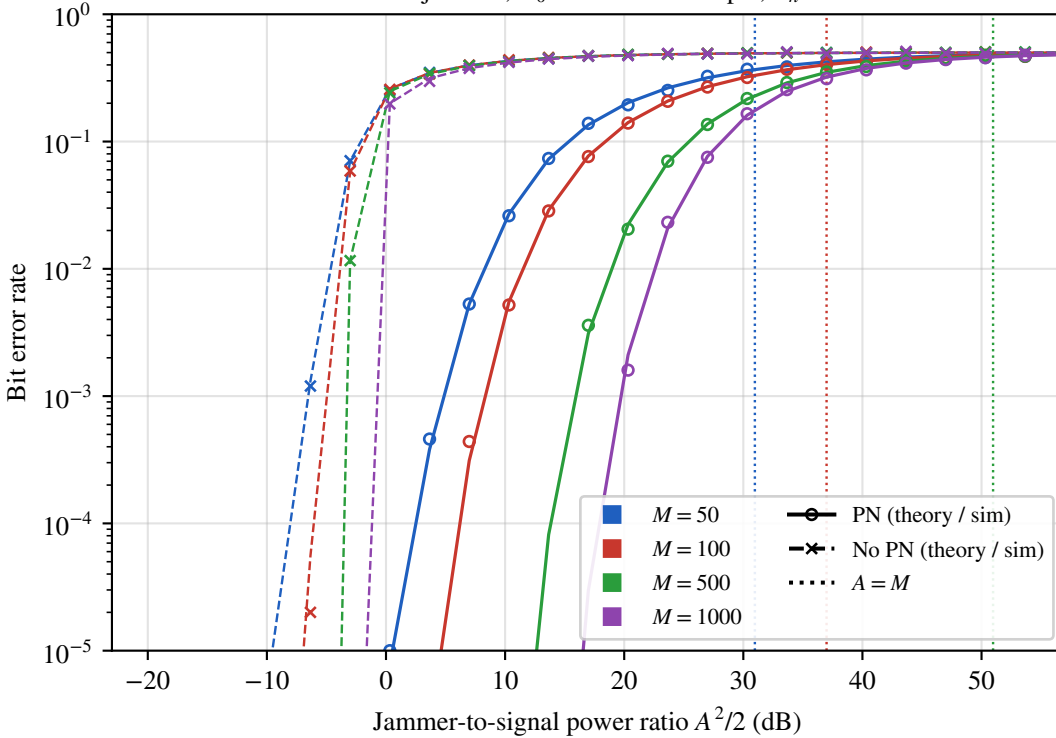
In-band jammer, $\omega_0 = 0.002$ rad/sample, $P_n = 1$
Bit error rate
$10^{0}$
$10^{-1}$
$10^{-2}$
$10^{-3}$
$10^{-4}$
$10^{-5}$
−20
−10
0
10
20
30
40
50
Jammer-to-signal power ratio $A^2/2$ (dB)
$M = 50$
$M = 100$
$M = 500$
$M = 1000$
PN (theory / sim)
No PN (theory / sim)
$A = M$