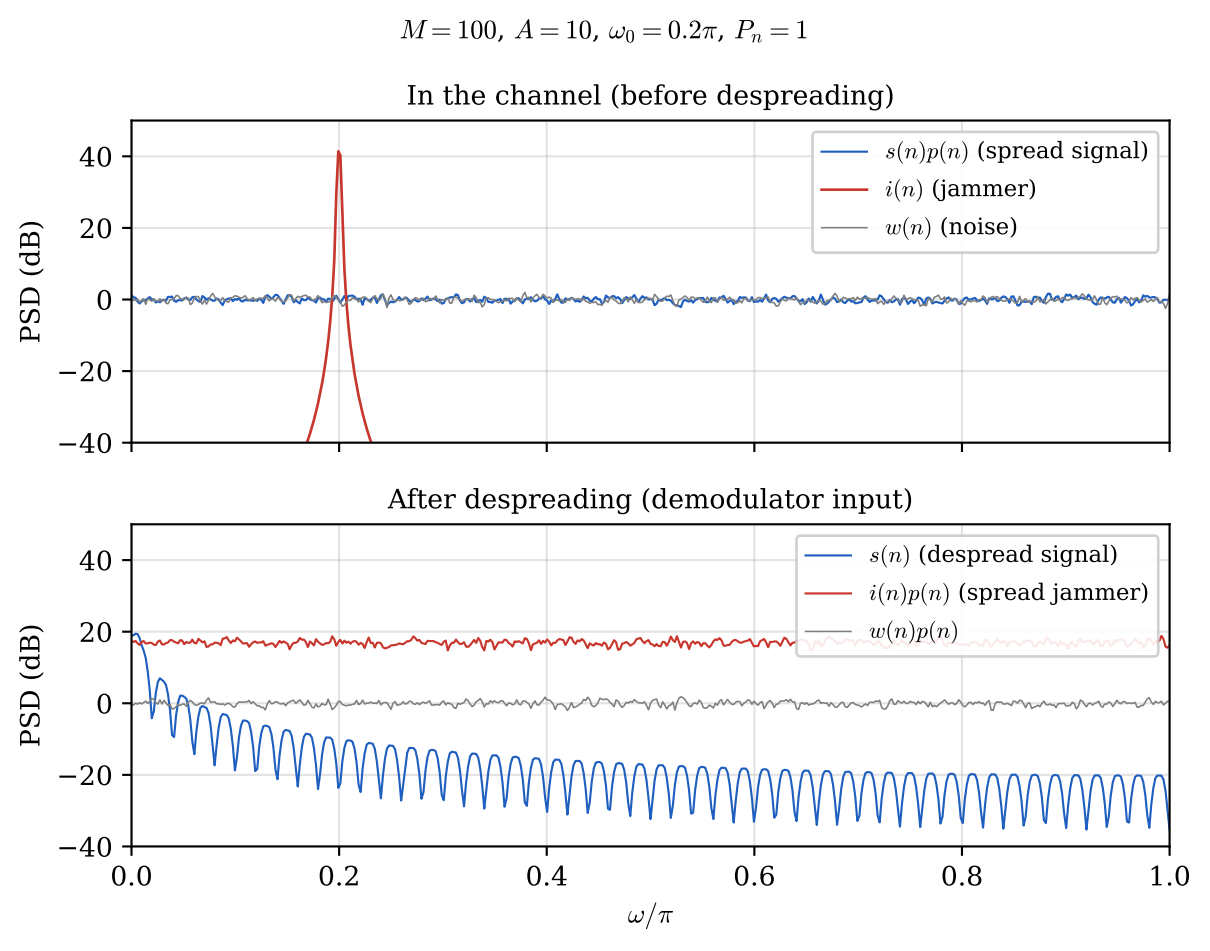
$M = 100,\ A = 10,\ \omega_0 = 0.2\pi,\ P_n = 1$
In the channel (before despreading)
PSD (dB)
40
20
0
−20
−40
$s(n)p(n)$ (spread signal)
$i(n)$ (jammer)
$w(n)$ (noise)
After despreading (demodulator input)
PSD (dB)
40
20
0
−20
−40
$s(n)$ (despread signal)
$i(n)p(n)$ (spread jammer)
$w(n)p(n)$
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
$\omega/\pi$