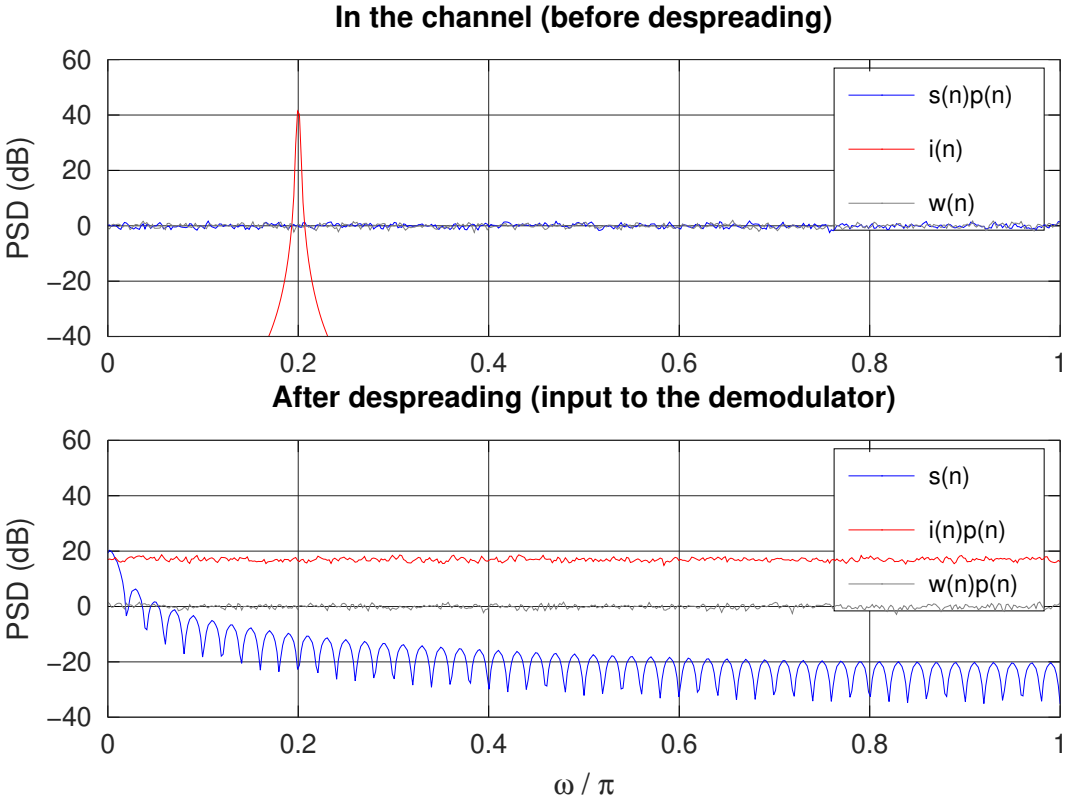
In the channel (before despreading)
PSD (dB)
60
40
20
0
−20
−40
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
s(n)p(n)
i(n)
w(n)
After despreading (input to the demodulator)
PSD (dB)
60
40
20
0
−20
−40
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
ω / π
s(n)
i(n)p(n)
w(n)p(n)