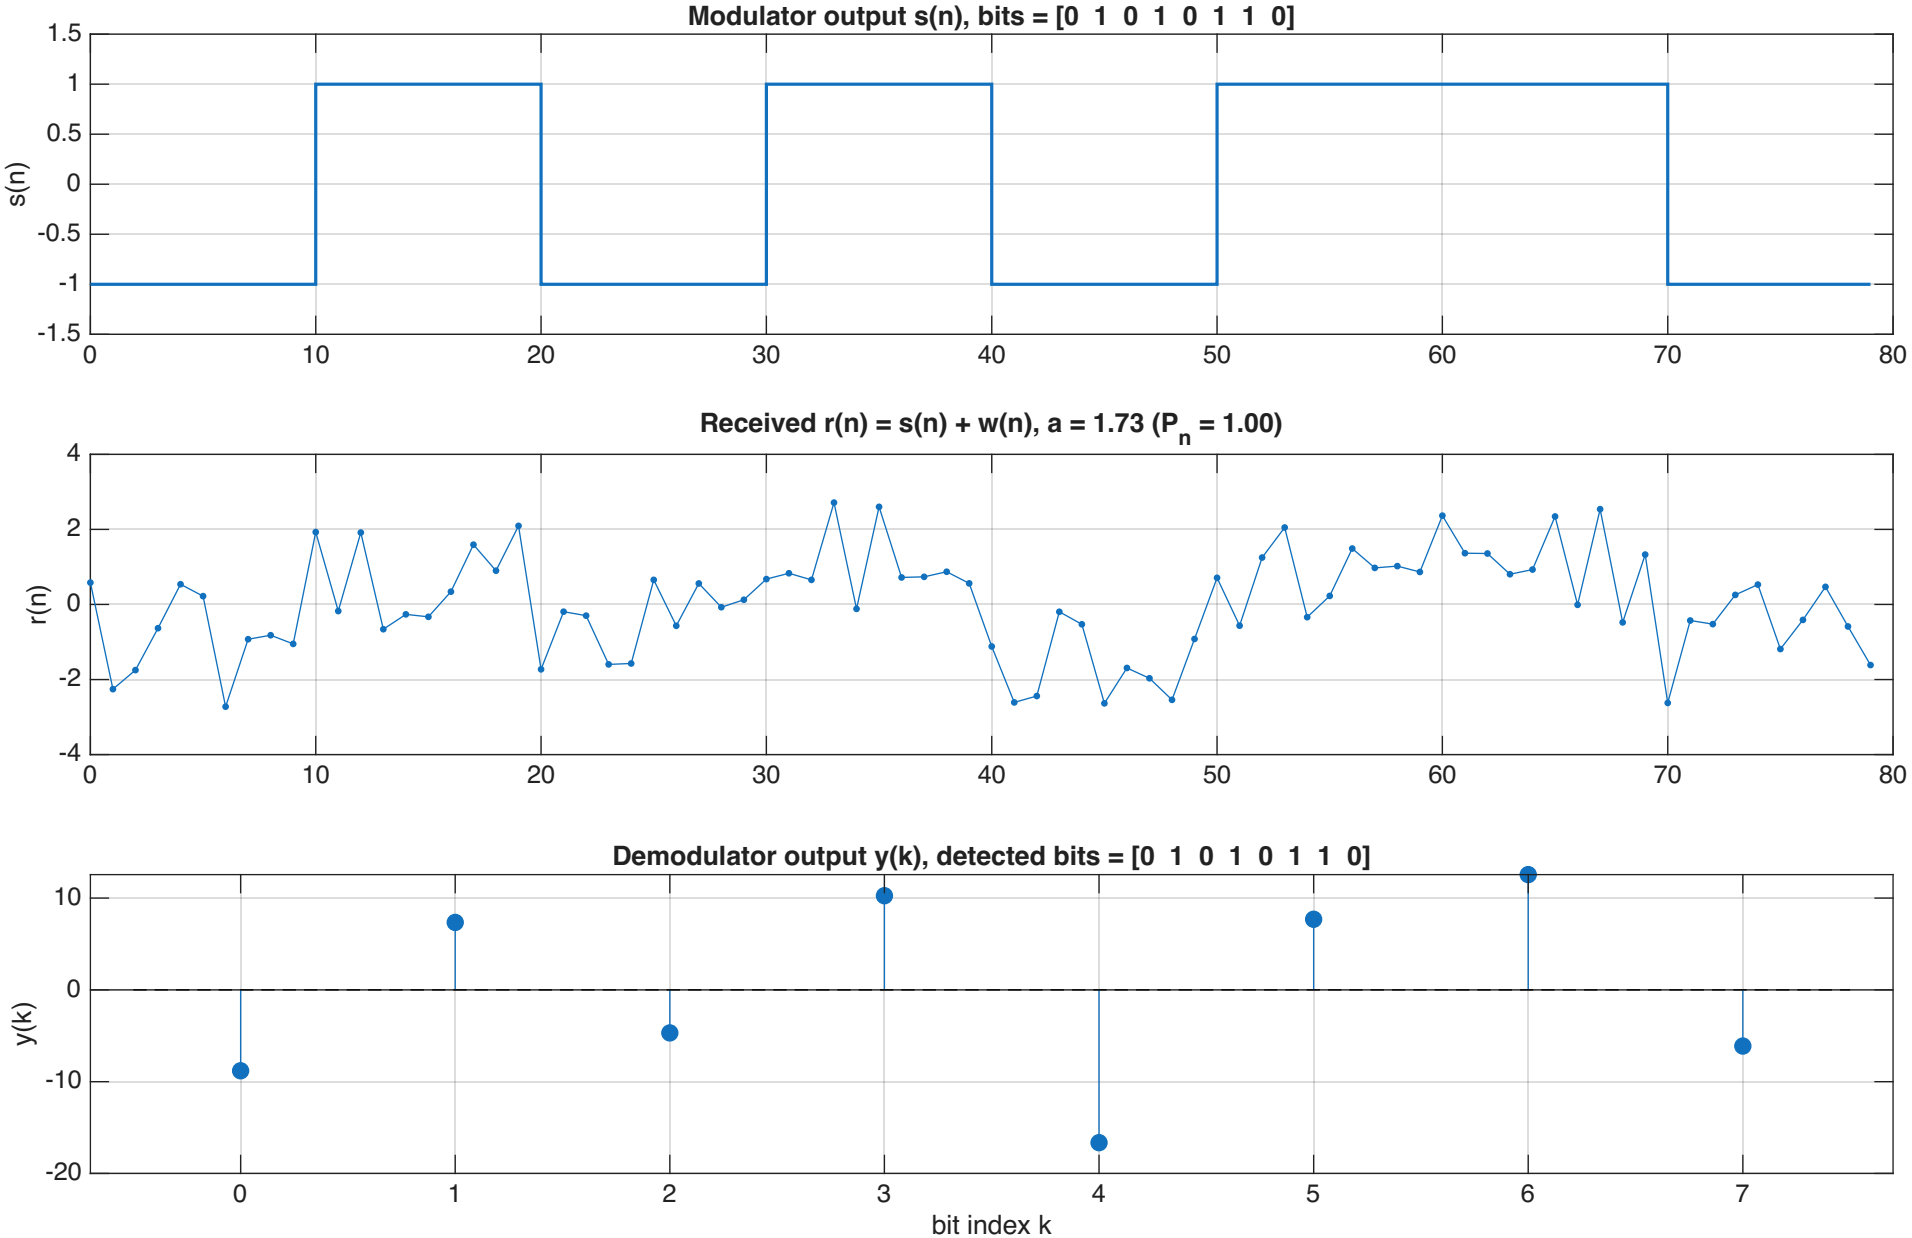
Modulator output s(n), bits = [0 1 0 1 0 1 1 0]
s(n)
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Received r(n) = s(n) + w(n), a = 1.73 (P_n = 1.00)
r(n)
4
2
0
-2
-4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Demodulator output y(k), detected bits = [0 1 0 1 0 1 1 0]
y(k)
10
0
-10
-20
0
1
2
3
4
5
6
7
bit index k