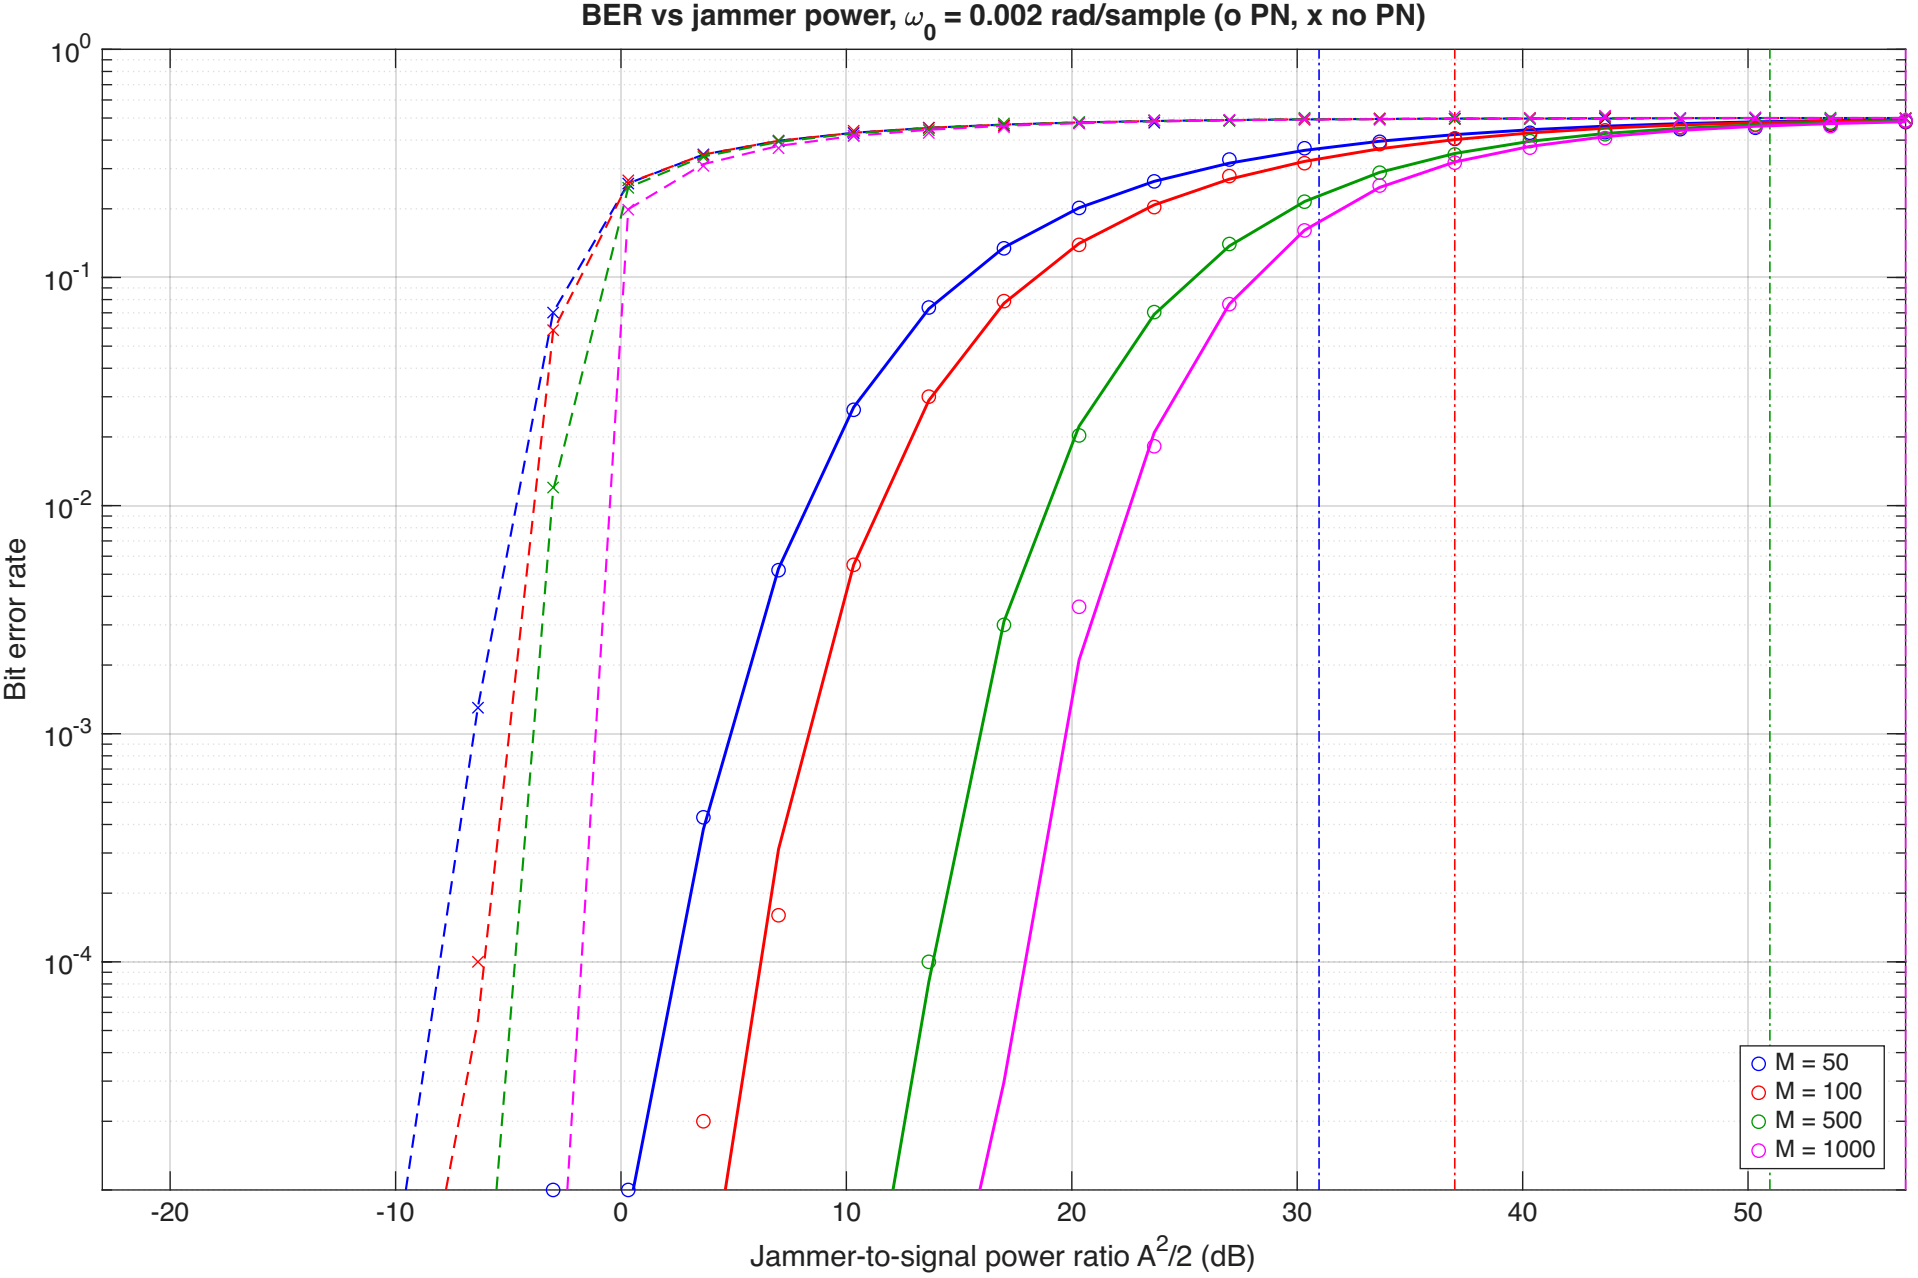

BER vs jammer power, ω_0 = 0.002 rad/sample (o PN, x no PN)
Bit error rate
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
-20
-10
0
10
20
30
40
50
Jammer-to-signal power ratio $A^2/2$ (dB)
M = 50
M = 100
M = 500
M = 1000