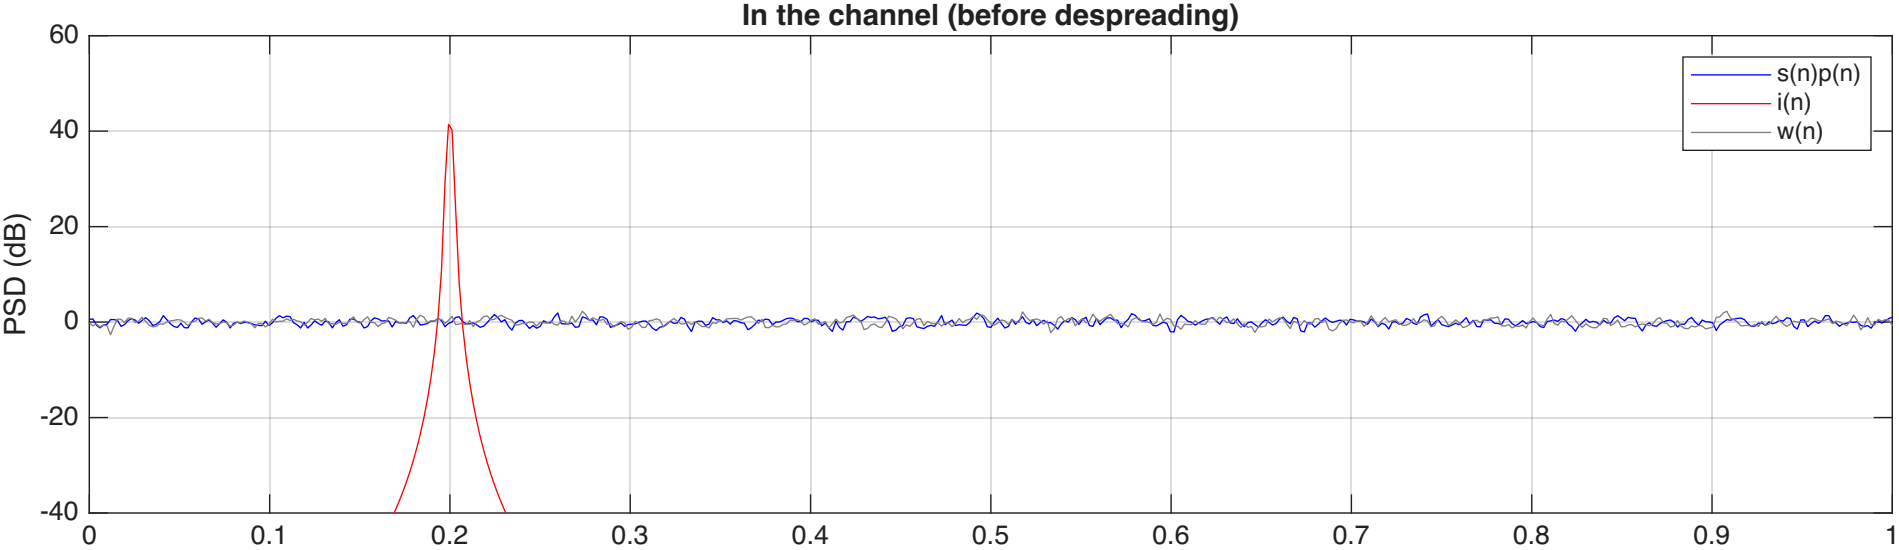
In the channel (before despreading)
PSD (dB)
60
40
20
0
-20
-40
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
s(n)p(n)
i(n)
w(n)

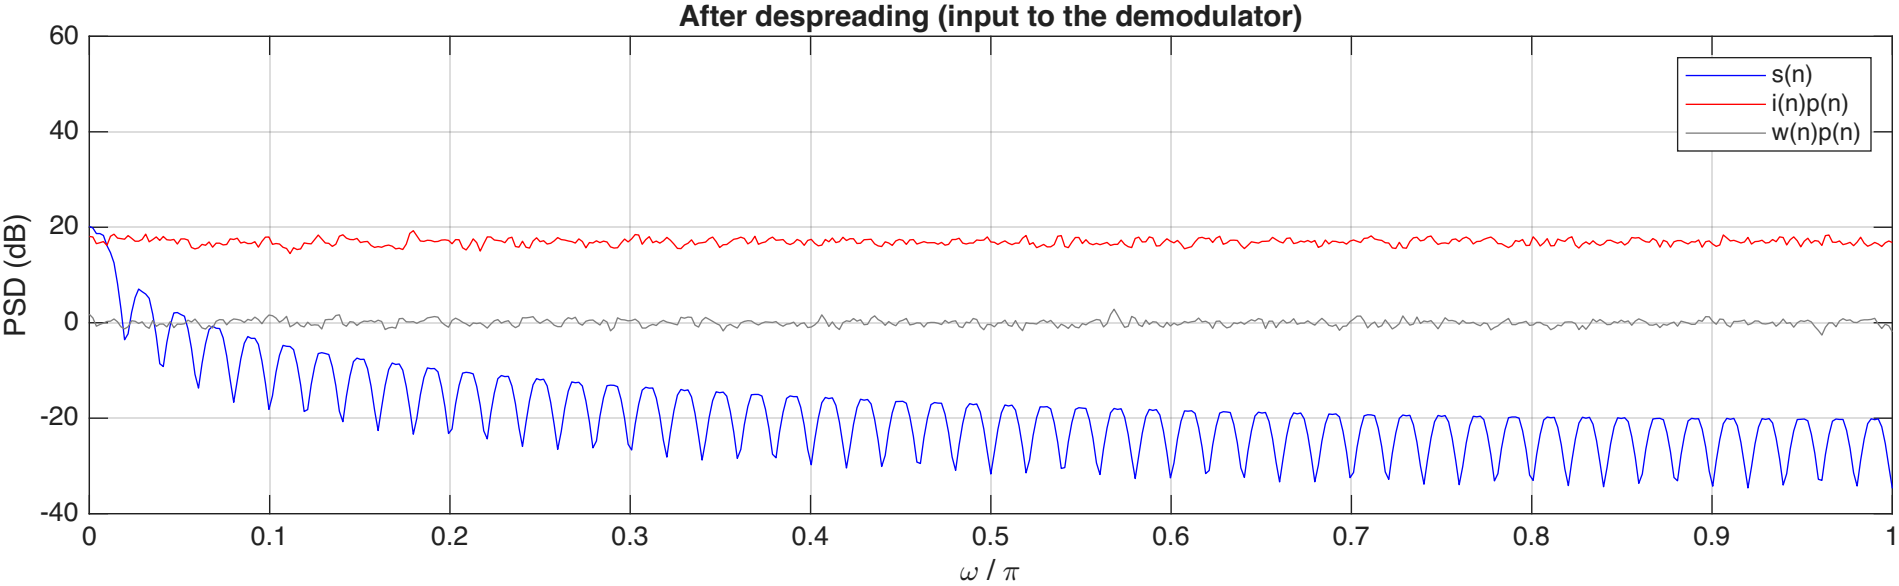
After despreading (input to the demodulator)
PSD (dB)
60
40
20
0
-20
-40
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
ω / π
s(n)
i(n)p(n)
w(n)p(n)