



威仕龙塑胶
WEI SHI LONG MACHINE

品质成就未来




无尘拖链

运行次数高达
1500万次以上
质保**18**个月


温州市威仕龙塑胶有限公司
WENZHOU WEISHILONG MACHINETOOLACCESSORIES

拖管内部尺寸 *拖管内部容积490 mm²,管线占用不可超过70%

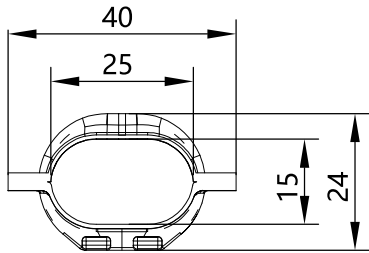

(1)标准款 允许最多安装管线：4根φ4~φ6

梳妆板




梳妆板型号	对应接头
WWC.15.25.SZB	WWC.15.25C

重要：梳妆板在两端的固定接头处锁紧避免线缆相互的缠绕及摩擦。


*一般情况下接头自带有梳妆板可满足多数情况。

拖管内部尺寸 *拖管内部容积490 mm²,管线占用不可超过70%

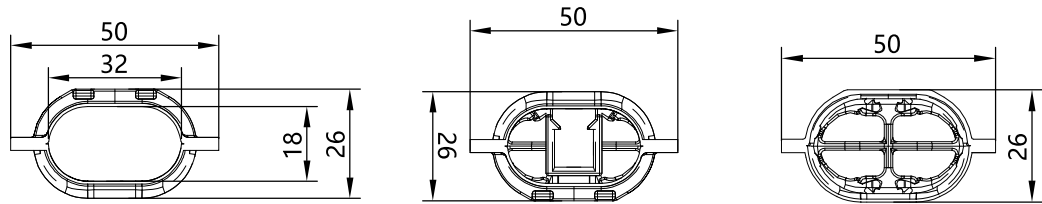


标准款 允许最多安装管线：6根*φ4 ~φ6

拖链安装图示

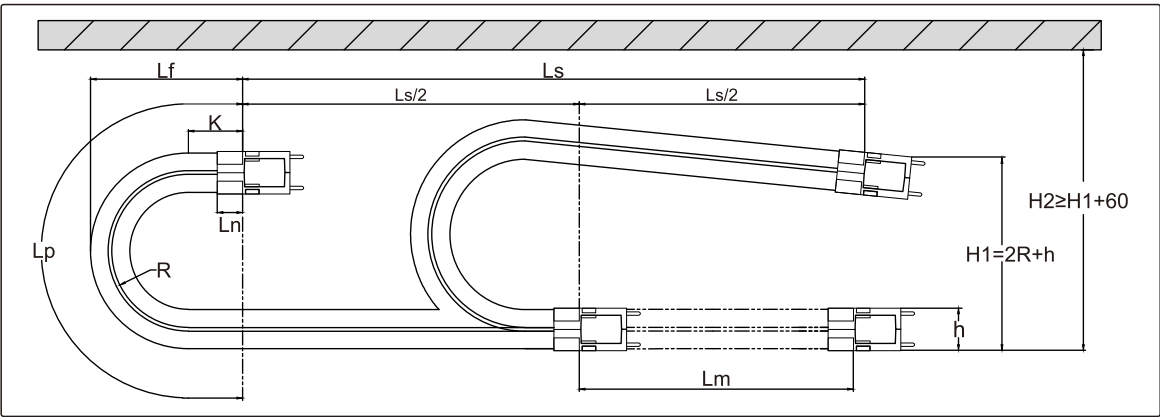

弯曲半径R	接头处预留K值	弯曲长度Lp	行程外长度Lf	拖链接头外高h	架空长度Ls/2	适用行程Ls	安装高度H1	干涉高度H2
50(最小)	42	241	106	29	≤500	≤1000	130~150	150~200
70(推荐)	42	304	124	29	≤500	≤1000		

固定接头图示

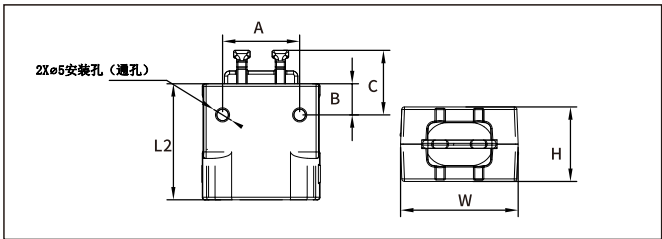


A	B	C	D	L1	L2	L3	W	H	螺丝规格
30	12	25	-	45	-	-	46	29	2XM5

单位：mm


选型范例：WWC.15.25.R50.L1000+WWC.15.25C+(SZB)

拖链安装图示

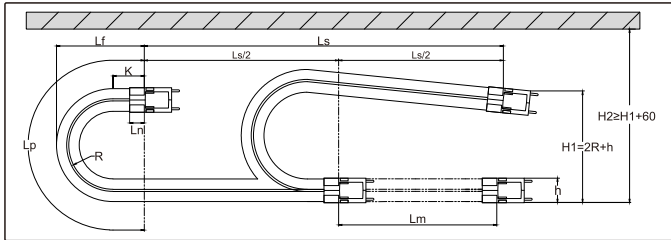

弯曲半径R	接头处预留K值	弯曲长度Lp	行程外长度Lf	拖链接头外高h	架空长度Ls/2	适用行程Ls	安装高度H1	干涉高度H2
50(最小)	40	239	104	31	≤600	≤1200	135~160	160~200
70(推荐)	40	300	120	31	≤600	≤1200		

固定接头图示

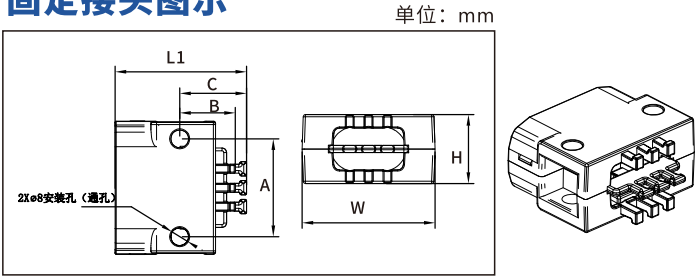

A	B	C	L1	W	H	螺丝规格
44	25	30	59	60	31	2XM8

无尘拖链内部空间分隔

横竖隔片


无尘拖链在应用于轻负载、短行程的情况下使用，客户可以选择由单独的竖隔片和横隔片组成分隔系统，以一定的区间方式插入并连接在拖管内部。

一体式分线器：相比传统的横竖隔片方式大大节省安装\时间。同时它们还可以与中型/重型龙骨结合进行内部空间分隔/支撑作用。

名称	型号	接头外形尺寸(mm)		使用范围		
		宽W	高H	可藏线孔数	A(宽x高)	B(宽x高)
一体分线器	WWC.18.32.FGP	35	22.3	4	13x6	-
	WWC.18.32.PG.LG	35	22.3	4	8x5	8x6.5


分隔片型号

WWC.18.32.FGP




龙骨分隔片型号

WWC.18.32.FGP.LG



梳妆板



梳妆板型号	对应接头
WWC.18.32.SZB	WWC.18.32C


重要：梳妆板在两端的固定接头处锁紧避免线缆相互的缠绕及摩擦。

*一般情况下接头自带有梳妆板可满足多数情况。


选型范例：WWC.18.32.R50.L1000+
WWC.18.32C+(SZB)+ (FGP)

拖管内部尺寸

* 拖管内部容积710 mm²,管线占用不可超过70%

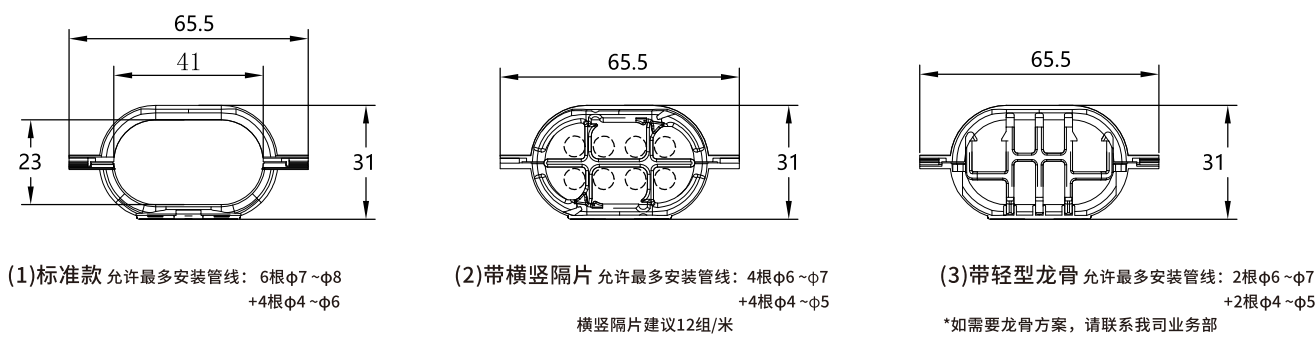


拖链安装图示

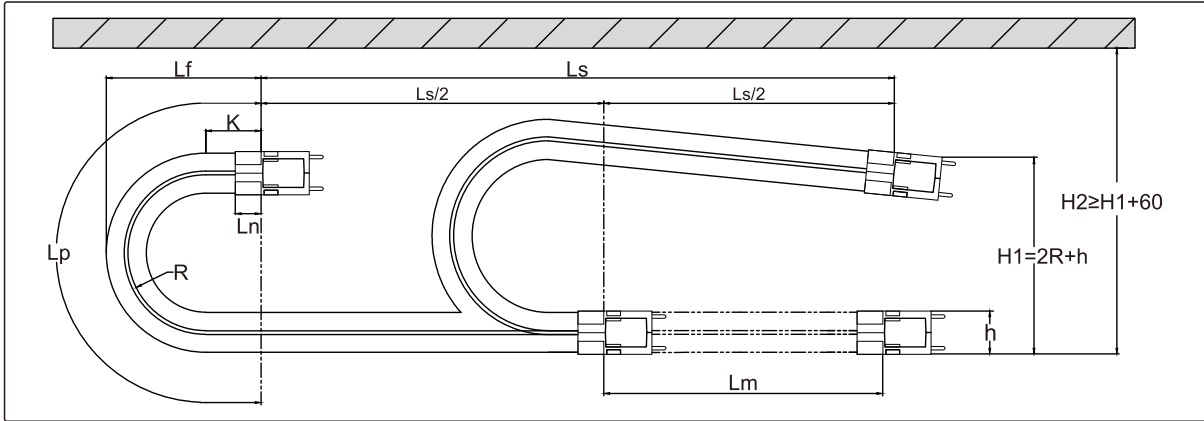

弯曲半径R	接头处 预留K值	弯曲长 度Lp	行程外 长度Lf	拖链接 头外高h	架空长 度Ls/2	适用行 程Ls	安装高 度H1	干涉高 度H2
60(最小)	49	286	128	38	≤800	≤1600	140~170	160~210
70(推荐)	49	318	138	38	≤800	≤1600		


固定接头图示

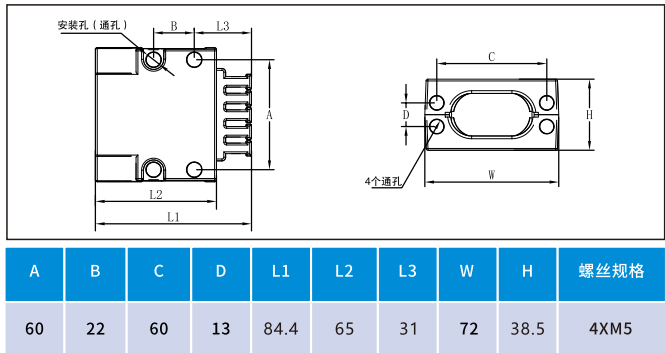

单位: mm

选型范例: WWC.22.40.R60.L1000+WWC.22.40C+(SZB)+(FGP)

梳妆板

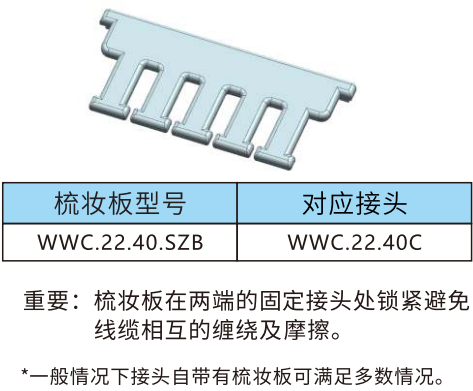

材料	TPU	颜色	白色、黑色、特殊颜色定制
运行速度	≤m/s	加速度	≤3g
使用温度	30±5℃	工作相对湿度	45±15
质保期限	18个月	运行寿命	≥1500万次
特殊制品	防静电、阻燃、需定制		

无尘拖链内部空间分隔


横竖隔片

无尘拖链在应用于轻负载、短行程的情况下使用, 客户可以选择由单独的竖隔片和横隔片组成分隔系统, 以一定的区间方式插入并连接在拖管内部。

一体式分线器: 相比传统的横竖隔片方式大大节省安装\时间。同时它们还可以与中型/重型龙骨结合进行内部空间分隔/支撑作用。




分隔片型号	龙骨分隔片型号
WWC.22.40.FGP	WWC.22.40.FGP.LG

名称	型号	接头外形尺寸(mm)		使用范围				
		宽W	高H	可藏线孔数	A(宽x高)	B(宽x高)	C(宽x高)	适用的拖管型号
一体分线器	WWC.22.40.FGP	42	26.6	6	10.7X9	15X9.3	—	WWC.22.40
	WWC.22.40.PGP.LG	47	26.6	8	9.4x15.7	6x9.4	6.4x10	WWC.22.40




线缆摆布

- * 拖管选择适当的长度。
- * 调整好线缆长度 (上层与下层的长度一定需要长度差),防止或减少线缆和拖链盖板和隔片发生接触, 是防止粉尘发生的关键预防措施。
- * 选择适当的内部分隔系统去布局, 是减少管线磨损的基础。
- * 必须将管线锁死在固定接头的两端。
- * 对于管线较多的情况下, 一般会进行分层, 但我们需要预留它们在不同曲时所需要的长度, 避免电缆在内部产生“S”“曲折, 这也是保证拖管使用寿命的因素之一。

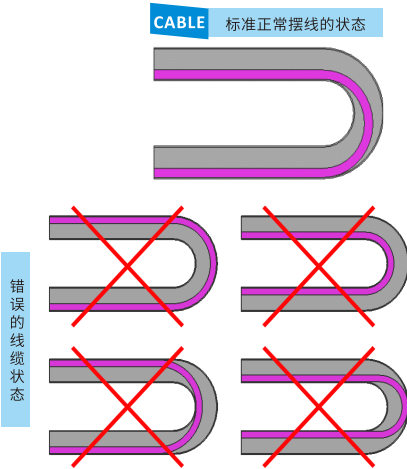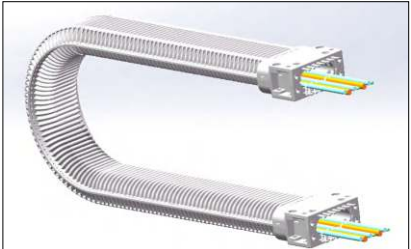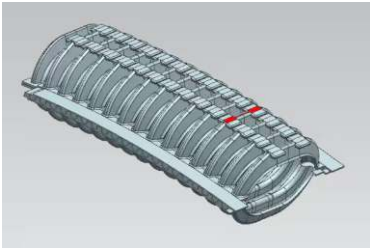


全新专利设计, 抗拉不脱节

拖管内部尺寸 * 拖管内部容积1515 mm²,管线占用不可超过70%

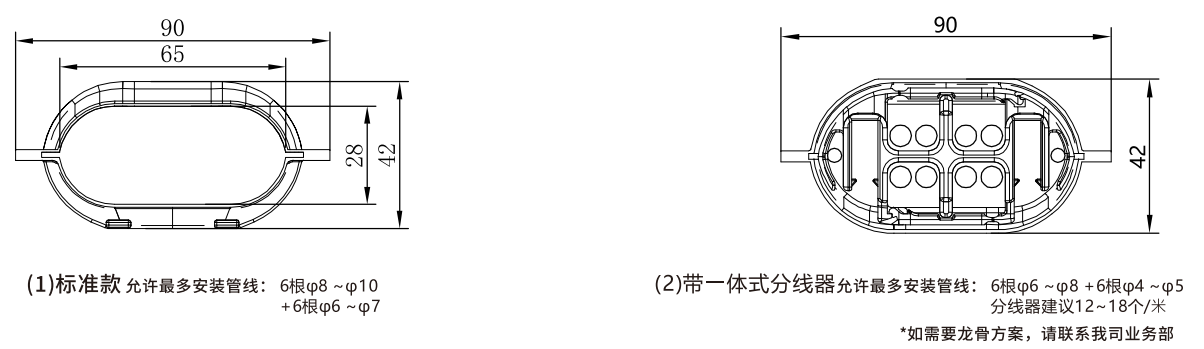


拖链安装图示

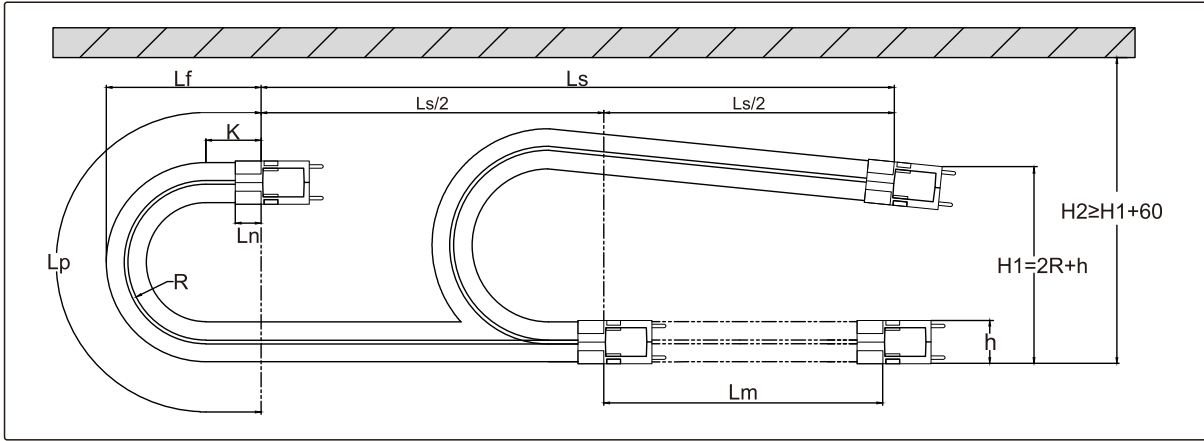


弯曲半径R	接头处 预留K值	弯曲长 度Lp	行程外 长度Lf	拖链接 头外高h	架空长 度Ls/2	适用行 程Ls	安装高 度H1	干涉高 度H2
60(最小)	49	286	131	45	≤ 850	≤ 1700	150~180	170~220
70(推荐)	49	318	141	45	≤ 850	≤ 1700		

固定接头图示

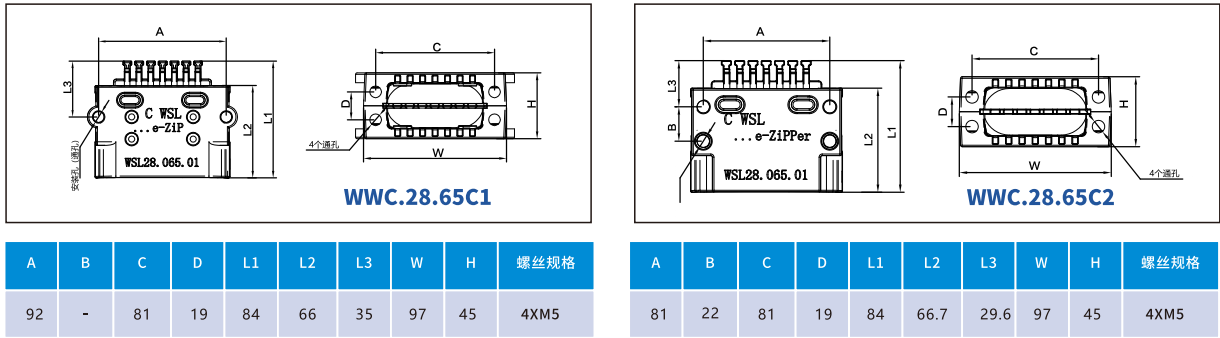

选型范例: WWC.28.65.R60.L1000+WWC.28.65C+(SZB)+(FGP)

梳妆板

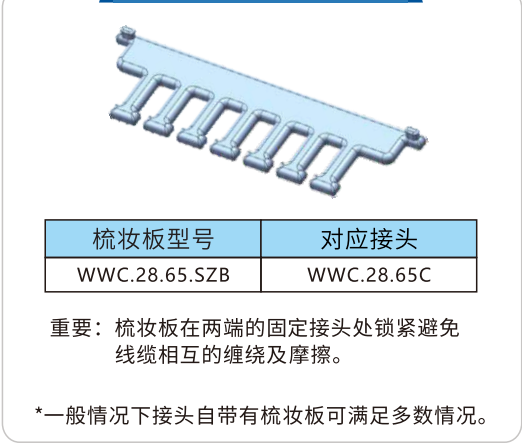

材料	TPU	颜色	白色、黑色、特殊颜色定制
运行速度	≤m/s	加速度	≤3g
使用温度	30±5℃	工作相对湿度	45±15
质保期限	18个月	运行寿命	≥1500万次
特殊制品	防静电、阻燃、需定制		

无尘拖链内部空间分隔


横竖隔片

无尘拖链在应用于轻负载、短行程的情况下使用, 客户可以选择由单独的竖隔片和横隔片组成分隔系统, 以一定的区间方式插入并连接在拖管内部。

分隔片型号
WWC.28.65.FGP

一体式分线器: 相比传统的横竖隔片方式大大节省安装\时间。同时它们还可以与中型/重型龙骨结合进行内部空间分隔/支撑作用。



名称	型号	接头外形尺寸(mm)		使用范围				
		宽W	高H	可藏线孔数	A(宽x高)	B(宽x高)	C(宽x高)	适用的拖管型号
一体分线器	WWC.28.65.FGP	69	38.5	8	5*14	14* 14.5	14*14.5	WWC.28.65



龙骨系统

无尘拖链为柔性, 弯曲高度会随电缆/气管的直径及数量的不同而有所变化, 有时需要通过龙骨进行弯曲半径的限定。
无尘拖链为柔性, 它们的架空长度为有限, 如果客户需要更长的架空长度 (或者运动行程超长), 则需要增加龙骨系统提供有力支撑, 龙骨系统根据不同的架空长度要求进行对应选择。


龙骨系统								
名称	型号	适用拖管	适用架空长度 (mm)	龙骨接头	龙骨横隔板	龙骨竖隔板	一体分线器	备注
重型龙骨	WSLG.02.R70	WWC.28.65	900-1500	LG.28.02M/F	—	—	WWC.28.65.FGP	组装 整体

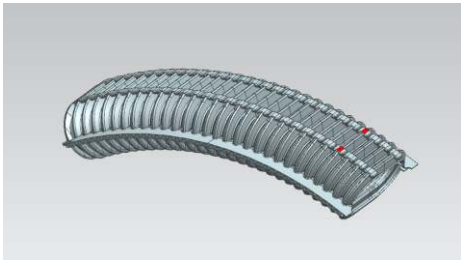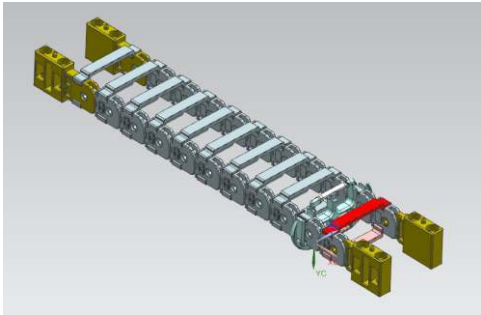


全新型专利结构, 抗拉不脱节

仿冒必究

拖管内部尺寸 * 拖管内部容积2050 mm²,管线占用不可超过70%

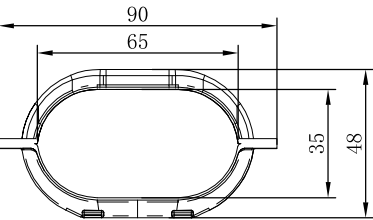


(1)标准款 允许最多安装管线: 8根φ8~φ10 +6根φ6~φ7

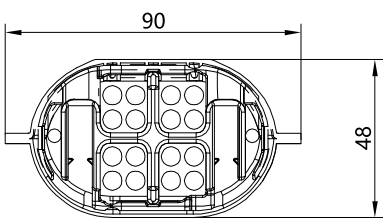


(2)带一体式分线器允许最多安装管线: 6根φ8~φ9 +10根φ4~φ6
分线器建议12~18个/米
*如需要龙骨方案, 请联系我司业务部

拖链安装图示

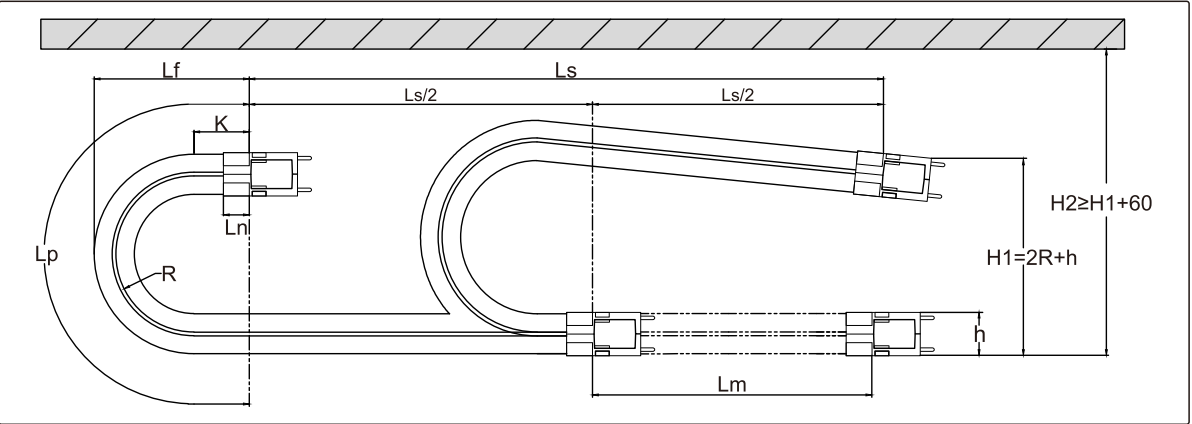


弯曲半径R	接头处预留K值	弯曲长度Lp	行程外长度Lf	拖链接头外高h	架空长度Ls/2	适用行程Ls	安装高度H1	干涉高度H2
70(最小)	56	332	152	52	≤850	≤1700	155~190	200~250
90(推荐)	56	394	172	52	≤850	≤1700		

固定接头图示

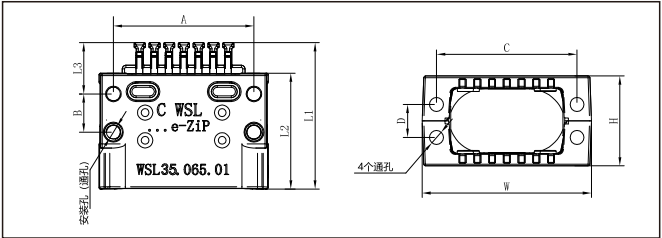


A	B	C	D	L1	L2	L3	W	H	螺丝规格
81	22	81	19	84	67	30	97	52	4XM5

单位: mm

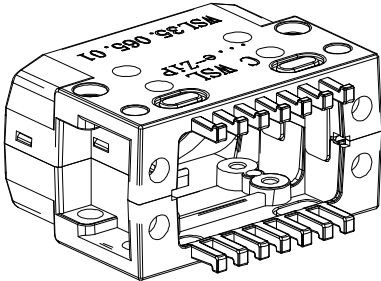

选型范例: WWC.35.65.R70.L1000+WWC.35.65C+(SZB)+(FGP)

梳妆板



梳妆板型号	对应接头
WWC.35.65.SZB	WWC.35.65C

重要: 梳妆板在两端的固定接头处锁紧避免线缆相互的缠绕及摩擦。

*一般情况下接头自带有梳妆板可满足多数情况。

材料	TPU	颜色	白色、黑色、特殊颜色定制
运行速度	≤m/s	加速度	≤3g
使用温度	30±5℃	工作相对湿度	45±15
质保期限	18个月	运行寿命	≥2000万次
特殊制品	防静电、阻燃、需定制		

无尘拖链内部空间分隔


横竖隔片

无尘拖链在应用于轻负载、短行程的情况下使用, 客户可以选择由单独的竖隔片和横隔片组成分隔系统, 以一定的区间方式插入并连接在拖管内部。

分隔片型号
WWC.35.65.FGP

一体式分线器: 相比传统的横竖隔片方式大大节省安装\时间。同时它们还可以与中型/重型龙骨结合进行内部空间分隔/支撑作用。



名称	型号	接头外形尺寸(mm)		使用范围				
		宽W	高H	可藏线孔数	A(宽x高)	B(宽x高)	C(宽x高)	适用的拖管型号
一体分线器	WWC.35.65.FGP	69.2	45	8	5*20	14*18	14.4*18.3	WWC.35.65



龙骨系统

无尘拖链为柔性, 弯曲高度会随电缆/气管的直径及数量的不同而有所变化, 有时需要通过龙骨进行弯曲半径的限定。
无尘拖链为柔性, 它们的架空长度为有限, 如果客户需要更长的架空长度 (或者运动行程超长), 则需要增加龙骨系统提供有力支撑, 龙骨系统根据不同的架空长度要求进行对应选择。

龙骨系统								
名称	型号	适用拖管	适用架空长度(mm)	龙骨接头	龙骨横隔板	龙骨竖隔板	一体分线器	备注
重型龙骨	WSLG.02.R70	WWC.35.65	900-1500	LG.35.02M/F	—	—	WWC.35.65.FGP	组装整体

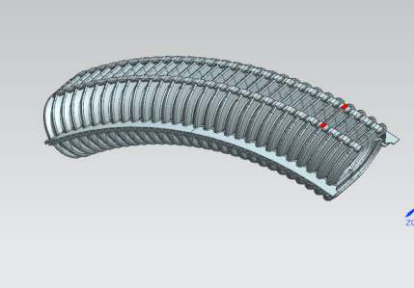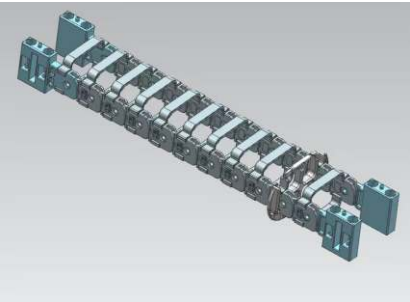


全新型专利结构, 抗拉不脱节

仿冒必究


拖管内部尺寸

* 拖管内部容积3056 mm²,管线占用不可超过70%

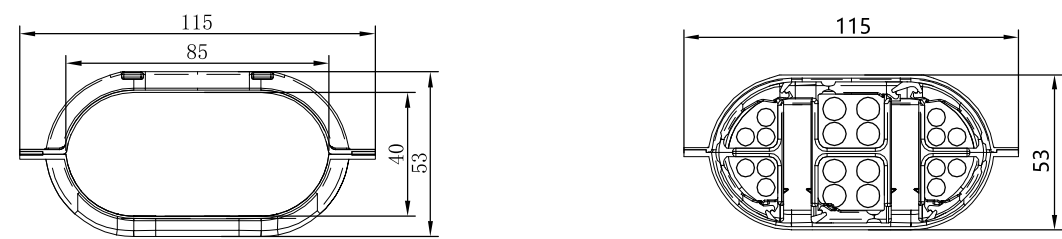


- (1)标准款 允许最多安装管线: 4根φ10~φ12
+10根φ8~φ9+8根φ6~φ7
- (2)带一体式分线器允许最多安装管线: 4根φ10~φ12+6根φ8~φ9+6根φ6~φ7
*分线器建议12~18个/米
*如需要龙骨方案, 请联系我司业务部

拖链安装图示

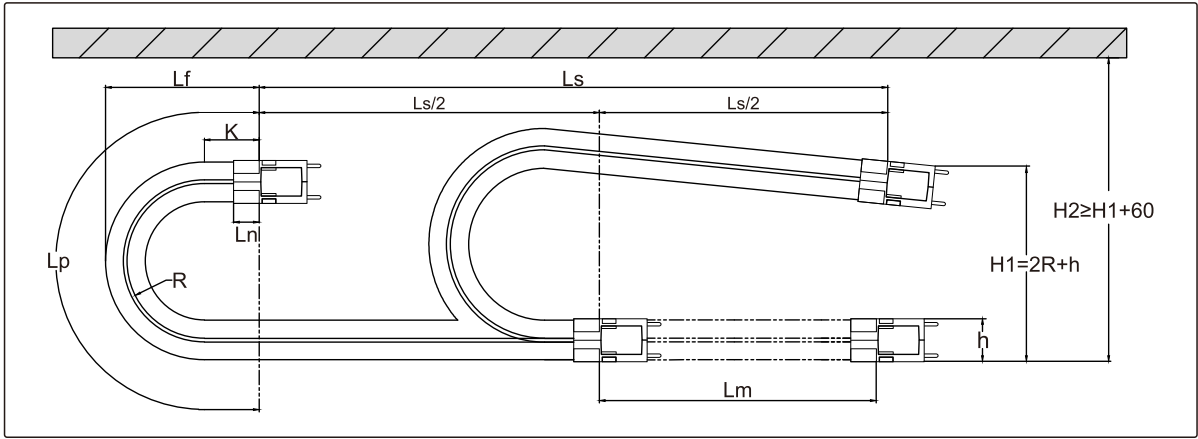


弯曲半径R	接头处 预留K值	弯曲长 度Lp	行程外 长度Lf	拖链接 头外高h	架空长 度Ls/2	适用行 程Ls	安装高 度H1	干涉高 度H2
100(最小)	63	440	192	59	≤900	≤1800	250~300	300~350
130(推荐)	63	534	222	59	≤900	≤1800		

固定接头图示

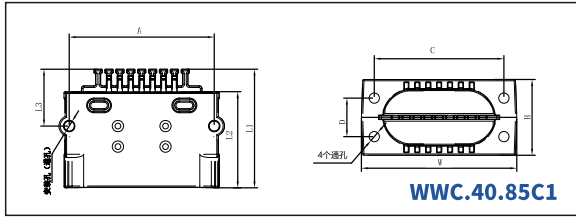


A	B	C	D	L1	L2	L3	W	H	螺丝规格
113	-	101	30	92	75	44	121	59	4XM5

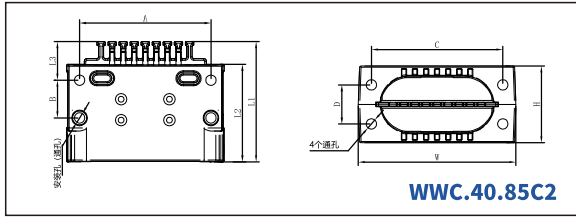


A	B	C	D	L1	L2	L3	W	H	螺丝规格
101	29	101	30	92	75	30	121	59	4XM5

单位: mm

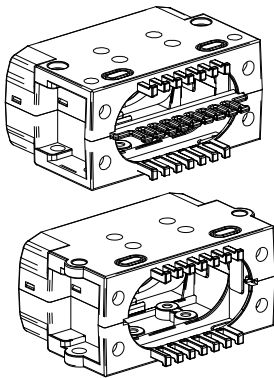

选型范例: WWC.40.85.R100.L1000+WWC.40.85C+(SZB)+(FGP)

梳妆板

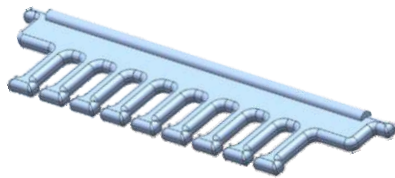

梳妆板型号	对应接头
WWC.40.85.SZB	WWC.40.85C

重要: 梳妆板在两端的固定接头处锁紧避免
线缆相互的缠绕及摩擦。

*一般情况下接头自带有梳妆板可满足多数情况。

材料	TPU	颜色	白色、黑色、特殊颜色定制
运行速度	≤m/s	加速度	≤3g
使用温度	30±5℃	工作相对湿度	45±15
质保期限	18个月	运行寿命	≥2000万次
特殊制品	防静电、阻燃、需定制		

无尘拖链内部空间分隔


横竖隔片

无尘拖链在应用于轻负载、短行程的情况下使用, 客户可以选择由单独的竖隔片和横隔片组成分隔系统, 以一定的区间方式插入并连接在拖管内部。

分隔片型号
WWC.40.85.FGP

一体式分线器: 相比传统的横竖隔片方式大大节省安装\时间。同时它们还可以与中型/重型龙骨结合进行内部空间分隔/支撑作用。



名称	型号	接头外形尺寸(mm)		使用范围				
		宽W	高H	可藏线孔数	A(宽x高)	B(宽x高)	C(宽x高)	适用的拖管型号
一体分线器	WWC.40.85.FGP	92	49	8	18*15	18*15	22.7*18.5	WWC.40.85



龙骨系统

无尘拖链为柔性, 弯曲高度会随电缆/气管的直径及数量的不同而有所变化, 有时需要通过龙骨进行弯曲半径的限定。
无尘拖链为柔性, 它们的架空长度为有限, 如果客户需要更长的架空长度 (或者运动行程超长), 则需要增加龙骨系统提供有力支撑 龙骨系统根据不同的架空长度要求进行对应选择。


龙骨系统								
名称	型号	适用拖管	适用架空长度 (mm)	龙骨接头	龙骨横隔板	龙骨竖隔板	一体分线器	备注
重型龙骨	WSLG.03.R70	WWC.40.85	1000-1800	LG.40.M/F	—	—	WWC.40.85.FGP	组装 整体

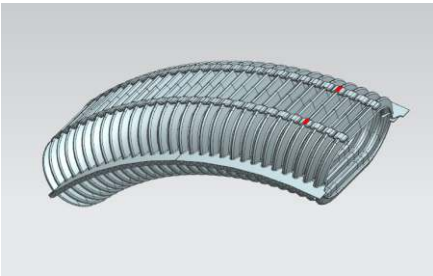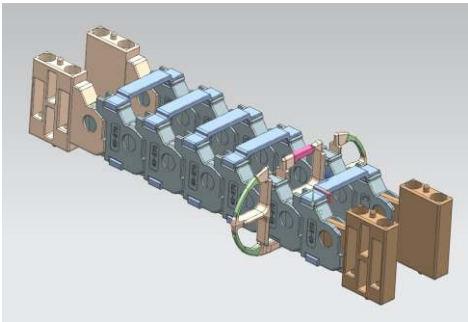


全新型专利结构, 抗拉不脱节

仿冒必究

拖管内部尺寸 * 拖管内部容积4000mm²,管线占用不可超过70%

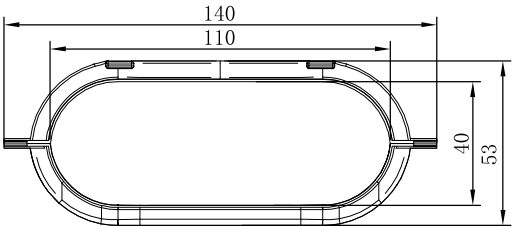


(1)标准款 允许最多安装管线: 4根φ10~φ12 +12根φ8~φ9+12根φ6~φ7

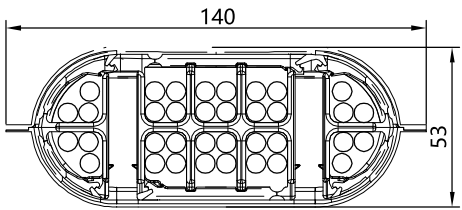

(2)带一体式分线器允许最多安装管线: 2根φ10~φ12+8根φ8~φ9+6根φ6~φ7 *分线器建议12~18个/米


*如需要龙骨方案, 请联系我司业务部

拖链安装图示

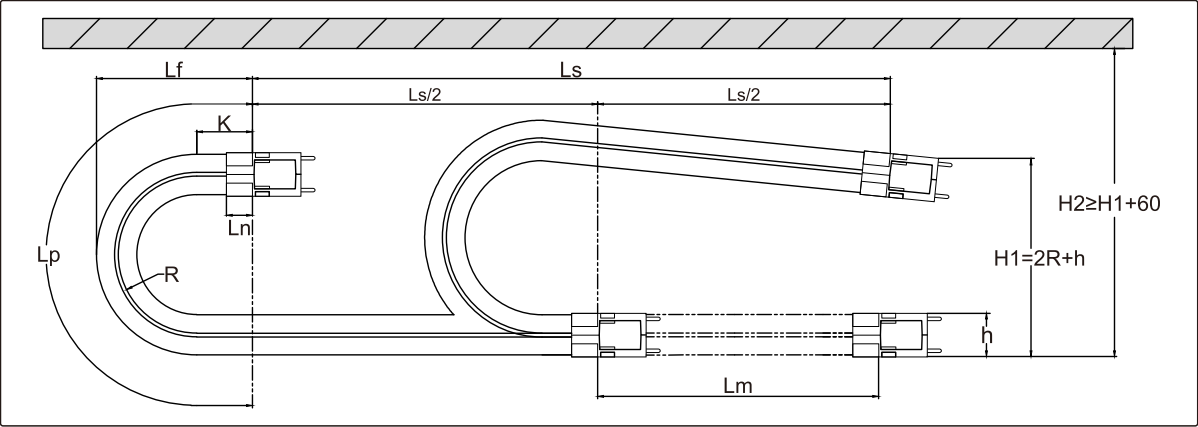


弯曲半径R	接头处预留K值	弯曲长度Lp	行程外长度Lf	拖链接头外高h	架空长度Ls/2	适用行程Ls	安装高度H1	干涉高度H2
100(最小)	70	454	199	59	≤900	≤1800	280~300	330~380
130(推荐)	70	548	229	59	≤900	≤1800		

固定接头图示

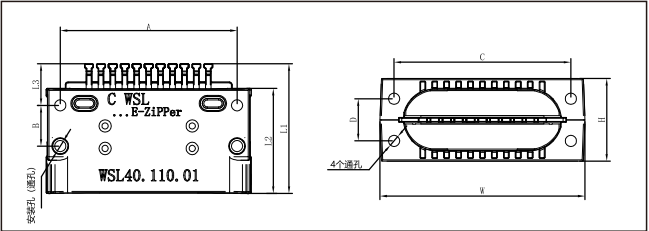


A	B	C	D	L1	L2	L3	W	H	螺丝规格
126	29	126	30	92	75	30	146	59	4XM5

单位: mm

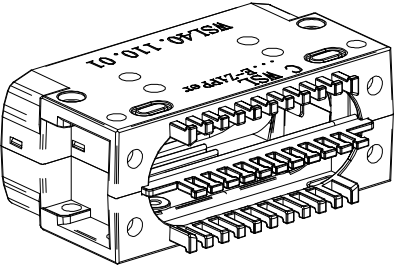

选型范例: WWC.40.110.R60.L1000+WWC.40.110C+(SZB)+(FGP)

梳妆板

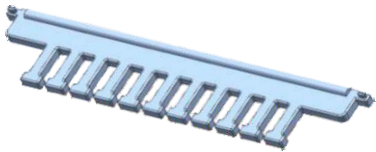

梳妆板型号	对应接头
WWC.40.110.SZB	WWC.40.110C

重要: 梳妆板在两端的固定接头处锁紧避免线缆相互的缠绕及摩擦。

*一般情况下接头自带有梳妆板可满足多数情况。

材料	TPU	颜色	白色、黑色、特殊颜色定制
运行速度	≤m/s	加速度	≤3g
使用温度	30±5℃	工作相对湿度	45±15
质保期限	18个月	运行寿命	≥2000万次
特殊制品	防静电、阻燃、需定制		

无尘拖链内部空间分隔


横竖隔片

无尘拖链在应用于轻负载、短行程的情况下使用, 客户可以选择由单独的竖隔片和横隔片组成分隔系统, 以一定的区间方式插入并连接在拖管内部。

分隔片型号
WWC.40.110.FGP

一体式分线器: 相比传统的横竖隔片方式大大节省安装\时间。同时它们还可以与中型/重型龙骨结合进行内部空间分隔/支撑作用。



名称	型号	接头外形尺寸(mm)		使用范围				
		宽W	高H	可藏线孔数	A(宽x高)	B(宽x高)	C(宽x高)	适用的拖管型号
一体分线器	WWC.40.110.FGP	119	49	12	18.5*15	14*19	14*18.5	WWC.40.110



龙骨系统

无尘拖链为柔性, 弯曲高度会随电缆/气管的直径及数量的不同而有所变化, 有时需要通过龙骨进行弯曲半径的限定。无尘拖链为柔性, 它们的架空长度为有限, 如果客户需要更长的架空长度(或者运动行程超长), 则需要增加龙骨系统提供有力支撑, 龙骨系统根据不同的架空长度要求进行对应选择。

龙骨系统								
名称	型号	适用拖管	适用架空长度(mm)	龙骨接头	龙骨横隔板	龙骨竖隔板	一体分线器	备注
重型龙骨	WSLG.03.R70	WWC.40.110	1000-1800	LG.40.M/F	—	—	WWC.40.110.GFP	组装整体

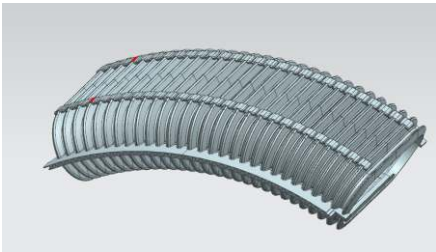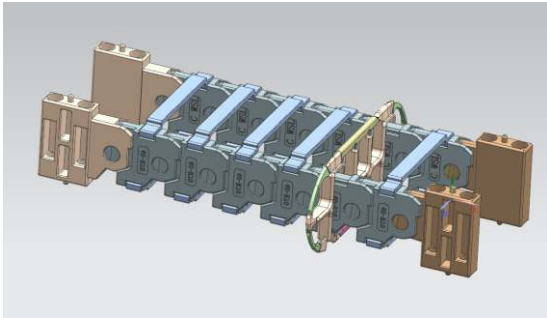

全新型专利结构, 抗拉不脱节

仿冒必究