


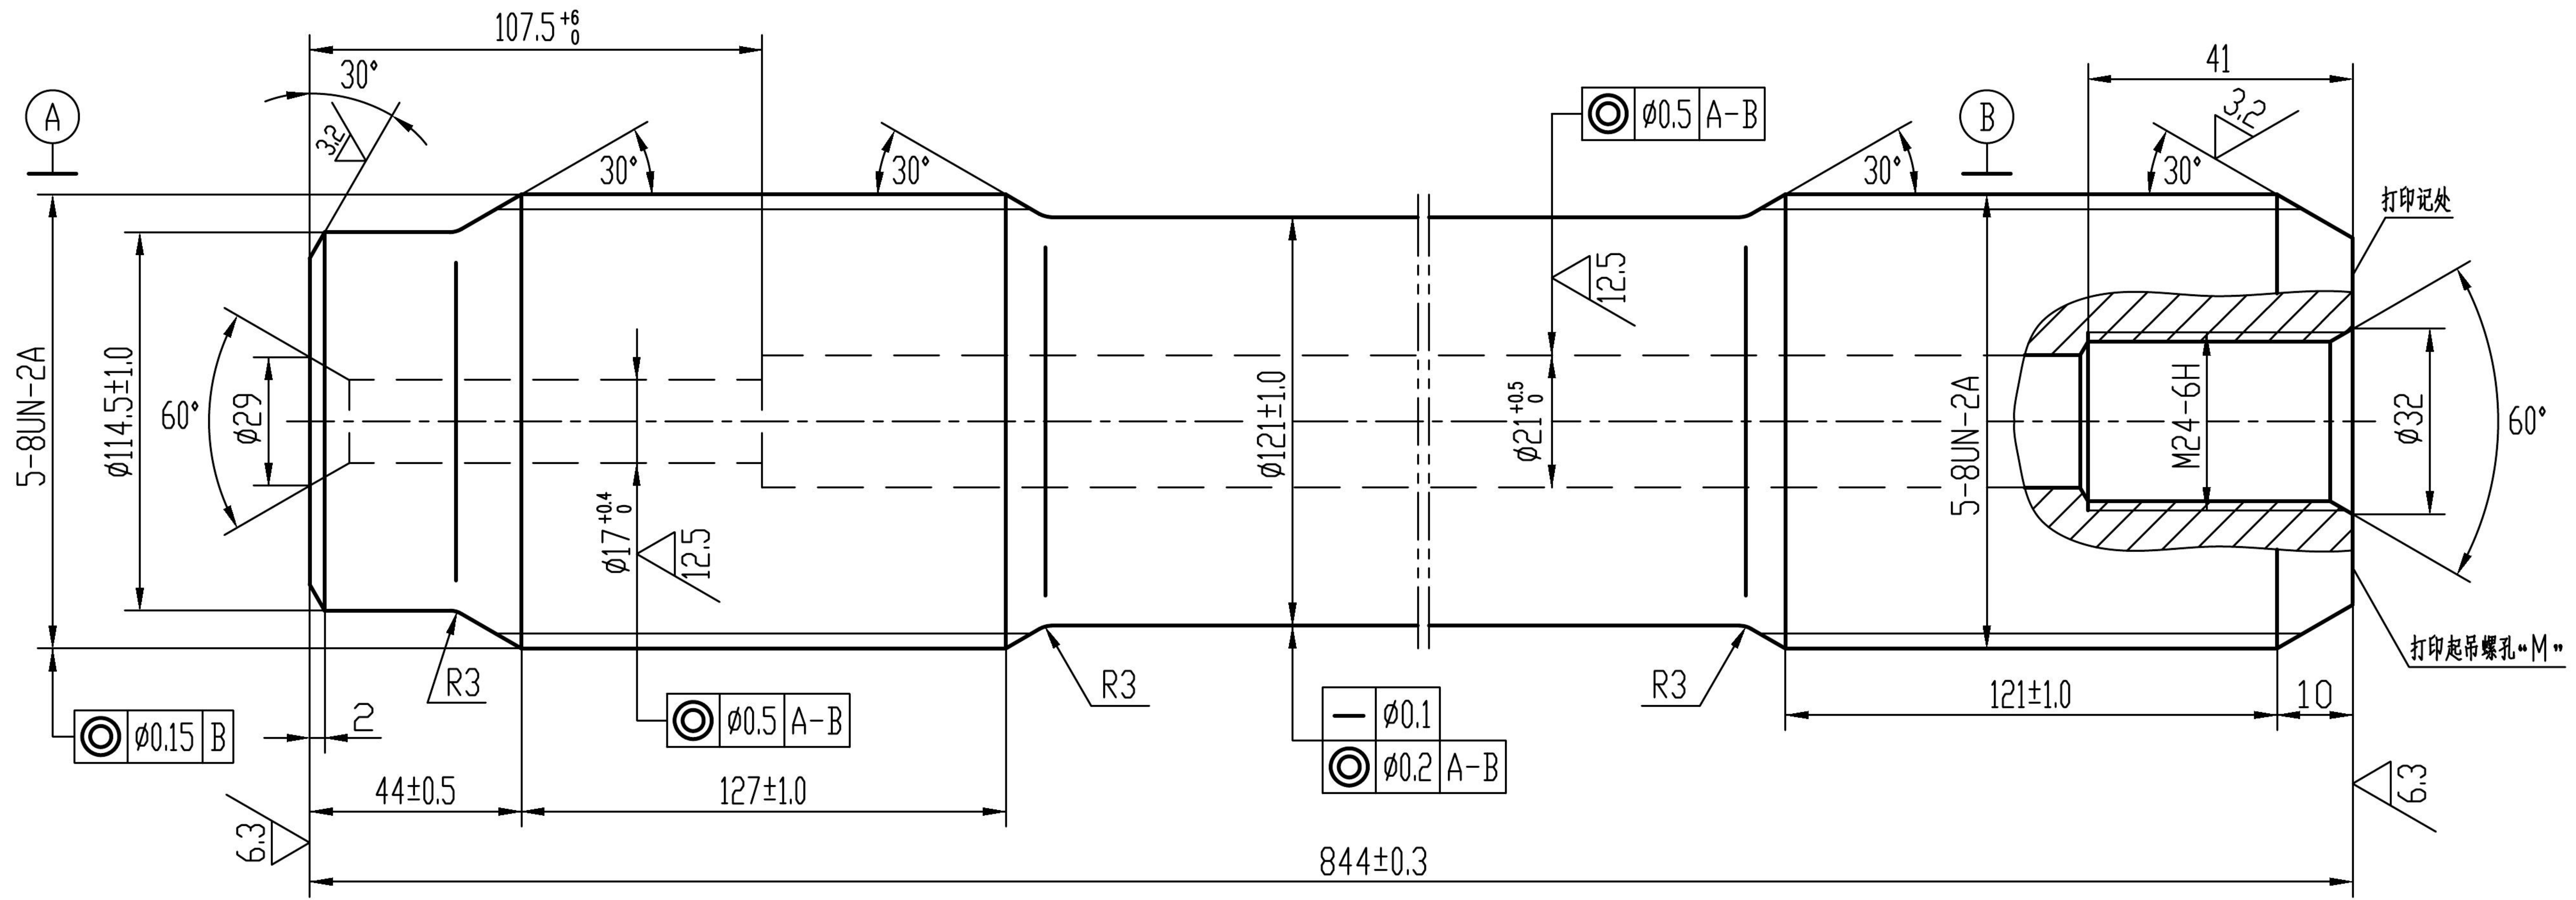

技术要求

- 1 统一螺纹(UN)符合 DW501A1006A(ANSI B1.1)。
- 2 螺纹表面应光洁平滑,不得有凹痕、裂纹、毛刺和其它引起应力集中的缺陷。
- 3 按 DB5.16.1 进行超声波探伤和磁粉检查。超探符合 2 级规定;磁粉检查不得有缺陷显示。
- 4 材料及性能: 10Cr11Co3W3NiMoVNB-5/620 $\sigma_{0.02}$ -III。
- 5 10Cr11Co3W3NiMoVNB 原材料符合 DZ2.6.55 的规定。
- 6 印记标识符合 DZ8.6.13.3 的规定,并标识 UN 螺纹代号 $\triangle$, 保留布氏硬度压痕。
- 7 在起吊螺孔附近标识起吊螺孔印记符号“M”。
- 8 制造过程中应对原材料标识进行移植、记录,以实现材料的可追溯。

更改 标记	图区	文件代号	签 字	日 期	高温用双头螺柱 (5"-8UN)	X1000A-028000A004		
	设 计		张文健	2019-03-21		版 本	重 量	比 例
	校 对		李志明	2019-03-25		R00		1:3
	审 批		王 强	2019-03-25		共 1 张		第 1 张
	会 签					DEC 东方汽轮机		
	标准审查		李志明	2019-03-26		东方电气 DONGFANG TURBINE		