


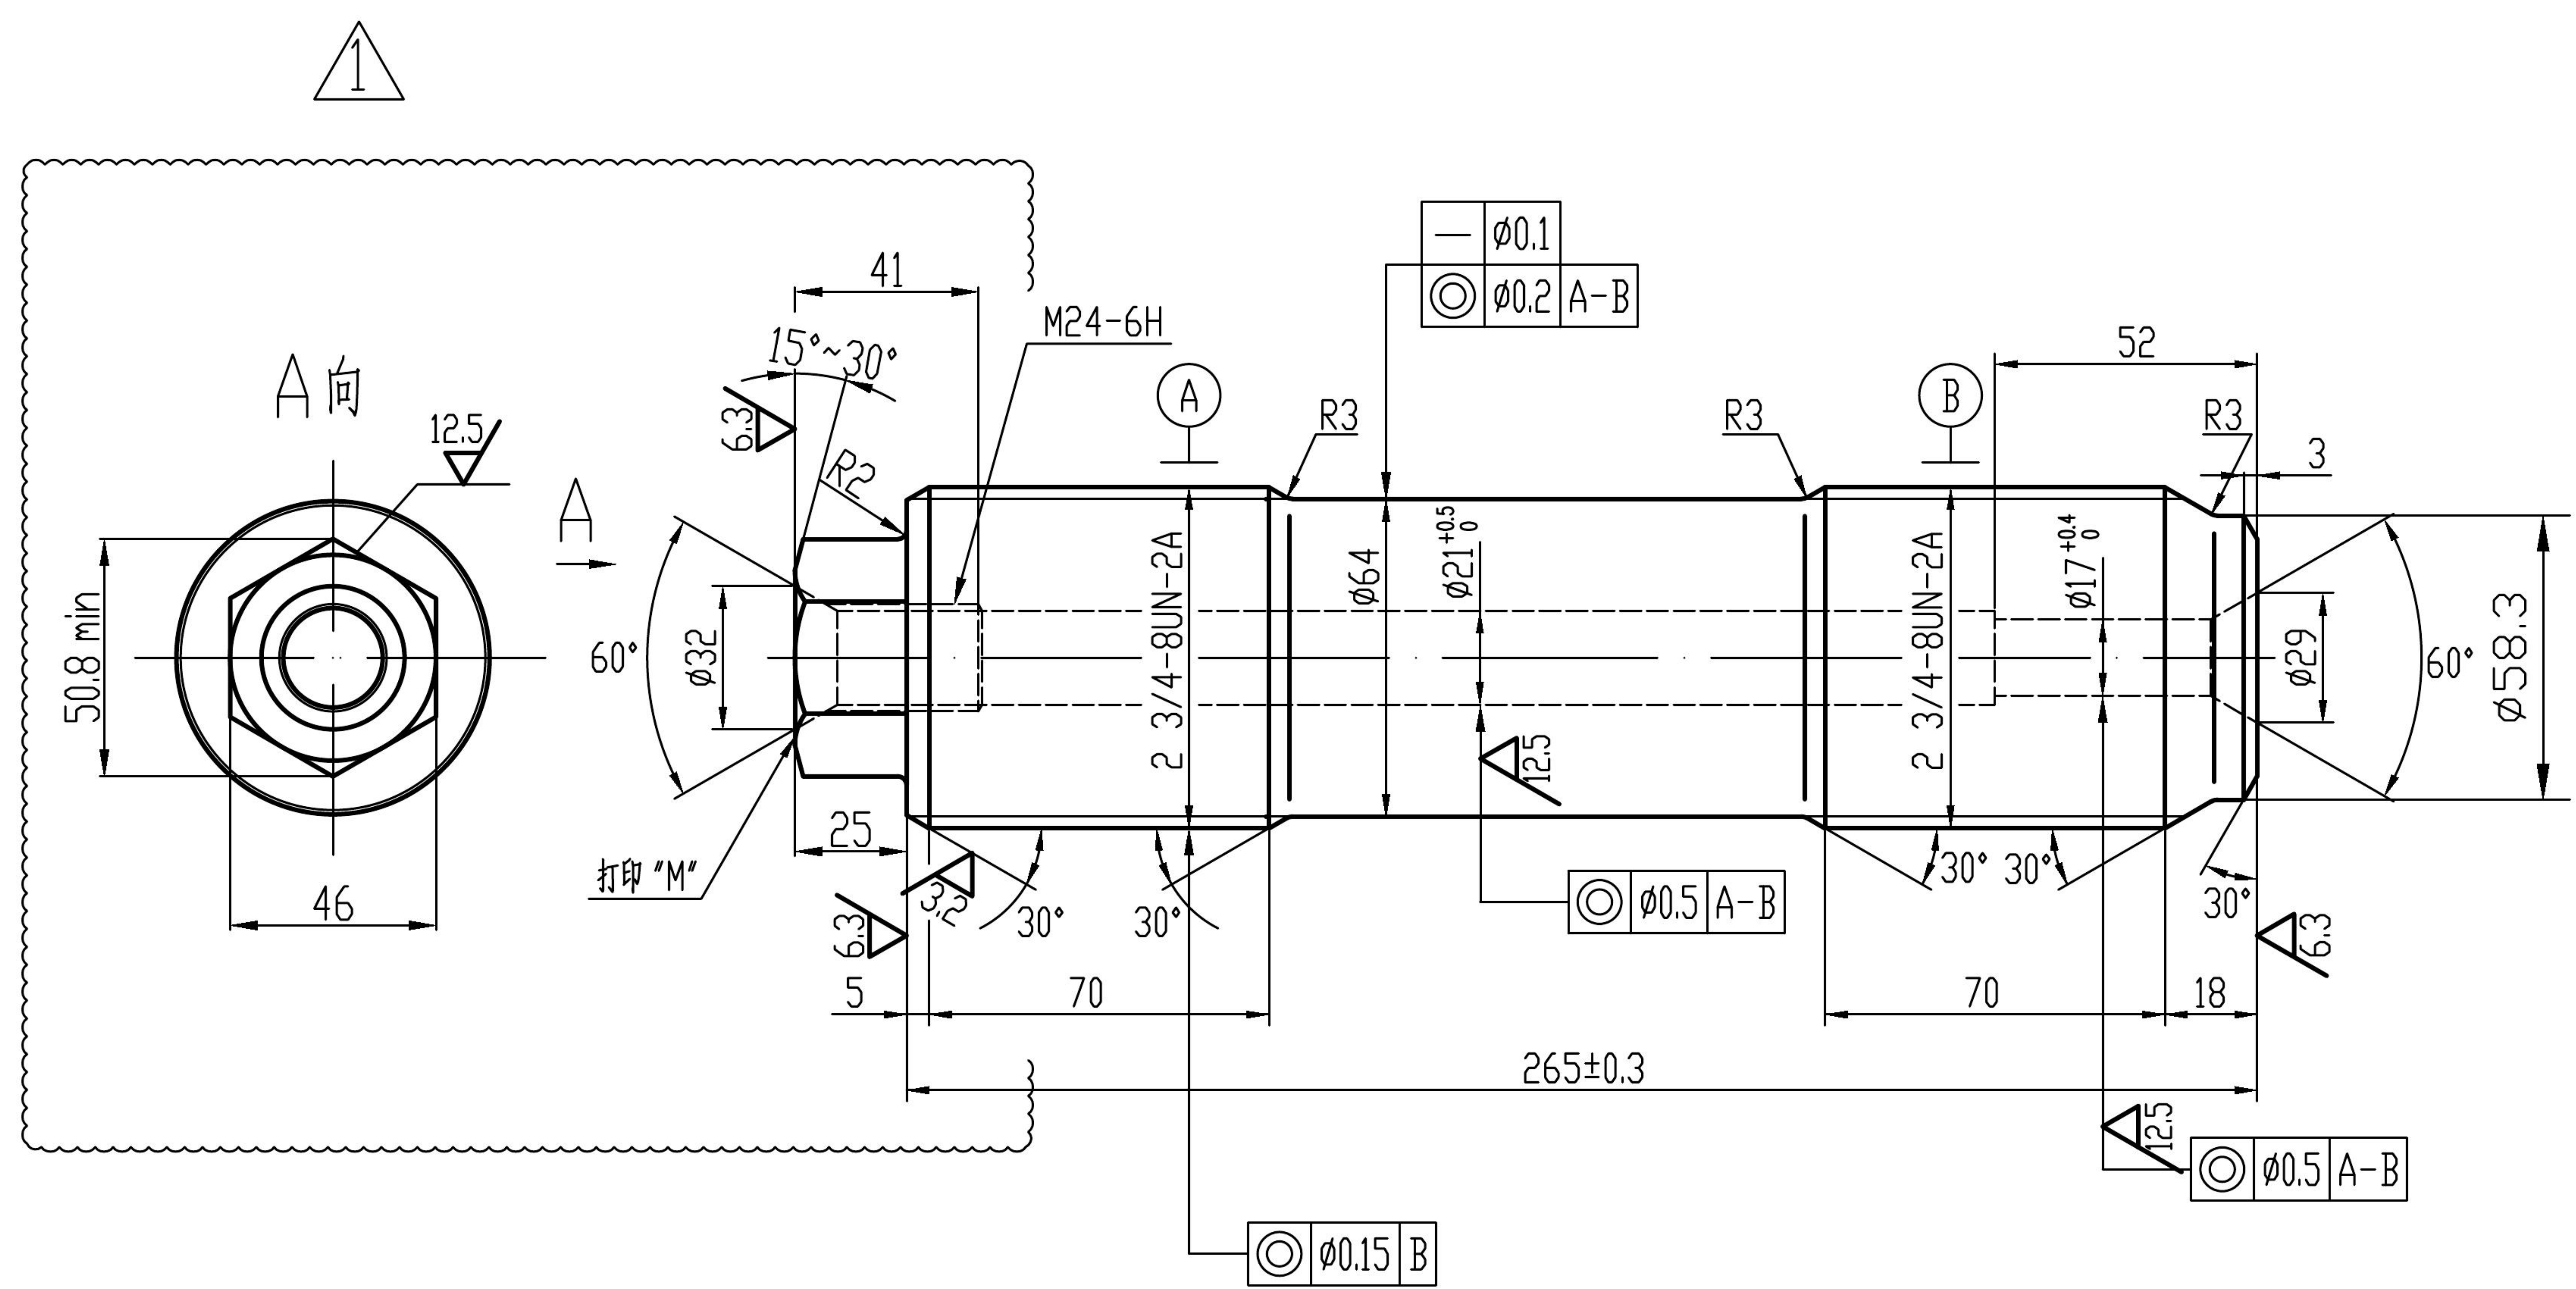

技术要求

- 1 统一螺纹(UN)符合DW501A1006A(ANSI B1.1)。
- 2 螺纹表面应光洁平滑,不得有凹痕、裂纹、毛刺和其它引起应力集中的缺陷。
- 3 按DB QN1023 进行超声波探伤和磁粉检查。超探符合2级规定;磁粉检查不得有缺陷显示。
- 4 在起吊螺孔附近标识起吊螺孔印记符号“M”。
- 5 印记标识符合DZ8.6.13.3的规定。

更改	图区	文件代号	签字	日期	高温双头螺柱 2 3/4-8UN	X1000A-271000B007		
设计			曹云飞	2019-12-09		版本	重量	比例
校对			刘伟	2019-12-10		R01		1:2
审批			李国杰	2019-12-23		共 1 张 第 1 张		
会签						东方汽轮机 DONGFANG TURBINE		
标准审查			李国杰	2019-12-25				