



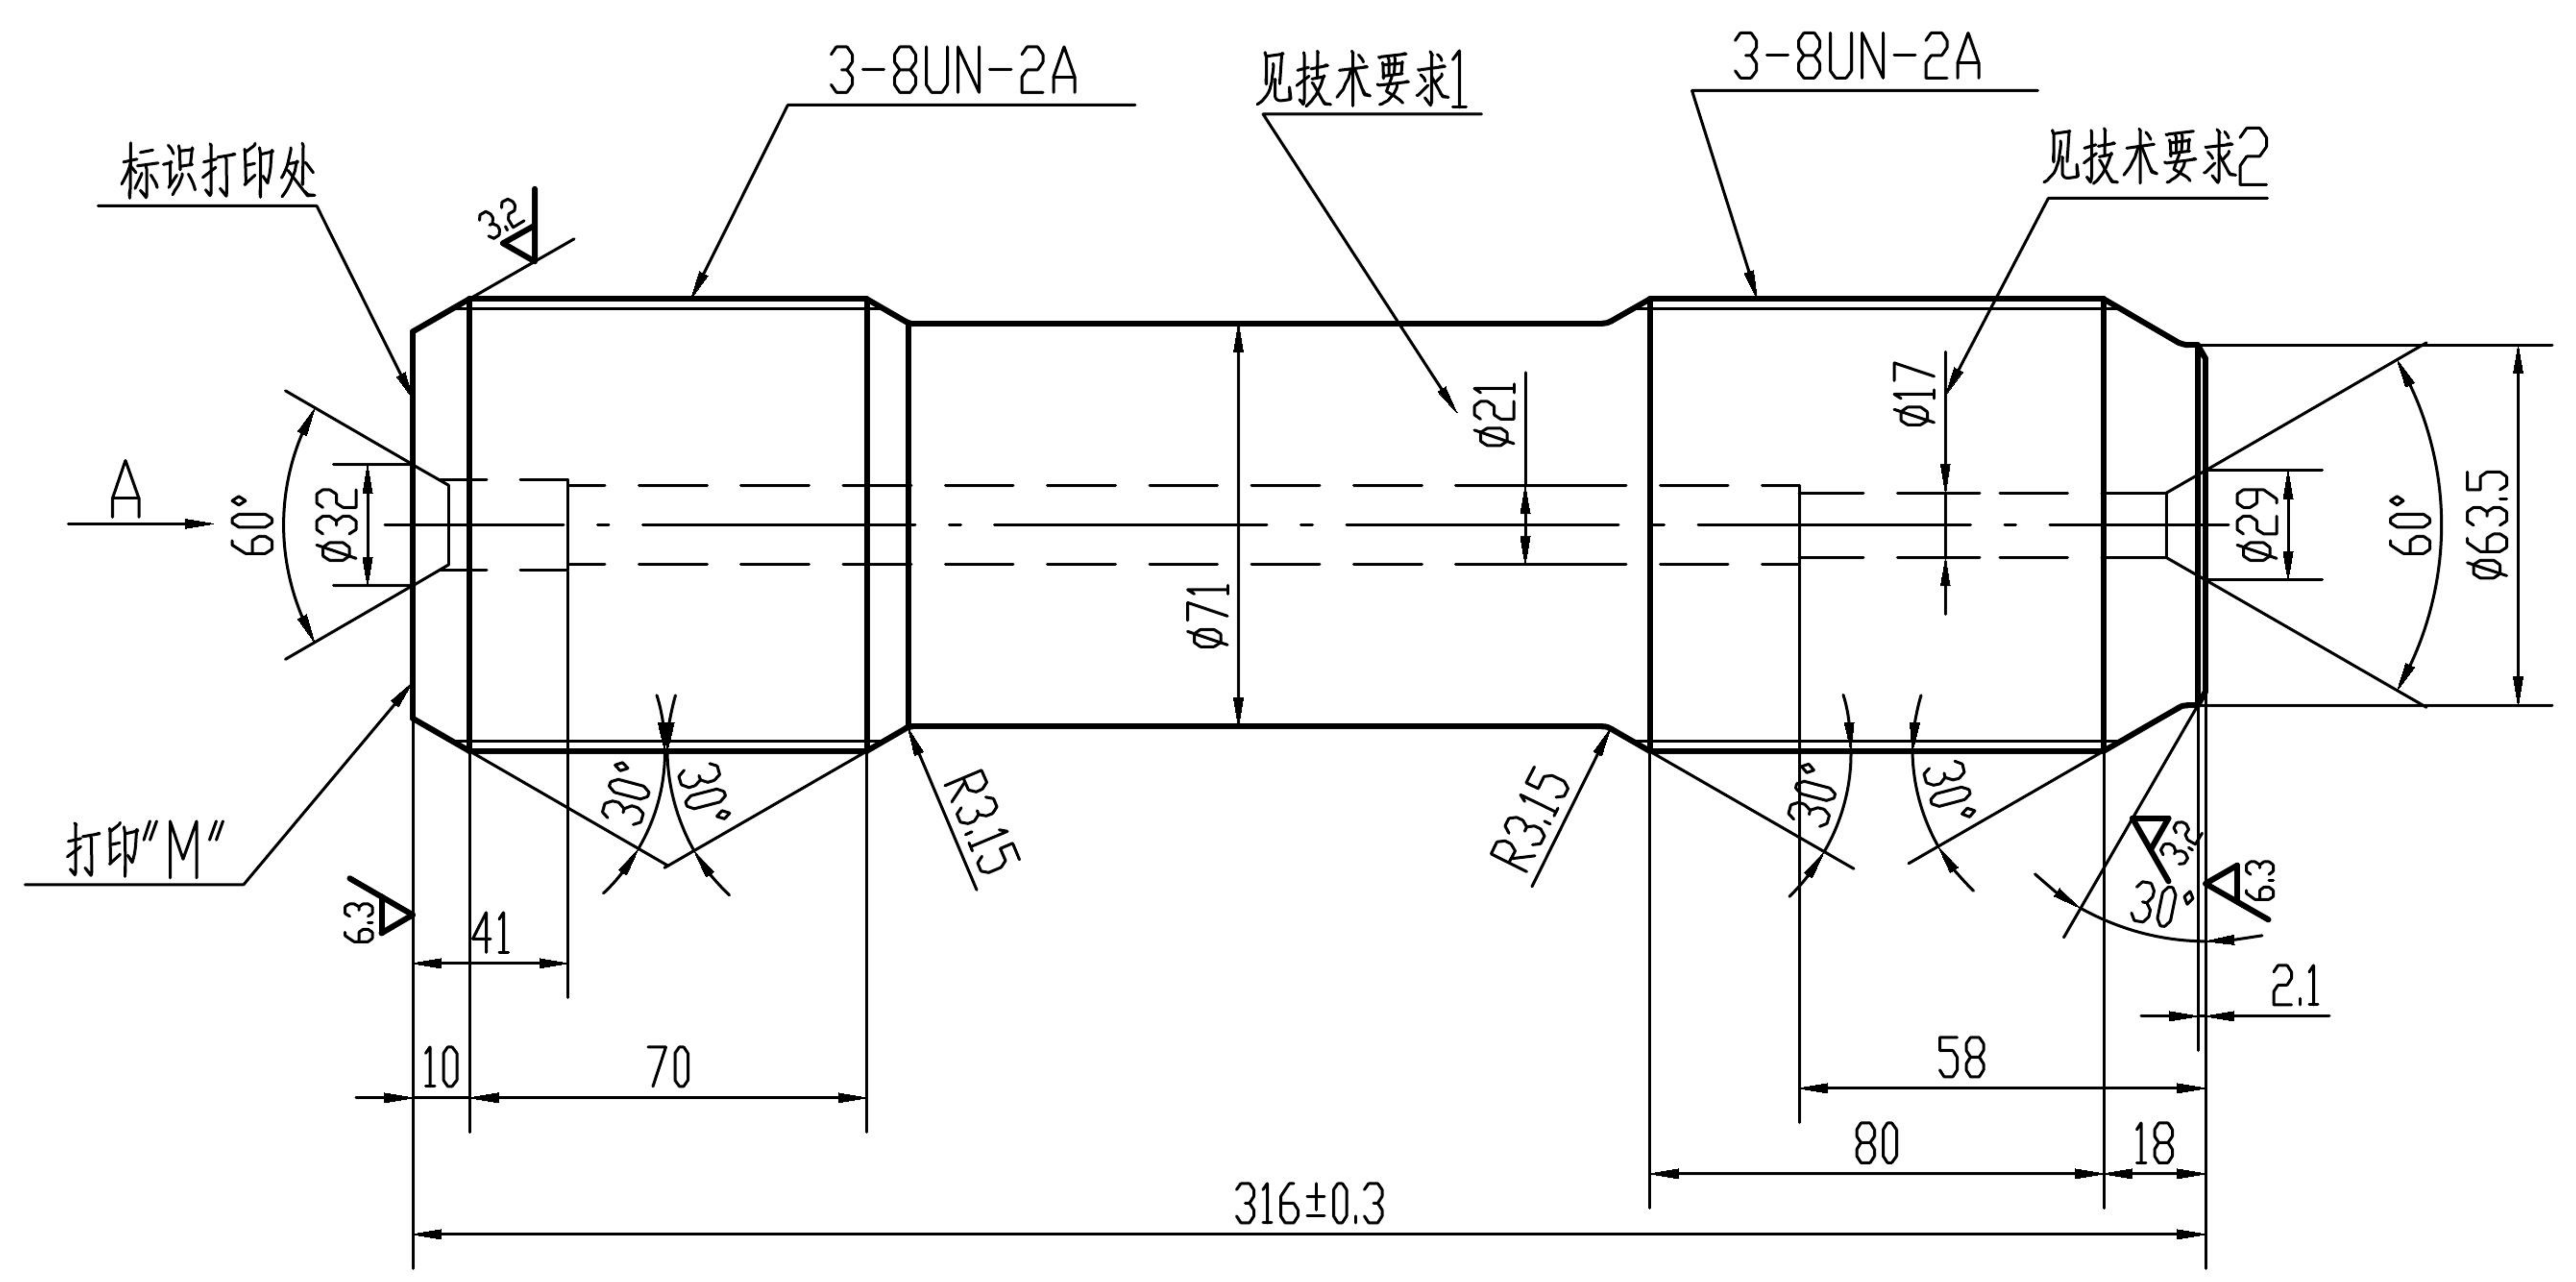

技术要求

- Ø21孔中心对Ø71中心同轴度应小于0.8。
- Ø17孔中心对Ø63.5中心同轴度应小于0.8。
- 螺纹精度按“统一螺纹8齿-2A”执行。
- 标识打印按DB8.20.1.139-2002执行。
- 加工要求见DW801A6005A-2002。
- 尺寸公差见D600B-030500A01Q。
- 检查按DZ3.2.2-93执行。
- 材料采购标准：DZ2.11.92，无损探伤按DW801A2025A执行。

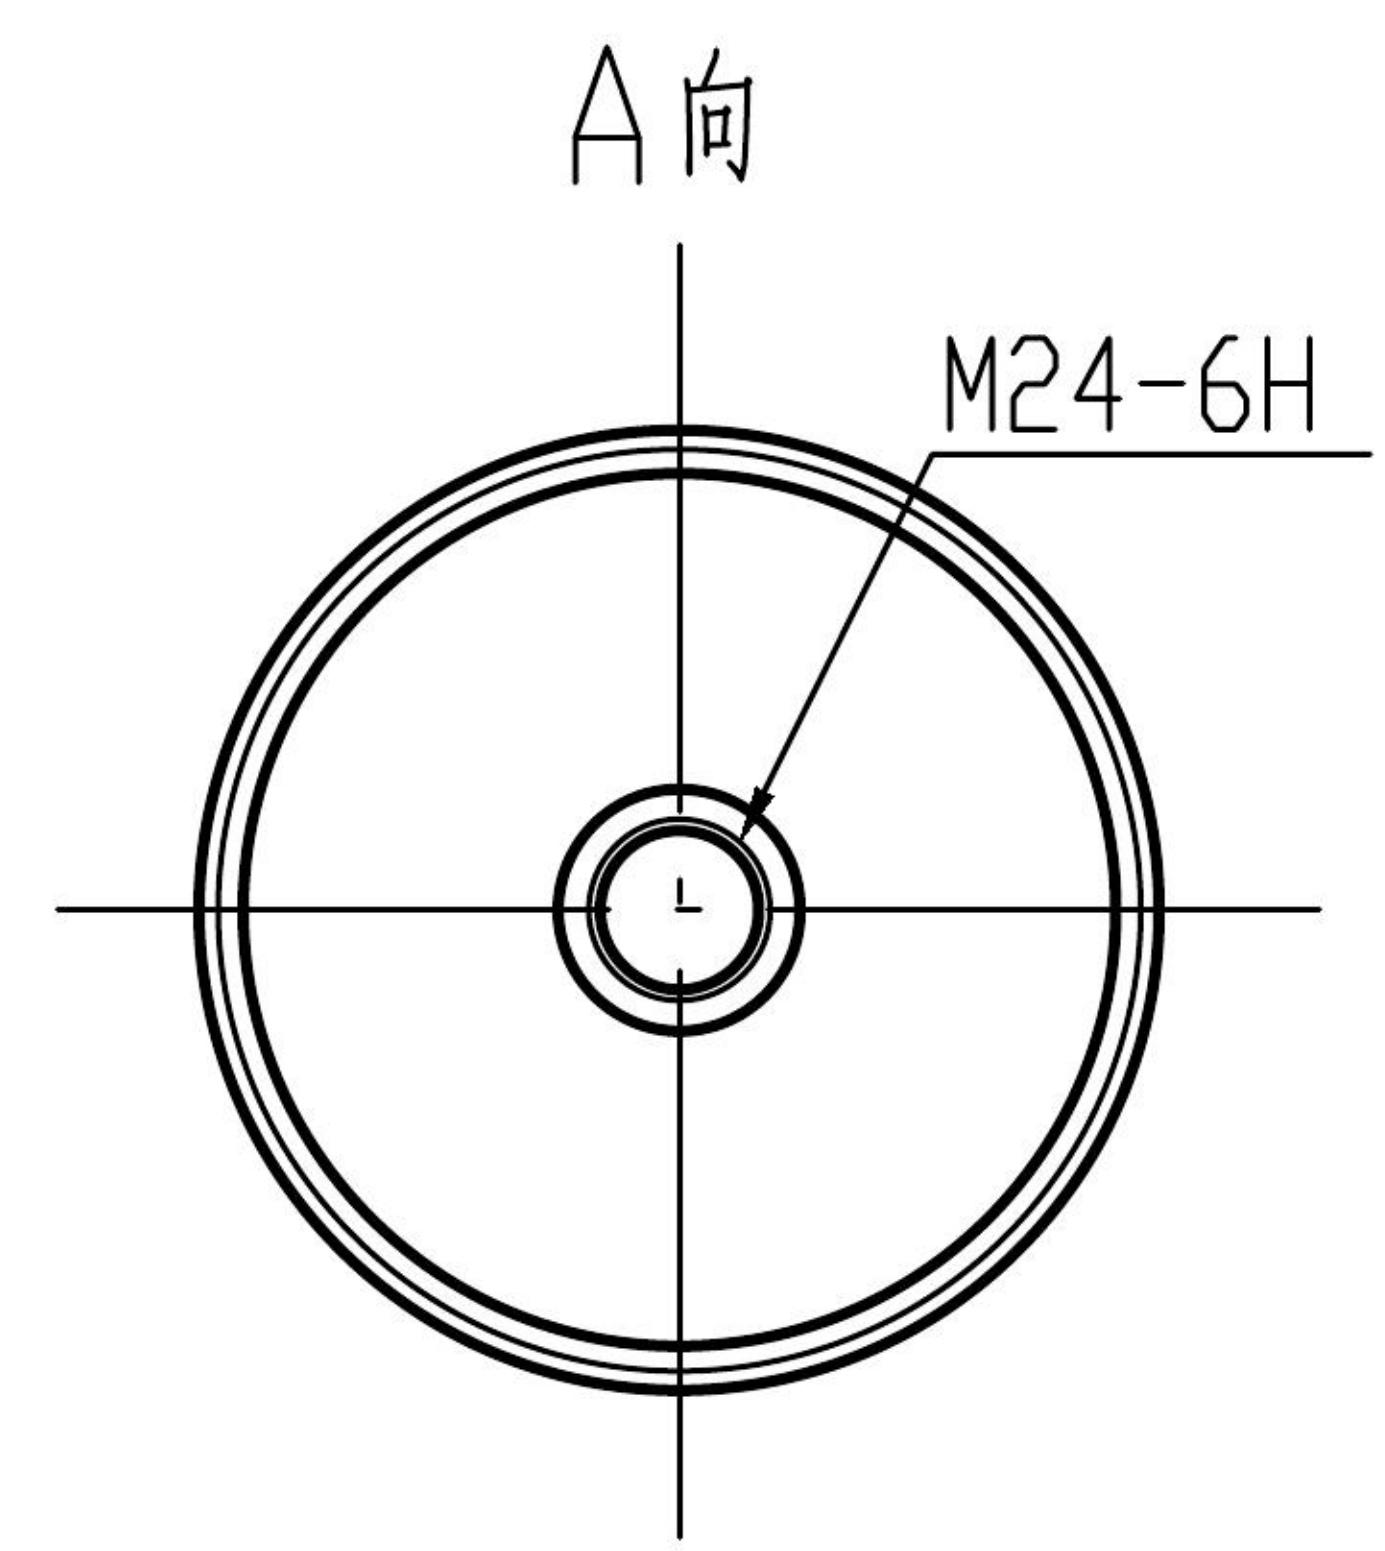

更改	图区	文件代号	签字	日期	高温用双头螺柱 (3"-8UN)	X600B-028000A005		
设计			黄坤	2015-05-21		版本	重量	比例
校对			刘伟	2015-05-21				1:2
审批			高居明	2015-05-22		共 1 张		第 1 张
会签			杨国桥	2015-05-26		DEC 东方汽轮机有限公司		
标准审查			张纪国	2015-05-27				