密级 公司秘密

X600C-028000A004

PLM控制 涂改无效

R00 初次发布

其余 1.6

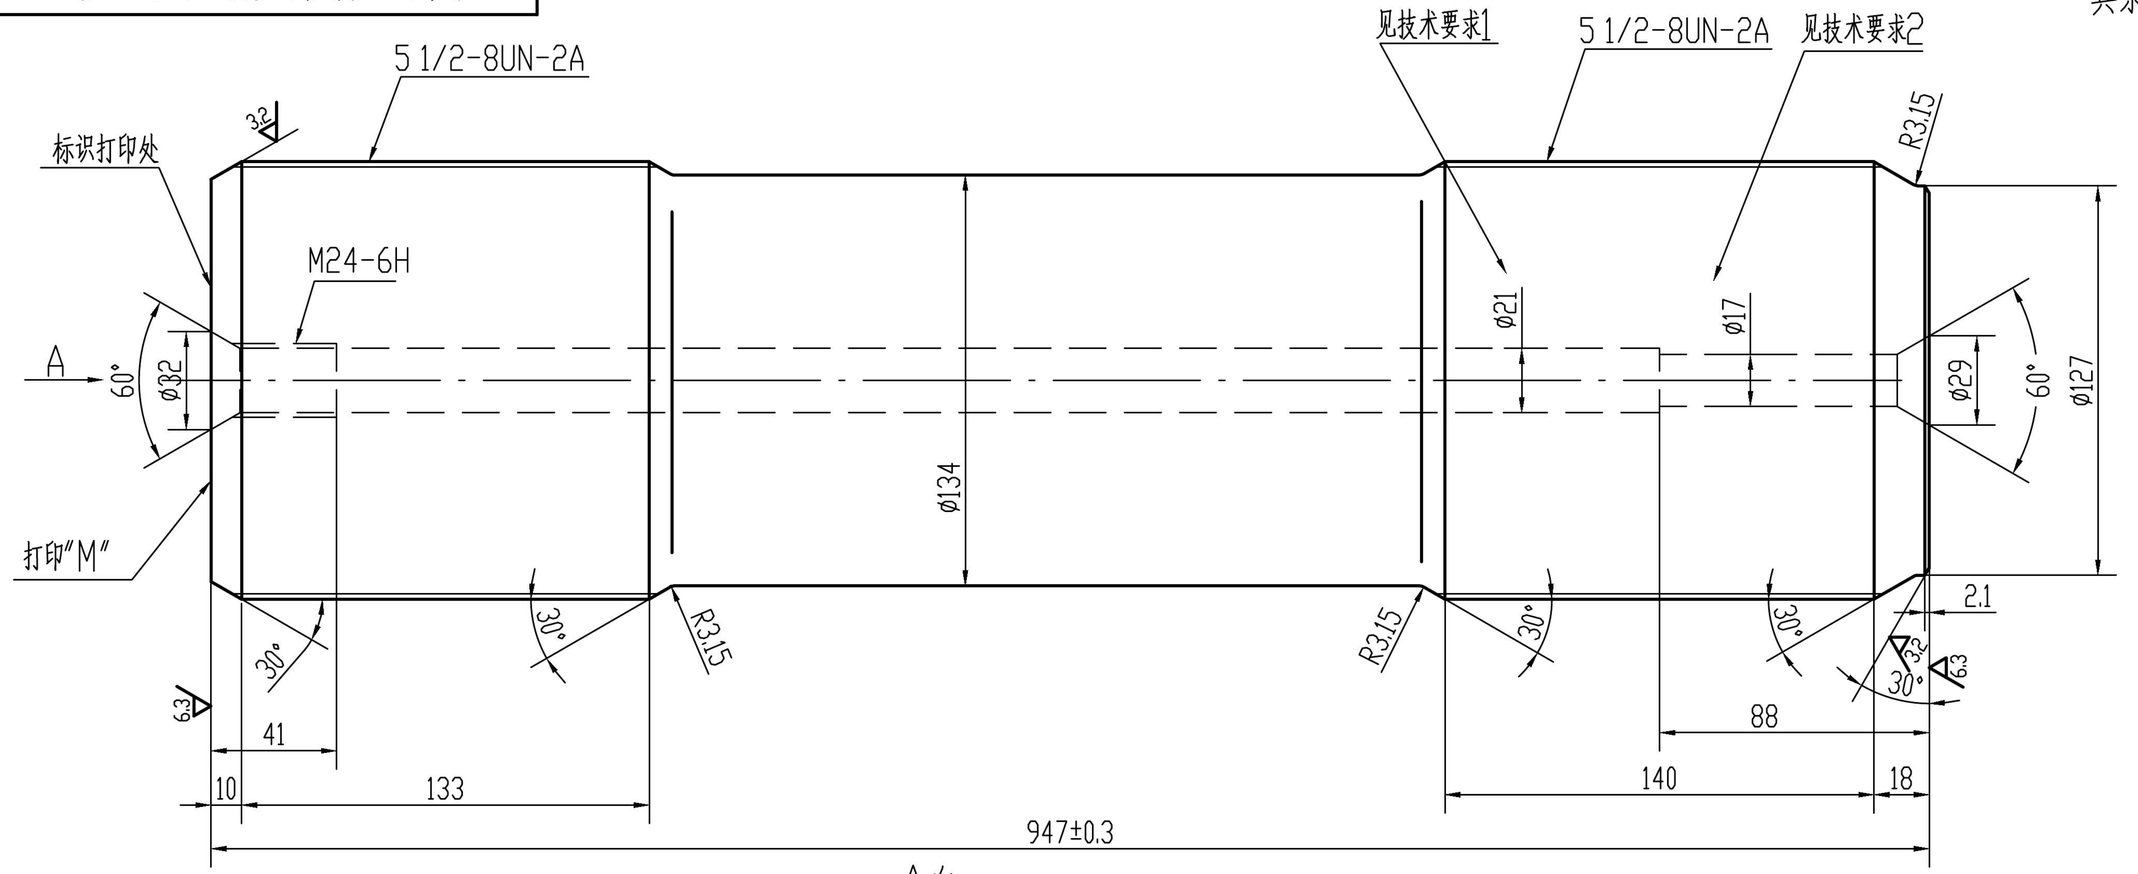

技术要求

1 Ø21孔中心对Ø134中心同轴度应小于0.8。

2 Ø17孔中心对Ø127中心同轴度应小于0.8。

3 螺纹精度按"统一螺纹8齿-2A"执行。

4 标识打印按DB8.20.1.139-2002执行。

5 加工要求见DW801A6005A-2002。

6 尺寸公差见D600B-030500A01Q。

7 检查按DZ3.2.2-93执行。

8 材料采购标准：DZ2.6.55，无损探伤按DW801A2026A-2001执行。

A向

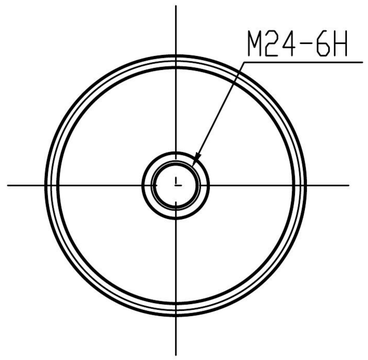

更改标记	图区	文件代号	签字	日期
设计			黄坤	2015-06-18
校对				2015-06-18
审批				2015-06-18
会签				2015-06-18
标准审查				2015-06-19

高温用双头螺柱

(5 1/2"-8UN)

X600C-028000A004		
版本	重量	比例
		1:2
共 1 张	第 1 张	

东方汽轮机有限公司

制图