

STROJE A NÁSTROJE PRO OPRACOVÁNÍ TRUBEK

# AKCE

B/2025 platná do 31.12.2025

**REMS**  
for Professionals

EN 806-4<sup>1)</sup>  
prEN 14336<sup>2)</sup>  
ZVSHK<sup>4)(6)</sup>  
DVGW<sup>3)(5)(7)</sup>



## NOVINKA

### REMS Multi-Push Connected

Elektronická proplachovací jednotka resp. proplachovací jednotka a jednotka pro zkoušení tlaku s funkcemi Connected prostřednictvím rádiového standardu Wi-Fi.

Viz. str. 4–5



Info

**Novinka**

jen 425 g

Kvalitní německý výrobek

## REMS FG4500 C – hospodárný přístroj pro měření spalin pro servis a údržbu.

- Pro měření spalin při servisních a údržbových pracích na všech běžných spalovacích zařízeních, jako jsou např. kotle na plyn, topný olej a pelety. Schválen dle EN 50379 část 1 a 3. Pro akumulátorový a síťový provoz.
- Patrona pro úpravu plynu je pevně nainstalovaná v krytu a tím chráněna před nárazy, s rychlouzavěrem pro jednoduchou výměnu filtrů.
- 3,5" barevný dotykový displej.
- Lehká, praktická spalinová sonda s tepelným článkem, trubkou sondy Ø 6 mm, 240 mm dlouhou. Hadice sondy s vedením sondy, 1,5 m dlouhá, velmi flexibilní, pro jednoduché ovládání a velký pracovní rádius.



### REMS FG4500 C Set

Elektronický přístroj pro měření spalin s funkcí Connected přes Bluetooth pro měření O<sub>2</sub>, CO, tlaku a teploty. Tlakový senzor ≤ 150 hPa/150 mbar, senzory O<sub>2</sub> a CO, spalinová sonda, 10 kusů filtračních roun, 5 kusů filtračních kotoučů, upínací sada, USB kabel, zdroj napětí/nabíječka 100–240V. V kufru systému L-Boxx. Obj.č. 610050 R220

Kč 32 370,-



LED pro jednoduché určení hlavního proudu

**Novinka**

jen 540 g

Kvalitní německý výrobek

## REMS FG7500 C – pro zákonem nařízená měření spalin.

- Pro měření spalin při servisních a údržbových pracích na všech běžných spalovacích zařízeních, jako jsou např. kotle na plyn, topný olej a pelety a pro zákonem nařízená měření parametrů spalování topných systémů. Schválen dle EN 50379 část 1 a 2. Pro akumulátorový a síťový provoz.
- Lehká, praktická spalinová sonda s tepelným článkem, senzorem tahu komínu, trubkou sondy Ø 6 mm, 210 mm dlouhou. Zelená LED pro zobrazení připravenost k provozu. Žlutá LED k jednoduchému určení hlavního proudu. Hadice sondy s vedením sondy, 1,4 m dlouhá, velmi flexibilní, s kombinovaným nástrčným systémem pro rychlou výměnu sondy.
- Současné měření tahu komínu a tlaku trysek nebo tlaku ve spalovací komoře ušetří dodatečné měření.
- Se sadou příslušenství 150 mbar také pro zkoušku použitelnosti plynových instalací a k tlakové zkoušce a zkoušce těsnosti ≤ 150 hPa/150 mbar.
- Se sadou příslušenství 3,5 bar popř. sadou příslušenství 25 bar k tlakové zkoušce a zkoušce těsnosti ≤ 0,35 MPa/3,5 bar popř. ≤ 2,5 MPa/25 bar.
- Patrona pro úpravu plynu je pevně nainstalovaná v krytu a tím chráněna před nárazy. Inovativní nástrčný systém pro jednoduché čištění nádoby na kondenzát a rychlou výměnu filtrů.
- 4,5" barevný dotykový displej.



Info

### REMS FG7500 C Set

Elektronický přístroj pro měření spalin s funkcí Connected přes Bluetooth, interní senzory O<sub>2</sub> a CO (s kompenzací H<sub>2</sub>), spalinová sonda s integrovaným tepelným článkem, měřením tahu a LED ukazatelem, pro určení hlavního proudu. Tlaková hadice PX/FG, Ø 5 mm, 1 m dlouhá, sada spotřebního materiálu FG7500 C, USB kabel, zdroj napětí/nabíječka 100–240V. V kufru systému L-Boxx. Obj.č. 610060 R220 Kč 55 500,-

Kč 49 890,-

### REMS FG7500 NO C Set

jako REMS FG7500 C Set, ale navíc s interním senzorem NO.  
Obj.č. 610065 R220

Kč 68 790,-

## REMS mCon – Funkce Connected přes Bluetooth



K dispozici zdarma.

REMS přístroje pro měření spalin, přístroje pro tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti posílají při vytvořeném spojení přes Bluetooth údaje do aplikace REMS mCon. Na spojeném mobilním koncovém zařízení (chytrém telefonu, tabletu) jsou k dispozici mimo jiné následující funkce:

- vzdálené zobrazení pro sledování procesu,
- ukládání údajů měření a zákazníků,
- import údajů zákazníků z kontaků v mobilních koncových zařízeních a souborech CSV,
- nahrávání a ukládání obrázků k měřením,
- vytváření protokolů o měření/zkouškách s vlastním logem firmy,
- přímé posílání protokolů o měření/zkouškách e-mailem.



REMS Push 25

**Novinka**

## REMS Push – Spolehlivě těsné.



Info

### REMS Push

Ruční zkoušební tlaková pumpa s manometrem s vlečným ukazatelem zkoušky tlaku a těsnosti potrubních systémů a nádrží.

**REMS Push 25.** Zkoušky do 2,5 MPa/25 bar/363 psi. Proti korozi odolná nádrž z ocelového plechu pro plnící objem 9 l, s povrchovou úpravou práškovým lakem.

**REMS Push 60.** Zkoušky do 6 MPa/60 bar/870 psi. Proti korozi odolná nádrž z ocelového plechu pro plnící objem 12 l, s povrchovou úpravou práškovým lakem.

**REMS Push 60 INOX.** Zkoušky do 6 MPa/60 bar/870 psi. Nádrž z nerezové oceli pro plnící objem 12 l.

1,5 m vysokotlaké hadice s  $\frac{1}{2}$ " přípojkou. V kartonu.

Obj.č.	Kč	Akce Kč
REMS Push 25	115002 R	7 660,00 <b>5 690,00</b>
REMS Push 60	115000 R	8 240,00 <b>6 190,00</b>
REMS Push 60 INOX	115001 R	10 730,00 <b>8 390,00</b>

## REMS Solar-Push – Plnit, proplachovat a odvzdušňovat během jednoho pracovního kroku. Samonasávací. Vysoký čerpací výkon. Ideální pro solární zařízení, zemní tepelná čerpadla a systémy podlahového topení.



Jednoduché čištění a snadné naplnění díky obzvláště velkému otvoru v plastové nádrži.

Dvě praktické rukojeti k snadnému přenášení plastového zásobníku.



Info



Kvalitní německý výrobek



### REMS Solar-Push K 60

Elektrická plníci a proplachovací jednotka k jednoduchému a rychlému plnění, proplachování a odvzdušňování uzavřených systémů. Čerpané množství  $\leq 36$  l/min, objem nádrže 30 l. S odstředivým rotačním čerpadlem, teplotně odolné pro trvalé zatížení s  $60^{\circ}\text{C}$ . Čerpací tlak  $\leq 0,55$  MPa/5,5 bar/80 psi. Kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 1000 W. 2 kusy ohebných, průhledných PVC hadic s tkanivem  $\frac{1}{2}$ " T100, 3 m dlouhých, teplotně odolných  $\leq 60^{\circ}\text{C}$ . Na stabilním podstavci z ocelových trubek se vzduchem plněnými koly. V kartonu.

Obj.č. 115312 R220 Kč 27 900,-


Kč **20 390,-**

### REMS Solar-Push I 80

Elektrická plníci a proplachovací jednotka k jednoduchému a rychlému plnění, proplachování a odvzdušňování uzavřených systémů. Čerpané množství  $\leq 27$  l/min, objem nádrže 30 l. S lamelovým čerpadlem, teplotně odolné pro trvalé zatížení  $\leq 80^{\circ}\text{C}$ . Čerpací tlak  $\leq 0,65$  MPa/6,5 bar/94 psi. Kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Ventil pro snižování tlaku. 2 kusy ohebných EPDM-hadic s tkanivem  $\frac{1}{2}$ " T100, 3 m dlouhých, teplotně odolných  $\leq 100^{\circ}\text{C}$ . Na stabilním podstavci z ocelových trubek se vzduchem plněnými koly. V kartonu.

Obj.č. 115311 R220 Kč 34 110,-

Kč **24 690,-**



### Jemný filtr se sáčkem jemného filtru 70 µm

sezávající ze šroubovacího uzávěru s připojením zpětného vedení pro zpětné vedení s přípojkou  $\frac{1}{4}$ ", adaptérem, 1 kusem sáčku jemného filtru 70 µm, k proplachování podlahových topení / stěnových topení a k odstraňování nánosů kalů

Obj.č. 115220 Kč 3 160,-

### Jemný filtr s vložkou jemného filtru 90 µm

vymývatelný, s velkou nádobou na zachycení nečistot, pro zpětné vedení s přípojkou  $\frac{1}{4}$ ", k proplachování podlahových topení / stěnových topení a k odstraňování nánosů kalů

Obj.č. 115323 R Kč 6 590,-





### Vratný ventil směru proudění

komplet s tkaninou hadicí z EPDM  $\frac{1}{2}"$  T100, k proplachování podlahových topení / stěnových topení a k efektivnímu odstraňování nánosů kalů díky tlakovým rázům při změně směru proudění

Obj.č. 115326 R Kč 8 730,-

## REMS Multi-Push S / SL / SLW Connected – Jen jeden přístroj s 8 plnícími/proplachovacími programy a až 12 automaticky probíhajícími programy pro zkoušení tlaku.

Elektronická proplachovací jednotka resp. proplachovací jednotka a jednotka pro zkoušení tlaku s funkcemi Connected prostřednictvím rádiového standardu Wi-Fi. S bezolejovým kompresorem. Soustavné sledování procesu. Protokolování hodnot proplachování a zkoušení. Vytváření protokolů s vlastním firemním logem.



Odkalování a proplachování topných systémů<sup>2)</sup>



Proplachování instalací pitné vody vodou nebo směsi vody a vzduchu<sup>1)(3)(4)</sup>



Dezinfece instalací pitné vody<sup>1)(4)(5)</sup>  
Čištění a konzervace topných systémů



Tlaková zkouška pomocí stlačeného vzduchu (SL / SLW)<sup>4)(7)</sup>



Tlaková zkouška pomocí vody (SLW)<sup>1)(6)</sup>

**Novinka**

EN 806-4<sup>1)</sup>  
prEN 14336<sup>2)</sup>  
ZVSHK<sup>4)(6)</sup>  
DVGW<sup>3)(5)(7)</sup>

- Měřicí a regulační zařízení pro automatický průběh proplachovacích a zkoušebních programů až po dokumentaci výsledků.
- Vstupní a řídící jednotka s 4,3" barevným dotykovým displejem a moderní TFT LCD technologií, 110 mm úhlopříčkovou obrazovky, 480 × 272 pixel.
- Obrázkové symboly k jednoduché volbě plnících/proplachovacích programů a programů pro zkoušení tlaku.
- Uživatelsky přívětivá navigace v menu vede po krocích proplachovacími a zkoušebními postupy.

Patent EP 2 816 231  
Patent EP 2 954 960



### Funkce Connected prostřednictvím rádiového standardu Wi-Fi.

REMS Multi-Push S/SL/SLW Connected nabízí prostřednictvím portálu REMS Service různé doplňkové funkce jako např.:

- protokolování hodnot proplachování a zkoušení,
- nahrávání a ukládání poznámek a obrázků k proplachovacím a zkoušebním postupům,
- vytváření protokolů s vlastním firemním logem,
- konfiguraci produktu (formát datumu, času, časového pásma, jednotky tlaku, teploty, délky),
- nastavení blokací použití (okamžitá blokace nebo interval zpětného hlášení jako ochrana proti krádeži, rozsah času a datum pro časy blokace).



### Spojení s cloudem přes Wi-Fi

- REMS Multi-Push Connected odesílá po registraci a při stávajícím připojení k internetu shromážděná data (hodnoty proplachování a zkoušení, chybová hlášení, konfiguraci produktu, aj.) do cloudu. Tam budou data zpracována a uložena.
- Přes portál REMS Service má uživatel přístup k tému datům. Změny konfigurace a blokace použití budou při stávajícím připojení k internetu opět přeneseny do jednotky proplachování a jednotky pro zkoušení tlaku.



Kvalitní německý výrobek



Info



### REMS Multi-Push S Connected Set

Elektronická proplachovací jednotka s bezolejovým kompresorem a funkcemi Connected prostřednictvím rádiového standardu Wi-Fi. Zadávací a řídící jednotka s 4,3" barevným dotykovým displejem. Pístový kompresor s klikovým pohonem, kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 1 500 W, ochranný vypínač (PRCD). Pojízdný ocelový trubkový rám. Uzávěry pro vstup a výstup vody REMS Multi-Push S Connected. 2 kusy sací-/tlakové hadice Ø 1", s tkaninovou vložkou, 1,5 m dlouhé, s hadicovými šroubeními 1", s uzávěry. Spojovací hadice kompresor/přípojky vody, 0,6 m dlouhá, s rychlospojkou DN 7,2 a hadicovým šroubením 1", obostrannou vsuvkou 1", k vyfukování zbytků vody z REMS Multi-Push S Connected a sacích-/tlakových hadic po skončení práce. Bez dezinfekční jednotky, bez čisticí a konzervační jednotky. V kartonu.

Obj.č. 115813 R220 Kč 82 950,-

Kč **62 390,-**



Kvalitní německý výrobek



Info



### REMS Multi-Push SL Connected Set.

Elektronická proplachovací jednotka a jednotka pro zkoušení tlaku s bezolejovým kompresorem a funkcemi Connected prostřednictvím rádiového standardu Wi-Fi. Zadávací a řídící jednotka s 4,3" barevným dotykovým displejem. Pístový kompresor s klikovým pohonem, kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 1 500 W, ochranný vypínač (PRCD). Pojízdný ocelový trubkový rám. Uzávěry vstupu a výstupu vody REMS Multi-Push Connected. 2 kusy sací-/tlakové hadice Ø 1", s tkaninovou vložkou, 1,5 m dlouhé, s hadicovými šroubeními 1", s uzávěry. 1 kus hadice na stlačený vzduch Ø 8 mm, 1,5 m dlouhé, s rychlospojkou DN 5 a hadicovým šroubením G ½", k tlakové zkoušce pomocí stlačeného vzduchu. Spojovací hadice kompresor/přípojky vody, 0,6 m dlouhá, s rychlospojkou DN 7,2 a hadicovým šroubením 1", obostrannou vsuvkou 1", k vyfukování zbytků vody z REMS Multi-Push Connected a sacích-/tlakových hadic po skončení práce. Bez dezinfekční jednotky, bez čisticí a konzervační jednotky. V kartonu.

Obj.č. 115811 R220 Kč 100 900,-

Kč **78 590,-**



Kvalitní německý výrobek



Info



### REMS Multi-Push SLW Connected Set

Jako REMS Multi-Push SL Connected Set, obj.č. 115811, dodatečně s hydro-pneumatickým vodním čerpadlem k tlakové zkoušce vodou. 1 kus vysokotlaké hadice Ø ½", 1,5 m dlouhá, s hadicovými šroubeními ½", s uzávěry. V kartonu.

Obj.č. 115812 R220 Kč 128 400,-

Kč **99 990,-**

- <sup>1)</sup>EN 806-4:2010 – Technická pravidla pro instalace pitné vody – část 4: Instalace
- <sup>2)</sup>prEN 14336:2021 – Návrh – Topné systémy a vodní chladiči systémy v budovách – Instalace a přejímka teplovodních topných systémů – Jednoduché proplachování
- <sup>3)</sup>Pracovní list DVGW W 557 (A) říjen 2012 německého spolku DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.)
- <sup>4)</sup>Návod „Proplachování, dezinfikování a uvedení rozvodů pitné vody do provozu“ (srpen 2014) německého Ústředního svazu společností z oboru sanity, topení a klimatizace (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK)
- <sup>5)</sup>Technická pravidla DVGW W 551-3 (A) (srpen 2022), Hygiena v instalacích pitné vody – část 3: Čištění a dezinfekce německého spolku DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.)
- <sup>6)</sup>Návod „Zkouška těsnosti instalaci pitné vody stlačeným vzduchem, inertním plynem nebo vodou“ (leden 2017) německého Ústředního svazu společností z oboru sanity, topení a klimatizace (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK)
- <sup>7)</sup>Technická pravidla DVGW-TRGI 2018, Technická pravidla pro instalace plynu – DVGW pracovní list G 600° německého spolku DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.)

Zbarvené účinné látky pro kontrolu  
přívodu a vyplachování!



### Startovací sada TW-H k dezinfekci, čištění a konzervaci

Účinné látky k dezinfekci, čištění a konzervaci jsou různě zabarveny. Díky zabarvení může být sledováno, zda jsou účinné látky kompletně přiváděny popř. opět vyplachovány.

### Startovací sada TW

Pro dezinfekci zařízení na pitnou vodu.

1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color

Obj.č. 115852 R Kč 14 020,-

Kč **8 590,-**

### Startovací sada H

K čištění a konzervaci systémů radiátorů a povrchového vytápění.

1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor

Obj.č. 115853 R Kč 16 190,-

Kč **9 990,-**

# Novinka



jen 1,1 kg

Kvalitní německý výrobek



Info

## REMS P7-TD C – hospodárné řešení pro zkoušku použitelnosti.

- Se zkušebním rozsahem a rozsahem tlaku  $\leq 2,5 \text{ MPa}/25 \text{ bar}$ . Pro akumulátorový a síťový provoz.
- Elektronický tlakový senzor  $\leq 0,35 \text{ MPa}/3,5 \text{ bar}$  popř.  $2,5 \text{ MPa}/25 \text{ bar}$ , jako příslušenství.
- Efektivní, jednoduchá zkouška použitelnosti pomocí metody porovnání netěsnosti, bez demontáže plynometru, bez určení objemu a bez zvýšení tlaku.
- 3,5" barevný dotykový displej.
- Plastový kryt s měkkou gumou pro uchopení, mimořádně odolný proti nárazům a úderům. Magnetická zadní strana přístroje k jednoduchému upevnění, např. na kotle k vytápění, ohříváče vody.
- Interní tlaková pumpa pro zkoušku těsnosti do 150 hPa/mbar.

### REMS P7-TD C Set

Elektronický přístroj pro tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti s funkcí Connected přes Bluetooth. S vybavením  $\leq 0,1 \text{ MPa}/1 \text{ bar}$ . 2 kusy hadice na stlačený vzduch P7, Ø 5 mm, průhledné, 1 m dlouhé, se zasouvací spojkou DN 3 (zdířka) a silikonovou objímkou, hadice na stlačený vzduch P7, Ø 6 mm, průhledná, 2 m dlouhá, se zasouvací spojkou DN 3 (zdířka) a rychlospojkou DN 5 (zástrčka), hadice na stlačený vzduch P7, Ø 6 mm, 2 m dlouhá, s rychlospojkou DN 5 (zástrčka, zdířka), přípojka vzduchové pumpy s ventilkem Schrader, adaptér R  $\frac{1}{2}$ " vnější závit na rychlospojku DN 5, ruční pumpa, zdroj napětí/nabíječka 100 – 240 V, USB kabel. V kufru systému L-Boxx.  
Obj.č. 611060 R220

Kč 61 850,-

# Novinka



jen 1,1 kg

Kvalitní německý výrobek



Info

## REMS P7-TDX C – pro všechny relevantní zkoušky instalací plynu a vody.

- Se zkušebním rozsahem a rozsahem tlaku  $\leq 2,5 \text{ MPa}/25 \text{ bar}$ . Pro akumulátorový a síťový provoz.
- Provedení s interním elektronickým tlakovým senzorem  $\leq 0,35 \text{ MPa}/3,5 \text{ bar}$  nebo dodatečně s elektronickým tlakovým senzorem  $\leq 2,5 \text{ MPa}/25 \text{ bar}$ .
- Efektivní, jednoduchá zkouška použitelnosti pomocí metody porovnání netěsnosti, bez demontáže plynometru, bez určení objemu a bez zvýšení tlaku.
- Také měření množství úniku u zařízení  $> 300 \text{ l}$  a krátký test pro neúřední měření.
- Plastový kryt s měkkou gumou pro uchopení, mimořádně odolný proti nárazům a úderům. Magnetická zadní strana přístroje k jednoduchému upevnění, např. na kotle k vytápění nebo jiné feromagnetické materiály.
- 3,5" barevný dotykový displej.
- Interní tlaková pumpa pro zkoušku těsnosti  $\leq 150 \text{ hPa}/\text{mbar}$ .



### REMS P7-TDX C Set 3,5 bar

Elektronický přístroj pro tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti s funkcí Connected přes Bluetooth. S interním elektronickým tlakovým senzorem  $\leq 0,35 \text{ MPa}/3,5 \text{ bar}$ , 2 kusy hadice na stlačený vzduch P7, Ø 5 mm, průhledné, 1 m dlouhé, se zasouvací spojkou DN 3 (zdířka) a silikonovou objímkou, hadice na stlačený vzduch P7, Ø 6 mm, průhledná, 2 m dlouhá, se zasouvací spojkou DN 3 (zdířka) a rychlospojkou DN 5 (zástrčka), hadice na stlačený vzduch P7, Ø 6 mm, 2 m dlouhá, s rychlospojkou DN 5 (zástrčka, zdířka), přípojka vzduchové pumpy s ventilkem Schrader, adaptérem R  $\frac{1}{2}$ " vnější závit na rychlospojku DN 5, ruční pumpa, zdrojem napětí/nabíječkou 100 – 240 V, USB kabelem. V kufru systému L-Boxx.  
Obj.č. 611065 R220

Kč 68 210,-

### REMS P7-TDX C Set 25 bar

jako REMS P7-TDX C Set 3,5 bar, ale navíc s elektronickým tlakovým senzorem  $\leq 2,5 \text{ MPa}/25 \text{ bar}$ .  
Obj.č. 611070 R220 Kč 76 880,-

Kč 62 290,-



**Novinka**



Info



jen 345 g  
Kvalitní německý výrobek

## REMS PX4500 C – univerzální pro tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti.

- Pro tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti ≤ 2,5 MPa/25 bar. Pro akumulátorový a sítový provoz.
- Provedení s elektronickým tlakovým senzorem ≤ 0,35 MPa/3,5 bar nebo s elektronickým tlakovým senzorem ≤ 2,5 MPa/25 bar.
- 3,5" barevný dotykový displej.

### REMS PX4500 C Set 3,5 bar

Elektronický přístroj pro tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti s funkcí Connected přes Bluetooth, hadice na stlačený vzduch Ø 5 mm, průhledná, 1 m dlouhá, s bajonetovým uzávěrem a silikonovou objímkou, připojka vzduchové pumpě s ventilem Schrader ≤ 150 hPa/mbar, elektronický tlakový senzor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, adaptér R 1/4" vnější závit na rychlospojku DN 5, krytka pro jednotrubkový měřič G 2" vnitřní závit (pro DN 25), ruční vzduchová pumпа, upevňovací sada, USB kabel, zdroj napětí/nabíječka 100–240V. V kufru systému L-Boxx.

Obj.č. 611075 R220

Kč **32 370,-**

### REMS PX4500 C Set 25 bar

jako REMS PX4500 C Set 3,5 bar, ale namísto elektronického tlakového senzoru ≤ 0,35 MPa/3,5 bar s elektronickým tlakovým senzorem ≤ 2,5 MPa/25 bar a přípojkou vzduchové pumpě s ventilem Schrader ≤ 0,4 MPa/4 bar.

Obj.č. 611080 R220

Kč **38 730,-**

**Novinka**



Info

Kvalitní německý výrobek

## REMS Detect GS4 – spolehlivá detekce úniků plynů a chladiva.

- Mimořádně malý, mimořádně kompaktní, elektronický detektor úniků s rychlovýmennými senzory ke spolehlivé lokalizaci různých druhů plynu a chladiva, např. hořlavých plynů butan ( $C_3H_{10}$ ), metan ( $CH_4$ ), propan ( $C_3H_8$ ), vodík ( $H_2$ ), amoniak ( $NH_3$ ) a chladiv R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf.
- Rychlovýmenný nástavec jako praktická LED svítílna.
- Tvarovatelné prodloužení 200 mm, demontovatelné bez použití náradí.
- Tlačítko k zapnutí/vypnutí. Po zapnutí a při nasazeném senzoru spustí REMS Detect GS4 ustalovací fázi automaticky.
- Ukazatel stavu se 2 zelenými LED.
- S optickým a akustickým signálem při změně koncentrace plynu pomocí 3 barevných LED – žluté, oranžové, červené – a zvýšením/snížením frekvence akustického signálu.



### REMS Detect GS4 Set

Elektronický detektor úniků s rychlovýmennými senzory, tvarovatelným prodloužením 200 mm, 2 bateriemi 1,5 V, AAA, LR3. V pevném látkovém pouzdru.

Provedení	Obj.č.	Kč	Akce Kč
REMS Detect GS4 Set F s rychlovýmenným senzorem GS4-F pro hořlavé plyny	611095 R	9 510,00	<b>7 490,00</b>
REMS Detect GS4 Set R s rychlovýmenným senzorem GS4-R pro chladiva	611096 R	9 510,00	<b>7 490,00</b>

### Příslušenství

Označení	Obj.č.	Kč
Rychlovýmenný senzor GS4-F, pro hořlavé plyny, např. butan ( $C_3H_{10}$ ), metan ( $CH_4$ ), propan ( $C_3H_8$ ), vodík ( $H_2$ )	611310 R	2 870,00
Rychlovýmenný senzor GS4-R, pro chladiva, např. R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf, splňuje nařízení o hořlavých plynech a EN 14624:2020	611312 R	2 870,00
Rychlovýmenný senzor GS4-S, pro amoniak ( $NH_3$ )	611311 R	2 870,00
Rychlovýmenný senzor GS4-H, s vyšší citlivostí speciálně pro vodík ( $H_2$ )	611313 R	2 870,00
Rychlovýmenný nástavec GS4-LED, LED svítílna	611314 R	1 520,00



# Novinka



Info

Kvalitní německý výrobek

## REMS Detect GS3 – hospodárné řešení pro detekci hořlavých plynů.

- Mimořádně malý, mimořádně kompaktní, elektronický detektor úniků ke spolehlivé lokalizaci hořlavých plynů, např. butan ( $C_4H_{10}$ ), metan ( $CH_4$ ), propan ( $C_3H_8$ ).
- Štíhlé provedení, ideální také na těžko přístupných místech.
- Optický a akustický signál při změně koncentrace plynu pomocí změny frekvence blikání LED a signálního tónu.

### REMS Detect GS3

Elektronický detektor úniků, 2 baterie 1,5 V, AAA, LR3. V pouzdro na opasek.  
Obj.č. 611003 R Kč 5 960,-

Kč **5290,-**

## REMS Pull-Push – Rychlé odstranění ucpání.

Vysoká přítlačná síla díky přední přestavitelné rukojeti.

Optimální přizpůsobení požadavku na čištění díky 2 manžetám: Krátká manžeta pro umyvadla a vany, dlouhá manžeta pro toaletu.



Info



### REMS Pull-Push

Sací a tlakový čistící přístroj k rychlému odstranění ucpání. S krátkou a dlouhou manžetou. V kartonu.

Obj.č. 170300 R Kč 4 020,-

Kč **3070,-**

## REMS E-Push 2 – Elektricky naplnit a odzkoušet.

Vysoko výkonná pístová pumpa.

Vysoký čerpací objem 6,5 l/min.

Nastavitelné omezení tlaku.

Vysokotlaká hadice s textilní vložkou zabraňuje zkreslení výsledků měření.

Nasávací hadice s nasávacím filtrem.



Info



Do 60 bar. 1300 W.

Samonasávací.

### REMS E-Push 2

Elektrická zkušební tlaková pumpa s manometrem pro zkoušky tlaku a těsnosti potrubních systémů a nádrží do 6 MPa/60 bar/870 psi, s nastavitelným omezením tlaku. Čerpací agregát s kondenzátorovým motorem 230 V, 50 Hz, 1300 W. 1,5 m nasávací hadice s  $\frac{1}{2}$ "-připojením, 1,5 m vysokotlaká hadice s  $\frac{1}{2}$ "-připojením. Zamezovat zpětnému toku. V kartonu.

Obj.č. 115500 R220 Kč 28 240,-

Kč **22 990,-**



Info

## REMS Calc-Push – Účinné elektrické odvápňování.

Vysoký dopravní výkon. 3-cestná páka ke změně směru průtoku, s nulovou polohou.

Využitelný objem nádrže: 21 l

Dopravní výkon:  $\leq 30$  l/min

Dopravní tlak:  $\leq 0,1$  MPa/1,0 bar/15 psi

Dopravní výška:  $\leq 10$  m

Teplota odvápňovacího roztoku:  $\leq 50^\circ\text{C}$

### REMS Calc-Push

Elektrické odvápňovací čerpadlo k účinnému odvápňování potrubních vedení a nádrží, např. průtokových ohříváčů, bojlerů, zásobníků studené vody, výměníků tepla, topných a chladicích zařízení. Dopravní výkon  $\leq 30$  l/min, využitelný objem nádrže 21 l. Jednotka čerpadla s kondenzátorovým motorem 230V, 50 Hz, 165 W. Dopravní tlak  $\leq 0,1$  MPa/1,0 bar/15 psi. Dopravní výška  $\leq 10$  m. 2 kusy ohebné PVC-tnkané hadice  $\frac{1}{2}$ ", 2,3 m dlouhé, s hadicovými šroubeninami s vnitřním závitem Rp  $\frac{1}{2}$ " a uzávěry. 2 kusy oboustranných vsuvek  $\frac{3}{8}$ " –  $\frac{1}{2}$ ", 2 kusy oboustranných vsuvek  $\frac{1}{2}$ " –  $\frac{3}{4}$ ". V kartonu.

Obj.č. 115900 R220 Kč 24 830,-

Kč **18 490,-**



Info

Kvalitní německý výrobek

## REMS Mini-Cobra – Osvědčený, praktický přístroj pro rychlé použití při ucpání trubek, např. v kuchyni, koupelně, na toaletách.

Kč **4490,-**

Info

Patent EP 3 059 022

### REMS Mini-Cobra

Přístroj na čištění trubek o Ø 20–50 (75) mm, s ruční klikou a šestihranným unášečem pro běžné pohonné stroje - (elektrické, pomalu běžící vrtáčky nebo šroubováky s plynulým pohonem). Pro čisticí spirály Ø 6, 8 a 10 mm. Spirálový buben z nárazuvzdorného plastu zesíleného skleněným vláknem. Rychloúpínací sklíčidlo. Spirála Ø 8 mm, 7,5 m dlouhá. V kartánu.

Obj.č. 170010 R Kč 5 500,-

## REMS Mini-Cobra S – Bleskurychlá změna směru otáčení při posuvu spirály vpřed a zpět prostřednictvím rychlého přepínání.

0–950 min<sup>-1</sup>  
600 W, jen 5,2 kg  
Kvalitní německý výrobek

### L-BOXX H

#### REMS Mini-Cobra S Set

Elektrický přístroj na čištění trubek s rychlým přepínáním, na trubky Ø 20–50 (75) mm. Pro čisticí spirály Ø 8 a 10 mm. Pohonné stroj s bez údržby pracujícími převody, univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 630 W, s pravým a levým chodem s extra silným krouticím momentem při nízkých otáčkách, bezpečnostním spínačem. Plynulé, elektronické řízení otáček (tlacičko „přídávání plynu“) od 0 do 950 min<sup>-1</sup>. Spirálový buben z nárazuvzdorného plastu zesíleného skleněným vláknem. Spirála Ø 8 mm, s jádrem, délka 7,5 m. V kufru systému L-Boxx H.

Obj.č. 170028 R220 Kč 20 670,-

Kč **15390,-**

Info

## REMS Mini-Cobra S 22 V VE – Bleskurychlá změna směru otáčení při posuvu spirály vpřed a zpět prostřednictvím rychlého přepínání.

**REMS 22V**  
 LI-ION TECHNOLOGY  
 2,5Ah | 5,0Ah | 9,0Ah

### L-BOXX H

#### REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Akumulátorový přístroj na čištění trubek s rychlopřepínáním, na trubky Ø 20–50 (75) mm. Pro čisticí spirály Ø 8 a 10 mm. Pohonné stroj se silným, bezuhlíkovým akumulátorovým motorem 22 V, 500 W, s robustními převody, pracujícími bez údržby, s extra silným krouticím momentem levého a pravého chodu při nízkých otáčkách, bezpečnostním spínačem. Plynulé, elektronické řízení otáček (spínač akcelerátoru (VE)) od 0 do 560 min<sup>-1</sup>. Spirálový buben z nárazuvzdorného plastu zesíleného skleněným vláknem.

Pohonná jednotka 22 V, Spirála Ø 8 mm, s jádrem, délka 7,5 m. V kufru systému L-Boxx H.

Patent EP 3 059 022  
0–560 min<sup>-1</sup>  
500 W, jen 5,2 kg  
Kvalitní německý výrobek

	Obj.č.	Kč	Akce Kč
<b>Set</b>	170029 R22	18 270,00	<b>14 990,00</b>
<b>Set</b>	170027 R220	27 320,00	<b>21 590,00</b>

## REMS Cobra – Vyčistí potrubí – snadno a rychle.

Rychlootáčivé zařízení s dělenými spirálami pro pracovní délku do 70 m. Účinné omílání řetězy a frézování až 740 min<sup>-1</sup>.

Uzavřené hnací vřeteno chrání motor a pohon před nečistotami a vodou.



Kvalitní německý výrobek



Info 22



Info 32

Označení	Obj.č.	Kč	Akce Kč
REMS Cobra 22 Set 16+22 V kartonu.	172012 R220	69 220,00	<b>50 990,00</b>
REMS Cobra 32 Set 22+32 V kartonu.	174011 R220	138 500,00	<b>99 690,00</b>



Info

**REMS Lumen – Elektrické svícení.  
S vysokou svítivostí. Snadno ovladatelný, lehký. Plynule otočný.**

### REMS Lumen 5000

Elektrický LED stavební reflektor s vysokou svítivostí. 230 V, 50–60 Hz. Světelný tok ≤ lm 5.000, Výkon ≤ W 50. Přívodní kabel 5 m. V kartonu. Obj.č. 175220 R220 Kč 2 460,-

Kč **1 920,-**

### REMS Lumen 7000

Elektrický LED stavební reflektor s vysokou svítivostí. 230 V, 50–60 Hz. Světelný tok ≤ lm 7.000, Výkon ≤ W 70. Přívodní kabel 5 m. V kartonu. Obj.č. 175221 R220 Kč 2 960,-

Kč **2 290,-**

### REMS Lumen 10000

Elektrický LED stavební reflektor s vysokou svítivostí. 230 V, 50–60 Hz. Světelný tok při stupni jasu 1 ≤ lm 5.000, Výkon ≤ W 50. Světelný tok při stupni jasu 2 ≤ lm 10.000, Výkon ≤ W 100. Přívodní kabel 5 m. V kartonu. Obj.č. 175222 R220 Kč 3 700,-

Kč **2 960,-**

### REMS teleskopický stativ 3B

na trojnože, výškově nastavitelný, skládací  
Obj.č. 175230 R

Kč **931,-**

**REMS Lumen 2800 22 V – Svítí kdekoli. S vysokou svítivostí. Mobilní, snadno ovladatelný, lehký. Pro akumulátorový a síťový provoz. Plynule otočný.**



Označení	Provozní hodiny h		
	Stupeň 1	Stupeň 2	Stupeň 3
Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	5,4	2,4	1,6
Akumulátor Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	10,9	4,8	3,2
Akumulátor Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	19,6	8,6	5,7



Info

### REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition.

Akumulátorový LED stavební reflektor s vysokou svítivostí. Pro akumulátorový a síťový provoz. Světelný tok ≤ 2800 lm. Zdroj napětí 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. Bez akumulátoru, bez rychlonabíječky. V kartonu. Obj.č. 175210 R220 Kč 4 310,-

Kč **3 450,-**

### REMS Lumen 2800 22 V Set

Akumulátorový LED stavební reflektor s vysokou svítivostí. Pro akumulátorový a síťový provoz. Světelný tok ≤ 2800 lm. Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, rychlonabíječka 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V. Zdroj napětí 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. V kartonu. Obj.č. 175211 R220 Kč 12 690,-

Kč **10 290,-**

### REMS teleskopický stativ 3B

na trojnože, výškově nastavitelný, skládací  
Obj.č. 175230 R

Kč **931,-**



Info



## REMS KaliGrat E – Robustní kvalitní nástroj ke kalibraci a vnějšímu/vnitřnímu odhrotování trubek. Pro ruční nebo elektrický pohon.

Zároveň provádět kalibraci a vnější/vnitřní odhrotování. Ráčnová rukojeť s vyměnitelnými kalibračními a odhrotovacími hlavami, s držákem pro rychlou výměnu.

### REMS KaliGrat E Set

Kalibrační nástroj a vnější/vnitřní odhrotovač trubek, pro ruční nebo elektrický pohon. Pro vrstvené trubky Ø 14–63 mm. Ráčnová rukojeť s držákem pro rychlou výměnu s pružinovou aretací, kalibračními a odhrotovacími hlavami. V pevném kufru.

Provedení Ø mm x tloušťka stěny mm	Obj. č.	Kč	Akce Kč
Set 16x2+20x2+25x2,5/26x3	114000 R	10 220,00	<b>7 990,00</b>
Set 16x2,25+20x2,5+25x2,5/26x3	114002 R	10 220,00	<b>7 990,00</b>
Set Allround 26 14x2+16x2+16x2,25+18x2+20x2+20x2,25+20x2,5+25x2,5/26x3	114001 R	19 040,00	<b>15 090,00</b>



## REMS KaliGrat R – Robustní kvalitní nástroje ke kalibraci a vnitřnímu odhrotování trubek, volně z ruky.

Zároveň provádět kalibraci a vnitřní odhrotování. Ráčnová rukojeť se stupňovitým kalibračním trnem s integrovanými odhrotovacími břity.



### REMS KaliGrat R Set

Kalibrační nástroj a vnitřní odhrotovač trubek. Pro vrstvené trubky Ø 16–63 mm. Ráčnová rukojeť s kalibračním trnem pro různé průměry a tloušťky stěn, s integrovanými odhrotovacími břity. V blistrkovém balení.

Provedení Ø mm x tloušťka stěny mm	Obj. č.	Kč	Akce Kč
R4 16x2+20x2+25x2,5/26x3+32x3	114045 R	2 930,00	<b>2 290,00</b>
R4 16x2+20x2,25+25x2,5/26x3+32x3	114046 R	2 930,00	<b>2 290,00</b>
R3 40x3,5+50x4+63x4,5	114047 R	5 870,00	<b>4 590,00</b>
R3 40x4+50x4,5+63x6	114048 R	5 870,00	<b>4 590,00</b>

## REMS KaliGrat H – Robustní kvalitní nástroje ke kalibraci a vnějšímu/vnitřnímu odhrotování trubek.

Zároveň provádět kalibraci a vnější/vnitřní odhrotování. Hvězdicovitá rukojeť s kalibračními trny a odhrotovacími břity.



Info

### REMS KaliGrat H Set

Kalibrační nástroj a vnější/vnitřní odhrotovač trubek. Pro vrstvené trubky Ø 16–26 mm. V blistrkovém balení.

Provedení Ø mm x tloušťka stěny mm	Obj. č.	Kč	Akce Kč
16x2+20x2+26x3	114060 R	3 470,00	<b>2 690,00</b>
16x2+20x2+25x2,5	114061 R	3 470,00	<b>2 690,00</b>
16x2,25+20x2,5+26x3	114062 R	3 470,00	<b>2 690,00</b>





Info

**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY

2,5Ah | 5,0Ah | 9,0Ah

0–560 min<sup>-1</sup>  
500 W, jen 1,6 kg**Rozsah upnutí  
1,5 – 13 mm**

## REMS Helix 22 V VE – Vrtat, šroubovat a odhrotovat. Se silným, bezuhlíkovým akumulátorovým motorem.



### REMS Helix 22 V VE

Akumulátorový vrtací šroubovák s vario-elektronikou (VE) k vrtání do oceli, cihly,  $\leq \varnothing 13$  mm, dřeva  $\leq \varnothing 32$  mm a jiných materiálů a k zašroubování/povolení šroubů  $\leq \varnothing 8$  mm. Pohonný stroj s bezklíčovým rychloupínacím slíkčidlem, upínačem rozsah 1,5–13 mm, pravý a levý chod. Elektromechanický pohon se silným, bezuhlíkovým akumulátorovým motorem 22 V, 500 W, robustními 2-stupňovými převody. 2 plynule nastavitelné oblasti otáček od 0–560 min<sup>-1</sup> a 0–1900 min<sup>-1</sup>, 15 stupňů krouticího momentu plus stupeň pro vrtání, tvrdý krouticí moment 50 Nm v obou oblastech otáček. Bezpečnostní spínač. Integrovaná LED-pracovní svítílna. Špona na pásek. Pohonná jednotka 22 V, 1 Bit se zdvojenou čepelí plochá drážka/křížová drážka, 50 mm dlouhý. V přenosné tašce.

	Obj.č.	Kč	Akce Kč
<b>Set\P</b> Bez akumulátoru, bez rychlonabíječky.	190100 R22	7 170,00	<b>5 790,00</b>
<b>Set</b> Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Rychlonabíječka 220–240V, 50–60 Hz, 70 W, 22V.	190110 R220	14 950,00	<b>11 890,00</b>

## REMS MiniScope

Mobilní, snadno ovladatelný kamerový endoskop pro inspekci a analýzu poškození špatně přístupných míst, jako dutých prostorů, šachet, trubek aj. s nízkými náklady. Pro napájení bateriemi.



Info



### REMS MiniScope Set

Mobilní, příruční kamera-endoskop pro nízkonákladovou inspekci a analýzu poškození těžce dostupných míst jako jsou dutiny, šachty, potrubí aj. Ovládací jednotka s 2,3" TFT-LCD barevným displejem. 4 baterie 1,5 V, AA, LR6. Sada kamery a kabelu Color 8-1 s 1 m tvárným posuvným kabelem a nasazovacím zrcadlem, nasazovacím hákem, nasazovacím magnetem. V pevném kufru.

Obj.č. 175401 R6 Kč 3 990,-

**Kč 3 090,-****V HD kvalitě  
(1920 × 1080 pixelů)**

## REMS CamScope HD

Dokonalé obrázky a videa z dutých prostorů, šachet a trubek v HD kvalitě.



Info



### REMS CamScope HD Set

Mobilní, snadno ovladatelný kamerový endoskop pro inspekci a analýzu poškození špatně přístupných míst, jako dutých prostorů, šachet, trubek atd. s nízkými náklady. Dokumentace obrázků a videí v HD kvalitě na MicroSD kartě. Kamerový endoskop s 5" TFT-LCD barevným displejem, 4násobným digitálním zoomem, slotem pro MicroSD kartu, USB přípojkou, integrovaným akumulátorem Li-Ion 3,7 V, 4,0 Ah. Sada kamery a kabelu Color 8-1 HD 180°/90°, barevná kamera 180° přímá a barevná kamera 90° úhlová, s 1 m tvárovatelným posuvným kabelem a nasazovacím hákem, nasazovacím magnetem. MicroSD karta 32 GB. USB kabel, V pevném kufru.

Obj.č. 175400 R4 Kč 7 090,-

**Kč 5 790,-**



**REMS CamSys 2 – Mobilní, snadno ovladatelný kamerový inspekční systém k nákladově výhodné inspekci a analýze poškození. Záznam zvuku. Samonivelační kamera. Vysílač pro detekci kamerových hlav.**



Info



#### REMS CamSys 2 Set S-Color – s hlasovým záznamem.

Elektronický kamerový inspekční systém k nákladově výhodné inspekci a analýze poškození. Dokumentace snímků a videozáznamů se záznamem zvuku na SD-kartě s údajem o datu a čase. Kontrolní jednotka v mikroprocesorové technice se 7" TFT-LCD barevným displejem, zásuvkou pro SD-kartu, USB připojkou, výstupem na video PAL/NTSC, integrovaným akumulátorem Li-Polymer 3,7V, 7,6Ah, v pevném plastovém krytu odolném proti nárazům, chráněném před ostríkem vodou, ochranou proti oslnění, opěrkou. 2 m propojovací kabel od kontrolní jednotky k sadě kamery a kabelu, napěťový napáječ/nabíječka 100–240V, 50–60Hz, 15 W, SD-karta 4 GB, USB kabel, videokabel, v pevném kufru. Sada kamery a kabelu S-Color se speciální barevnou kamerou s vysokým rozlišením s CMOS obrazovým senzorem a posuvným kabelem.

#### REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Speciální barevná kamera s vysokým rozlišením Ø 25 mm, 10 m posuvného kabelu Ø 4,5 mm s označením délky, velmi ohebného, v kabelovém koši. Pro malé průměry trubek a malé a těsné ohyby Ø (40) 50–150 mm, kanály, šachty, komíny a jiné duté prostory. Obj.č. 175301 R220 Kč 90 320,-



Kč **71 890,-**

#### REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H

Speciální barevná kamera s vysokým rozlišením Ø 25 mm, 20 m posuvného kabelu Ø 4,5 mm, velmi ohebného, v navíjecím bubnu s elektronickým počítáním metrů. Pro malé průměry trubek a malé a těsné ohyby Ø (40) 50–150 mm, kanály, šachty, komíny a jiné duté prostory. Obj.č. 175302 R220 Kč 119 100,-



Kč **92 490,-**

#### REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Speciální barevná kamera s vysokým rozlišením Ø 25 mm, s vysílačem 33 kHz pro detekci kamerové hlavy, 30 m posuvného kabelu Ø 5,4 mm, ohebného, v navíjecím bubnu s elektronickým počítáním metrů. Pro trubky Ø 50–150 mm, kanály, šachty, komíny a jiné duté prostory. Obj.č. 175303 R220 Kč 124 900,-



Kč **100 790,-**

#### REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Speciální barevná kamera s vysokým rozlišením Ø 33 mm, samonivelační, s vysílačem 33 kHz pro detekci kamerové hlavy, 30 m posuvného kabelu Ø 5,4 mm, ohebného, v navíjecím bubnu s elektronickým počítáním metrů. Pro trubky Ø 70–150 mm, kanály, šachty, komíny a jiné duté prostory. Obj.č. 175304 R220 Kč 135 900,-



Kč **107 790,-**



#### REMS Explorer

detektor pro detekci kamerové hlavy s vysílačem 33 kHz  
Obj.č. 175312 R

Kč **59 540,-**

## REMS Puma VE – Výkonná univerzální pila s antivibračním systémem. Rychlá výměna pilového listu, bez nářadí. Přestavitelná opěra.

Použitelný je i pilový list nasazený a otočený o 180°.



Info



1300 W - 3,8 kg

### REMS Puma VE Set

Elektrická univerzální šavlová pila s vario-elektronikou (VE) k řezání volně z ruky, s antivibračním systémem. Pohonné jednotka s uzavřenou rukojetí s měkkým úchopem, chráněným klikovým ústrojím, pracujícím bez údržby, silným, výkonným univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 1300 W, bezpečnostním spínačem, přívodním vedením 4 m. Plynulé elektronické řízení počtu zdvihu (akcelerační spínač) 0 až 2800 min<sup>-1</sup>. 30 mm zdvih. Upínací pilového listu s rychlovýmenným systémem. Přestavitelná opěra. Šestihraný klíč. 1 kus REMS pilového listu 210-1,8/2,5. V pevném kufru z ocelového plechu.

Obj.č. 560023 R220 Kč 10 960,-

Kč **7590,-**

## REMS Tiger – Šavlová pila na trubky

Vodicí držák pro o 400% více řezné síly



REMS Tiger  
1050 W – jen 3 kg



Info



REMS Tiger SR  
1400 W – 3,1 kg



Info



Řetězový vodicí držák 6"

REMS Tiger VE  
1050 W – jen 3 kg



Info



Kvalitní německý výrobek

**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
9,0 Ah

REMS Tiger 22 V VE  
500 W – jen 3,4 kg



Info



Označení	Obj.č.	Kč	Akce Kč
<b>REMS Tiger Set</b> V pevném kufru z ocelového plechu.	560020 R220	21 540,00	<b>18 390,00</b>
<b>REMS Tiger Set K</b> V pevném kufru z ocelového plechu.	560021 R220	23 560,00	<b>20 490,00</b>
<b>REMS Tiger VE Set</b> V pevném kufru z ocelového plechu.	560027 R220	22 110,00	<b>18 990,00</b>
<b>REMS Tiger VE Set K</b> V pevném kufru z ocelového plechu.	560029 R220	24 140,00	<b>20 990,00</b>
<b>REMS Tiger SR Set</b> V pevném kufru z ocelového plechu.	560026 R220	24 140,00	<b>21 290,00</b>
<b>REMS Tiger SR Set K</b> V pevném kufru z ocelového plechu.	560028 R220	26 160,00	<b>23 390,00</b>
<b>REMS Tiger 22 V VE Set</b> Akumulátor Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, rychlonabíječka 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V. V pevném kufru z ocelového plechu.	560053 R220	39 890,00	<b>31 490,00</b>
<b>REMS Tiger 22 V VE Set P</b> Jako obj.č. 560053, bez akumulátoru, bez rychlonabíječky. V pevném kufru z ocelového plechu.	560055 R22	25 440,00	<b>20 590,00</b>
<b>Řetězový vodicí držák 6"</b>	563203 R	6 160,00	

## REMS Cat – Řeže cokoli kdekoli.

REMS Cat VE  
1050 W - 3,0 kg



Info



**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Cat 22 V VE  
500 W - 3,1 kg



Info



Kvalitní německý výrobek

Označení		Obj.č.	Kč	Akce Kč
<b>REMS Cat VE Set</b> V pevném kufru z ocelového plechu.	Elektrická univerzální šavlová pila s vario elektronikou (VE) pro řezání volně z ruky.	560040 R220	17 290,00	<b>12 690,00</b>
<b>REMS Cat 22 V VE Set</b> Akumulátor Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108 Wh, Rychlonabíječka 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V. V pevném kufru z ocelového plechu.	Akumulátorová univerzální šavlová pila s vario-elektronikou (VE) pro řezání volně z ruky.	560052 R220	36 420,00	<b>27 390,00</b>
<b>REMS Cat 22 V VE Set\P</b> Jako Obj.č. 560052, bez akumulátoru, bez rychlonabíječky. V pevném kufru z ocelového plechu.	Akumulátorová univerzální šavlová pila s vario-elektronikou (VE) pro řezání volně z ruky.	560054 R22	24 280,00	<b>19 090,00</b>


## REMS Turbo – Prakticky bez otřepů, kolmo, rychle.



Kvalitní německý výrobek



Info



Info

Označení		Obj.č.	Kč	+ 1 REMS pilový kotouč na kov + 1 Podstavec	Akce Kč
<b>REMS Turbo Cu-INOX Basic</b> Kotoučová pila na kovy s univerzálním paralelním svérákem pro rychlé řezání, téměř bez otřepů.	Na nerezové ocelové trubky a měděné trubky systémů s lisovanými tvarovkami a další.	849006 R220	38 440,00	849X01 R220	<b>38 690,00</b>
<b>REMS Turbo K Basic</b> Univerzální kotoučová pila na kovy, s automatickým zařízením na mazání a chlazení.	Na rovné řezání a řezání na pokos do 45°.	849007 R220	48 270,00	849X02 R220	<b>45 290,00</b>

## REMS Nano – Dělení do Ø 40 mm.



Info



jen 1,9 kg



Info



jen 2,1 kg

Kvalitní německý výrobek

## Příslušenství REMS Nano / REMS Nano 12 V

### Řezné kolečko REMS Cu-INOX

na trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli, uhlíkové oceli, mědi

Obj.č. 844050 R

Kč **1 150,-**

### Řezné kolečko REMS V

na vrstvené trubky

Obj.č. 844051 R

Kč **1 150,-**

### Kufr systému L-Boxx

s vložkou pro REMS Nano/Nano 12 V, rychlonabíječku, akumulátor, REMS REG 8–35, 2 kusy REMS řezných koleček, skládací metr.

Obj.č. 844045 R

Kč **4 310,-**

Označení		Obj.č.	Kč	Akce Kč
<b>REMS Nano Basic-Pack</b> Elektrický řezák na trubky k rychlému, pravoúhlému dělení trubek Ø 10–40 mm, bez vnějšího otřepu.	Na trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezové oceli, uhlíkové oceli, Ø 12–28 mm, mědi Ø 10–35 mm. Vrstvené trubky Ø 10–40 mm.	844010 R220	15 760,00	<b>13 790,00</b>
<b>REMS Nano 12 V Basic-Pack</b> Akumulátorový řezák na trubky k rychlému, pravoúhlému dělení trubek Ø 10–40 mm, bez vnějšího otřepu.	Na trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezové oceli, uhlíkové oceli, Ø 12–28 mm, mědi Ø 10–35 mm. Vrstvené trubky Ø 10–40 mm.	844011 R220	20 960,00	<b>17 890,00</b>



## REMS speciální pilové listy

→ REMS Tiger, etc.



**REMS**

Označení	Ø v coulech/ délka mm	Rozteč zubů mm	Materiál*	Ozubení	Množství kusů / balení	Obj.č.	Kč	Akce Kč
REMS speciální pilový list 2"/140-2,5 ocelové trubky ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi	zvlněné	5	561007 R05	1 870,00	<b>1 403,00</b>
REMS speciální pilový list 2"/140-3,2 ocelové trubky ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi	zvlněné	5	561001 R05	1 740,00	<b>1 305,00</b>
REMS speciální pilový list 4"/200-3,2 ocelové trubky ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi	zvlněné	5	561002 R05	2 310,00	<b>1 733,00</b>
REMS speciální pilový list 6"/260-3,2 ocelové trubky ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi	zvlněné	5	561008 R05	2 980,00	<b>2 235,00</b>

Na těžko obrobiteľné materiály, např. nerezavějící oceli, tvrdé litinové trubky, použijte namísto speciálního pilového listu REMS univerzální pilový list REMS s jemným ozubením ve spojení s REMS Tiger SR s elektronickou regulací počtu zdvihů. \* HSS-Bi: rychlořezná ocel-bimetal



## REMS univerzální pilové listy

→ REMS Tiger, REMS Cat, REMS Cat 22V, etc.

Označení	Ø v coulech/ délka mm	Rozteč zubů mm	Materiál*	Ozubení	Množství kusů / balení	Obj.č.	Kč	Akce Kč
REMS univerzální pilový list 100-1,8/2,5 pro všechny práce řezání	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilní	střídavě rozvedené	5	561006 R05	1 200,00	<b>900,00</b>
REMS univerzální pilový list 150-1,8/2,5 pro všechny práce řezání	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilní	střídavě rozvedené	5	561005 R05	1 720,00	<b>1 290,00</b>
REMS univerzální pilový list 200-1,8/2,5 pro všechny práce řezání	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilní	střídavě rozvedené	5	561003 R05	2 270,00	<b>1 703,00</b>
REMS univerzální pilový list 300-1,8/2,5 pro všechny práce řezání	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilní	střídavě rozvedené	5	561004 R05	3 360,00	<b>2 520,00</b>

Také na dřevo s hřebíky, palety. Na těžko obrobiteľné materiály, např. nerezavějící oceli, tvrdé litinové trubky, nutný nízký počet zdvihů, např. prostřednictvím REMS Tiger SR s elektronickou regulací počtu zdvihů. \* HSS-Bi: rychlořezná ocel-bimetal

## REMS pilové listy na kovy

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.



**REMS**

Označení	Ø v coulech/ délka mm	Rozteč zubů mm	Materiál*	Ozubení	Množství kusů / balení	Obj.č.	Kč	Akce Kč
REMS pilový list 150-1 plech, kov, také nerezová ocel, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi flexibilní	zvlněné	5	561105 R05	772,00	<b>579,00</b>
REMS pilový list 200-1 plech, kov, také nerezová ocel, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi flexibilní	zvlněné	5	561106 R05	1 020,00	<b>765,00</b>
REMS pilový list 90-1,4, křívkový list kov, také nerezová ocel, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi	zvlněné	5	561107 R05	717,00	<b>538,00</b>
REMS pilový list 150-1,4 kov, také nerezová ocel, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi flexibilní	zvlněné	5	561104 R05	807,00	<b>606,00</b>
REMS pilový list 200-1,4 kov, také nerezová ocel, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi flexibilní	zvlněné	5	561108 R05	1 020,00	<b>765,00</b>
REMS pilový list 100-1,8 kov, také nerezová ocel, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi flexibilní	zvlněné	5	561101 R05	691,00	<b>519,00</b>
REMS pilový list 150-1,8 kov, také nerezová ocel, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi flexibilní	zvlněné	5	561103 R05	807,00	<b>606,00</b>
REMS pilový list 200-1,8 kov, také nerezová ocel, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi flexibilní	zvlněné	5	561102 R05	1 020,00	<b>765,00</b>
REMS pilový list 200-2,5 kov, také nerezová ocel, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi flexibilní	střídavě rozvedené	5	561109 R05	1 020,00	<b>765,00</b>
REMS pilový list 280-2,5 kov, také nerezová ocel, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi flexibilní	střídavě rozvedené	5	561112 R05	1 290,00	<b>968,00</b>

## REMS pilové listy na dřevo a kov

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.



**REMS**

Označení	Ø v coulech/ délka mm	Rozteč zubů mm	Materiál*	Ozubení	Množství kusů / balení	Obj.č.	Kč	Akce Kč
REMS pilový list 210-1,8/2,5 zakulacený hrot, žádné zaháknutí palety, dřevo, dřevo s hřebíky, kov ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilní	střídavě rozvedené	5	561113 R05	1 050,00	<b>788,00</b>
REMS pilový list 150-2,5 dřevo, dřevo s hřebíky, palety, kov ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi flexibilní	střídavě rozvedené	5	561110 R05	772,00	<b>579,00</b>
REMS pilový list 225-2,5, extra silný, k demontáži dřevo, dřevo s hřebíky, kov ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi	zvlněné	3	561114 R03	992,00	<b>744,00</b>
REMS pilový list 300-2,5, extra silný, k demontáži dřevo, dřevo s hřebíky, kov ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi	zvlněné	3	561116 R03	1 330,00	<b>998,00</b>
REMS pilový list 300-4,2 dřevo	300	4,2	WS	střídavě rozvedené	5	561111 R05	943,00	<b>708,00</b>
REMS pilový list 225-3,2/5,0 dřevo, dřevo s hřebíky	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi flexibilní	střídavě rozvedené	5	561117 R05	1 180,00	<b>885,00</b>
REMS pilový list 290-5,0/6,35 zelené syrové dřevo	290	Combo 5,0/6,35	WS	střídavě rozvedené	5	561118 R05	1 290,00	<b>968,00</b>
REMS pilový list 150-6,35 dřevo	150	6,35	WS	střídavě rozvedené	5	561119 R05	547,00	<b>411,00</b>

## REMS pilové listy pro různé účely

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.



**REMS**

Označení	Ø v coulech/ délka mm	Rozteč zubů mm	Materiál*	Ozubení	Množství kusů / balení	Obj.č.	Kč	Akce Kč
REMS pilový list 150-4,2 porobeton, sádrokartonové desky	150	4,2	WS	střídavě rozvedené	5	561115 R05	677,00	<b>508,00</b>
REMS pilový list 225-8,5 porobeton, tvrdé dřevo	225	8,5	HM	střídavě rozvedené	1	561120 R01	1 760,00	<b>1 320,00</b>
REMS pilový list 300-8,5 porobeton, tvrdé dřevo	300	8,5	HM	střídavě rozvedené	1	561121 R01	2 110,00	<b>1 583,00</b>
REMS pilový list 400-8,5 porobeton, tvrdé dřevo	400	8,5	HM	střídavě rozvedené	1	561122 R01	3 040,00	<b>2 280,00</b>
REMS pilový list 235-12 porobeton, pemza, cihla	235	12	HM	přímé	1	561123 R01	2 440,00	<b>1 830,00</b>
REMS pilový list 300-12 porobeton, pemza, cihla	300	12	HM	přímé	1	561124 R01	2 830,00	<b>2 123,00</b>
REMS pilový list 300-12, extra vysoký list porobeton, pemza, cihla	300	12	HM	přímé	1	561125 R01	3 360,00	<b>2 520,00</b>
REMS pilový list 200 litina aj.	200		HM-G		2	561126 R02	1 010,00	<b>758,00</b>

\*HSS-Bi: rychlořezná ocel-bimetal; WS: nástrojová ocel; HM: tvrdokov; HM-G: tvrdokov-granulát

## REMS Secco – Pro vysoušení a odvlhčování.

Vysoušecí výkon  
Množství vzduchu

$\leq 80 \text{ l} / 24 \text{ h}$   
 $\leq 850 \text{ m}^3/\text{h}$



Info 80



Info 50



Vysoušecí výkon  
Množství vzduchu

$\leq 50 \text{ l} / 24 \text{ h}$   
 $\leq 265 \text{ m}^3/\text{h}$



Výkonný, vysoušecí účinný odvlhčovač vzduchu / stavební vysoušeč pro vysoušení prostoru, např. po škodách způsobených vodou z vodovodu, po záplavách, pro odvlhčení zatuchlých sklepních prostorů aj. a pro urychlené vysoušení např. betonu, zdí, omítky, potěru. Pro podnikatelské použití v řemesle a v průmyslu.

### REMS Secco 80 Set

Elektrický odvlhčovač vzduchu / stavební vysoušeč pro použití v podnikání. Pro vysoušení prostoru, pro odvlhčování sklepních prostorů aj. a pro vysoušení betonu, zdí, omítky, potěru. Chladicí agregát s rotačním kompresorem a kondenzátorovým motorem 230 V, 50 Hz, 680 W, s automatickým systémem odmrzování horkým plynem, pro nepřetržitý provoz. Velmi tichý chod. Vysoušecí výkon  $\leq 80 \text{ l} / 24 \text{ h}$ , množství vzduchu  $\leq 850 \text{ m}^3/\text{h}$ . Elektronická řídící jednotka s osvětleným 3" displejem a funkcí Memory. Elektronický vlhkocoměr, počítací provozních hodin, počítací odběru proudu. Vzduchový filtr. V pevné skříně z ocelového plechu na pojízdném podstavci z ocelových trubek s velkými koly. V kartonu. Obj.č. 132010 R220 Kč 64 740,-



#### Super nabídka!\*

Při koupì REMS Secco 80 Set obdržíte 1 měřič vlhkosti REMS Detect W zdarma. Ušetříte navíc Kč 7 000,-

Obj.č. 132X01 R220 Kč

**53 190,-**

### REMS Secco 50 Set

Elektrický odvlhčovač vzduchu / stavební vysoušeč pro použití v podnikání. Pro vysoušení prostoru, pro odvlhčování sklepních prostorů aj. a pro vysoušení betonu, zdí, omítky, potěru. Chladicí agregát s rotačním pístovým kompresorem a kondenzátorovým motorem 230 V, 50 Hz, 760 W, s elektronickým odmrzováním, pro nepřetržitý provoz. Velmi tichý chod. Vysoušecí výkon  $\leq 50 \text{ l} / 24 \text{ h}$ , množství vzduchu  $\leq 265 \text{ m}^3/\text{h}$ . Elektronická řídící jednotka s osvětleným velkoplošným ovládacím polem a funkcí Memory. Elektronický měřič vlhkosti. Vzduchový filtr. Vnitřní 7,7 l nádoba na koncentráty. V pevné plastové skřínici s otvíracími kolečky. V kartonu. Obj.č. 132011 R220 Kč 22 980,-

Kč **19 590,-**

### Nádoba na kondenzát 11,5 l

pro odvádění kondenzátu uvnitř plechové skříně.

Obj.č. 132100 R

Kč **1 720,-**

### Sada výstupního vzduchu

sezávající z hadice výstupního vzduchu Ø 200 mm, 10 m dlouhé, s upevňovacími kovovými oky pro zavěšení na místě, s připojovací přírubou, k rozdělování výstupního vzduchu v prostoru, pro odvlhčení dutých prostor, např. nad mezikropy, a k dodatečnému ofukování vlhkých ploch.

Obj.č. 132104 R

Kč **9 540,-**

### REMS Detect W

dielektrický měřič vlhkosti k nedestruktivnímu měření vlhkosti ve stavebních hmotách, např. betonu, zdí, sádře, dřevu.


Obj.č. 132115 R

Kč **7 000,-**

## REMS Orkan – K větrání.



Info



### REMS Orkan 1360

Elektrický stavební ventilátor pro průmyslové použití. K větrání a odvětrání místností, meziprostor, šachet, dutin a k vzduchovému chlazení strojů, páry stanů, hal na konání společenských akcí. K podpoře výměny vzduchu ve vlhkých, zatuchlých sklepních prostorech, k podpoře vysoušení např. betonu, zdí, omítky, potěru a k plnění např. skákacích hradi, horkovzdušných balónů. Kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 145 W, určen k trvalému provozu. Velmi tichý chod. Množství vzduchu 1 360 m<sup>3</sup>/h. V stabilním plastovém pláště. V kartonu. Obj.č. 132300 R220 Kč 12 000,-

Kč **6690,-**

### REMS Orkan 2050

Elektrický stavební ventilátor pro průmyslové použití. K větrání a odvětrání místností, meziprostor, šachet, dutin a k vzduchovému chlazení strojů, páry stanů, hal na konání společenských akcí. Na podporu výměny vzduchu ve vlhkých, plísňemi zasažených sklepních prostor. Speciálně také k urychlení vysoušení např. betonu, zdí, omítky, potěru. Kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 355/450 W, určen k trvalému provozu. Velmi tichý chod. Množství vzduchu 1 740/2 050 m<sup>3</sup>/h. V stabilním plastovém pláště. V kartonu. Obj.č. 132301 R220 Kč 12 690,-

Kč **7 290,-**



K podpoře elektrických odvlhčovačů vzduchu/ stavebních vysoušeců.

**REMS RAS St – Robustní kvalitní nástroj na dělení ocelových trubek. Pro vysoké nároky a dlouhou životnost.**



\* Kvalitní německý výrobek



Info

Označení	Trubka Ø palce/mm	Obj.č.	Kč	Akce Kč
REMS RAS St ½–2" *	½–2" 10–60	113000 R	6 830,00	<b>5 090,00</b>
REMS RAS St 1½–4" *	1½–4" 30–115	113100 R	12 400,00	<b>10 090,00</b>



Info

Označení	Trubka Ø palce/mm	Obj.č.	Kč	Akce Kč
REMS RAS P/SW 45/L	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480 R	1 710,00	<b>1 390,00</b>

**REMS RAS W INOX**

Kvalitní nástroj pro vysoké nároky na dělení vlnovcových kovových hadic (vlnovcových trubek) z nerezavějící oceli, i opáštěných.



Info

Označení	Trubka	Obj.č.	Kč	Akce Kč
REMS RAS W INOX 10-32/40 S uložený v jehlových ložiscích	DN 10–32 (40) / ⅜–1½" (2")	113450 R	6 510,00	<b>5 350,00</b>

**REMS RAS P – Kompaktní s teleskopickým vřetenum.**

Teleskopické vřeteno. Lehké, rychlé přenastavení v obou směrech.

Kompaktní konstrukce pro tvrdé nasazení. Stabilní teleskopické vřeteno, dlouhé vedení vřetena a 4 speciálně kalené opěrné válečky, umožňující přesné vedení na trubce, lehké nastavení, snadné řezání a precizní, kolmý řez.



Info

Označení	Trubka Ø palce/mm	Obj.č.	Kč	Akce Kč
P 10–32 T	10–32 ½–1¾"	290001 R	1 740,00	<b>1 440,00</b>
P 10–40 T	10–40 ½–1½"	290002 R	2 090,00	<b>1 730,00</b>

**REMS RAS Cu – Kvalitní nástroje na dělení trubek, vyhovující nejvyšším nárokům.**

Ideální k dělení měděných trubek.

Rychlé přestavění nastavovacího vřetena v obou směrech.

Kompaktní konstrukce pro tvrdé nasazení. Stabilní teleskopické vřeteno, dlouhé vedení vřetena a 4 speciálně kalené opěrné válečky, umožňující přesné vedení na trubce, lehké nastavení, snadné řezání a precizní, kolmý řez.



Označení	Trubka Ø palce/mm	Obj.č.	Kč	Akce Kč
Cu 3–16	3–16 ⅛–⅝"	113250 R	856,00	<b>670,00</b>
Cu 3–25	3–25 ⅛–1"	113255 R	1 040,00	<b>820,00</b>
Cu 3–28	3–28 ⅛–1⅛"	113260 R	1 190,00	<b>980,00</b>



Info

Označení	Trubka Ø palce/mm	Obj.č.	Kč	Akce Kč
Cu 3–35	3–35 ⅛–1⅓"	113340 R	1 740,00	<b>1 160,00</b>
Cu 3–42	3–42 ⅛–1¼"	113320 R	2 090,00	<b>1 530,00</b>
Cu 8–42 *	8–42 ⅜–1⅓"	113370 R	4 660,00	<b>3 390,00</b>
Cu 8–64 *	8–64 ⅜–2½"	113410 R	5 580,00	<b>3 930,00</b>

**REMS RAS Cu-INOX – Kvalitní nástroje na dělení trubek, vyhovující nejvyšším nárokům.**

Ideální k dělení měděných trubek, tenkostěnných nerezových ocelových trubek, tenkostěnných ocelových, hliníkových, mosazných trubek.

Kompaktní konstrukce pro tvrdé nasazení. Stabilní teleskopické vřeteno, dlouhé vedení vřetena a 4 speciálně kalené opěrné válečky, umožňující přesné vedení na trubce, lehké nastavení, snadné řezání a precizní, kolmý řez.



Označení	Trubka Ø palce/mm	Obj.č.	Kč	Akce Kč
Cu-INOX 3–16	3–16 ⅛–⅝"	113200 R	856,00	<b>670,00</b>
Cu-INOX 3–25	3–25 ⅛–1"	113230 R	1 040,00	<b>820,00</b>
Cu-INOX 3–28 Mini	3–28 ⅛–1⅛"	113240 R	1 190,00	<b>980,00</b>
Cu-INOX 3–28	3–28 ⅛–1⅛"	113300 R	1 010,00	<b>820,00</b>



Info

Označení	Trubka Ø palce/mm	Obj.č.	Kč	Akce Kč
Cu-INOX 3–35	3–35 ⅛–1⅓"	113350 R	1 820,00	<b>1 160,00</b>
Cu-INOX 3–42	3–42 ⅛–1¼"	113330 R	2 300,00	<b>1 530,00</b>
Cu-INOX 6–42 *	6–42 ¼–1⅓"	113380 R	4 770,00	<b>3 690,00</b>
Cu-INOX 6–64 *	6–64 ¼–2½"	113400 R	5 580,00	<b>4 450,00</b>

## REMS RAS P – Kvalitní nástroje na dělení trubek, vyhovující nejvyšším nárokům. S rychlopřestavením.

Ideální k dělení plastových a vrstvených trubek.

Zvláště stabilní vřeteno, dlouhé vedení vřetena a speciálně kalené opěrné válečky. Tím pádem přesné vedení na trubce, lehké nastavování, snadné řezání a přesný, pravoúhlý řez. Rychlé přestavení nastavovacího vřetena v obou směrech.



\* Kvalitní německý výrobek



Info

Označení	Trubka Ø palce/mm	Obj.č.	Kč	Akce Kč
P 10–40 * s rychlopřestavením	10–40 ½–1½"	290050 R	4 600,00	<b>3 440,00</b>
P 10–63 * s rychlopřestavením	10–63 ½–2"	290000 R	5 900,00	<b>3 950,00</b>
P 50–110, s11 * s rychlopřestavením	50–110 2–4"	290100 R	7 030,00	<b>5 550,00</b>
P 50–125, s16 s rychlopřestavením	50–125 2–5"	290500 R-S16	7 260,00	<b>5 590,00</b>
P 110–160 * s rychlopřestavením	110–160 4–6"	290200 R	8 650,00	<b>6 920,00</b>

## REMS RAS Cu-INOX S – Kvalitní nástroje na dělení trubek, vyhovující nejvyšším nárokům.

Ideální k dělení měděných trubek, tenkostěnných nerezových ocelových trubek, tenkostěnných ocelových, hliníkových, mosazných trubek.



\* Kvalitní německý výrobek



Info

Označení	Trubka Ø palce/mm	Obj.č.	Kč	Akce Kč
Cu-INOX 3–28 S Mini uloženy v jehlovych ložiscích	3–28 ½–1½"	113241 R	1 670,00	<b>1 380,00</b>
Cu-INOX 3–35 S uloženy v jehlovych ložiscích	3–35 ½–1¾"	113351 R	2 400,00	<b>1 790,00</b>
Cu-INOX 8–42 S * uloženy v jehlovych ložiscích, s rychlopřestavením	8–42 ¾–1½"	113385 R	4 920,00	<b>3 730,00</b>
Cu-INOX 8–64 S * uloženy v jehlovych ložiscích, s rychlopřestavením	8–64 ¾–2½"	113401 R	6 190,00	<b>4 540,00</b>

## REMS ROS PEX 28 S – Robustní kvalitní nástroj k čistému, rychlému dělení trubek jedním stříhem.

Stabilní provedení z hořčíku. Pro ovládání jednou rukou. Ideální k dělení PEX-trubek.



Info

Označení	Trubka ≤ Ø mm/palce	Obj.č.	Kč	Akce Kč
REMS ROS PEX 28 S	28 / 1½"	291420 R	2 600,00	<b>2 090,00</b>

## REMS ROS P 26 / SW 35 S – Robustní kvalitní nástroj k čistému, rychlému dělení trubek jedním stříhem.

S integrovaným řezákem na ochranné vlnovcové trubky. Stabilní provedení z hořčíku. Pro ovládání jednou rukou. Ideální k dělení vrstvených trubek a PEX-trubek.



Info

Označení	Trubka ≤ Ø mm/palce	Obj.č.	Kč	Akce Kč
REMS ROS P 26/SW 35 S	P 26/1" SW 35/1¾"	291242 R	3 460,00	<b>2 490,00</b>

## REMS ROS P – Ruční kvalitní nástroje pro čisté, rychlé dělení trubek. I pro tenkostěnné trubky. Stabilní provedení z hliníku / hořčíku. Pro ovládání jednou rukou. Ideální k dělení plastových a vrstvených trubek.



Info

Označení	Trubka ≤ Ø mm/palce	Obj.č.	Kč	Akce Kč
P 26	26 1"	291240 R	1 710,00	<b>1 270,00</b>
P 35 s rychloposuvem vzad	35 1¾"	291200 R	1 860,00	<b>1 490,00</b>
P 35 A s automatickým rychloposuvem vzad	35 1¾"	291220	2 370,00	<b>1 890,00</b>
P 42 s rychloposuvem vzad	42 1¾"	291250 R	4 080,00	<b>2 690,00</b>

Označení	Trubka ≤ Ø mm/palce	Obj.č.	Kč	Akce Kč
P 42 PS s rychloposuvem vzad	42 1¾"	291000 RPS	2 500,00	<b>1 980,00</b>
P 42 S s rychloposuvem vzad	42 1¾"	291010 R	2 830,00	<b>2 070,00</b>
P 63 P s rychloposuvem vzad	63 2"	291270 R	4 900,00	<b>3 810,00</b>
P 63 S s rychloposuvem vzad	63 2"	291290 R	5 410,00	<b>3 810,00</b>

## REMS ROS P flex – Robustní kvalitní nástroje k čistému, rychlému dělení trubek jedním stříhem



Info





Stabilní provedení z hořčíku. Pro ovládání jednou rukou. Ideální k dělení flexibilních plastových hadic a měkkých plastových trubek.

Označení	Trubka ≤ Ø mm/palce	Obj.č.	Kč	Akce Kč
P flex 14	14 9/16"	291400 R	1 610,00	<b>1 230,00</b>
P flex 22	22 7/8"	291410 R	1 790,00	<b>1 380,00</b>
P flex 28 S uloženy v jehlovych ložiscích	28 1½"	291430 R	2 520,00	<b>1 950,00</b>

## REMS Cento / REMS Cento 22 V – Dělení a odhrotování do Ø 115 mm.

Pravoúhle. Bez třísek. Bez vnějšího otřepu. Nasucho. Super rychle, např. INOX Ø 54 mm jen za 4 s.



Info

### Jedinečný! Patent EP 1 782 904

Poháněné řezné kolečko a přímočáry posuv pro rychlé dělení.

### REMS Cento Basic

Stroj na dělení trubek z rychlému, pravoúhlému dělení trubek Ø 8–115 mm, bez vnějšího otřepu. Pro trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli, uhlíkové oceli, mědi, Ø 8–108 mm. Pro ocelové trubky EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, litinové trubky (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastové trubky SDR 11, tloušťky stěny s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, vrstvené trubky Ø 10–110 mm. S převody, pracujícími bez údržby, osvědčeným univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Počet otáček 115 min<sup>-1</sup>. Vodici válečky z kalené přesné ocelové trubky na trubky Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Bezpečnostní nožní spínač. Očkový klíč. Bez řezného kolečka. Pro pracovní stůl, podstavec nebo pojízdný podstavec. V kartonu.

Obj.č. 845001 R220 Kč 43 650,-

### Řezné kolečko REMS Cu-INOX zdarma!

Hodnota Kč 3 210,-

Obj.č. 845X02 R220 Kč **39 990,-**



ZDARMA\*



500 W  
jen 17,6 kg

Kvalitní německý výrobek

**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
5,0Ah | 9,0Ah



Info

REMS Cento 22 V – Akumulátor Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, pro 280 řezů trubek systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli Ø 22 mm na jedno nabítí akumulátoru\*.

### REMS Cento 22 V Basic

Akumulátorový stroj na dělení trubek z rychlému, pravoúhlému dělení trubek Ø 8–115 mm, bez vnějšího otřepu. Pro trubky systému s lisovanými tvarovkami z nerezové oceli, uhlíkové oceli, mědi, Ø 8–108 mm. Pro ocelové trubky EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, litinové trubky (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastové trubky SDR 11, tloušťka stěny s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", vrstvené trubky Ø 10–110 mm. S převody pracujícími bez údržby, výkonným akumulátorovým motorem 22 V. Počet otáček 84 min<sup>-1</sup>. Kontrola stavu stroje s ochranou proti přetížení, sledování teploty, kontrola stavu nabité. Opěrné válečky z vytvrzené přesné ocelové trubky na trubky Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Bezpečnostní nožní spínač. Akumulátor Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, rychlonabíječka 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V. Očkový klíč. Bez řezného kolečka. Pro pracovní stůl, podstavec nebo pojízdný podstavec. V kartonu.

Obj.č. 845002 R220 Kč 60 990,-

### Řezné kolečko REMS Cu-INOX zdarma!

Hodnota Kč 3 210,-

Obj.č. 845X04 R220 Kč **51 690,-**

### REMS Cento 22 V Basic\P

Jako Obj.č. 845002, bez akumulátoru, bez rychlonabíječky.  
Bez řezného kolečka.

Obj.č. 845007 R22 Kč 51 450,-

Kč **41 690,-**

\*Okolní teplota cca 20°C.

## REMS REG – Robustní kvalitní nástroj na vnější a vnitřní odhrotování trubek.



Na ocelové nerezové trubky, jiné ocelové trubky, měděné, mosazné, hliníkové a plastové trubky.



Info

### REMS REG 8–35

Odhrotovač na vnější a vnitřní odhrotování trubek Ø 8–35 mm, ⅝–1⅜".

Obj.č. 113825 R Kč 2 010,-

Kč **1 530,-**



Info

### REMS REG 10–54

Odhrotovač na vnější a vnitřní odhrotování trubek Ø 10–54 mm, ½–2⅓".

Obj.č. 113830 R Kč 2 290,-

Kč **1 730,-**



Info

### Patent EP 2 058 067

### REMS REG 10–54 E – také na elektrický pohon

Odhrotovač na vnější a vnitřní odhrotování trubek Ø 10–54 mm, ½–2⅓".

Také pro elektrický pohon prostřednictvím REMS Helix 22 V VE a jiných vrtacích šroubováků (počet otáček ≤ 300 min<sup>-1</sup>), prostřednictvím strojů na dělení trubek REMS Cento (od data výroby 09/2011), REMS Cento 22 V nebo prostřednictvím kotoučové pily na kovy REMS Turbo Cu-INOX (od data výroby 09/2011).

Obj.č. 113835 R Kč 4 190,-

Kč **3 290,-**





## Příslušenství REMS Cento / REMS Cento 22 V

### Řezné kolečko Cu-INOX

na trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezové oceli, mědi, uhlíkové oceli  
Obj.č. 845050 R

Kč 3 210,-

### Řezné kolečko Cu

speciálně na trubky systémů s lisovanými tvarovkami z mědi  
Obj.č. 845053 R

Kč 3 210,-

### Řezné kolečko St

na ocelové, litinové trubky (SML)  
Obj.č. 845052 R

Kč 3 210,-

### Řezné kolečko V, s 10

na plastové a vrstvené trubky, tloušťka stěny s ≤ 10 mm  
Obj.č. 845051 R

Kč 3 210,-

### REMS REG 28–108

Vnitřní odhrotačka trubek pro trubky Ø 28–108 mm, Ø ¾–4". Pro elektrický otáčivý pohon prostřednictvím řezného kolečka stroje na dělení trubek REMS Cento, REMS Cento 22 V (s řezným kolečkem REMS obj.č. 845050 nebo 845053).  
Obj.č. 113840 R Kč 9 980,-

Kč 8290,-

### Kufr systému L-Boxx H

pro REMS Cento / REMS Cento RF  
Obj.č. 845085 R

Kč 4 280,-

### Posuvová páka s nástrčnou pružinou

k ovládání pohonného stroje na podlaze  
Obj.č. 845218 R

Kč 2 750,-

### Podpěra trubek 1

výškově nastavitelná, pro trubky Ø 40–110 mm, Ø 1½–4",  
při ovládání pohonné jednotky posuvnou pákou na podlaze  
Obj.č. 845220 R

Kč 4 570,-

### Vodicí kladka, sada 4 kusů,

z kalené přesné ocelové trubky  
Obj.č. 845118 R

Kč 6 420,-

### Vodicí kladka INOX, sada 4 kusů,

z nerezové ocelové trubky  
Obj.č. 845110 RINOX

Kč 9 080,-

### Označovací přístroj

k označení nástrčné hlobinky tvarovek na trubkách.  
Pro REMS Cento, REMS Cento 22 V.

Obj.č. 845530 R

Kč 3 910,-

### Podstavec

Obj.č. 849315 R

Kč 6 510,-

### Podstavec pojízdný

Obj.č. 849310 R

Kč 10 550,-

### Sada příslušenství 1

obsahující podstavec a REMS Herkules 3B  
Obj.č. 120X01 R Kč 16 510,-

Kč 13590,-

### Sada příslušenství 2

obsahující Jumbo, Herkules 3B a Herkules Y  
Obj.č. 120X02 R Kč 29 370,-

Kč 23790,-

### Sada příslušenství 3

obsahující Jumbo E a Herkules 3B  
Obj.č. 120X03 R Kč 18 650,-

Kč 13990,-

### Sada příslušenství 4

obsahující pojízdný podvozek a REMS Herkules 3B  
Obj.č. 120X04 R Kč 20 550,-

Kč 16290,-

## REMS DueCento – Dělení do Ø 225 mm.

Pravoúhle. Bez třísek. Vhodné pro svařování. Rychle. Bez vnějšího otřepu. Na sucho. Univerzální pro mnoho druhů trubek.

### Jedinečný! Patent EP 1 782 904

Poháněné řezné kolečko a přímočarý posuv pro rychlé dělení.



Kvalitní německý výrobek



Info

## REMS DueCento Basic

Stroj na dělení trubek k rychlému, pravoúhlému dělení trubek Ø 40–225 mm, bez vnějšího otřepu. Pro trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli, uhlíkové oceli, mědi, Ø 54–225 mm. Pro ocelové trubky EN 10255 (DIN 2440) DN 40–150, Ø 1½–6", litinové trubky (SML) EN 877 (DIN 1952) DN 50–200, plastové trubky SDR 11, tloušťka stěny s ≤ 21 mm, Ø 40–225 mm, Ø 1¼–8", vrstvené trubky Ø 40–110 mm. S bezúdržbovou převodovkou, osvědčeným univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Otáčky 115 min⁻¹. Vodicí kladky z kalených přesných ocelových trubek na trubky Ø 100–225 mm, Ø 4–6". Bezpečnostní nožní spínač. Očkový klíč. Bez řezného kolečka. 2 kusy podpěr trubek 1 pro trubky Ø 100–225 mm, Ø 4–8". V kartonu.  
Obj.č. 845004 R220 Kč 86 420,-

ZDARMA\*



Super nabídka !\*

Při zakoupení REMS DueCento Basic obdržíte  
3 řezná kolečka dle Vašeho výběru zdarma!  
Ušetříte navíc mezi Kč 9 630,- až Kč 12 660,-.

Obj.č. 845X03 R220 Kč 84 990,-



Kvalitní německý výrobek

## REMS Contact – Super rychle elektricky pájet, např. Ø 18 mm jen za 18 s. 4 m dlouhý kabel k pájecím kleštím.

Provozní výkon = pájecí výkon = 1750 W! Díky tomu doba pájení např. pro Ø 18 mm pouhých 18 s.



Info

### REMS Contact Super-Pack

Elektrický pájecí přístroj pro pájení měděných trubek bez plamene Ø 6–54 mm, Ø ¼–2½". 230 V, 50–60 Hz, 1750 W, řídící napětí 24 V. Pájecí kleště s 4 m dlouhým kablem, bezpečnostní transformátor, 4 kusy prizmatických elektrod, 2 kusy tyčových elektrod, 250 g kvalitní pásky REMS Lot Cu 3, 250 g kvalitní pasty na měkké pájení REMS Paste Cu 3, 1 řezák trubek REMS RAS Cu-INOX 3–35, balení s 10 kusy čisticích žínk REMS Cu-Vlies. V pevném krytu z ocelového plechu. V kartonu.

Obj.č.	Kč	Akce Kč
REMS Contact Super-Pack	164052 R220	37 290,00 <b>28 990,00</b>



## Ideální pro instalatéra!

Topný článek podle DVS.

Elektronické řízení teploty.

Rychloupínací zařízení vhodné i pro šikmé odbočky.



Info

### REMS SSM 160RS

Stroj s topným článkem pro svařování na tupo plastových trubek a tvarovek z PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Přístroj s topným článkem pro svařování na tupo s topným článkem povlakoványm teflonem 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Nastavitelná teplota 180–290°C, přednastaveno na PE trubky. Elektronická regulace teploty. Elektrický hoblík 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Přítláčné zařízení. Ochranný kryt na topný článek. Elektrický hoblík 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Přítláčné zařízení. Rychloupínací zařízení, i pro šikmé odbočky, skládající se ze 2 svéráků majících po 2 upínacích vložkách pro trubky Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 podpěry trubek Ø 160 mm s vložkami podpěr Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Pracovní klíč. Kufr z ocelového plechu na upínací vložky a vložky podpěr. Trubkový podstavec = Podstavec = Transportní zařízení.

Obj.č. 252026 R220 Kč 136 800,-

Kč **111 590,-**

## REMS EMSG 160-2 – Automatické svařování.

Elektronické řízení. Akustická a optická kontrola průběhu svařování.



Info



### REMS EMSG 160-2

Přístroj na svařování elektrotvarovek, 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, ke svařování odpadního potrubí svařovacími elektrotvarovkami z PE výrobců Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 32–160 mm. Elektronicky řízený, s akustickým a optickým sledováním procesu svařování. V pevné, proti nárazu odolné plastové skříně s karabinou. Svařovací vedení 3,9 m. Ruční škrabka na trubky. V pevném kufru.

Obj.č. 261002 R220 Kč 22 950,-

Kč **18 990,-**

## REMS MSG – Racionální polyfúzní svařování tvarovek.

Topné články v souladu s DVS. Vysoké hodnotný PTFE potah.



Info



### REMS MSG 63 FE Set 20 + 25 + 32

Přístroj s topným článkem pro polyfúzní svařování plastových trubek a tvarovek z PB, PE, PP, PVDF. Topný článek 230 V, s PTFE potaženými topnými hrdy, topnými objímkami pro Ø 20, 25, 32 mm. Pevně nastavená teplota na 263°C pro PP-trubky, s elektronickou regulací teploty. Odkládací stojan. Držák pro pracovní stůl k přípevnění přístroje v horizontální nebo vertikální poloze. Šestihraný klíč pro montáž a demontáž topných hrdel a topných objímek. V pevném kufru z ocelového plechu.

Obj.č. 256233 R220 Kč 17 320,-

Kč **13 690,-**

do  
**2"**



Vysoký chladicí výkon, např. ¾" ocelová trubka během pouhých 9 min\*.



Kvalitní německý výrobek

\*Okolní teplota/teplota vody cca 20°C.



Info

## REMS Frigo 2 F-Zero – Elektricky zmrazit místo vyprázdnit. Super rychle do 2".

Jednodílné zmrazovací hlavy pro hlavní pracovní rozsah  $\varnothing \frac{1}{4}$ –1" popř.  $\varnothing 15$ –35 mm, nejsou nutné žádné redukční vložky. Mimořádně kompaktní mrazicí hlavy s geometricky speciálně vytvořenými prohlubněmi k upnutí na pokaždé rozdílné průměry trubek. Velmi úzké, jenom 50 mm široké. Všude použitelné, i na úzkých místech. Není nutné žádat mazání / pasty.

### REMS Frigo 2 F-Zero Set

Elektrický zmrazovač trubek s uzavřeným oběhem zmrazovacího média. Na ocelové, měděné, plastové, vrstvené trubky,  $\varnothing \frac{1}{8}$ –2",  $\varnothing 10$ –60 mm. Zmrazovací agregát 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 hadice s chladivem, 2,5 m dlouhé, 2 upínací pásky, 2 LCD-digitální teploměry, láhev s rozprašovačem. Výbava pro  $\varnothing \frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$ ", 15–42 mm. V pevném krytu z ocelového plechu. V kartonu. Obj.č. 131012 R220 Kč 54 770,-

Kč **37 990,-**



### Rozšiřovací sada 1½–2" /

54–60 mm

Obj.č. 131160 R Kč 7 200,-

Kč **3 690,-**

## REMS Eskimo – Zmrazit místo vyprázdnit. Super rychlý. Automatický přívod zmrazovacího média.

Obzvláště úzké, nezníčitelné zmrazovací manžety. Vysoký tepelný výkon, např. ¾" ocelovou trubku za pouhé 4 min.\*



Info

do  
**2"**



Kvalitní německý výrobek

### REMS Eskimo Set

Zmrazovač trubek pro zmrazovací médium kysličník uhličitý. Pro ocelové, měděné, plastové a vrstvené trubky,  $\varnothing \frac{1}{8}$ –2",  $\varnothing 10$ –60 mm. Po 2 kusech zmrazovacích manžet v 10 různých velikostech pro celkový pracovní rozsah, připojení na láhev s T-rozdělovačem, uzavírací matice, 2 rukojeti s injektorem, 2 vysokotlaké hadice. V pevném kufru.

Obj.č. 130002 R Kč 17 870,-

Kč **13 190,-**


\*Okolní teplota/teplota vody cca 18°C.

## REMS Sinus – Ohyby trubek bez vrásek.



Info

Kvalitní německý výrobek

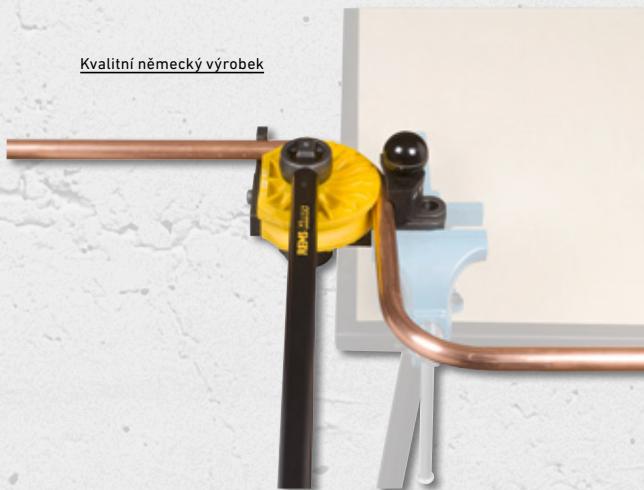

### REMS Sinus Set

Ruční ohýbačka trubek  $\varnothing 10$ –32 mm,  $\varnothing \frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", do 180°. Tvrdé, polotvrdé, měkké měděné trubky, i tenkostěnné,  $\varnothing 10$ –22 mm,  $\varnothing \frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", měkké opláštěné měděné trubky, i tenkostěnné,  $\varnothing 10$ –18 mm, trubky systému s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli, C-oceli opláštěné,  $\varnothing 12$ –18 mm, C-oceli  $\varnothing 12$ –22 mm, měkké vrstvené ocelové přesné trubky  $\varnothing 10$ –20 mm, elektroinstalační trubky EN 50086  $\varnothing 16$ –20 mm, vrstvené trubky  $\varnothing 14$ –32 mm, a.j. Pohon, nástrčný čep. Těleso ohýbačky. Ohýbací segmenty a smýkadla. REMS sprej pro ohýbání. V pevném kufru z ocelového plechu.

### Set 15+18+22

Obj.č. 154001 R Kč 23 960,-

Kč **17 190,-**

### Set 14+16+18

Obj.č. 154002 R Kč 23 100,-

Kč **17 190,-**

### Set 12+15+18+22

Obj.č. 154003 R Kč 26 850,-

Kč **19 890,-**

### Set 10+12+14+16+18+22

Obj.č. 154004 R Kč 33 790,-

Kč **24 190,-**



Info

Kvalitní německý výrobek

**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY

2,5Ah | 5,0Ah | 9,0Ah



## REMS Swing – Ohýbejte trubky tam, kde budou položeny do Ø 32 mm.

Super rychlá práce díky praktické multifunkční páce pro rychlý posuv vpřed a vzad. Ozubený hřeben z kalené oceli.



Kvalitní německý výrobek



Info



## REMS Hydro-Swing 22 V – Ohýbejte trubky tam, kde budou položeny. Mobilní, snadno ovladatelná, lehká. Univerzálně použitelná pro mnoho druhů trubek.

Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, pro ca. 110 ohybů nerezavějící ocelové trubky systémů s lisovanými tvarovkami Ø 22 mm na jedno nabíjení akumulátoru\*.

### XL-BOXX

#### REMS Hydro-Swing 22 V

Akumulátorová ohýbačka trubek Ø 10–32 mm, Ø ¾–¾", s ≤ 1 mm, měkké opláštěné měděné trubky Ø 10–18 mm, Ø ¾–¾", s ≤ 1 mm, trubky systémů s lisovanými tvarovkami z měkké C-oceli opláštěné Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, měkké přesné ocelové trubky Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, vrstvené trubky Ø 14–32 mm. Elektrohydraulický pohon s akumulátorovým motorem 22 V, 380 W, s vysokou tažnou silou, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pistovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem, bezpečnostní spínač LED-pracovní svítila. Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, rychlonabíječka 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V. Do Ø 26 mm ohýbacími segmenty, s držákem smýkadel H-S Ø 10–26 mm se smýkadly. Do Ø 32 mm ohýbacími segmenty, s 2 držáky smýkadel Ø 10–26 mm a Ø 32 mm se smýkadly. V kufru systému XL-Boxx.

Měkké měděné trubky aj.

#### Set 12 + 15 + 18 + 22

Obj.č. 153410 RX220 Kč 41 310,-

Vrstvené trubky aj.

#### Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Obj.č. 153417 R220 Kč 47 090,-

Vrstvené trubky, měkké měděné trubky aj.

#### Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32,

¾ + ½ + ⅓ + ⅔ + ⅔"

Obj.č. 153418 RX220 Kč 52 870,-

Kč **34390,-**

Kč **39290,-**

Kč **42990,-**

#### Hydro-Swing 22 V Basic-Pack P

Bez akumulátoru, bez rychlonabíječky.

Bez ohýbacích segmentů, bez unášečů smýkadel.

V kufru systému XL-Boxx.

Obj.č. 153402 R22 Kč 23 100,-

Kč **20590,-**

## REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMS Hydro-Swing 22 V s ohýbacími segmenty z hliníku, zvláště také pro Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4521, bez niklu), Geberit Mapress C-Stahl (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli, měkké měděné trubky aj.

#### Set 15+18+22

Obj.č. 153419 R220 Kč 43 910,-

Kč **36390,-**

\* Okolní teplota cca 20°C.

## REMS Swing

Jednoruční ohýbačka trubek Ø 10–32 mm, Ø ¾–¾", do 90°. Měkké měděné trubky Ø 10–22 mm, Ø ¾–¾", s ≤ 1 mm, měkké opláštěné měděné trubky Ø 10–18 mm, Ø ¾–¾", s ≤ 1 mm, měkké opláštěné uhlíkové ocelové trubky systémů s lisovanými tvarovkami Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, měkké přesné ocelové trubky Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, vrstvené trubky Ø 14–32 mm. Do Ø 26 mm s pohonom ohýbačky, ohýbacími segmenty, unášečem smýkadel S Ø 10–26 mm se smýkadly, v pevném kufru z ocelového plechu/kufre. Do Ø 32 mm s pohonom ohýbačky, ohýbacími segmenty, 2 unášeče smýkadel Ø 10–26 mm a Ø 32 mm se smýkadly, v pevném kufru.

měděné trubky aj.

#### Set 12+15+18+22

Obj.č. 153025 R Kč 10 760,-

vrstvené trubky aj.

Kč **8390,-**

#### Set 14+16+18+20+25/26

Obj.č. 153022 R Kč 11 250,-

vrstvené trubky aj.

Kč **8790,-**

#### Set 16+18+20+25/26+32

Obj.č. 153023 R Kč 18 180,-

Pro vrstvené trubky Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16–32 mm

Kč **14390,-**

#### REMS Swing UP Set 16 + 20 + 25 + 32

S pohonom UP, ohýbacími segmenty UP s menšími poloměry ohybu, s držákem smýkadel UP Ø 16–32 mm se smýkadly. V pevném kufru z ocelového plechu.

Obj.č. 153030 R Kč 16 480,-

Kč **12990,-**



Info

Kvalitní německý výrobek



Kvalitní německý výrobek



3-nohý podstavec  
(příslušenství)

## REMS Hydro-Swing – Práce bez námahy díky olejovému hydraulickému převodu síly. Ideální pro vrstvené trubky do Ø 32 mm.

Také pro nerezové ocelové trubky do Ø 22 mm.

### REMS Hydro-Swing

Olejová hydraulická ruční ohýbačka Ø 10–32 mm, Ø ¾–¾", s ≤ 1 mm, měkké opláštěné měděné trubky Ø 10–18 mm, Ø ¾–¾", s ≤ 1 mm, trubky systémů s lisovanými tvarovkami z měkké C-oceli opláštěné Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, měkké přesné ocelové trubky Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, vrstvené trubky Ø 14–32 mm. Do Ø 26 mm s pohonem, ohýbacími segmenty, s držákem smýkadel H-S Ø 10–26 mm se smýkadly, v pevném kufru. Do Ø 32 mm s pohonem, ohýbacími segmenty, s 2 držáky smýkadel Ø 10–26 mm a Ø 32 mm se smýkadly, v pevném kufru.

Měkké měděné trubky aj.

#### **Set 12 + 15 + 18 + 22**

Obj.č. 153525 RX Kč 20 930,-

Vrstvené trubky aj.

#### **Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32**

Obj.č. 153523 R Kč 23 960,-

Vrstvené trubky, měkké měděné trubky aj.

#### **Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32,**

**¾ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"**

Obj.č. 153528 RX Kč 25 410,-

Kč **16 590,-**

Kč **18 390,-**

Kč **21 190,-**

### REMS Hydro-Swing INOX

REMS Hydro-Swing s ohýbacími segmenty z hliníku, zvláště také pro Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4521, bez niklu), Geberit Mapress C-Stahl (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli, měkké měděné trubky aj.

#### **Set 15 + 18 + 22**

Obj.č. 153510 R Kč 22 980,-

Kč **18 290,-**

## REMS Python – Ušetřte drahé tvarovky. Superlehké ohýbání do Ø 2", Ø 75 mm.



Info

### REMS Python

Olejová hydraulická ohýbačka pro přesné ohýbání trubek do 90°. Ocelové trubky EN 10225 Ø ¾–2", vrstvené trubky Ø 32–63 mm. Pohon s držáky kluzných válečků, vrchní držák kluzných válečků se stranově posuvnou deskou pro kluzné válečky, 2 kluzné válečky, s ohýbacími segmenty St, popř. V. V pevné transportní bedně.

Ocelové trubky

#### **Set St ¾ + 1 + ¾ + 1 + 1¼"**

Obj.č. 590020 R Kč 50 290,-

Kč **39 590,-**

ocelové trubky

#### **Set St ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"**

Obj.č. 590021 R Kč 54 050,-

Kč **43 190,-**

Vrstvené trubky

#### **Set V 40 + 50 + 63 mm**

Obj.č. 590022 R Kč 51 160,-

Kč **41 290,-**

### 3-nohý podstavec

Obj.č. 590150 R

Kč **5 060,-**

### Ohýbací segment a smýkadlo 75 mm

Obj.č. 590063 R

Kč **20 990,-**



## REMS Curvo / REMS Curvo 22 V – Ohýbání trubek bez vrásek do Ø 40 mm, 180°.

REMS Curvo – Ohýbat, místo drahých tvarovek!

REMS Curvo se již po několika málo ohybech zaplatí.

Bez svéráku.

Bez nastavování okamžitě použitelná.



Info



1000 W – jen 8 kg  
Kvalitní německý výrobek

### REMS Curvo

Elektrická ohýbačka trubek Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", do 180°. Tvrď, polotvrď, měkké měděné trubky, i tenkostenné, Ø 10–35 mm, Ø ¾–1½", měkké opláštěné měděné trubky, i tenkostenné, Ø 10–18 mm, silnostenné měděné trubky K65 pro chladicí a klimatizační techniku EN 12735-1 Ø ¾–1½", trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli Ø 12–28 mm, C-oceli, také opláštěné, Ø 12–28 mm, měkké přesné ocelové trubky Ø 10–28 mm, ocelové trubky EN 10255 Ø ¼–¾", elektroinstalační trubky EN 50086 Ø 16–32 mm, vrstvené trubky Ø 14–40 mm a další. Pohonná jednotka s převody nevyžadujícími údržbu s bezpečnostní kluznou třecí spojkou, univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, plynulým, elektronickým bezpečnostním spínačem, pravým a levým během. Nástrčný čep. Aretační čep. Ohýbací segmenty a smýkadla<sup>1</sup>. V pevném kufru z ocelového plechu.

REMS Curvo	Obj.č.	Kč	Akce Kč
Set 15 + 18 + 22	580026 R220	51 740,00	<b>43 890,00</b>
Set 15 + 22 + 28	580040 R220	58 100,00	<b>49 390,00</b>
Set 15 + 18 + 22 + 28	580036 R220	60 990,00	<b>51 690,00</b>



\* Okolní teplota cca 20°C.

REMS Curvo 22 V – Mobilní, lehká, snadno ovladatelná.



Info



jen 8,5 kg  
Kvalitní německý výrobek

**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
5,0 Ah 9,0 Ah

### REMS Curvo 22 V

Akumulátorová ohýbačka trubek Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", do 180°. Tvrď, polotvrď, měkké měděné trubky, i tenkostenné, Ø 10–28 mm, Ø ¾–1½", měkké opláštěné měděné trubky, i tenkostenné, Ø 10–18 mm, silnostenné měděné trubky K65 pro chladicí a klimatizační techniku EN 12735-1 Ø ¾–1½", trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli Ø 12–28 mm, C-oceli, také opláštěné, Ø 12–28 mm, měkké přesné ocelové trubky Ø 10–28 mm, ocelové trubky EN 10255 Ø ¼–¾", elektroinstalační trubky EN 50086 Ø 16–25 mm, vrstvené trubky Ø 14–40 mm a další. Pohonná jednotka s uzavřenou rukojetí, převody, pracujícími bez údržby, s bezpečnostní kluznou spojkou, akumulátorovým motorem 22 V s vysokou tažnou silou, elektronické bezpečnostní tlačítko pro plynulý pohyb, s okamžitým zastavením. Pravý a levý chod. Kontrola stavu nabití. Akumulátor Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, rychlonabíječka 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V. Nástrčný čep. Aretační čep. Ohýbací segmenty a smýkadla<sup>1</sup>. V pevném kufru z ocelového plechu.

REMS Curvo 22 V	Obj.č.	Kč	Akce Kč
Set 15 + 18 + 22	580051 R220	75 790,00	<b>57 590,00</b>
Set P 15 + 18 + 22 Bez akumulátoru, bez rychlonabíječky.	580091 R22	57 230,00	<b>49 390,00</b>
Set 15 + 22 + 28	580059 R220	80 060,00	<b>62 690,00</b>
Set 15 + 18 + 22 + 28	580053 R220	82 950,00	<b>64 690,00</b>
Set P 15 + 18 + 22 + 28 Bez akumulátoru, bez rychlonabíječky.	580092 R22	66 770,00	<b>56 290,00</b>

### Držák přístroje 3B

výškově nastavitelný, 3 nohy  
Obj.č. 586100 R Kč 7 320,-

Kč **4290,-**

<sup>1</sup>REMS Curvo/Curvo 22 V Set se dodává s ohýbacími segmenty a smýkadly se vždy nejménším poloměrem, viz. Katalog.



1000 W

Kvalitní německý výrobek



## REMS Curvo 50 – Ohýbání velkých trubek bez vrásek do Ø 50 mm, 90°.



Info

Bez svéráku.

Bez nastavování okamžitě použitelná.

### REMS Curvo 50 Basic-Pack

Elektrická ohýbačka trubek Ø 10–50 mm, do 90°. Ocelové trubky EN 10255 Ø ¼–1½", ne-rezavějící ocelové trubky EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½–1¼", s ≤ 2,6 mm, tvrdé, polotvrď, měkké měděné trubky, Ø 10–42 mm, tenkostenné měděné trubky Ø 10–35 mm, silnostenné měděné trubky K65 pro chladicí a klimatizační techniku EN 12735-1 Ø ¾–1½", trubky systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli Ø 12–42 mm, C-oceli Ø 12–42 mm, C-oceli opláštěné Ø 12–28 mm, vrstvené trubky Ø 14–50 mm a další. Pohonná jednotka s převody nevyžadujícími údržbu s bezpečnostní kluznou třecí spojkou, univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, plynulým, elektronickým bezpečnostním spínačem, pravým a levým během. Čtyřhranný unášeč 35–50, podpěra 35–50. Nástrčný čep. V pevné transportní bedně.

Obj.č. 580110 R220 Kč 103 800,-

Kč **88 690,-**

### Čtyřhranný unášeč 10–40, podpěra 10–40

pro ohýbací segmenty a smýkadla REMS Curvo,

REMS Curvo 22 V, REMS Sinus, viz tabulka.

Obj.č. 582120 R


Kč **9 080,-**



## REMS Herkules XL 12" – Super stabilní pro trubky do 12".



Info

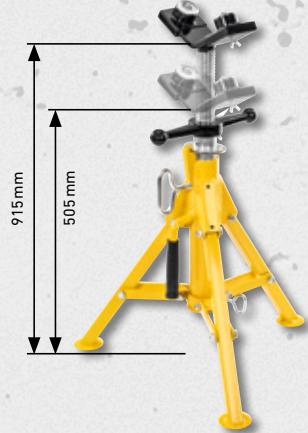

### REMS Herkules XL 12"

Výškově stavitelná, sklopná podpěra materiálu na trubky, plný materiál, Ø 1 1/4–12", Ø 42–324 mm. Nosné zatížení ≤ 450 kg. V kartonu.  
Obj.č. 120125 R Kč 10 840,-

Kč **8490,-**

## REMS Aquila 3B

Přenosná stanice pro opracování trubek.  
Bezpečné upínání trubek do 6". Kdekoliv.

Ø 10–165 mm, 1/8–6"



Info



### REMS Aquila 3B

Stanice pro opracování trubek s řetězovým upínačím svérákem na trubky k upínání trubek, plného materiálu, Ø 10–165 mm, Ø 1/8–6". Pracovní deska s integrovaným řetězovým upínačem svérákem na trubky s dvojitou upínači čelistí, podpěrou trubek, držáky nástrojů, 3-mi ohýbacími přípravky k ohýbání trubek Ø 10–26 mm, Ø 3/8–3/4", upínači hlavou. Skládací třínohý podstavec s odkládací deskou. Nosné zatížení ≤ 450 kg. V kartonu.

Obj.č. 120270 R Kč 15 840,-

Kč **12890,-**

## REMS Aquila WB

Bezpečné upínání trubek do 6".



Info



Ø 10–165 mm, 1/8–6"

Kvalitní německý výrobek

### REMS Aquila WB

Vysoce kvalitní řetězový upínač svérák k upínání trubek, plného materiálu, Ø 10–165 mm, Ø 1/8–6". Základní deska s integrovaným řetězovým upínačem svérákem na trubky s dvojitou upínači čelistí, podpěrou trubek, ohýbacím přípravkem. Na pracovní stůl. V kartonu.

Obj.č. 120250 R Kč 9 310,-

Kč **7290,-**



Pracovní deska 1100 × 700 × 26 mm  
Pracovní výška 800 mm  
Hmotnost 28 kg  
Nosné zatížení ≤ 300 kg

Pracovní deska 800 × 600 × 22 mm  
Pracovní výška 800 mm  
Hmotnost 23 kg  
Nosné zatížení ≤ 300 kg

## REMS Jumbo – Snadno přenosný a lehký. Bleskurychle postaven a složen.



Info



### REMS Jumbo

Skládací pracovní stůl s lomeným pákovým uzávěrem. Pracovní deska dle DIN 68 705. V kartonu.  
Obj.č. 120200 R Kč 13 330,-

Kč **10 990,-**

### REMS Jumbo E

Skládací pracovní stůl s lomeným pákovým uzávěrem. Pracovní deska dle DIN 68 705. V kartonu.  
Obj.č. 120240 R Kč 8 650,-

Kč **6790,-**



Kvalitní německý výrobek



Info

## REMS Spezial – Vysoce legovaná závitořezná látka.

Na bázi minerálního oleje, smyvatelná vodou.

### REMS Spezial 5l kanystr

Obj.č. 140100 R Kč 2 240,-

Kč **1790,-**

### REMS Spezial 600 ml sprej

Obj.č. 140105 R Kč 700,-

Kč **560,-**



W1.303




7808-649

## REMS eva – Instalatérova závitnice.



Info

Zvláště snadné nařezávání a řezání závitů díky přesnému provedení závitořezné hlavy, závitových čelistí a krytu jako kompaktní jednotky. Páka ráčny z oceli, potažená silným plastem.

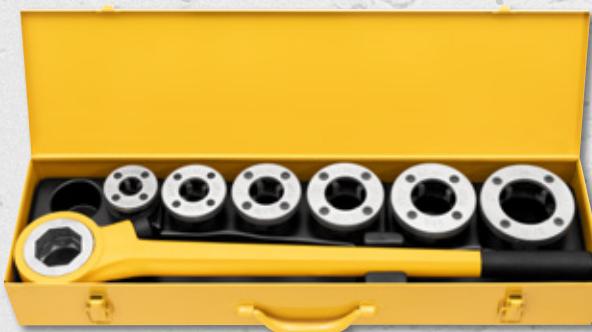

Kvalitní německý výrobek

### REMS eva Set R 1/2+3/4+1+1 1/4

Ruční závitnice s rychlovyměnitelnými závitořeznými hlavami. Na trubkové závity  $\frac{1}{2}$  – 2", 16 – 50 mm, šroubové závity 6 – 30 mm,  $\frac{1}{4}$  – 1". Na pravé a levé závity. 1 ráčna pro celý rozsah řezání. Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy R  $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ -1-1 $\frac{1}{4}$  se závitořeznými čelistmi na kónické trubkové závity ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pravé. V pevném kufru z ocelového plechu.

Obj.č. 520015 Kč 14 690,-

Kč **10290,-**

### REMS eva Set R 1/2+3/4+1+1 1/4+1 1/2+2

Ruční závitnice s rychlovyměnitelnými závitořeznými hlavami R  $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ -1-1 $\frac{1}{4}$ -1 $\frac{1}{2}$ -2. V pevném kufru z ocelového plechu.

Obj.č. 520017 Kč 20 410,-


Kč **16290,-**

## Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy REMS S



Info

Řešení na těžko přístupných místech, např. ve výlomech zdí, na odkrytých trubkách, v šachtách. Přídavné, precizní trubkové vedení na straně krytu pro perfektní vystředění trubky a snadné nařezávání.



Kvalitní německý výrobek


### Závitořezné hlavy REMS S Set R $\frac{3}{8}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ "

Rychlovyměnné závitořezné hlavy S, prodloužení 300 mm.

V pevném kufru z ocelového plechu.

Obj.č. 520025 R Kč 16 710,-

Kč **15290,-**

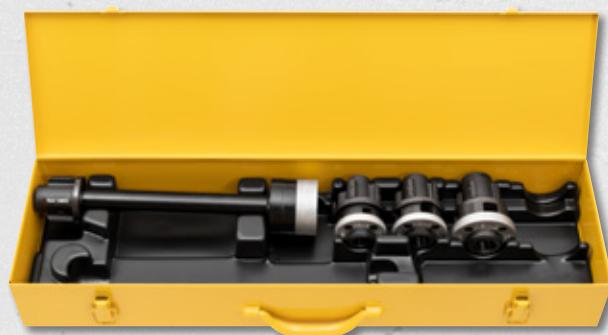

## REMS Amigo / REMS Amigo 2 / REMS Amigo 22 V – Elektrická závitnice s rychlovyměnitelnými závitořeznými hlavami.



**REMS Amigo**  
1200 W – jen 3,5 kg



Info

Kvalitní německý výrobek



**REMS Amigo 2**  
1700 W – jen 6,5 kg



Info



**REMS Amigo 22 V**  
500 W – jen 5,6 kg



Info



9,0 Ah

Označení	Rychlovyměnitelné závitořezné hlavy REMS	Obj.č.	Kč	REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B Hodnota Kč 67 720,-	Akce Kč
<b>REMS Amigo Set R ½ + ¾ + 1 + ¼ + 1½ + 2</b> Pro trubkové závity ½ – 1", 16 – 50 mm, šroubové závity 6 – 30 mm, ¼ – 1". Pro pravé a levé závity. V pevném kufru z ocelového plechu.	Pro kónické trubkové závity ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1½-2 pravé	530020 R220	32 660,00		<b>25 690,00</b>
<b>REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + ¼ + 1½ + 2</b> Pro trubkové závity ½ – 2", 16 – 50 mm, šroubové závity 6 – 30 mm, ¼ – 1". Pro pravé a levé závity. V pevném kufru z ocelového plechu.	Pro kónické trubkové závity ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1½-1½-2 pravé	540020 R220	51 880,00		<b>40 490,00</b>
<b>REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + ¼ + 1½ + 2</b> Pro trubkové závity ½ – 2", 16 – 50 mm, šroubové závity 6 – 30 mm, ¼ – 1". Pro pravé a levé závity. V pevném kufru z ocelového plechu.	Pro kónické trubkové závity ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1½-1½-2 pravé	540020 R220	51 880,00	540X01 R220	<b>53 990,00</b>
<b>REMS Amigo 22 V Set R ½ + ¾ + 1</b> Pro trubkové závity ½ – 1", 16 – 32 mm, šroubové závity 6 – 30 mm, ¼ – 1". Pro pravé i levé závity. V pevném kufru z ocelového plechu.	Pro kónické trubkové závity ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pravé příp. pro závity pro elektroinstalační trubky EN 60423 M	530015 R220	56 360,00		<b>44 190,00</b>
<b>REMS Amigo 22 V Set P R ½ + ¾ + 1</b> Pro trubkové závity ½ – 1", 16 – 32 mm, šroubové závity 6 – 30 mm, ¼ – 1". Pro pravé i levé závity. Jako Obj. č. 530015, bez akumulátoru, bez rychlonabíječky. V pevném kufru z ocelového plechu.	Pro kónické trubkové závity ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pravé příp. pro závity pro elektroinstalační trubky EN 60423 M	530017 R22	43 650,00		<b>33 590,00</b>

Kvalitní německý výrobek



Info

## REMS Tornado – Třída sama pro sebe.

Automatické upínací skličidlo.

Univerzální automatická závitořezná hlava.

Automatické chlazení a mazání.



## REMS Tornado 2000

Závitořezný stroj pro trubkové závity (¹/₁₆) ½ – 2", 16 – 63 mm, šroubové závity (6) 10 – 60 mm, ¼ – 2". Pohonné jednotky s převody nevyžadujícími údržbu, nožní bezpečnostní spínač s nouzovým vypínačem, 2 automatická skličidla, automatické mazání a chlazení. Se sadou náradí, které tvoří univerzální automatická závitořezná hlava pro všechny závity, také dlouhé závity, automaticky se otevírající, s automatikou délky závitu pro kónické závity, závitořezné čelisti pro trubkové závity kónické ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾" a R 1-2" pravé, odřezač trubek, zařízení na vnitřní odřezač trubek, přítlačná páka. Výškově nastavitelná podpěra pro odkládání materiálu. Možnost výběru ze 3 motorů. Prenosné provedení na 3 trubkových nohách, s odnímatelnou velkou vanou na olej a nádobou na třísky. Provedení T s integrovanou, ještě větší vanou na olej a nádobou na třísky, na pracovní stůl, podstavec nebo pojízdný podvozek s místem na odkládání materiálu. V kartonu. Obj. č. 340200 R220 Kč 139 500,-

Kč **103 190,-**

S univerzální automatickou závitořeznou hlavou, automaticky se otvírající.

Kvalitní německý výrobek



Info

Zvláště snadné naříznutí.



Podstavec pojízdný a sklopný (příslušenství)

S univerzální automatickou závitořeznou hlavou, automaticky se otvírající.

Kvalitní německý výrobek



Info

Zvláště snadné naříznutí.



Pojízdný podvozek (příslušenství)

S univerzální automatickou závitořeznou hlavou, automaticky se otvírající.

Kvalitní německý výrobek



Info

Zvláště snadné naříznutí.



Pojízdný podvozek (příslušenství)

## REMS Magnum – Kompaktní stroj do 2".

### REMS Magnum 2000 L-T

Závitořezný stroj pro trubkové závity ( $\frac{1}{16}$ – $\frac{1}{2}$ "– $2"$ , 16–63 mm, šroubové závity (6)8–60 mm,  $\frac{1}{4}$ – $2"$ . Pohonné jednotka s převody nevyžadujícími údržbu, nožní bezpečnostní spínač s nouzovým vypínačem, osvědčené rychloupínací samozesilující sklíčidlo, zadní ustředovací sklíčidlo, automatické mazání a chlazení. Se sadou nářadí, které tvoří univerzální automatická závitořezná hlava pro všechny závity, také dlouhé závity, automaticky se otvírající, s automatikou délky závitu pro kónické závity, závitořezné čelisti pro trubkové závity kónické ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R  $\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}$ " a R 1– $2"$  pravé, odrezávací trubek, zařízení na vnitřní odhrotování trubek, přítlačná páka. Plocha pro odkládání náradí. Lehké provedení L-T s odnímatelnou velkou vanou na olej a nádobou na třísky. Univerzální motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 53 min<sup>-1</sup>. Pro pracovní stůl, podstavec, pojízdný a sklopný podstavec s podpěrou materiálu. V kartonu. Obj.č. 340226 R220 Kč 141 300,-

Kč **106 590,-**

### Podstavec

Obj.č. 344105 R

Kč **8 700,-**

### Pojízdný podvozek

Obj.č. 344100 R

Kč **14 770,-**

### Podstavec pojízdný a sklopný

Obj.č. 344150 R

Kč **21 130,-**

## REMS Magnum – Superstroj do 3".

Dokonale kulatý a čistý závit do 3" díky 5 závitořezným čelistem.

### REMS Magnum 3000 L-T

Závitořezný stroj na trubkové závity ( $\frac{1}{16}$ – $\frac{1}{2}$ "– $3"$ , 16–63 mm, šroubové závity (6)18–60 mm,  $\frac{1}{2}$ – $2"$ . S převody nevyžadujícími údržbu, bezpečnostním nožním spínačem s nouzovým vypínáním, osvědčeným, samozesilujícím rychloupínacím rázovým sklíčidlem, zadním ustředovacím sklíčidlem a automatickým mazáním a chlazením. Kompletní stroj se sadou nářadí  $\frac{1}{16}$ – $2"$  a  $2\frac{1}{2}$ – $3"$ , kterou tvoří vždy univerzální závitořezná hlava pro všechny druhy závitů, také dlouhé závity, automaticky se otvírající, s automatikou délky závitu pro kónické závity, závitořezné čelisti na kónické trubkové závity ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, SPT) R pravé, řezákem na trubky, zařízením na odstraňování vnitřního otřepu, přítlačnou pákou. Plocha na odkládání nástrojů. Lehké provedení L-T s odnímatelnou, velkou vanou na olej a nádobou na třísky. Univerzální motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 23 min<sup>-1</sup>. Pro pracovní stůl, podstavec, pojízdný a sklopný podstavec nebo pojízdný podstavec s podpěrou materiálu. V kartonu. Obj.č. 380309 R220 Kč 207 500,-

Kč **158 590,-**

Podvozky viz Magnum 2000 L-T.

## REMS Magnum – Superstroj do 4".

Dokonale kulatý a čistý závit do 4" díky 6 závitořezným čelistem.

### REMS Magnum 4000 L-T

Závitořezný stroj na trubkové závity ( $\frac{1}{16}$ – $\frac{1}{2}$ "– $4"$ , 16–63 mm, šroubové závity (6) 18–60 mm,  $\frac{1}{2}$ – $2"$ . S převody nevyžadujícími údržbu, bezpečnostním nožním spínačem s nouzovým vypínáním, osvědčeným, samozesilujícím rychloupínacím rázovým sklíčidlem, zadním ustředovacím sklíčidlem a automatickým mazáním a chlazením. Se sadou nářadí  $\frac{1}{16}$ – $2"$  a  $2\frac{1}{2}$ – $4"$ , kterou tvoří vždy univerzální závitořezná hlava pro všechny druhy závitů, také dlouhé závity, automaticky se otvírající, s automatikou délky závitu pro kónické závity, závitořezné čelisti na kónické trubkové závity ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, SPT) R pravé, řezákem na trubky, zařízením na odstraňování vnitřního otřepu, přítlačnou pákou. Plocha na odkládání nástrojů. Lehké provedení L-T s odnímatelnou, velkou vanou na olej a nádobou na třísky. Univerzální motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 23 min<sup>-1</sup>. Pro pracovní stůl, podstavec, pojízdný a sklopný podstavec nebo pojízdný podstavec s podpěrou materiálu. V kartonu. Obj.č. 380444 R220 Kč 232 600,-

Kč **205 990,-**

Podvozky viz Magnum 2000 L-T.



Kvalitní německý výrobek

## REMS Collum – Elektricky válcovat obvodové drážky do 12".

### REMS Collum

Zařízení na výrobu obvodových drážek válcováním k drážkování trubek pro systémy trubkových spojení DN 25 – 300, 1 – 12". Zařízení na výrobu obvodových drážek válcováním , ruční hydraulická pumpa, integrovaný nastavovací kotouček pro automatický doraz hloubky drážky, 1 pár drážkovacích válci (tláčný a protitláčný válec) 2 – 6", šestihraný klíč. 3 pohonné stroje na výběr, s převody pracujícími bez údržby, univerzálním motorem se silným tahem, bezpečnostním spínačem. Pro pracovní stůl, podstavec nebo pojízdný podstavec. V kartonu.

### REMS Collum

Univerzální motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, ochrana proti přetížení. 29 min<sup>-1</sup>. Obj. č. 347006 R220 Kč 82 660,-

Kč **74 790,-**

### REMS Collum 2

Univerzální motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W, 28 min<sup>-1</sup>. Obj. č. 347008 R220 Kč 91 910,-

Kč **83 490,-**

### REMS Collum 2 Compact

Univerzální motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, ochrana proti přetížení. 26 min<sup>-1</sup>. Obj. č. 347009 R220 Kč 91 910,-

Kč **83 490,-**

Podvozky a materiálová podpora viz níže.



Podstavec

Obj. č. 849315 R

Kč **6 510,-**

Podstavec pojízdný

Obj. č. 849310 R

Kč **10 550,-**

**REMS Herkules 3B**

Podpěra materiálu, výškově nastavitelná, pro trubky DN 25 – 150, Ø 1 – 6"

Obj. č. 120120 R

Kč **10 000,-**

## REMS Collum 22V – Elektricky válcovat obvodové drážky do 12". Mobilní, rychlý, hospodárný.

Akumulátor Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, pro ca. 23 drážek DN 100/4" na jedno nabítí akumulátoru.

### REMS Collum 22 V

Akumulátorový stroj na výrobu obvodových drážek válcováním k drážkování trubek pro systémy trubkových spojení DN 25 – 300, 1 – 12". Zařízení na výrobu obvodových drážek válcováním , ruční hydraulická pumpa, integrovaný nastavovací kotouček pro automatický doraz hloubky drážky, 1 pár drážkovacích válci (tláčný a protitláčný válec) 2 – 6", šestihraný klíč. Pohonné jednotka s bezúdržbovou převodovkou, výkonným akumulátorovým motorem 22 V, 500 W, bezpečnostním krokovacím spínačem. Pravý a levý chod, kontrola stavu stroje s ochranou proti přetížení, sledování teploty, kontrola stavu nabité. Akumulátor Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V. Opěrná vidlice pro oba směry otáčení. Pro pracovní stůl, podstavec nebo pojízdný podstavec. V kartonu.

Obj. č. 347005 R220 Kč 111 900,-

Kč **102 290,-**

### Sada příslušenství 1

obsahující podstavec a REMS Herkules 3B

Obj. č. 120X01 R Kč 16 510,-

Kč **13 590,-**

### Sada příslušenství 4

obsahující pojízdný podvozek a REMS Herkules 3B

Obj. č. 120X04 R Kč 20 550,-

Kč **16 290,-**

## REMS zařízení na výrobu obvodových drážek válcováním – Kompaktní – univerzální. Posuv tláčného válce olejovo-hydraulickým tlakovým válcem.



Kvalitní německý výrobek

### REMS zařízení na výrobu drážek válcováním

Drážkovací zařízení na drážkování trubek pro systémy trubkových spojení DN 25 – 300, 1 – 12". Zařízení na výrobu drážek válcováním, ruční hydraulická pumpa, integrovaný, stupňovitý nastavovací kotouček pro automatický doraz hloubky drážky, 1 pár drážkovacích válci (tláčný válec, protitláčný válec) 2 – 6", šestihraný klíč. Pro REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado a REMS Magnum nebo stroje k fezání závitů jiných značek. V kartonu.

Obj. č. 347000 R Kč 67 350,-


Kč **58 390,-**



S rychlovýmenným zařízením



Jednoduché připevnění + upevnění na místě



Výroba obvodových drážek

### Rychlovýmenné zařízení

Rychlovýmenné zařízení pro pohon drážkovacího zařízení REMS pro válce se závitoreznými stroji REMS Magnum bez demontáže sady nástrojů a plastové hadice pro řezání závitů, jako příslušenství. Bleskurychlé přepínání mezi řezáním závitů a drážkováním valců pro flexibilní a efektivní práci.

Obj. č. 347115 R

Kč **7 460,-**

## REMS Picus S1 – Cenově výhodná alternativa



Info

## Nyní s vrtacím stojanem REMS Simplex 2

Robustní, snadno ovladatelný vrtací stojan k jádrovému vrtání do Ø 200 mm. Vrtací sloup ze 4-hraného ocelového profilu Ø 50 mm, pevného v ohýbu krutu, zpevněného za stude- na, s extra malými tolerancemi, pro vedení posuvových saní bez vibrací.

### REMS Picus S1 Basic-Pack

Elektrický diamantový jádrový vrtací stroj pro jádrová vrtání v betonu, železobetonu do ≤ Ø 102 (132) mm, zdivu a dalších materiálech do ≤ Ø 162 mm. K vrtání na sucho nebo s výplachem, vedené ručně nebo s vrtacím stojanem. Pohonný stroj s vnějším připojovačním závitem UNC 1 1/4 vnějsím, G 1/2 vnitřním pro vrtací korunku, převody nevyžadující údržbu, s bezpečnostní kluznou třecí spojkou, univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Víceúčelová elektronika s pozvolným rozbehrem, omezením volnoběžných otáček, pojistkou proti přetížení, ochranou proti zablokování. Dotykový spínač s aretací. Osobní ochranný spínač (PRCD). Otáčky vrtacího vřetena při zatížení 580 min<sup>-1</sup>. Zařízení na přívod vody s nastavitelným uzavíracím ventilem a rychlospojkou s možnou blokací průtoku vody a hadicovou přípojkou 1/2". Protisměrný držák. Navrtávací pomůcka G 1/2 UDKB s vrtátkem Ø 8 mm, šestistranný nástrčný klíč SW 3. Jednostranný klíč SW 32. V pevném kufru z ocelového plechu.

Obj.č. 180010 R220 Kč 48 850,-

Kč **34 390,-**

### REMS Picus S1 Set Simplex 2

Jako Obj.č. 10, avšak s vrtacím stojanem REMS Simplex 2 včetně upevňovací sady pro zdvo- a beton. Bez diamantových jádrových vrtacích korunek.

Obj.č. 180032 R220 Kč 79 200,-

Kč **54 590,-**

**Speed-Regulation (Patent EP 2 085 191)**  
K regulaci použitá tacho-otáčková elektronika  
udržuje předvolený počet otáček konstantní  
i při zatížení.

## Jeden systém – 4 použití!

Ideální pro instalatéry. Nyní s vrtacím stojanem REMS Titan – pro nejvyšší nároky. Pro jádrové vrtání do Ø 250 mm.



Info

### REMS Picus SR Set Titan

Elektrická diamantová jádrová vrtačka s regulací rychlosti. Pro jádrová vrtání v betonu, železobetonu do ≤ Ø 162 (200) mm, zdivu a dalších materiálech do ≤ Ø 250 mm. K vrtání jak nasucho tak i s výplachem, vedené ručně nebo s vrtacím stojanem. Pohonný stroj s vnějším připojovačním závitem UNC 1 1/4 pro vrtací korunku, uvnitř G 1/2, 2-stupňovou převodovkou nevyžadující údržbu, s bezpečnostní kluznou třecí spojkou, univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Plynulá elektronická regulace otáček 200 min<sup>-1</sup> až 500 min<sup>-1</sup> (1. rychlosť) resp. 500 min<sup>-1</sup> až 1200 min<sup>-1</sup> (2. rychlosť), ochrana proti přehřátí. Víceúčelová elektronika s pozvolným rozbehrem, omezením volnoběžných otáček, pojistkou proti přetížení, ochranou proti zablokování. Dotykový spínač s aretací. Osobní ochranný spínač (PRCD). Zařízení na přívod vody s nastavitelným uzavíracím ventilem a rychlospojkou s možnou blokací průtoku vody a hadicovou přípojkou 1/2". Protisměrný držák. Sada distančních dílů. Jednostranný klíč SW 32. V pevném kufru z ocelového plechu. Vrtači stojan REMS Titan včetně upevňovací sady pro zdvo- a beton. Bez diamantových jádrových vrtacích korunek.

Obj.č. 183022 R220 Kč 91 910,-

Kč **72 790,-**

### REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Jako Obj.č. 183022, avšak s univerzálními diamantovými jádrovými vrtacími korunkami REMS UDKB Ø 62, 82, 132 mm.  
Obj.č. 183023 R220 Kč 106 400,-

Kč **81 590,-**



Info

### REMS Picus S2/3,5 – Na jádrová vrtání do železobetonu aj. do Ø 300 mm.



### REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Elektrický diamantový jádrový vrtací stroj pro jádrová vrtání v betonu, železobetonu, zdivu všeho druhu, přírodním kameni, asfaltu, mazanině všeho druhu, Ø 40–300 mm. K vrtání jak nasucho tak i s výplachem s vrtacím stojanem. Pohonný stroj s vnějším připojovačním závitem UNC 1 1/4 pro vrtací korunku, 2-stupňovou převodovkou nevyžadující údržbu, s bezpečnostní kluznou třecí spojkou, univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Víceúčelová elektronika s pozvolným rozbehrem, omezením volnoběžných otáček, pojistkou proti přetížení, ochranou proti zablokování. Kolébkový přepínač. Osobní ochranný spínač (PRCD). Otáčky vrtacího vřetena při zatížení 320 min<sup>-1</sup>, 760 min<sup>-1</sup>. Zařízení na přívod vody s nastavitelným uzavíracím ventilem a rychlospojkou s možnou blokací průtoku vody a hadicovou přípojkou 1/2". Kroužek k snadnému uvolnění korunky. Jednostranný klíč SW 32. Vrtači stojan REMS Titan včetně upevňovací sady pro zdvo- a beton. Bez diamantových jádrových vrtacích korunek. V kartonu.

Obj.č. 180030 R220 Kč 141 200,-

Kč **124 990,-**

## Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky REMS / Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky REMS LS (LASER)

Pro REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 a jiné výrobky

Diamantové segmenty s klinovitým řezem ("tvář střechy") na rychlé, snadné a klidné navrtání. Speciálně vyvinuté, vysoce kvalitní diamantové segmenty s vysokým podílem diamantu a speciálním pojivem pro znamenitý vrtací výkon a zvláště dlouhou životnost.

### Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky REMS

**Indukčně pájené!**  
**Možnost opětovného osazení!**

Ø x vrtací hloubka x připojení	Obj.č.	Kč	Akce Kč
UDKB 32 x 420 x UNC 1¼	4	181010 R	4 270,00 <b>3 203,00</b>
UDKB 42 x 420 x UNC 1¼	4	181015 R	3 990,00 <b>2 993,00</b>
UDKB 52 x 420 x UNC 1¼	5	181020 R	4 240,00 <b>3 180,00</b>
UDKB 62 x 420 x UNC 1¼	6	181025 R	4 610,00 <b>3 458,00</b>
UDKB 72 x 420 x UNC 1¼	7	181030 R	5 220,00 <b>3 915,00</b>
UDKB 82 x 420 x UNC 1¼	7	181035 R	5 660,00 <b>4 245,00</b>
UDKB 92 x 420 x UNC 1¼	8	181040 R	6 400,00 <b>4 800,00</b>
UDKB 102 x 420 x UNC 1¼	8	181045 R	6 550,00 <b>4 913,00</b>
UDKB 112 x 420 x UNC 1¼	9	181050 R	6 920,00 <b>5 190,00</b>
UDKB 122 x 420 x UNC 1¼	10	181055 R	7 820,00 <b>5 865,00</b>
UDKB 127 x 420 x UNC 1¼	10	181059 R	8 130,00 <b>6 098,00</b>
UDKB 132 x 420 x UNC 1¼	11	181060 R	8 470,00 <b>6 353,00</b>
UDKB 152 x 420 x UNC 1¼	12	181065 R	10 080,00 <b>7 560,00</b>
UDKB 162 x 420 x UNC 1¼	12	181070 R	10 660,00 <b>7 995,00</b>
UDKB 182 x 420 x UNC 1¼	12	181075 R	11 810,00 <b>8 858,00</b>
UDKB 200 x 420 x UNC 1¼	12	181080 R	12 490,00 <b>9 368,00</b>
UDKB 225 x 420 x UNC 1¼	13	181085 R	15 210,00 <b>11 408,00</b>
UDKB 250 x 420 x UNC 1¼	14	181090 R	15 610,00 <b>11 708,00</b>
UDKB 300 x 420 x UNC 1¼	22	181095 R	20 430,00 <b>15 323,00</b>

### Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky REMS LS (LASER)

**Svařované laserem!**  
**Odolné proti vysokým teplotám!**

Ø x vrtací hloubka x připojení	Obj.č.	Kč	Akce Kč
UDKB LS 32 x 420 x UNC 1¼	1	181410 R	4 700,00 <b>3 525,00</b>
UDKB LS 42 x 420 x UNC 1¼	4	181415 R	4 390,00 <b>3 293,00</b>
UDKB LS 52 x 420 x UNC 1¼	5	181420 R	4 660,00 <b>3 495,00</b>
UDKB LS 62 x 420 x UNC 1¼	6	181425 R	5 070,00 <b>3 803,00</b>
UDKB LS 72 x 420 x UNC 1¼	6	181430 R	5 750,00 <b>4 313,00</b>
UDKB LS 82 x 420 x UNC 1¼	7	181435 R	6 220,00 <b>4 665,00</b>
UDKB LS 92 x 420 x UNC 1¼	8	181440 R	7 040,00 <b>5 280,00</b>
UDKB LS 102 x 420 x UNC 1¼	9	181445 R	7 210,00 <b>5 408,00</b>
UDKB LS 112 x 420 x UNC 1¼	9	181450 R	7 620,00 <b>5 715,00</b>
UDKB LS 122 x 420 x UNC 1¼	10	181455 R	8 600,00 <b>6 450,00</b>
UDKB LS 127 x 420 x UNC 1¼	10	181459 R	8 940,00 <b>6 705,00</b>
UDKB LS 132 x 420 x UNC 1¼	10	181460 R	9 320,00 <b>6 990,00</b>
UDKB LS 152 x 420 x UNC 1¼	11	181465 R	11 090,00 <b>8 318,00</b>
UDKB LS 162 x 420 x UNC 1¼	12	181470 R	11 730,00 <b>8 798,00</b>
UDKB LS 182 x 420 x UNC 1¼	13	181475 R	14 170,00 <b>10 628,00</b>
UDKB LS 200 x 420 x UNC 1¼	14	181480 R	14 980,00 <b>11 235,00</b>

### Startovací sada za nízkou cenu. Ideální pro instalatéra.



- 40 %

#### REMS UDKB Set 62 + 82 + 132

Ø 62, 82, 132 mm  
Obj.č. 181101 R Kč 18 720,-

Kč **12 090,-**



- 40 %

#### REMS UDKB LS Set 62 + 82 + 132

Ø 62, 82, 132 mm  
Obj.č. 181111 R Kč 20 600,-

Kč **13 290,-**

### REMS Pull 2 – K suchém a mokrému vysávání.

Konstantně vysoký sací výkon díky permanentnímu automatickému čištění filtru. Certifikován k zachytávání zdraví ohrožujícího prachu dle EN 60335-2-69<sup>1)</sup>.




Info



Označení	Obj.č.	Kč	Akce Kč
REMS Pull 2 L Set V kartonu.	185600 R	220	<b>19 490,00</b>
REMS Pull 2 L Set W V kartonu.	185603 R	220	<b>30 990,00</b>

Označení	Obj.č.	Kč	Akce Kč
REMS Pull 2 M Set V kartonu.	185601 R	220	<b>27 590,00</b>
REMS Pull 2 M Set D V kartonu.	185604 R	220	<b>31 190,00</b>

<sup>1)</sup> Dbejte národních předpisů k zachytávání a likvidaci zdraví ohrožujícího prachu.



## REMS Picus DP – Jádrové vrtání bez vody s mikro-impulsní technikou. Čisté, jednoduché, rychlé. Např. 200 mm v železobetonu Ø 62 mm jen 5 min.

V kombinaci s vysavačem REMS Pull 2 M (viz. str. 33) ideálně vhodný k výrobě jádrových vrtání v dokončených prostorách, např. v obytných, kancelářských nebo průmyslových budovách.

### REMS Picus DP Basic-Pack

Elektrický diamantový jádrový vrtací stroj s mikro-impulsní technikou k jádrovému vrtání na sucho v betonu, železobetonu  $\leq \varnothing 162$  (202) mm, zdívu a jiných materiálech  $\leq \varnothing 202$  mm, ručně vedenému nebo s vrtacím stojanem. Pohonný stroj s vnějším připojovacím závitem UNC 1 1/4 vnějším, G 1/2 vnitřním pro vrtací korunku, pěnový nevyžadujícími údržbu s bezpečnostní kluznou spojkou, univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, integrovaným sacím rotemem k odsvádání prachu. Multifunkční elektronika s pozvolným rozbehrem, omezením volnoběžných otáček, pojistikou proti přetížení, ochrannou proti zablokování. Dotykový spínač s aretací. Otáčky vrtacího vřetena při zatížení 880 min<sup>-1</sup>. Protisměrný držák. Navrtávací paměťka G 1/2 TDKB s vrtákiem Ø 8 mm, šestihraný nástrčný klíč SW 3. Jednostranný klíč SW 32. V pevném kufru z ocelového plechu.  
Obj.č. 180016 R220 Kč 76 880,-

Kč **60 590,-**

### REMS Picus DP Set Simplex 2


REMS Picus DP Basic-Pack s vrtacím stojanem REMS Simplex 2 včetně nářadí a upínací sady pro zdívo a beton.  
Obj.č. 180033 R220 Kč 107 300,-

Kč **85 290,-**

### REMS Picus DP Set Titan

REMS Picus DP Basic-Pack s vrtacím stojanem REMS Titan včetně nářadí a upínací sady pro zdívo a beton.  
Obj.č. 180035 R220 Kč 123 000,-

Kč **96 790,-**



**Novinka**



## REMS Detect B – K přesnému určení vstupních a výstupních středních bodů při vrtání průchozích otvorů.

Profesionální, elektronický lokalizátor středních bodů vrtání, sestávající z jednotky vysílače a přijímače, k přesnému určení vstupních a výstupních středních bodů při vrtání průchozích otvorů a k automatickému zobrazení tloušťky materiálu  $\leq 120$  cm.

### REMS Detect B Set

Profesionální, elektronický lokalizátor středních bodů vrtání, sestávající z jednotky vysílače a přijímače. S akustickou a optickou navigací s červenými/zelenými LED a displejem s LED-tehnologií, ukazatelem stavu baterie s LED, 6 bateriemi 1,5 V, AAA, LR3, vícekrát použitelnými přilnavými body, v pevném kufru.


	Kč	Akce Kč
REMS Detect B Set	182100 R5	19 050,00 <b>14 990,00</b>



Info

## REMS Picus DWP – S mikro-impulsní technikou. Ideální pro ruční vrtání do obzvláště tvrdých materiálů. Pro suché i mokré vrtání.

V kombinaci s vysavačem REMS Pull 2 M (viz. str. 29) ideální pro vrtání za sucha v dokončených prostorách, např. v obytných, kancelářských nebo průmyslových budovách.



### REMS Picus DWP Basic-Pack

Elektrický diamantový jádrový vrtací stroj s mikro-impulsní technikou, pro suché a mokré vrtání v betonu, železobetonu s Ø 162 (202) mm, združených a jiných materiálech s Ø 202 mm, ručně vedenému nebo s vrtacím stojanem. Pohonný stroj s vnějším připojovacím závitem UNC 1 1/4 vnějším, G 1/2 vnitřním pro vrtací korunku, převody nevyžadujícími údržbu s bezpečnostní kluznou spojkou, univerzálním motorem 230V, 50–60 Hz, 2200 W, integrovaným sacím rotorem k odsávání prachu. Přípojka pro vysavač, propojení se zařízením pro přívod vody, zaměnitelné. Multifunkční elektronika s pozvolným rozbehem, omezením volnoběžných otáček, pojistkou proti přetížení, ochrannou proti zablokování. Dotykový spínač s aretací. Otáčky vrtacího vřetena při zatížení 880 min<sup>-1</sup>. Protisměrný držák. Navrátači pomůcka G 1/2 TDKB s vrtákiem Ø 8 mm, šestihraný nástrčný klíč SW 3. Jednostranný klíč SW 32. V pevném kufru z ocelového plechu.  
Obj.č. 180017 R220 Kč 88 440,-

Kč **66 190,-**

### REMS Picus DWP Set Simplex 2

REMS Picus DWP Basic-Pack s vrtacím stojanem REMS Simplex 2 včetně náradí a upínací sady pro zdvojo beton.  
Obj.č. 180037 R220 Kč 118 800,-

Kč **93 890,-**

### REMS Picus DWP Set Titan

REMS Picus DWP Basic-Pack s vrtacím stojanem REMS Titan včetně náradí a upínací sady pro zdvojo beton.  
Obj.č. 180038 R220 Kč 134 600,-

Kč **105 490,-**



### REMS diamantové jádrové vrtací korunky LS (LASER) pro vrtání na sucho

Speciálně k vrtání na sucho s jádrovými vrtacími stroji s mikro-impulsní technikou. Univerzálně použitelné pro mnohé materiály, ručně vedené nebo s vrtacím stojanem. Jednotný vnitřní připojovací závit UNC 1 1/4. Vrtací hloubka 320 mm.

Speciálně vyvinuté, vysoko kvalitní diamantové segmenty s vysokým podílem diamantu a speciálním pojivem pro znamenitý vrtací výkon a zvláště dlouhou životnost.

Diamantové segmenty s v pojištěním umístěnými diamanty na rychlé, snadné a klidné navrtání. Svařované laserem na plně automatických svařovacích zařízeních pro konstantně vysokou kvalitu svaru. Odolné vysokým teplotám - i při extrémním tepelném zatížení se segmenty následkem přehřátí neodpadají.

Pohon prostřednictvím pohonného stroje REMS Picus DP, REMS Picus DWP a vhodných pohonného stroje jiných výrobců s připojovacím závitem UNC 1 1/4 vnějším.

Vhodné i pro mokré vrtání.

**Svařované laserem!  
Odolné proti vysokým teplotám!**



**- 25 %**



Ø x vrtací hloubka x připojení	■	Obj.č.	Kč	Akce Kč
TDKB LS 32 x 320 x UNC 1 1/4	3	181500 R	5 130,00	<b>3 848,00</b>
TDKB LS 42 x 320 x UNC 1 1/4	4	181502 R	4 790,00	<b>3 593,00</b>
TDKB LS 52 x 320 x UNC 1 1/4	5	181504 R	5 100,00	<b>3 825,00</b>
TDKB LS 62 x 320 x UNC 1 1/4	5	181506 R	5 570,00	<b>4 178,00</b>
TDKB LS 72 x 320 x UNC 1 1/4	6	181508 R	6 310,00	<b>4 733,00</b>
TDKB LS 82 x 320 x UNC 1 1/4	6	181510 R	6 830,00	<b>5 123,00</b>
TDKB LS 92 x 320 x UNC 1 1/4	6	181512 R	7 700,00	<b>5 775,00</b>
TDKB LS 102 x 320 x UNC 1 1/4	7	181514 R	7 880,00	<b>5 910,00</b>
TDKB LS 112 x 320 x UNC 1 1/4	7	181516 R	8 310,00	<b>6 233,00</b>
TDKB LS 122 x 320 x UNC 1 1/4	8	181532 R	9 550,00	<b>7 163,00</b>
TDKB LS 127 x 320 x UNC 1 1/4	8	181518 R	9 890,00	<b>7 418,00</b>
TDKB LS 132 x 320 x UNC 1 1/4	8	181520 R	10 170,00	<b>7 628,00</b>
TDKB LS 142 x 320 x UNC 1 1/4	8	181522 R	10 880,00	<b>8 160,00</b>
TDKB LS 152 x 320 x UNC 1 1/4	8	181524 R	12 110,00	<b>9 083,00</b>
TDKB LS 162 x 320 x UNC 1 1/4	9	181526 R	12 860,00	<b>9 645,00</b>
TDKB LS 182 x 320 x UNC 1 1/4	9	181528 R	14 190,00	<b>10 643,00</b>
TDKB LS 202 x 320 x UNC 1 1/4	10	181530 R	15 020,00	<b>11 265,00</b>



Info



Kvalitní německý výrobek

## REMS Krokodil – Proříznout namísto vysekávat.

Celou plochou doléhající dosedací plocha během celého procesu drážkování a dělení pro řízené zanoření diamantových dělicích kotoučů, bezprašná, bezpečná práce a snadný, rovnoměrný posuv.

### REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Elektrická diamantová drážkovací, prořezávací a dělící bruska se Speed-Regulation. K drážkování a dělení, např. betonu, železobetonu, zdíva všeho druhu, přírodního kamene, mazaninu všechno druhu. Hloubka drážky ≤ 61 mm, plynule nastavitelná. Šířka drážky ≤ 62 mm, odstupňována distančními podložkami 3, 6, 10, 20 mm. Pohonný stroj s pohonnou hřídelí Ø 22,2 mm, pro 1, 2 nebo 3 diamantové dělicí kotouče dle EN 13236, ≤ Ø 180 mm, s převody pracujícími bez údržby, univerzální motor 230V, 50–60Hz, 2000 W. Multifunkční elektronika s pozvolným rozbehlem, omezením otáček naprázdno, pojistkou proti přetížení, ochranou proti přehřátí. Přívodní vedení 5,7 m. Ochrana opětovného rozbehlu při výpadku sítě. Bezpečnostní spínač s blokací opětovného zapnutí. Otáčky při zatížení 3300 min<sup>-1</sup>. Odsvávací hrdo k připojení vysavače / odsvávace prachu (např. REMS Pull 2 M). Nástrčný klíč SW 13. V kufru systému L-Boxx H.

Obj.č. 185012 R220 Kč 37 000,-



+ dárková sada v hodnotě Kč 5 620,-\*  
2 REMS univerzální diamantový dělící kotouč LS H-P Ø 180 mm

Obj.č. 185X07 R220 Kč **33190,-**

## REMS dveře s ochranou proti prachu U



### REMS dveře s ochranou proti prachu U 1200 × 2200 mm

Vyrobeno z robustní, prachotěsné PE fólie 100 µ, recyklovatelné, s dvoucestným zipem pro flexibilní volbu místa otevření/zavření. Dvojitý oboustranný jezdec s dlouhými úchyty pro snadné ovládání zevnitř i zvenčí. Možnost přizpůsobení, snadné připevnění pomocí vhodné lepicí pásky. Možnost opakování použití. V sáčku s lisovaným uzávěrem.

Obj.č. 132309 R Kč 688,-

Kč **589,-**

## REMS dveře s ochranou proti prachu S



### REMS dveře s ochranou proti prachu S 1200 × 2200 mm

Vyrobeno z mimořádně pevné, prachotěsné PE fólie 150 µ, recyklovatelné, s dvoucestným zipem pro flexibilní volbu místa otevření/zavření, lze rozdělit ve spodní části pro bezbariérový přístup. Dvojitý oboustranný jezdec s dlouhými úchyty pro snadné ovládání zevnitř i zvenčí. Možnost přizpůsobení, snadné připevnění pomocí vhodné lepicí pásky. Možnost opakování použití. V sáčku s lisovaným uzávěrem.

Obj.č. 132310 R Kč 746,-

Kč **649,-**

## Jeden akumulátorový systém pro veškeré nářadí 22 V!

Vysoko zatížitelné akumulátory Li-Ion 22V s kapacitou 2,5, 5,0 nebo 9,0 Ah, pro dlouhou dobu chodu. O 50 % více energie.\*  
Vysoko výkonné a lehké.



### REMS Power-Pack 22 V / 230 V, 90 W

2 kusy akumulátoru Li-Ion 22V, Rychlonabíječka 100–240V, 50–60Hz, 90W, 22V.

Obj.č.	Kč	Akce Kč
2,5Ah + 2,5Ah + 90W, 108Wh	571590 R220	18 990,00
2,5Ah + 5,0Ah + 90W, 162Wh	571059 R220	21 330,00
5,0Ah + 5,0Ah + 90W, 216Wh	571591 R220	23 680,00
9,0Ah + 9,0Ah + 90W, 388Wh	571592 R220	29 740,00
		<b>10 990,00</b>
		<b>11 790,00</b>
		<b>13 990,00</b>
		<b>17 290,00</b>

\*Akumulátor Li-Ion 22V v porovnání s akumulátorem Akku Li-Ion 14,4 V.

### REMS Power-Pack 22 V / 230 V, 290 W

2 kusy akumulátoru Li-Ion 22V, Rychlonabíječka 100–240V, 50–60Hz, 290W, 22V.  
Pro kratší dobu nabíjení.

Obj.č.	Kč	Akce Kč
5,0Ah + 5,0Ah + 290W, 216Wh	571593 R220	30 320,00
9,0Ah + 9,0Ah + 290W, 388Wh	571594 R220	36 390,00
		<b>18 690,00</b>
		<b>22 790,00</b>



## 30 let lisovací techniky REMS – Inovace, která spojuje!

Díky neustálému výzkumu a vývoji vytváříme standardy v oblasti lisovací techniky a nabízíme našim zákazníkům inovativní řešení pro maximální efektivitu a bezpečnost – v osvědčené špičkové kvalitě REMS, Made in Germany.



Info

Další informace naleznete na adrese:

### REMS Mini-Press 22 V ACC a REMS Mini-Press S 22 V ACC – Skutečně jednoruční radiální lisy! Univerzální do Ø 40 mm. Super lehký. Super malý. Super snadno ovladatelný. Super rychlý. Otočný o 360°.

Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh pro ca. 390 zalisování na Viega Profipress DN 15 na jedno nabití akumulátoru\*.



**→ACC←**  
Automatic Circuit Control  
S automatickým zpětným chodem

**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
2,5Ah | 5,0Ah | 9,0Ah



#### Sledování posuvové síly a ukazatel výsledku

Elektronické sledování posuvové síly a ukazatel výsledku s 2-barevnou bílo – červenou LED.

- Akumulátorový radiální lis 22 kN s nuceným chodem pro výrobu lisovaných spojení Ø 10–40 mm, Ø ¾–1 ¼".
- Pro pohon lisovacích kleští REMS Mini/lisovacích kroužků S.
- Otočné uchycení lisovacích kleští s automatickým zajištěním.



Info



#### REMS Mini-Press 22 V ACC

Pohonná jednotka 22V, V kufru systému L-Boxx.

	Obj.č.	Kč	Akce Kč
<b>Basic-Pack P</b> Bez akumulátoru, bez rychlonabíječky.	578005 R22	41 910,00	<b>32 790,00</b>
<b>Basic-Pack</b> Akumulátor Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, Rychlonabíječka 220–240V, 50–60 Hz, 70W, 22V.	578014 R220	54 200,00	<b>38 990,00</b>

#### REMS Mini-Press 22 V ACC Set

Basic-Pack (Obj.č. 578014 R220) a  
3 lisovací kleště REMS Mini.



	Obj.č.	Kč	Akce Kč
<b>Set M 15+18+22</b>	578030 R220	67 180,00	<b>46 990,00</b>
<b>Set V 15+18+22</b>	578031 R220	67 180,00	<b>46 990,00</b>
<b>Set TH 16+20+26</b>	578084 R220	69 850,00	<b>46 990,00</b>
<b>Set U 16+20+25</b>	578085 R220	68 860,00	<b>46 990,00</b>

K dispozici je mnoho dalších sad REMS Mini-Press 22 V ACC.

\* Okolní teplota cca 20°C.

<sup>†</sup> Záruční podmínky a registrace prodloužení záruky výrobce na 5 let najdete pod [www.rems.de/service](http://www.rems.de/service).



Kvalitní německý výrobek

jen 2,5 kg

jen 2,6 kg



Info

L-BOXX



#### REMS Mini-Press S 22 V ACC

Pohonná jednotka 22V, V kufru systému L-Boxx.

	Obj.č.	Kč	Akce Kč
<b>Basic-Pack P</b> Bez akumulátoru, bez rychlonabíječky.	578007 R22	41 910,00	<b>32 790,00</b>
<b>Basic-Pack</b> Akumulátor Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, Rychlonabíječka 220–240V, 50–60 Hz, 70W, 22V.	578016 R220	54 200,00	<b>38 990,00</b>

#### REMS Mini-Press S 22 V ACC Set

Basic-Pack (Obj.č. 578016 R220) a  
3 lisovací kleště REMS Mini.

	Obj.č.	Kč	Akce Kč
<b>Set M 15+18+22</b>	578038 R220	66 020,00	<b>46 990,00</b>
<b>Set V 15+18+22</b>	578039 R220	66 020,00	<b>46 990,00</b>
<b>Set TH 16+20+26</b>	578041 R220	69 850,00	<b>46 990,00</b>
<b>Set U 16+20+25</b>	578904 R220	68 860,00	<b>46 990,00</b>

K dispozici je mnoho dalších sad REMS Mini-Press S 22 V ACC.



**REMS Mini-Press 14 V ACC –**  
**Jen 2,4 kg! Univerzální do Ø 40 mm.**  
**Super lehký. Super malý. Super snadno ovladatelný. Super rychlý. Otočný o 360°.**



Info

←ACC→  
 Automatic Circuit Control

S automatickým zpětným chodem

Kvalitní německý výrobek



### L-BOXX

#### REMS Mini-Press 14 V ACC

Pohonné jednotka 14,4V, Akumulátor Li-Ion 14,4V, 2,5Ah, 36Wh. Rychlonabíječka 220–240V, 50–60Hz, 65W, 10,8–18V. V kufru systému L-Boxx.

Obj.č.	Kč	Akce Kč
Basic-Pack	578013 R220	45 810,00 <b>32 490,00</b>

#### REMS Mini-Press 14 V ACC Set

Basic-Pack (Obj.č. 578013 R220) a  
3 lisovací kleště REMS Mini.

Obj.č.	Kč	Akce Kč
Set M 15+18+22	578043 R220	58 790,00 <b>39 990,00</b>
Set V 15+18+22	578044 R220	58 790,00 <b>39 990,00</b>
Set TH 16+20+26	578019 R220	61 460,00 <b>39 990,00</b>
Set U 16+20+25	578903 R220	60 480,00 <b>39 990,00</b>

K dispozici je mnoho dalších sad REMS Mini-Press 14 V ACC.



Info

Kvalitní německý výrobek

**REMS Eco-Press – Univerzálně použitelný až do Ø 40 mm. Bleskové, bezpečné lisování.**



#### Hnací mechanismus REMS Eco-Press

Radiální ruční lis s aretovatelným koncovým dorazem na výrobu lisovaných spojů s plastovými a vrstvenými trubkami Ø 10–40 mm, Ø ¾"–1". K pohonu lisovacích kleští / lisovacích kroužků REMS S. S dělitelnými trubkovými rameny. V balení ve smršťovací fólii. Obj.č. 574000 R Kč 6 800,-



Kč **5590,-**



Automatic Circuit Control

S automatickým zpětným chodem

Kvalitní německý výrobek



## REMS Power-Press XL ACC – Univerzální do Ø 110 mm.

Také pro Geberit Mapress Uhlíková ocel, Nerezová ocel, Měď v instalaci pitné vody a topení do Ø 108 mm.

Lisování Ø 10–108 mm jen v jedné pracovní operaci.

Superrychlé, např. Geberit Mapress Nerezová ocel Ø 108 mm jen za 15 s.

K pohonu REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků XL a vhodných lisovacích kleští/lisovacích kroužků jiných výrobců.

Otočné uchycení lisovacích kleští s automatickým zajištěním.



Info

Kč **62 690,-**



## Lisování Ø 64–108 mm jen v jedné pracovní operaci. Antivibrační systém.



Info

Superrychlé, např. Geberit Mapress Nerezová ocel Ø 108 mm jen za 15 s.  
S nuceným chodem. Jistá poloha mezikleští díky automatickému zajištění.  
Akumulátor Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, pro ca. 150 zalisování Geberit  
Mapress Nerezová ocel Ø 108,0 mm na jedno nabítí akumulátoru\*.

**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

XL-BOXX

Kč **83 490,-**

## Univerzální do Ø 110 mm. Kompaktní. Bleskově rychlý. Otočný o 360°.



Automatic Circuit Control

S automatickým zpětným chodem

Kvalitní německý výrobek

L-BOXX



Info



## REMS Power-Press ACC Basic-Pack

Elektrohydraulický radiální lis 32 kN s nuceným chodem pro výrobu lisovaných spojení Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4". K pohonu lisovacích kleští/lisovacích kroužků REMS a vhodných lisovacích kleští/lisovacích kroužků jiných výrobců. Otočné uložení lisovacích kleští s automatickým zajištěním. Elektrohydraulický pohon s osvědčeným univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robustními planetovými převody, výstředníkovým pístovým čerpadlem a kompaktním, vysokým hydraulickým systémem. Bezpečnostní spínač. V kufru systému L-Boxx.

Obj.č. 577013 R220 Kč 44 510,-

Kč **37 990,-**

## REMS Power-Press SE – Univerzální do Ø 110 mm. Rychlé, jen v několika sekundách hotové, bezpečné lisování.



Info



## REMS Power-Press SE Basic-Pack

Elektrický radiální lis 32 kN pro výrobu lisovaných spojení Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4". K pohonu REMS lisovacích kleští/lisovacích kroužků a vhodných lisovacích kleští/lisovacích kroužků jiných výrobců. Bezpečnostní usazení lisovacích kleští díky automatickému zajištění. Elektromechanický pohon s osvědčeným univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 450 W, s převody pracujícími bez údržby, s bezpečnostní kluznou spojkou a systémem posuvu s trapézovým zavíratelným vřetenem, ochrana proti přetížení, s bezpečnostním spínačem. V pevném kufru z ocelového plechu.

Obj.č. 572111 R220 Kč 28 620,-

Kč **23 790,-**

## Univerzální do Ø 110 mm. Kompaktní. Bleskově rychlý. Otočný o 360°.

Nucený chod. Antivibrační systém. Automatické zajištění lisovacích kleští. Akumulátor Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh pro ca. 200 zalisování na Viega Profipress DN 15 na jedno nabití akumulátoru\*.



S automatickým zpětným chodem

Kvalitní německý výrobek

**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
2,5Ah | 5,0Ah | 9,0Ah



Info

- Akumulátorový radiální lis 32 kN s nuceným chodem, pro výrobu lisovaných spojení Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4".
- K pohonu lisovacích kleští/lisovacích kroužků REMS a vhodných lisovacích kleští/lisovacích kroužků jiných výrobců.
- Kompaktní, s lisovacími kleštěmi V15 dlouhý pouze 35,5 cm.
- Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorem 22V, 380 W. Bezpečnostní spínač.
- LED-pracovní svítílna.

L-BOXX

### REMS Akku-Press E 22 V ACC

Pohonné jednotky 22V, V kufru systému L-Boxx.

	Obj.č.	Kč	Akce Kč
Basic-Pack P Bez akumulátoru, bez rychlonabíječky.	576019 R22	42 900,00	<b>33 490,00</b>
Basic-Pack Akumulátor Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, Rychlonabíječka 220–240V, 50–60 Hz, 70W, 22V.	576017 R220	54 480,00	<b>39 990,00</b>



## Univerzální do Ø 110 mm. Kompaktní. Bleskově rychlý. Otočný o 360°.

Nucený chod. Antivibrační systém. Automatické zajištění lisovacích kleští. Akumulátor Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh pro ca. 200 zalisování na Viega Profipress DN 15 na jedno nabití akumulátoru\*.



Info

### Sledování lisovacího tlaku a ukazatel výsledku

Elektronický snímač tlaku pro sledování přítlačné síly. Vyhodnocení lisovacího tlaku po procesu lisování. Zobrazení výsledku pomocí dvoubarevné bílé / červené LED diody.

- Akumulátorový radiální lis 32 kN s nuceným chodem, pro výrobu lisovaných spojení Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4".
- K pohonu lisovacích kleští/lisovacích kroužků REMS a vhodných lisovacích kleští/lisovacích kroužků jiných výrobců.
- Kompaktní, s lisovacími kleštěmi V15 dlouhý pouze 35,5 cm.
- Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorem 22V, 380 W. Bezpečnostní spínač.
- Rychlonabíječka s výkonem 90 W pro superrychlé nabíjení.
- LED-pracovní svítílna.



### REMS Akku-Press 22 V ACC

Pohonné jednotky 22V, V kufru systému L-Boxx.

	Obj.č.	Kč	Akce Kč
Basic-Pack P Bez akumulátoru, bez rychlonabíječky.	576002 R22	50 990,00	<b>39 290,00</b>
Basic-Pack Akumulátor Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, Rychlonabíječka 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V.	576011 R220	63 160,00	<b>46 790,00</b>



Automatic Circuit Control

S automatickým zpětným chodem

Kvalitní německý výrobek

**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
2,5Ah | 5,0Ah | 9,0Ah

\* Okolní teplota cca 20°C.

40 Doporučené prodejní ceny. Všechny ceny bez DPH. Akce platí do 31.12.2025. Vyhrazujeme si právo na zvýšení cen.

# CONNECTED


REMS Akku-Press 22 V Connected – Univerzální do Ø 110 mm.  
S funkcí Connected prostřednictvím Wi-Fi a s OLED displejem.

Quick-Start




Video

Volitelný pracovní režim ACC. Sledování lisovacího tlaku a ukazatel výsledku. Antivibrační systém. Automatické zajištění lisovacích kleští. Elektricky sledovaná zavřená poloha zajišťovacího čepu kleští. V sekundě hotové, bezpečné lisování. Hlasové nahrávky s rozpoznáváním řeči. Vystavení protokolu s textem a obrázky. Geolokace míst lisování. Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh pro ca. 210 zalisování na Viega Profipress DN 15 na jedno nabítí akumulátoru\*.




Sledování lisovacího tlaku ...

Lisovací tlak je během procesu lisování neustále monitorován.




... a ukazatel výsledku.

Pokud byl lisovací tlak v rámci požadavku, na OLED displeji se zobrazí „smajlík“.



Protokoly s vlastním firemním logem

Všechna data měření/lisování jsou protokolována. Uživatel může k této datu přistupovat prostřednictvím portálu REMS Service Portal a vytvářet protokoly s textem a obrázky.



Geolokace

Automatické zajištění místa lisování a vizualizace na mapě.



Hlasový záznam s rozpoznáváním hlasu

Ke každému lisování lze pořídit hlasový záznam. Prostřednictvím "Speech-to-Text" (rozpoznávání řeči) lze hlasový záznam převést na upravitelný text.



Blokování použití,  
ochrana proti krádeži

←ACC→

Automatic Circuit Control  
S automatickým zpětným chodem

Kvalitní německý výrobek

**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah



Info

- Akumulátorový radiální lis 32 kN s volitelným pracovním režimem ACC, k výrobě lisovaných spojů Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾"–4".
- K pohonu lisovacích kleští/lisovacích kroužků REMS a vhodných lisovacích kleští/lisovacích kroužků jiných výrobců
- Otočné uchycení lisovacích kleští.
- Elektricky sledovaná zavřená poloha zajišťovacího čepu kleští.
- Kompaktní, s lisovacími kleštěmi V15 dlouhý pouze 36,3 cm.
- Elektrohydraulický pohon se silným, bezuhlíkovým a bezúdržbovým akumulátorovým motorem 22 V, 400 W, bezpečnostní spínač.
- LED pracovní světla.



L-BOXX

REMS Akku-Press 22 V Connected

Pohonná jednotka 22 V, V kufru systému L-Boxx.

Obj.č.	Kč	Akce Kč
Basic-Pack	576005 R22	65 440,00
Bez akumulátoru, bez rychlonabíječky.		<b>48 290,00</b>
Basic-Pack	576015 R220	77 610,00
Akumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Rychlonabíječka 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V.		<b>55 790,00</b>

\* Okolní teplota cca 20°C. Wi-Fi deaktivována. Pracovní světla LED jsou vypnutá.

<sup>ii</sup> Záruční podmínky a registrace prodloužení záruky výrobce na 5 let najdete pod [www.rems.de/service](http://www.rems.de/service).



## Lisovací kleště REMS – Miliónkrát osvědčené. Pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami.



Všechny lisovací kleště REMS, které jsou v katalogu označeny \* mají další připojení a pasují také do ručního radiálního lisu REMS Eco-Press. Díky tomu jednoduché, nákladově výhodné skladování.



Kvalitní německý výrobek

- **Lisovací kleště REMS Mini**  
Vhodné pro všechny radiální lisy REMS 22 kN.
- **Lisovací kleště REMS**  
Vhodné pro všechny radiální lisy REMS 32 kN a vhodné radiální lisy jiných značek s posuvnou silou 32 kN.

### Lisovací kleště REMS / Lisovací kleště Mini M, V do 35 mm

Kč **3290,-**

### Lisovací kleště REMS / Lisovací kleště Mini do 32 mm. F, TH, U, UP, VP, VRX, G, B

Kč **3990,-**



**L-BOXX**



### REMS sada lisovacích kleští Mini

Lisovací kleště REMS Mini, v kufru systému L-Boxx.

	Obj.č.	Kč	Akce Kč
M 15+18+22+28+35	578055 R	26 810,00	<b>17 990,00</b>
V 15+18+22+28+35 .	578056 R	26 810,00	<b>17 990,00</b>
TH 16+20+26	578069 R	19 960,00	<b>13 390,00</b>
Pro rozvody trubek vedoucích chladivo do 48 bar! Conex Bänninger >B< MaxiPro			
BMP ¼ + ¾ + ½ + ½"	578090 R	24 960,00	<b>18 190,00</b>
BMP ¼ + ¾ + ½ + ¾ + ¾ + ¾ + 1 + 1 ½"	578091 R	45 610,00	<b>32 590,00</b>

K dispozici je mnoho dalších sad REMS lisovacích kleští Mini + lisovacích kleští Mini.



**L-BOXX**



### REMS sada lisovacích kleští

Lisovací kleště REMS, v kufru systému L-Boxx.

	Obj.č.	Kč	Akce Kč
M 15+18+22+28+35	571161 R	27 070,00	<b>17 990,00</b>
V 15+18+22+28+35	571162 R	27 070,00	<b>17 990,00</b>
TH 16+20+26	571169 R	20 790,00	<b>13 390,00</b>
Pro rozvody trubek vedoucích chladivo do 48 bar! Conex Bänninger >B< MaxiPro			
BMP ¼ + ¾ + ½ + ½"	571184 R	26 050,00	<b>18 990,00</b>
BMP ¼ + ¾ + ½ + ¾ + ¾ + ¾ + 1 + 1 ½"	571185 R	47 780,00	<b>33 990,00</b>

K dispozici je mnoho dalších sad REMS lisovacích kleští + lisovacích kleští.



Kvalitní německý výrobek

## Lisovací kroužky REMS pro velké dimenze do Ø 54 mm. Nasadit. Zalisovat. Hotovo.




Lisovací kroužky REMS (PR-3S) se 3-mi na kloboukovém kroužku výkyně uloženými lisovacími segmenty pro náročná lisování velkých rozměrů. Optimální lisování díky radiálně řízenému pohybu lisovacích segmentů. Lisovací kontura M pro systémy s lisovanými tvarovkami Geberit Mapress a vhodné další systémy.

Lisovací kroužek REMS M 42 (PR-3S)	Obj.č. 572706 R	Kč 19 800,-
Lisovací kroužek REMS M 54 (PR-3S)	Obj.č. 572708 R	Kč 19 800,-
Mezikleště Z2		
k pouhou lisovacích kroužků REMS (PR-3S) 42-54 mm	Obj.č. 572795 R	Kč 4 340,-
Kufr z ocelového plechu	Obj.č. 572810 R	Kč 2 900,-
<b>Kompletní sada lisovacích kroužků</b>	<b>Obj.č. 572060 R</b>	<b>Kč 46 830,-</b>

Kč **40 190,-**

## Lisovací kroužky REMS S (PR-2B) – Plynule otočné – řešení problému pro těžko přístupná místa.

Např. výlomy zdí, volně položené trubky, šachty



Kvalitní německý výrobek

Lisovací obrys	Obj.č.	Kč
M 12 S (PR-2B)	574736 R	3 730,00
M 15 S (PR-2B)	574738 R	3 730,00
M 18 S (PR-2B)	574740 R	3 730,00
M 22 S (PR-2B)	574742 R	3 730,00
M 28 S (PR-2B)	574744 R	3 730,00
M 35 S (PR-2B)	574746 R	4 080,00
F 16 S (PR-2B)*	574728 R	3 730,00
F 20 S (PR-2B)*	574730 R	3 730,00
F 26 S (PR-2B)*	574732 R	3 730,00
F 32 S (PR-2B)*	574734 R	4 080,00
TH 10 S (PR-2B)*	574772 R	3 730,00
TH 11,6 S (PR-2B)*	574774 R	3 730,00
TH 12 S (PR-2B)*	574776 R	3 730,00
TH 14 S (PR-2B)*	574778 R	3 730,00
TH 15 S (PR-2B)*	574780 R	3 730,00
TH 16 S (PR-2B)*	574782 R	3 730,00
TH 17 S (PR-2B)*	574784 R	3 730,00
TH 18 S (PR-2B)*	574786 R	3 730,00
TH 20 S (PR-2B)*	574788 R	3 730,00
TH 22 S (PR-2B)*	574790 R	3 730,00
TH 25 S (PR-2B)*	574792 R	3 730,00
TH 26 S (PR-2B)*	574794 R	3 730,00
TH 28 S (PR-2B)	574796 R	4 080,00
TH 32 S (PR-2B)	574798 R	4 080,00
U 14 S (PR-2B)*	574858 R	3 730,00
U 16 S (PR-2B)*	574860 R	3 730,00
U 18 S (PR-2B)*	574870 R	3 730,00
U 20 S (PR-2B)*	574862 R	3 730,00
U 25 S (PR-2B)*	574864 R	3 730,00
U 26/C26 S (PR-2B)*	574866 R	3 730,00
U 32 S (PR-2B)	574868 R	4 080,00

Lisovací obrys	Obj.č.	Kč
V 12 S (PR-2B)	574748 R	3 730,00
V 14 S (PR-2B)	574800 R	3 730,00
VG 14 S (PR-2B)	574750 R	3 730,00
V 15 S (PR-2B)	574752 R	3 730,00
V 16 S (PR-2B)	574802 R	3 730,00
VG 16 S (PR-2B)	574754 R	3 730,00
V 18 S (PR-2B)	574756 R	3 730,00
V 22 S (PR-2B)	574758 R	3 730,00
V 28 S (PR-2B)	574760 R	3 730,00
V 35 S (PR-2B)	574762 R	4 080,00
Pro rozvody trubek vedoucích chladivo do 48 bar! Conex Bänninger >B< MaxiPro		
BMP 6 S (PR-2B)	574710 R	3 730,00
BMP 8 S (PR-2B)	574712 R	3 730,00
BMP 10 S (PR-2B)	574714 R	3 730,00
BMP 12 S (PR-2B)	574716 R	3 730,00
BMP 15 S (PR-2B)	574718 R	3 730,00
BMP 16 S (PR-2B)	574720 R	3 730,00
BMP 18 S (PR-2B)	574722 R	3 730,00
BMP 22 S (PR-2B)	574724 R	3 730,00
BMP 28 S (PR-2B)	574726 R	3 730,00
BMP ¼" S (PR-2B)	574810 R	3 730,00
BMP ⅓" S (PR-2B)	574812 R	3 730,00
BMP ½" S (PR-2B)	574814 R	3 730,00
BMP ⅔" S (PR-2B)	574816 R	3 730,00
BMP ¾" S (PR-2B)	574818 R	3 730,00
BMP ⅔" S (PR-2B)	574820 R	3 730,00
BMP 1" S (PR-2B)	574822 R	3 730,00
BMP 1 ⅓" S (PR-2B)	574824 R	3 730,00



### Mezikleště Mini Z8

k pohonu lisovacích kroužků REMS S (PR-2B).  
Vhodné pro všechny radiální lisy REMS 22 kN.  
Obj.č. 574700 R

Kč 4 280,-



### Mezikleště Z8

k pohonu lisovacích kroužků REMS S (PR-2B). Vhodné pro všechny radiální lisy REMS 32 kN a vhodné radiální lisy jiných značek s posuvnou silou 32 kN.  
Obj.č. 574702 R

Kč 4 280,-



### REMS sada lisovacích kroužků S Mini Z8

Lisovací kroužky REMS S (PR-2B), Mezikleště Mini Z8, v pevném kufru z ocelového plechu.



### REMS sada lisovacích kroužků S Z8


Lisovací kroužky REMS S (PR-2B), Mezikleště Z8, v pevném kufru z ocelového plechu.

Obj.č.	Kč	Akce Kč
M 15+18+22 S Mini Z8	574614 R	18 360,00 <b>12 900,00</b>
V 15+18+22 S Mini Z8	574612 R	18 360,00 <b>12 900,00</b>
F 16+20+26 S Mini Z8	574620 R	18 360,00 <b>12 900,00</b>
TH 16+20+26 S Mini Z8	574622 R	18 360,00 <b>12 900,00</b>

K dispozici je mnoho dalších sad lisovacích kroužků REMS S.

Obj.č.	Kč	Akce Kč
M 15+18+22 S Z8	574615 R	18 360,00 <b>12 900,00</b>
V 15+18+22 S Z8	574613 R	18 360,00 <b>12 900,00</b>
F 16+20+26 S Z8	574621 R	18 360,00 <b>12 900,00</b>
TH 16+20+26 S Z8	574623 R	18 360,00 <b>12 900,00</b>

K dispozici je mnoho dalších sad lisovacích kroužků REMS S.



## REMS lisovací kleště / REMS lisovací kleště Mini GFF pro Geberit FlowFit

- Výsoce zatížitelné lisovací kleště z kované a zvlášť kalené speciální oceli.
- Lisovací obrys je specifický pro daný systém a je přizpůsoben lisovacím systémům Geberit FlowFit pro bezvadné kompatibilní a bezpečné lisování.
- Barevné kódování pro snadný a rychlý výběr správných lisovacích kleští pro odpovídající lisovací tvarovku.



Info

### REMS lisovací kleště Mini GFFb 16 – 40

- Do lisovacích čelistí zapuštěná zahľoubení k jistému a bezpečnému vedení spojovacích příložek pro lisování bez přesazení (Patent EP 2 347 862).
- Pohon prostřednictvím všech REMS radiálních lisů 22 kN. Čtete a dodržujte pokyny k použití a montážní návody výrobců / dodavatelů systémů.

Pro Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm a 40 mm.

Obj.č. 578670 R Kč 14 430,-

Kč 11 990,-



Info

### REMS lisovací kleště GFFb 16 – 40\* a GFFo 50 – 75

- Pohon prostřednictvím REMS radiálních lisů 32 kN a vhodných radiálních lisů jiných výrobců s posuvovou silou 32 kN. REMS lisovací kleště GFFb 16 – 40\* mají další připojení pro manuální pohon prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press. Čtěte a dodržujte pokyny k použití a montážní návody výrobce / dodavatele systémů.

### REMS lisovací kleště GFFb 16 – 40\*

Pro Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm a 40 mm.

Obj.č. 571480 R Kč 14 430,-

Kč 10 990,-

### REMS lisovací kleště GFFo 50 – 75

Pro Ø 50 mm, 63 mm, 75 mm.

Obj.č. 571485 R Kč 20 210,-

Kč 16 990,-



Dělicí kleště s 1 párem otočnými dělicími vložkami na ocel, nerezavějící ocel, M6 – M12, až do pevnostní trídy 4.8 (400 N/mm<sup>2</sup>).



Info

## Dělicí kleště REMS M – Dělení závitových tyčí. Bleskově rychlé.



Kvalitní německý výrobek

Patent EP 1 952 948  
Patent EP 2 347 862

Všechny dělicí kleště M označené \* mají další připojení pro ruční pohon prostřednictvím ručního radiálního lisu REMS Eco-Press. Díky tomu jednoduché, nákladově výhodné skladování.

Pro REMS Mini-Press 14V ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S 22V ACC:

### Dělicí kleště REMS Mini – dělí během pouhých 2 sekund!

M 6 Obj.č. 578620  
M 8 Obj.č. 578621  
M 10 Obj.č. 578622  
místo Kč 7 200,- nyní jen

Kč 6 590,-

Pro radiální lisy REMS (kromě REMS Mini-Press 14V ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S 22V ACC) a vhodné radiální lisy jiných výrobců:

### Dělicí kleště REMS

M 6\* Obj.č. 571890  
M 8\* Obj.č. 571895  
M 10 Obj.č. 571865  
M 12 Obj.č. 571870  
místo Kč 7 200,- nyní jen

Kč 6 590,-

Prodej pouze přes odborné prodejce.



**REMS Česká republika s.r.o.**  
Nádražní 271  
253 01 Hostivice  
Tel. +420 220 982 880  
E-Mail: CZE@rems.de  
www.rems.de

Nezávazné předvedení prostřednictvím odborných poradců REMS. Vyžádejte si nás.

Josef Náčovský  
(západní a severní Čechy) Mobil 724 104 103  
(Praha a střední Čechy) Mobil 602 641 045  
Milan Škorpil  
(východní Čechy) Mobil 724 362 050

Jiří Janačouch  
(jižní Čechy a Vysočina) Mobil 724 903 818  
Pavel Kubíček  
(jižní Morava) Mobil 602 571 175  
Bogdan Krzywoň  
(severní Morava) Mobil 602 550 060