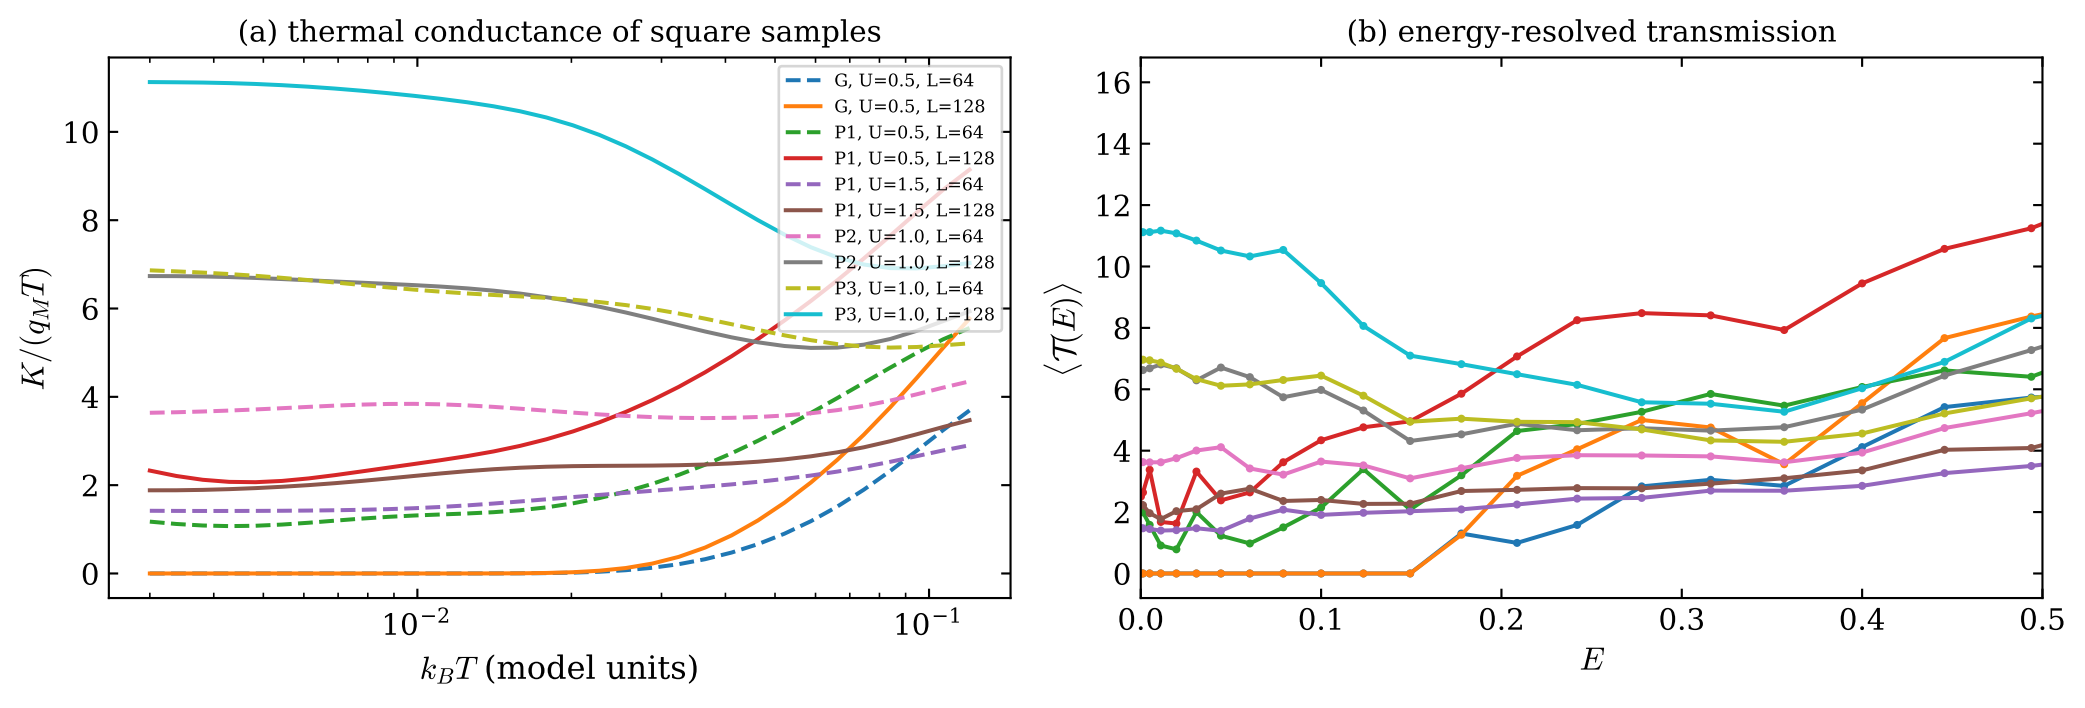
(a) thermal conductance of square samples
G, U=0.5, L=64
G, U=0.5, L=128
P1, U=0.5, L=64
P1, U=0.5, L=128
P1, U=1.5, L=64
P1, U=1.5, L=128
P2, U=1.0, L=64
P2, U=1.0, L=128
P3, U=1.0, L=64
P3, U=1.0, L=128
$K/(q_M T)$
$k_B T$ (model units)
(b) energy-resolved transmission
$\langle \mathcal{T}(E) \rangle$
E