



Arduino Inicial

Ing. Juan C. Abdala

Clase 5



Objetivo de esta clase

- Aprender conceptos básicos de una red de computadoras.
- Aprender que es el protocolo HTTP.
- Aprender sobre el lenguaje HTML
- Aprender cómo se usa el periférico Ethernet ENC28J60.




Red de computadoras.

Red de computadoras

- En esencia, una red es un conjunto de equipos informáticos interconectados entre sí.
- Redes de área local. LAN (Local Area Network). (Nuestra RED)
- Redes de área amplia. WAN (Wide Area Network). (Internet)



Modelo INTERNET

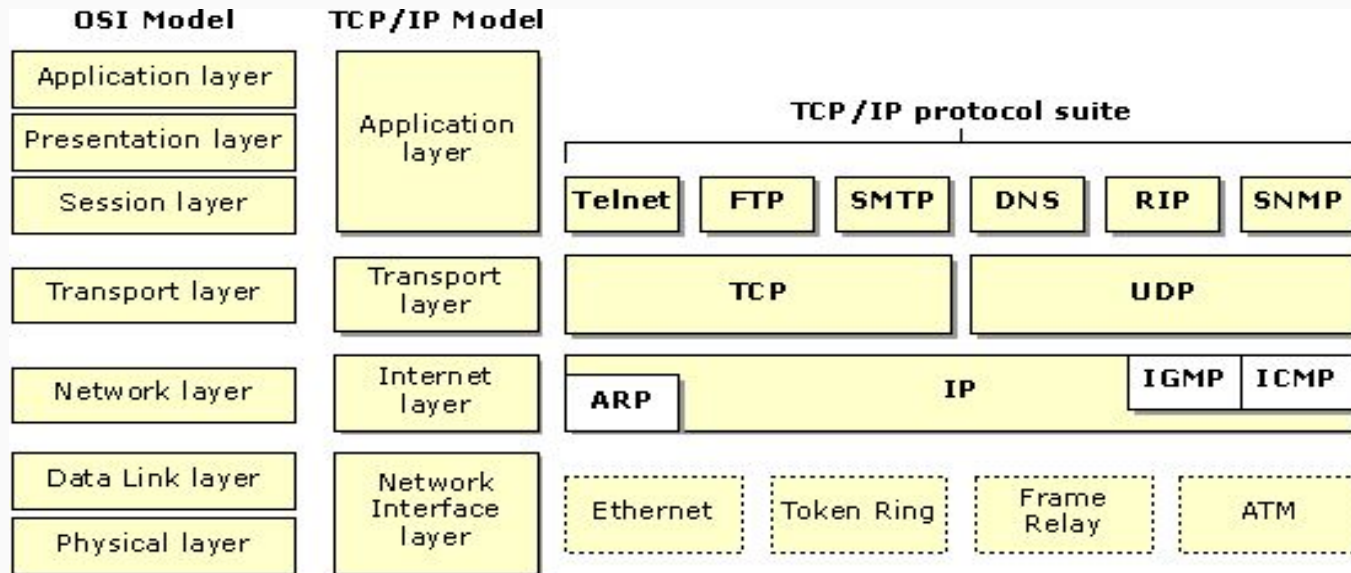

Nuestro Modelo

Direccion MAC-> Para ethernet.

Direccion IP -> Para RED.



Direccion MAC

- Es un identificador de 48 bits (6 bloques hexadecimales) que corresponde de forma única a una tarjeta o dispositivo de red
- Para varias tecnologías de capa 2, Ethernet, WiFi...
- Dirección MAC: 00-AA-11-23-F1-ED.
- Generalmente Fija en el Hardware.



Direccion IP

- Es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una interfaz de un dispositivo (habitualmente una computadora) dentro de una red que utilice el protocolo IP.
- Ej: dirección IPv4: 10.128.1.253



DHCP

- El protocolo DHCP sirve principalmente para distribuir direcciones IP en una red de manera dinámica.
- Si no está debemos brindarle la configuración de forma manual a nuestro dispositivo.



GATEWAY

- La pasarela (gateway) o puerta de enlace es el dispositivo que permite interconectar redes de computadoras con protocolo de comunicaciones y arquitecturas diferentes a todos los niveles de comunicación.
- La dirección IP de una pasarela a menudo se parece a 192.168.1.1 o 192.168.0.1 para las LAN.
- Nuestros periféricos no saben llegar a otros periféricos necesitan que el gateway(router) le indique.




HTTP

HTTP

- Es un protocolo orientado a transacciones y sigue el esquema petición-respuesta entre un **cliente y un servidor**.
- Al cliente que efectúa la petición (un navegador web) se lo conoce como "**user agent**" (agente del usuario).
- A la información transmitida se la llama recurso y se la identifica mediante un localizador uniforme de recursos (**URL**)



¿que es un server http?

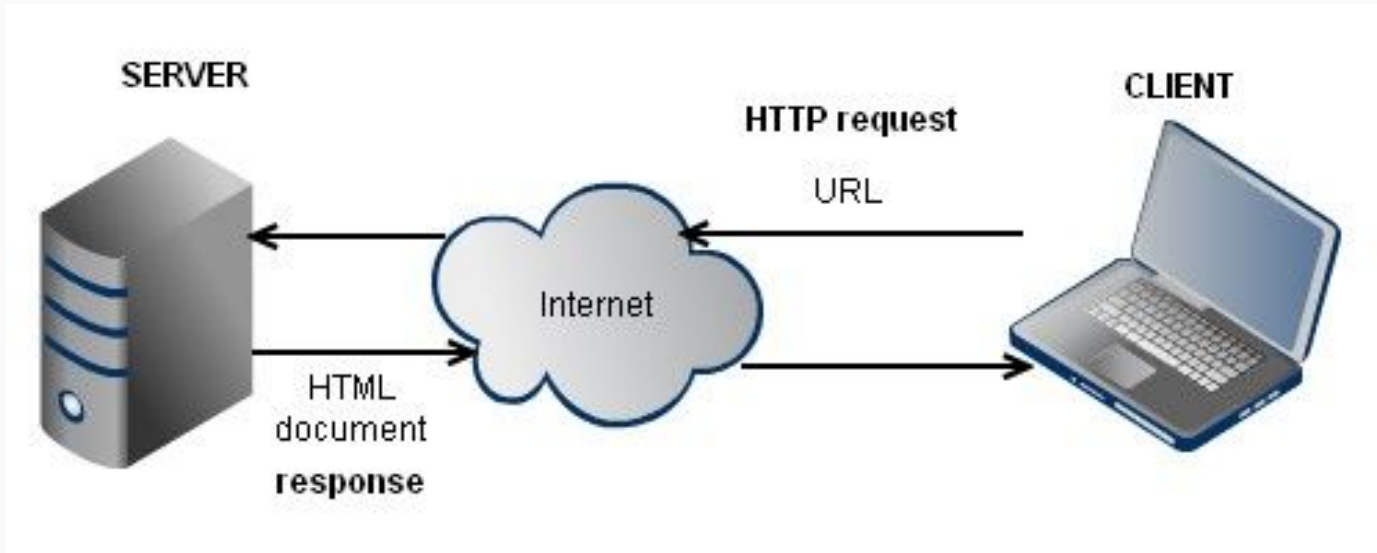

Métodos de petición

Define 8 métodos, sólo nos interesan 2:

GET: Pide una representación del recurso especificado. La petición puede ser simple, es decir en una línea o compuesta de la manera que muestra el ejemplo.

GET /images/logo.png HTTP/1.1 obtiene un recurso llamado logo.png

POST: Envía los datos para que sean procesados por el recurso identificado. Los datos se incluirán en el cuerpo de la petición. Esto puede resultar en la creación de un nuevo recurso o de las actualizaciones de los recursos existentes o ambas cosas.



HTML

¿Que es html?

- HTML, siglas de HyperText Markup Language («lenguaje de marcas de hipertexto»), hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web.
- Es el lenguaje de los navegadores.



HTML

Etiqueta: `<algo>`

Comienzo de una estructura `<algo>`

Fin de una estructura `</algo>`



Html- Estructura basica

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Título de la página</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

Aquí iría el contenido de la página


</BODY>

</HTML>



HTML - párrafo

- Estructura `<p>` y `</p>`
- Se lo puede modificar como un párrafo de texto, alineación etc.
- A nosotros nos sirve para delimitar cómo se ven nuestras funciones



HTML href

- ` link a google`
- Crea un link hacia una direccion.
- Lo vamos a usar para ir saltando de Funciones. /función



Ejemplo

<p>

Luz:

On

Off


</p>




Arduino Ethernet ENC28J60

ENC28J60

- SPI
- 3.3V
- Nos brinda el control de señales para ethernet.
- ~\$100

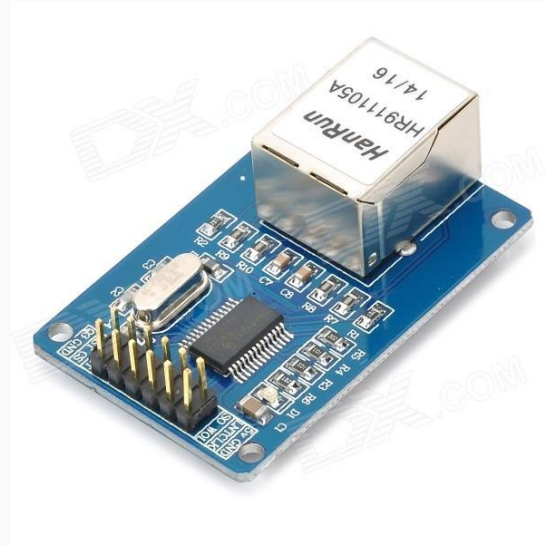

Esquematico

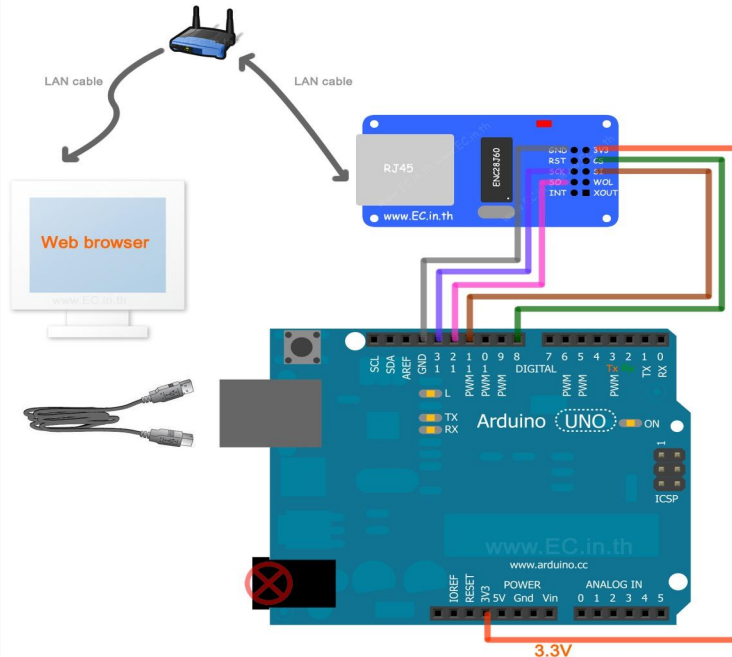

VCC - 3.3V
GND - GND
SCK - Pin 13
SO - Pin 12
SI - Pin 11
CS - Pin 8



Libreria

- No es la estandar.
- <https://github.com/jcw/ethercard>
- Es la que mejor Funciona.
- O en nuestra carpeta de codigos la version vieja.



Funciones

//Se define un buffer para transferencia y recepción.

byte Ethernet::buffer[700];

//Se inicia indicandole la MAC y el tamaño de buffer.

ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac)



IP

//IP Fija, mi direccion y la de gateway

ether.staticSetup(myip, gwip))

//IP dinamica

ether.dhcpSetup()



Recibir info

//Recibo un paquete y tomo el tamaño del paquete

word len = ether.packetReceive();

//Apunto asi el lugar de memoria donde esta el paquete para despues accederlo

word pos = ether.packetLoop(len);



Recibo

//Comprueba si lo que llego es una funcion GET con un URL específico.

```
if(strstr((char *)Ethernet::buffer + pos, "GET /LEDON") != 0)
```

```
{
```

llamo a la función que me indica esa url.

```
}
```



Para enviar

```
//Creo un buffer se un tipo especial para envio
BufferFiller bfill;
//Le agrego cabecera TCP
bfill = ether.tcpOffset();
//Cargo los datos en modo html en el buffer
bfill.emit_p(PSTR( "<h3>Bienvenido a Arduino</h3>" ));
//Respondo a la peticion
ether.httpServerReply(bfill.position());
```



API de ethernetcard

<http://jeelabs.net/pub/docs/ethercard/classEtherCard.html>



Practico

Vamos al Practico 5:

Material: <https://github.com/jcabdala/ArduinoInicialUNC>



Consultas:



abdalajc@gmail.com



@toniabdala

