



MADICO®
The Clear Choice®

MADICO CL 700 E PS SR

PELLICOLA DI SICUREZZA NEUTRA USO ESTERNO

TRASFORMA UN NORMALE VETRO MONOLITICO IN UN "VETRO DI SICUREZZA"
A NORMA EN 12600.

Pellicola certificata


La pellicola CL 700 E PS SR è testata e certificata in conformità alla Norma europea EN12600, classe 1B1 su lastra singola da 4 e 6 mm.

Conforme alle normative

Consente la "messa in sicurezza" di qualsiasi superficie vetrata obbligatoria sui luoghi di lavori in conformità al Testo Unico D.lgs. 81/2008.

Qualità ed affidabilità garantita

Prodotta con processi produttivi tecnologicamente innovativi con l'utilizzo dei migliori collanti e del miglior poliestere si colloca al primo posto per qualità ed affidabilità.

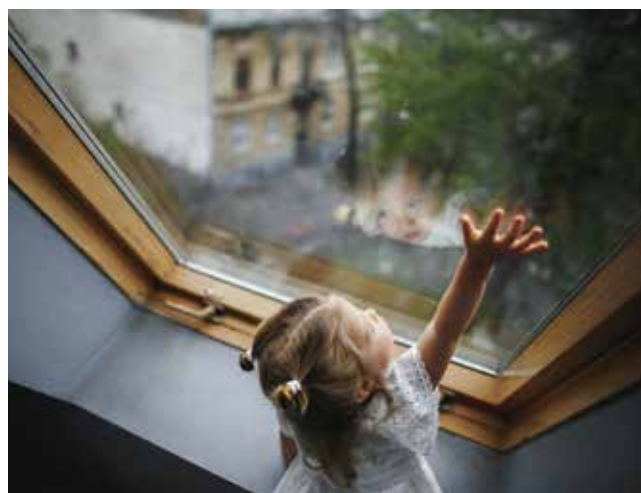

Offre una costante protezione antinfortunistica in caso di rottura del vetro.

Può essere applicata su vetri già esistenti con un'operazione semplice, veloce, sicura ed economica, senza dover modificare gli infissi o interrompere la normale attività lavorativa.



Garantisce una perfetta trasparenza, la visuale sarà perfettamente cristallina con assenza di distorsioni ottiche, l'intero intervento risulterà praticamente invisibile.

Importatore ufficiale MADICO Inc. USA - SOLARIS FILMS SRL

Sede legale : Via Giacomo Brodolini 8 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) - www.solarisfilms.it

Numero Verde : 800625052 - P.I. 02223380516

MADICO CL 700 E PS SR

PELLICOLA DI SICUREZZA NEUTRA USO ESTERNO

PRESTAZIONI OTTICHE:

Energia solare totale:

Trasmessa	76%
Riflessa esternamente	7%
Assorbita	18%

Luce visibile:

Trasmessa	88%
Riflessa esternamente	8%
Riflessa internamente	8%
Riduzione abbaglio	1%
Coefficiente di ombreggiatura (SC)	0.93
Coefficiente di guadagno di calore solare (SHGC)	0.81
Fattore U	1.02
UV respinti	≥ 99%
Emissività	0.87
Luce al guadagno solare	1.09
Energia a infrarossi respinta (IRER)	23%
TOTALE ENERGIA SOLARE RESPINTA	19%

PROPRIETÀ FISICHE:

Spessore	203 μ
Struttura	singolo strato
Resistenza alla trazione	MD/TD 172 N/mm ²
Resistenza alla rottura	30.65 N/mm
Tipo adesivo	acrilico sensibile alla pressione
Forza adesiva	1.05 N/mm

PRESTAZIONI CERTIFICATE*:

UNI EN 12600

Impatto/Prova del pendolo

ASTM E 84

Caratteristiche di combustione dei materiali costruttivi

ASTM D1929

Punto di infiammabilità

ASTM D-635

Resistenza e reazione al fuoco

ANSI Z26.1 & FMVSS 205

Resistenza all'abrasione

ASTM D 4830-88

Resistenza alla perforazione

ASTM E-162-02

Infiammabilità

ASTM E-662

Densità ottica dei fumi

ASTM G 26

Invecchiamento accelerato

** Report dei test effettuati da laboratori indipendenti accreditati sono disponibili su richiesta.*

Dati misurati e riportati in conformità alle norme NFRC su vetro trasparente di 3 mm.

Nota importante:

Si tratta di valori medi e non sono da usarsi come specifica di prodotto. L'acquirente deve preventivamente accertare l'idoneità del prodotto e del suo uso, assumendo ogni rischio e responsabilità derivante dall'uso stesso.

Rivolgersi al rivenditore di zona autorizzato **Madico** per la certificazione e la dichiarazione di conformità.

Importatore ufficiale MADICO Inc. USA - SOLARIS FILMS SRL

Sede legale : Via Giacomo Brodolini 8 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) - www.solarisfilms.it

Numero Verde : 800625052 - P.I. 02223380516