


MADICO SAFETYSHIELD

SISTEMA DI ANCORAGGIO GULLWING

In caso di rottura del vetro, il sistema di ancoraggio GullWing®, in combinazione con le pellicole per vetri Madico SafetyShield®, è stato concepito per assorbire e disperdere l'energia incidente a cui il vetro trattato con la pellicola è soggetto, e trasferire il ridotto carico all'intera superficie netta del vetro. Assorbendo e distribuendo il carico, l'ancoraggio GullWing® trattiene il vetro nel proprio vano, riducendo la probabilità che schegge e detriti di vetro vengano proiettati all'interno degli ambienti.

Il sistema di ancoraggio GullWing® si avvale di una membrana flessibile che viene fatta aderire sia al vetro con la pellicola installata che all'infisso. A differenza dei sistemi di "contenimento", ideati per bloccare la proiezione del vetro, il sistema GullWing®, è stato ideato per evitare che il vetro trattato con la pellicola fuoriesca dal proprio vano.

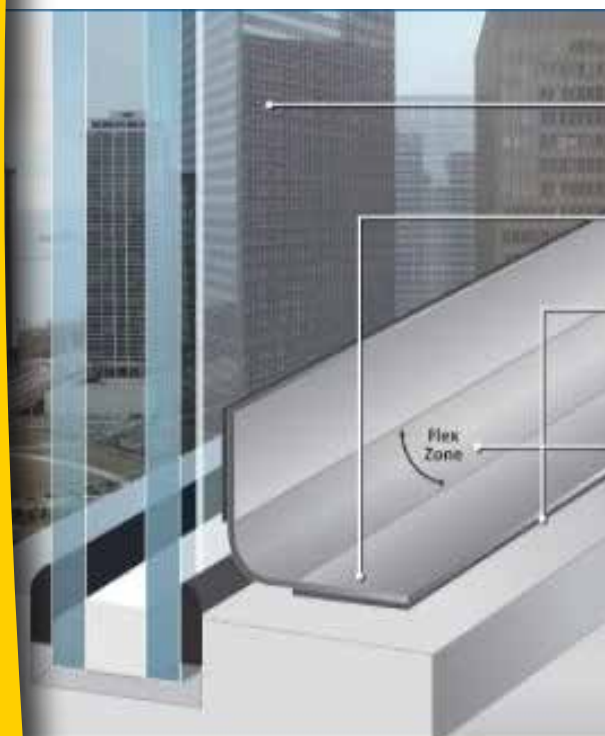

A. La pellicola di sicurezza Madico viene installata sul vetro fino alla guarnizione.

B. Il GullWing Madico viene installato sopra alla pellicola ed all'infisso.

C. Un nastro ad alto potere adesivo fissa saldamente GullWing e pellicola di sicurezza all'infisso.

D. La "parte flessibile" GullWing permette l'installazione su più tipi di guarnizioni per vetri. Questa "parte flessibile" si dilata quando il vetro viene colpito da una forza esterna, assorbe efficacemente una porzione dell'energia incidente assicurando che il vetro e la pellicola di sicurezza rimangano fissati all'infisso.

Prestazioni certificate:

La pellicola SafetyShield® 800 con il Sistema di Ancoraggio GullWing® applicato ai 4 lati raggiunge livello 2 della norma anti esplosione GSA e della norma UK PSDB, test eseguiti con carica esplosiva di 39 kPa e 322 kPa ms.

Il sistema di ancoraggio GullWing® è disponibile in tre diversi profili, adattabili pertanto a vari tipi d'infissi. Inoltre il sistema è disponibile in tre colori standard: nero, grigio e bianco, su richiesta anche altri colori.

Dimensioni profilo GullWing:

Piccolo 2.55 cm
 Medio : 3.80 cm
 Grande : 5.70 cm

Larghezza Totale:

26 mm
 39 mm
 57 mm

Larghezza Ala:

12 mm
 12/15 mm
 16 mm

I nostri sistemi sono i più testati ed innovativi del settore e soddisfano o eccedono ai requisiti di sicurezza nazionali ed internazionali.

Disponiamo di cinque diversi sistemi di ancoraggio con proprietà brevettate, funzionali con le nostre pellicole di sicurezza SafetyShield. Vengono offerti una varietà di sistemi al fine di garantire il raggiungimento di specifici livelli di sicurezza adattabili al meglio a differenti tipi di finestrature.

Importatore ufficiale MADICO Inc. USA - SOLARIS FILMS SRL

Sede legale : Via Giacomo Brodolini 8 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) - www.solarisfilms.it

Numero Verde : 800625052 - P.I. 02223380516