



Enfibrar 1º la piña de luces. Despues la chapa.
 La posición es, con la piña montada:
 -Sin luces: A las 10 horas.
 -Luces posición: A las 12 horas.
 -Luces carretera: A las 2 horas.


La piña se saca, en la posición "0",
 empujando, girando a la derecha y
 tirando.

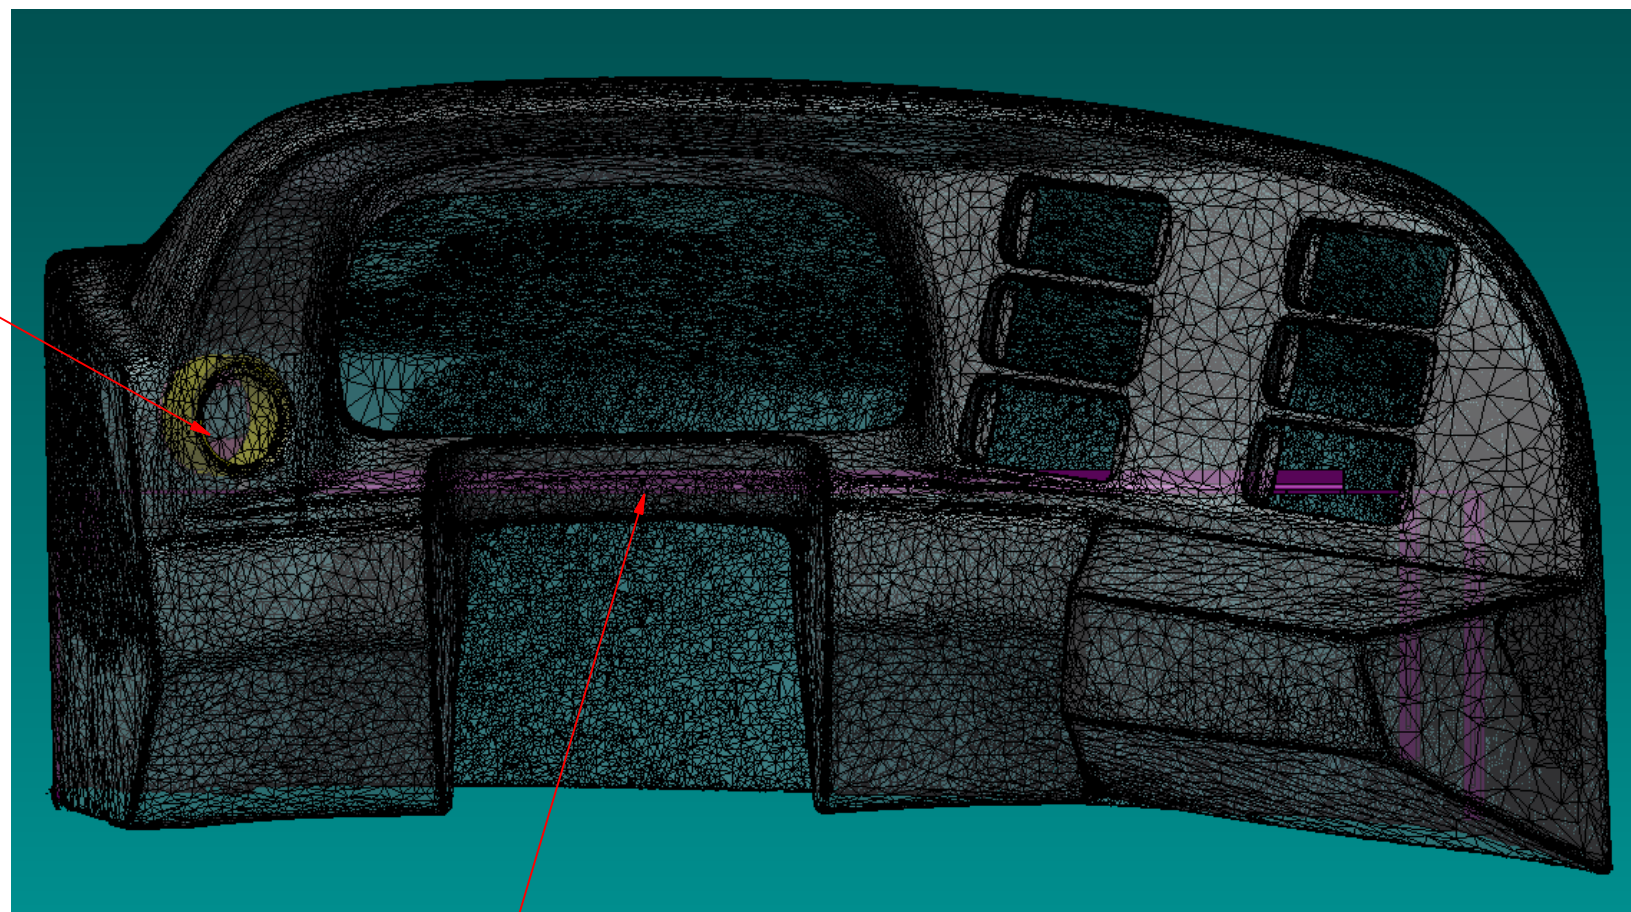



La chapa paralela al hueco para ver el display

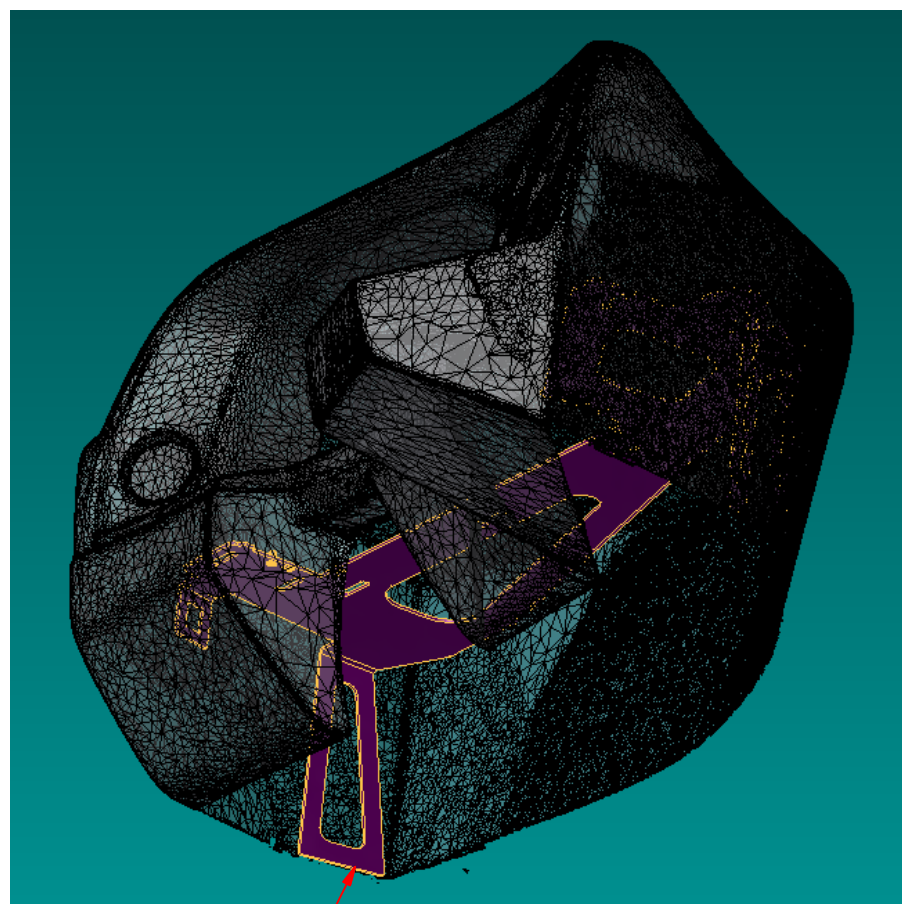

La chapa a ras del borde inferior de la fibra y lo
 mas hacia la parte trasera del salpicadero posible.

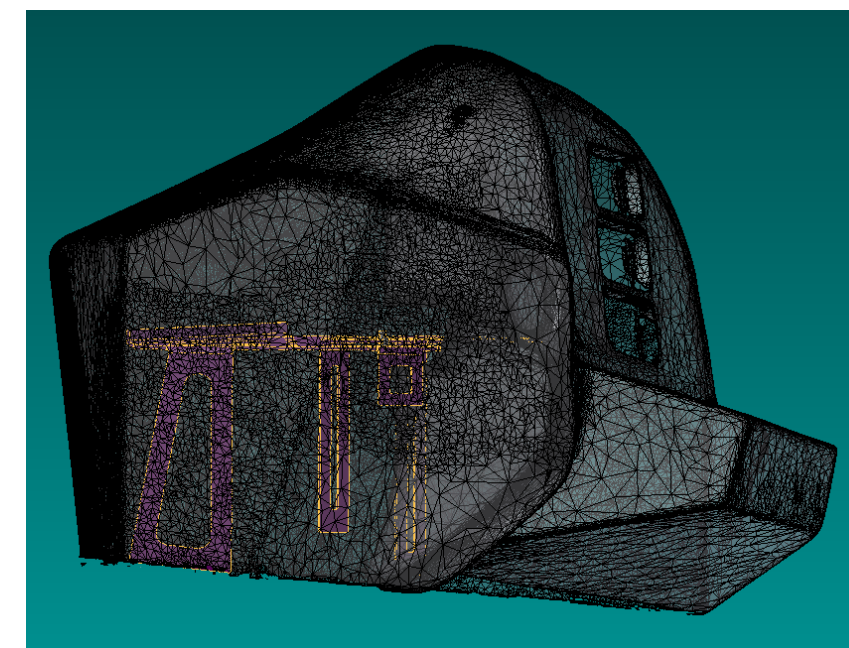

MATERIAL:		Tolerancias para dimensiones lineales y angulares sin indicación individual de tolerancia, según ISO 2768-1:1989 Zonas de rugosidad no especificada, Ra 3.2			
ACABADO SUPERFICIAL:					
SCALE:				DRAWN: Sergio Torremocha	18/05/2016
				CHECKED:	
		DWG NO: SLP-SMT-03-CENFTFIB01-FIB01			
		Id. Ref: 2656			
		REV 01	SIZE A3	SHEET 1 / 1	