


SOPORTE DE FUELLE 1

2DOF-150-17-RFUE-01

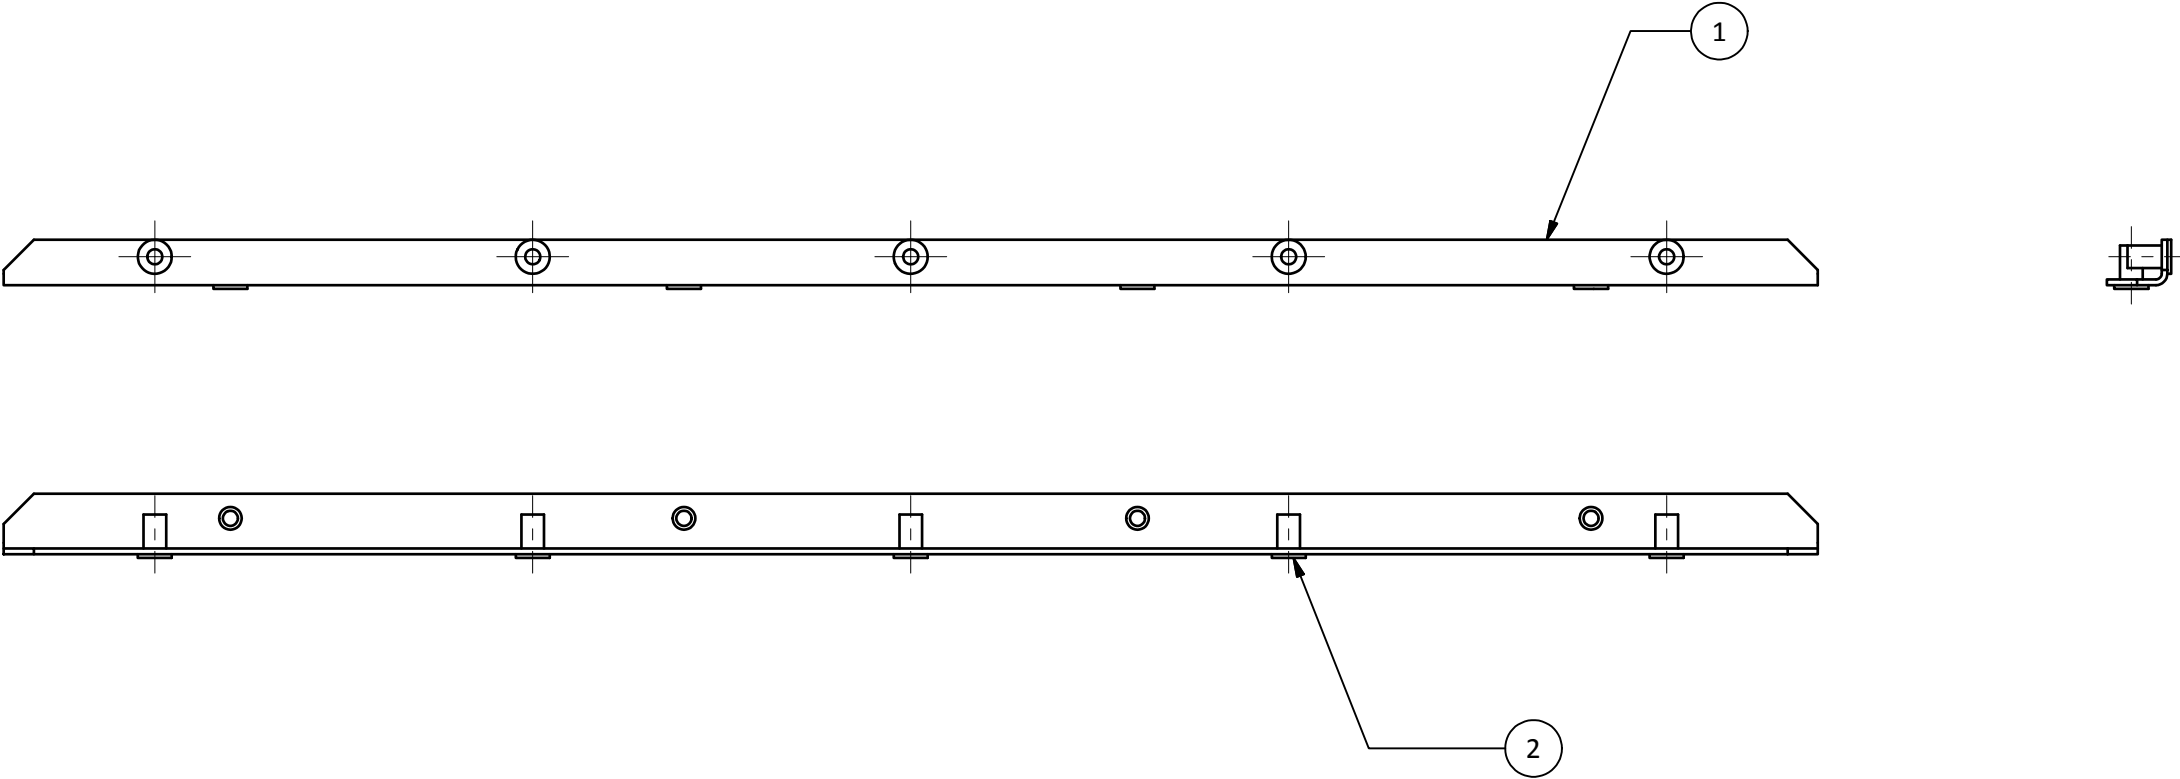

Id. Ref. 1706

Chapa con tuercas remachables con cabeza cilíndrica.  
Se fabrican 3 unidades como esta



Tuercas remachables hexagonales


ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	MASS (kg)
1	1	2DOF-150-17-MFUE-01	L para soporte de fuelle 1. Chapa 1.5 mm	0,14
2	9	Tuerca remachable con cabeza cilíndrica M4		0

MATERIAL:		Tolerancias para dimensiones lineales y angulares sin indicación individual de tolerancia, según ISO 2768-1:1989 Zonas de rugosidad no especificada, Ra 3.2				
ACABADO SUPERFICIAL:						
SCALE:	1/2	 Chapa soporte fuelle 1		DRAWN: Yolanda Garrido		13/02/2014
				CHECKED: Antonio García		18/02/2014
				DWG NO: 2DOF-150-17-RFUE-01		
 <b>simumak</b> simulation & training solutions		Id. Ref: 1706				
		REV 2	SIZE A3	SHEET 1 / 2		

CHAPA L SOPORTE DE FUELLE 1


2DOF-150-17-MFUE-01

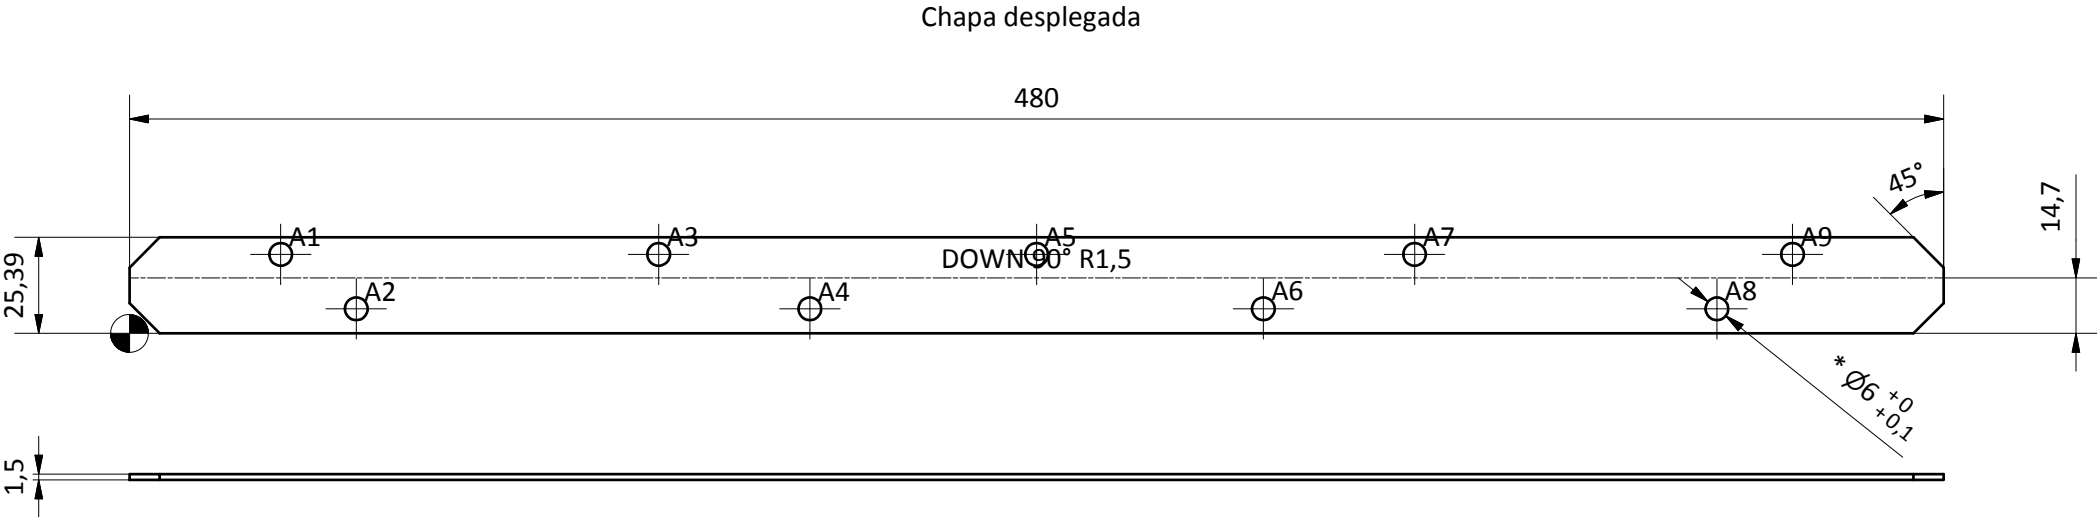

Chapa plegada. Se fabrican 3 unidades



HOLE TABLE			
HOLE	XDIM	YDIM	DESCRIPTION
A1	40,00	20,89	Ø6 -1,5 DEEP
A2	60,00	6,50	Ø6 -1,5 DEEP
A3	140,00	20,89	Ø6 -1,5 DEEP
A4	180,00	6,50	Ø6 -1,5 DEEP
A5	240,00	20,89	Ø6 -1,5 DEEP
A6	300,00	6,50	Ø6 -1,5 DEEP
A7	340,00	20,89	Ø6 -1,5 DEEP
A8	420,00	6,50	Ø6 -1,5 DEEP
A9	440,00	20,89	Ø6 -1,5 DEEP

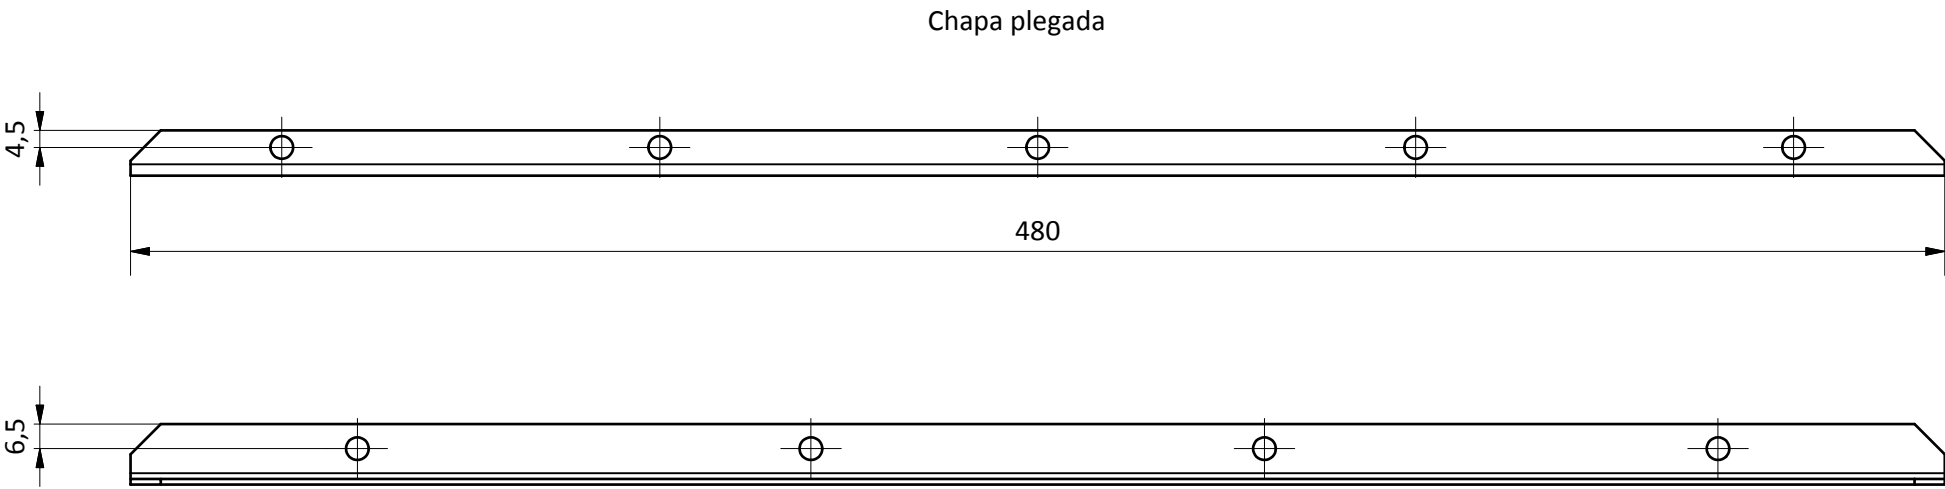Agujeros para tuercas remachables. Tolerancia en el como la acotada \*



MATERIAL: Steel		Tolerancias para dimensiones lineales y angulares sin indicación individual de tolerancia, según ISO 2768-1:1989 Zonas de rugosidad no especificada, Ra 3.2			
ACABADO SUPERFICIAL: Zincado de amarillo					
SCALE: 1/2		Chapa soporte fuelle 1		DRAWN: Yolanda Garrido	13/02/2014
				CHECKED: Antonio García	18/02/2014
 <b>simumak</b> simulation & training solutions		DWG NO: 2DOF-150-17-RFUE-01			
		Id. Ref:			
		REV 2	SIZE A3	SHEET 2 / 2	