



# MONTAJE PERIFÉRICO SMK\_SLVSMC\_RPANEL

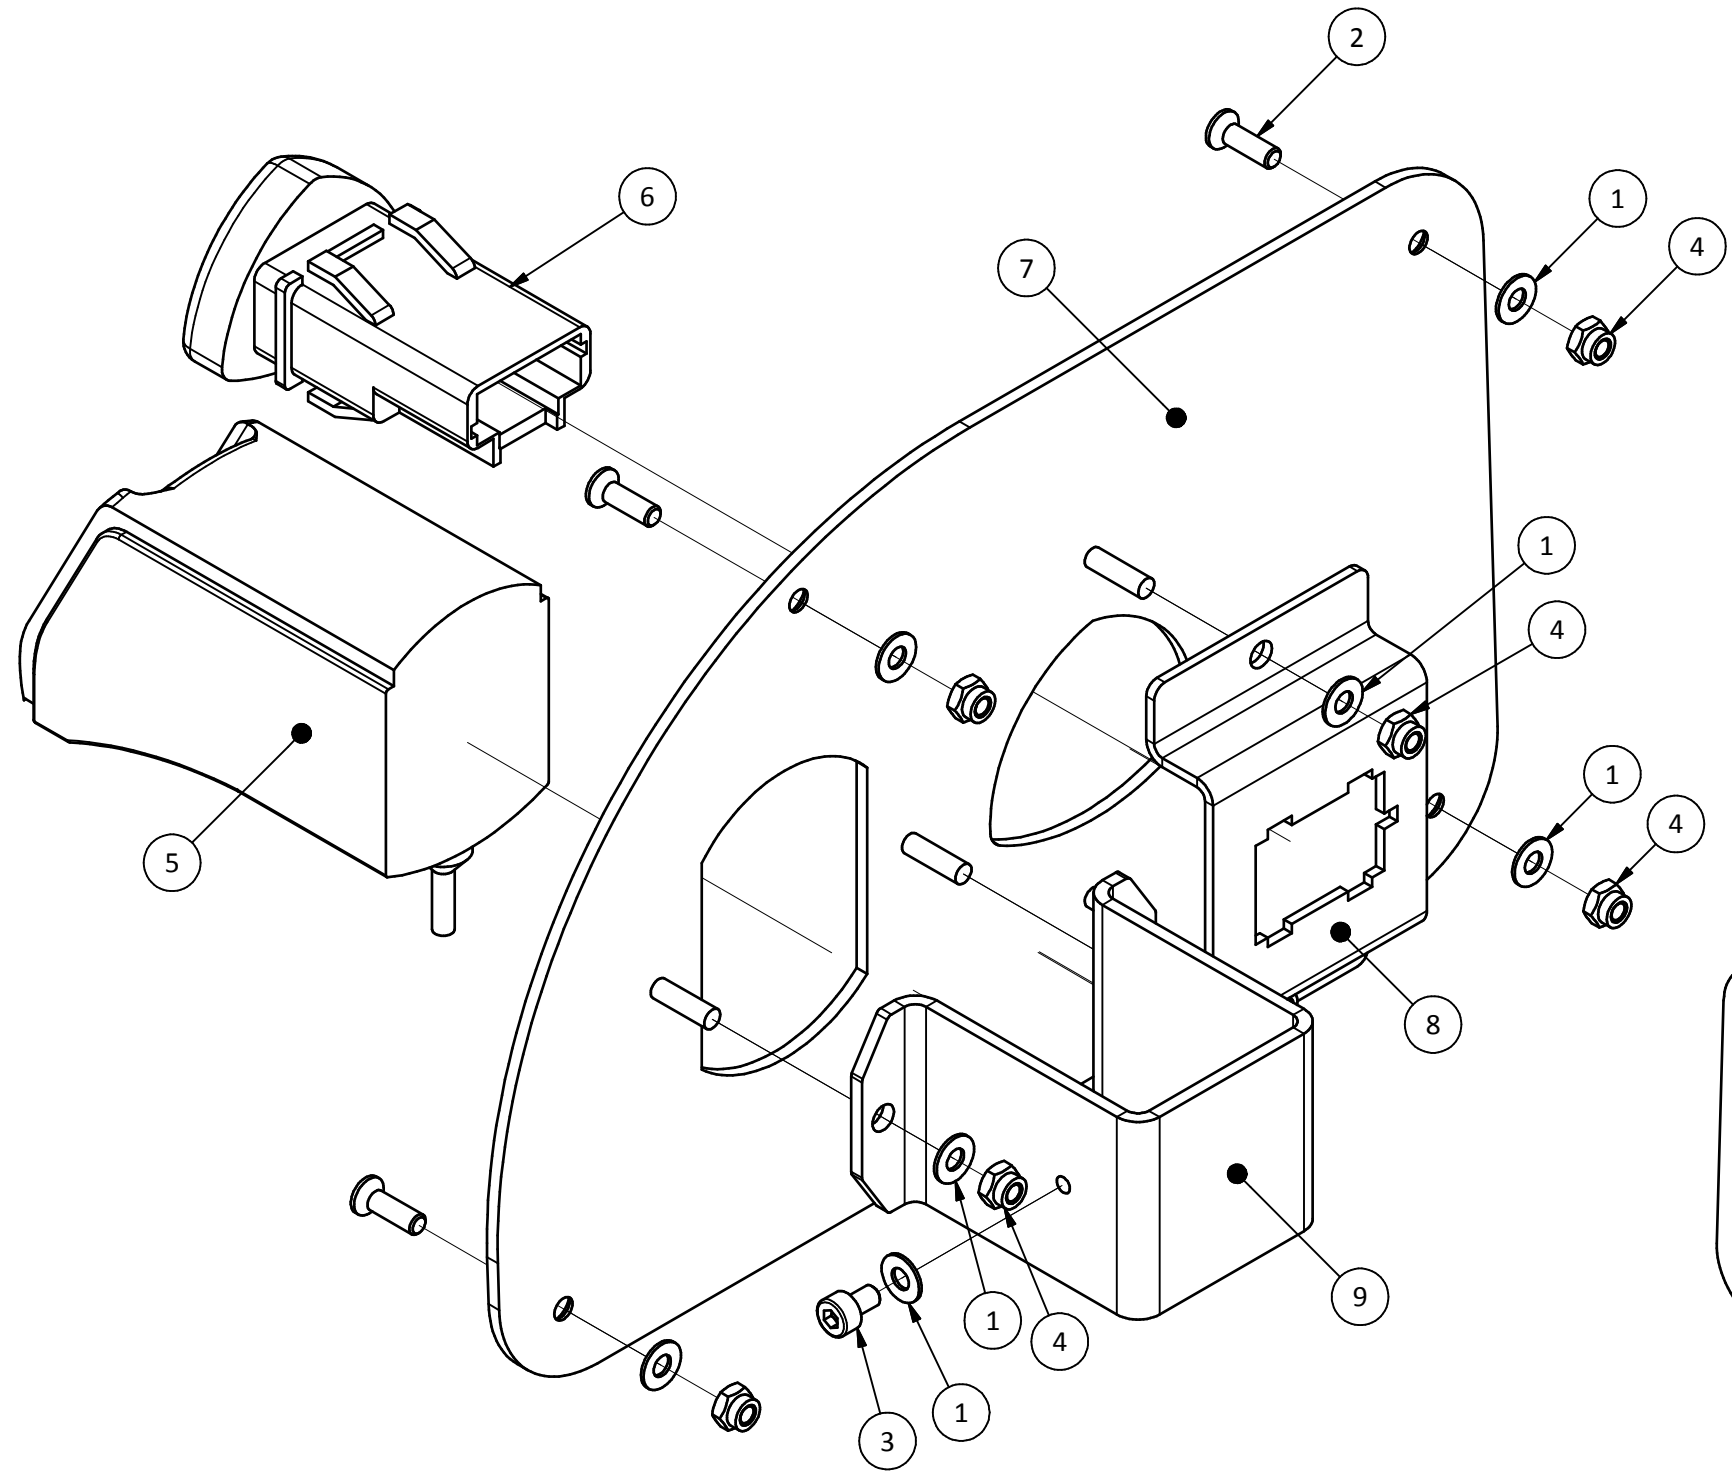

ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	10	DIN 125 - A 3,2	Washer
2	4	DIN 7991 - M3 x 10	Countersunk Screw
3	2	DIN 912 - M3 x 5	Cylinder Head Cap Screw
4	8	DIN 985 - M3	Hex Nut
5	1	Lector de huella NITGEN ID REF 681	Lector de huella NITGEN ID REF 681
6	1	Mando warning ID-REF 682	Mando warning ID-REF 682
7	1	SIL-026-RPANEL-02	Botonera derecha con pernos
8	1	SIL-026-SPWR-02	Soporte warning, chapa 1.5 mm
9	1	SIL-026-SPWRD-02	Soporte lector huella, espesor 2 mm.

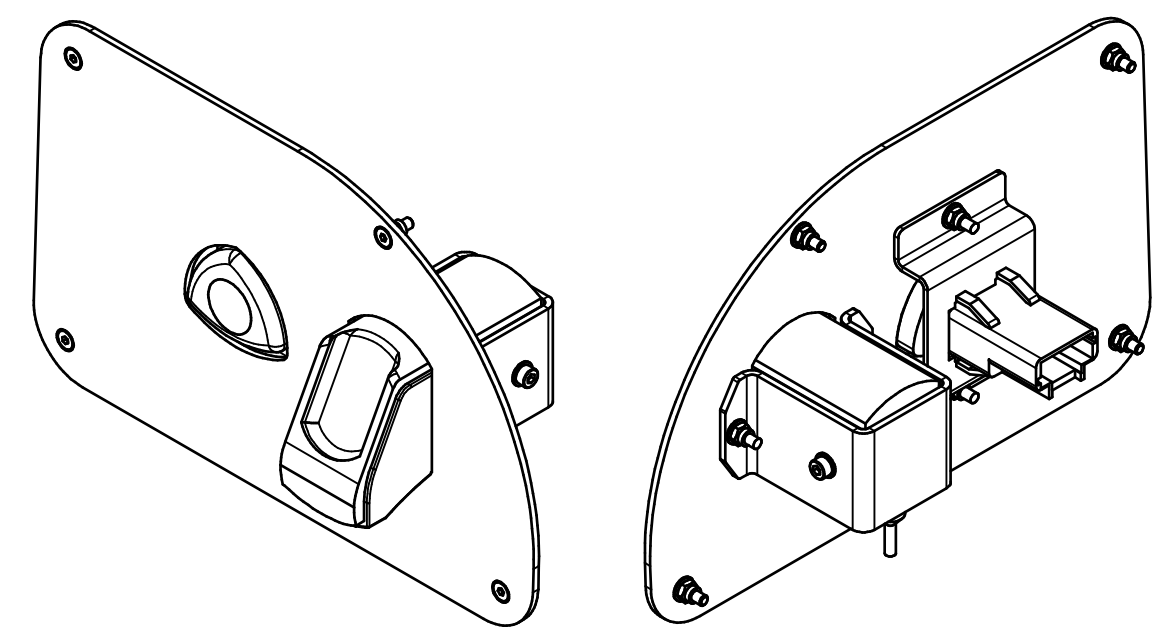

## NOTAS DE MONTAJE:

- 1/ Los ITEMS 2, 1 y 4 atornillan la chapa botonera (ITEM 7) contra la fibra del salpicadero.
- 2/ La botonera (ITEM ) viene provista de pernos para colocar y atornillar las chapas ITEM 8 y 9.

SCALE:

plano de montaje  
periférico  
SMK\_SLVSMC\_RPANEL

DRAWN: Carlos Ruiz Madrigal  
01/06/2015

CHECKED: Antonio Garcia  
02/06/2015

DWG NO:  
SMK\_SLVSMC\_RPANEL-ENS01

simulation & training solutions

REV	SIZE A3	SHEET 1/1
-----	------------	--------------