

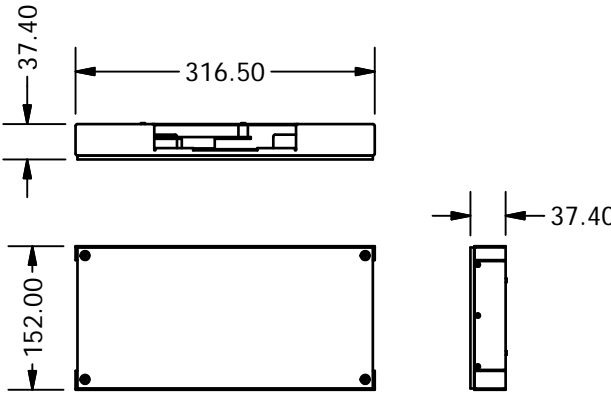
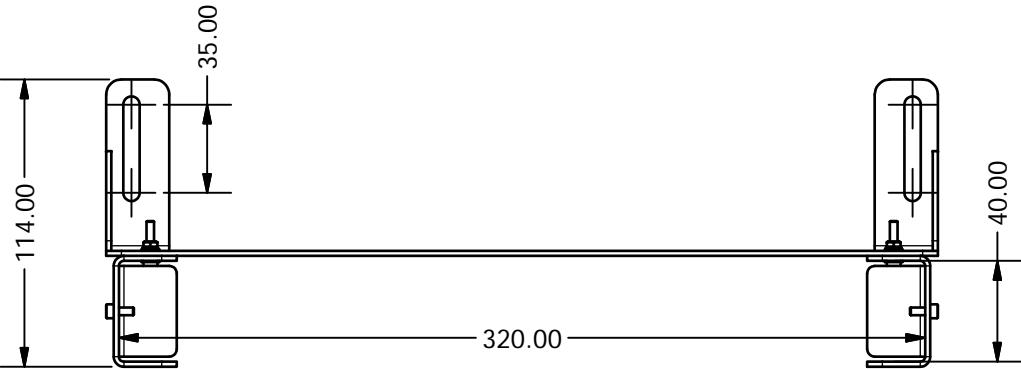


ENSAMBLAJE: SOPORTE DE DISPLAY (SPDSPY-AUT-03)

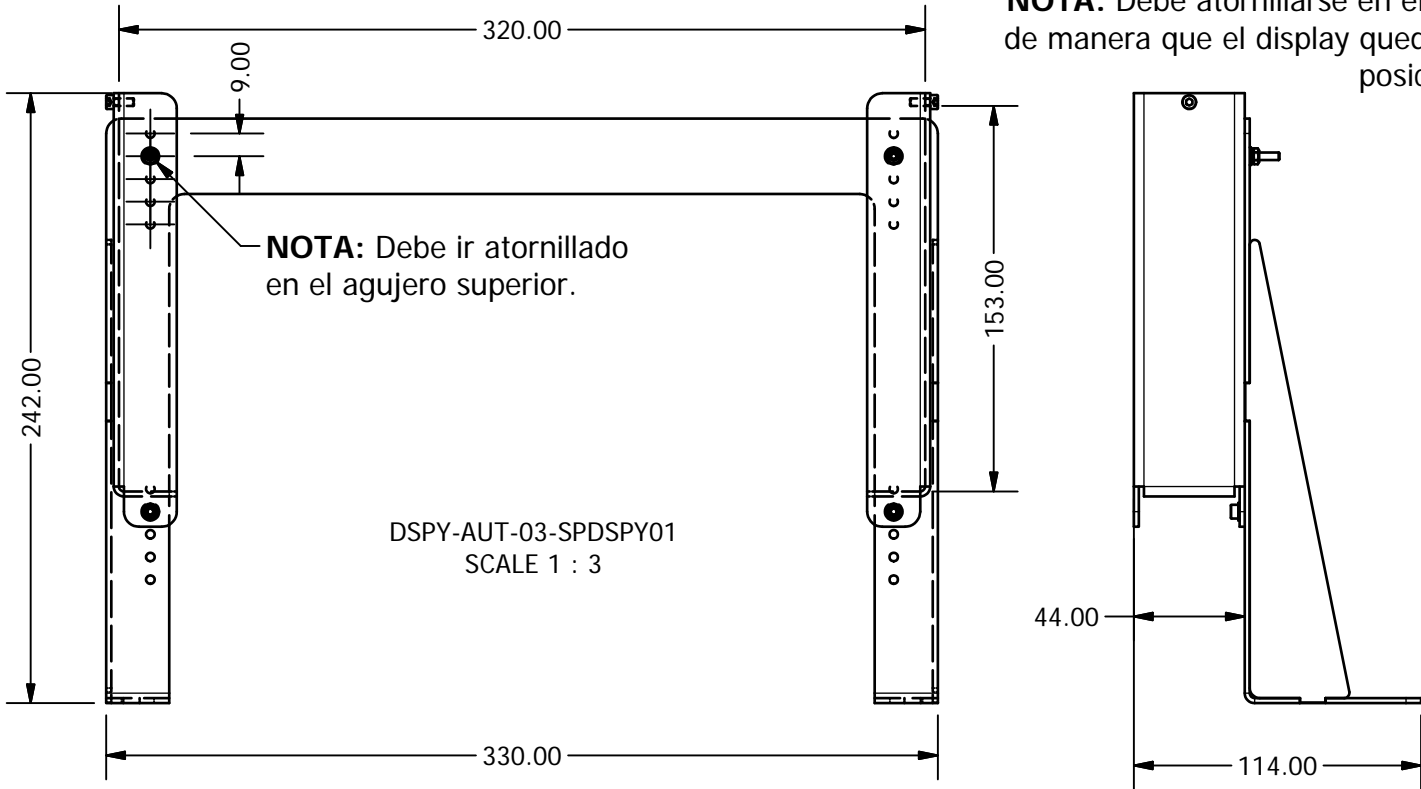


DIMENSIONES DEL DISPLAY  
DSPY-AUT-03  
SCALE 1 : 8

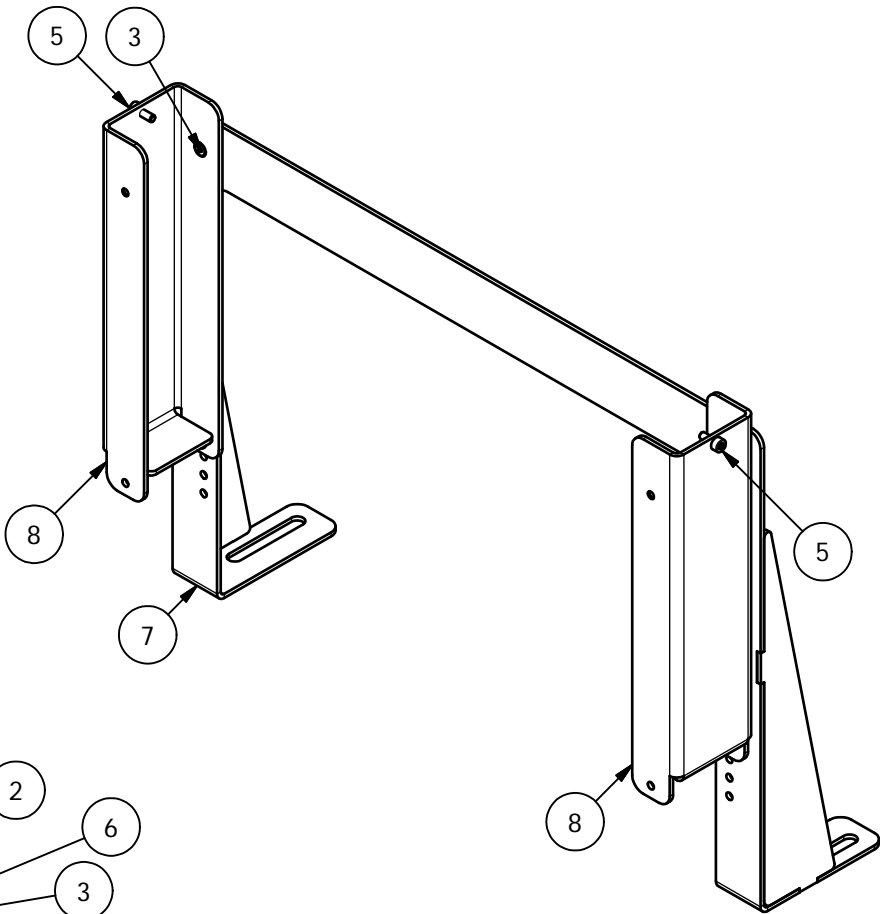

NOTA: Debe ir atornillado en el agujero superior.

NOTA: Debe atornillarse en el taladro superior de manera que el display quede colocado en la posición más elevada.

DSPY-AUT-03-SPDSPY01  
SCALE 1 : 3

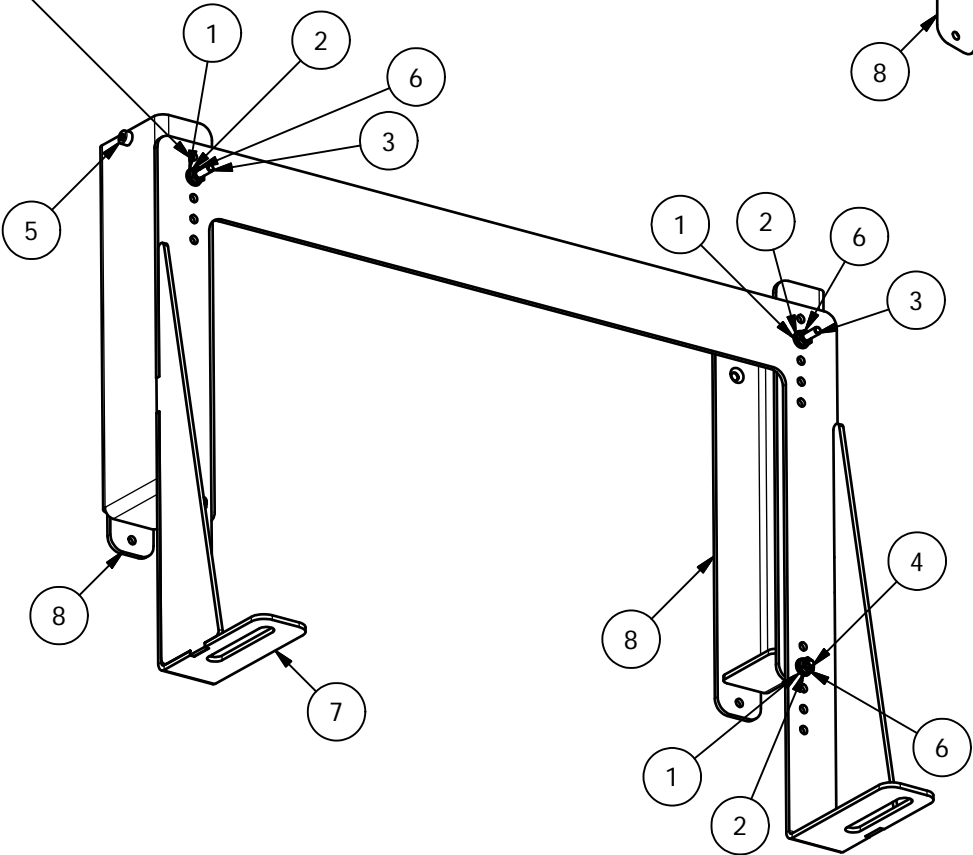

PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	6	DIN 125 - A 3,2	Washer
2	4	DIN 127 - A 3	Spring Washer
3	2	DIN 7991 - M3 x 16	Countersunk Screw
4	2	DIN 912 - M3 x 10	Cylinder Head Cap Screw
5	2	DIN 912 - M3 x 8	Cylinder Head Cap Screw
6	4	DIN 934 - M3	Hex Nut
7	1	DSPY-AUT-03-BASE01	ID Ref: 1249 . Base del soporte del display
8	2	DSPY-AUT-03-SOP01	ID Ref: 1250 . Guías display. Chapa 2 mm

DRAWN Adrián Parro	06/11/2013	SIMUMAK		
		Plano ensamble soporte del display (DSPY-AUT-03). Bronze ProSauto V04.		
CHECKED Sergio Torremocha	06/11/2013	DWG NO: SPDSPY-AUT-03-ENS04		
APPROVED		REV 04	SIZE A3	SHEET 1 OF 1