
## **3165 IFCAN1-SMB**

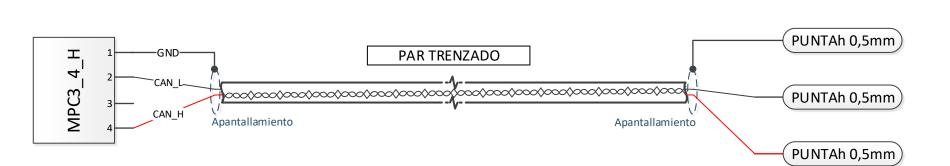

400

CONECTOR ORIGEN	PIN ORIGEN	COLOR	PIN DESTINO	CONECTOR DESTINO
MPC3_4_H	4	MARRÓN	CAN) CH	PUNTA HUECA 0,5mm^2 (BLANCO)
MPC3_4_H	2	BLANCO	CAN) CL	PUNTA HUECA 0,5mm^2 (BLANCO)
MPC3_4_H	1	APANTALLAMIENTO	CAN) CG	PUNTA HUECA 0,5mm^2 (BLANCO)

-50-

DREF	3165	ORIGEN CABLE	MPC3_4_H
OMBRE	IFCAN1-SMB	DESTINO CABLE 1	PUNTA HUEC
TIQUETA	3165 IFCAN1-SMB	<b>DESTINO CABLE 2</b>	
ONGITUD (mm)	500	DESTINO CABLE 3	
ECCION (mm2)	0,2	<b>APANTALLADO</b>	SI
UM. LINEAS	2 + APANT. (PAR TRENZADO)	MANGUERA/FUNDA	SI

PUNTA HUECA 0,5mm^2 (BLANCO)
--SI
SI
SI

REALIZADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA

REVISADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA

FECHA: 27/01/2017

-50---

SIMUMAK, SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS. CALLE FRANCISCO REMIRO, 2, EDIFICIO G, 28028, MADRID.

