


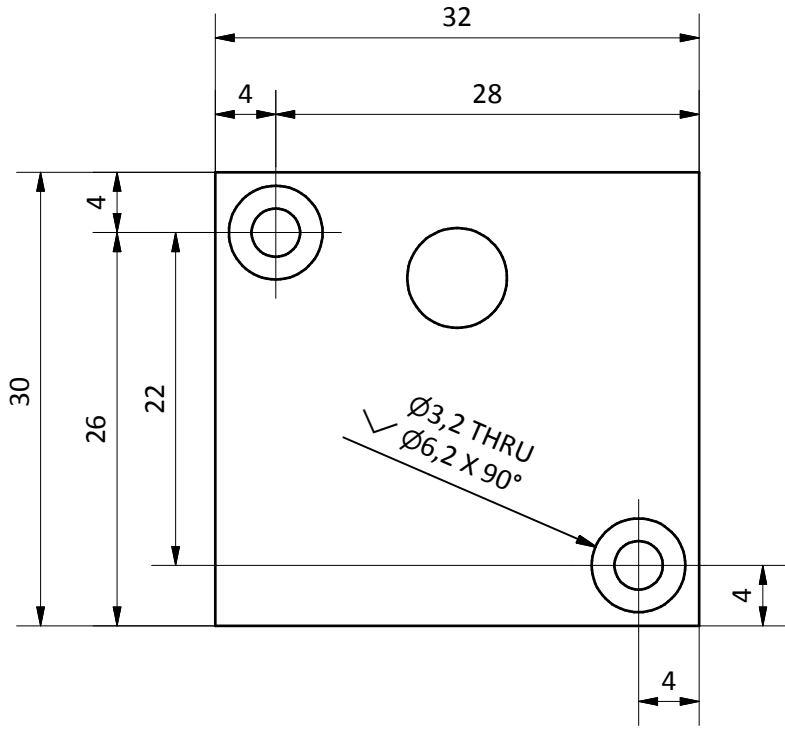

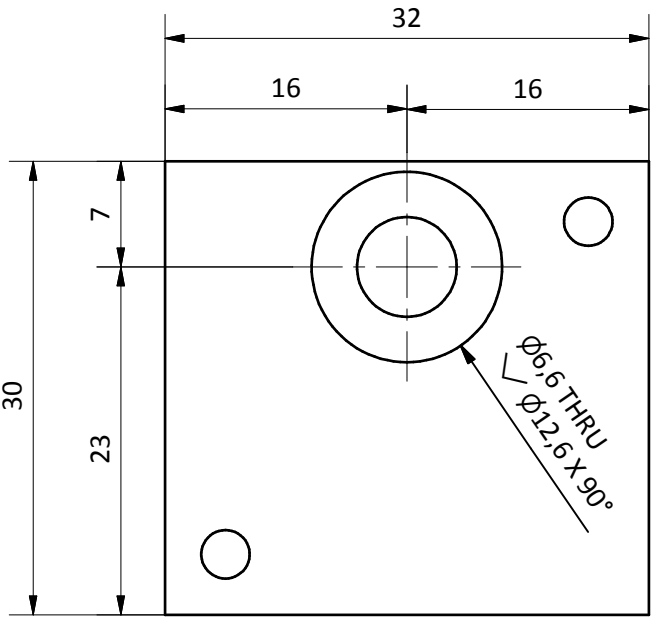



PC-SMT-05-CHIN02 (2 : 1)

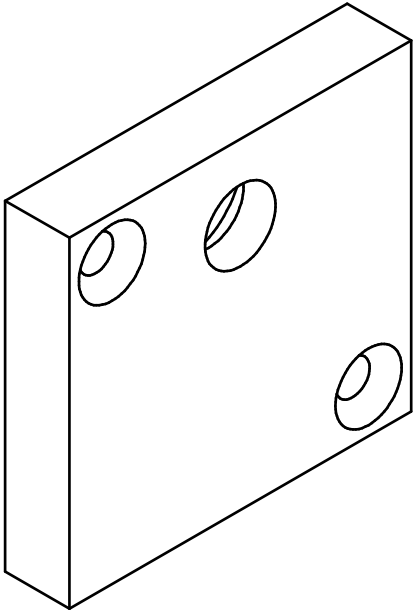

Los avellanados deben hacerse de tal profundidad que la cabeza de los tornillos se quede completamente introducida.

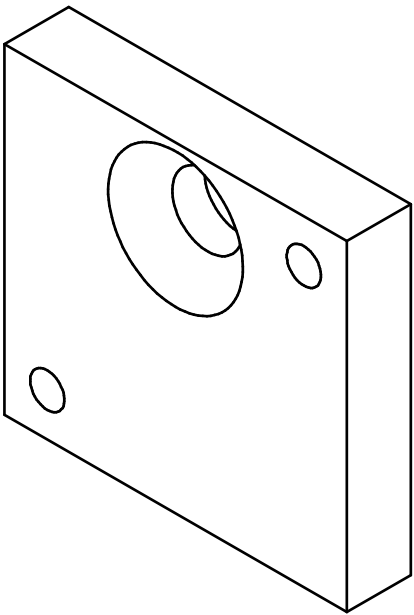

QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
2	PC-SMT-05-CHIN02	Chapa sujección ruedas. Chapa 6 mm

MATERIAL:		Tolerancias para dimensiones lineales y angulares sin indicación individual de tolerancia, según ISO 2768-1:1989 Zonas de rugosidad no especificada, Ra 3.2			
Steel, Mild					
ACABADO SUPERFICIAL:		Plano de fabric. Tapa caja de rodamientos Palanca SMT Fuller			
Pavonado					
SCALE:		DRAWN: Sergio Torremocha		18/02/2015	
		CHECKED: Antonio Garcia		23/10/2014	
 simumak simulation & training solutions		DWG NO: PC-SMT-05-CHIN02-MET01			
		Id. Ref:			
		REV		SIZE	SHEET
				A3	1 / 1