




Chapas de deslizamiento CD-IND-30
CD-IND-30-CERNANDO-01 (1 : 1)
2 unidades

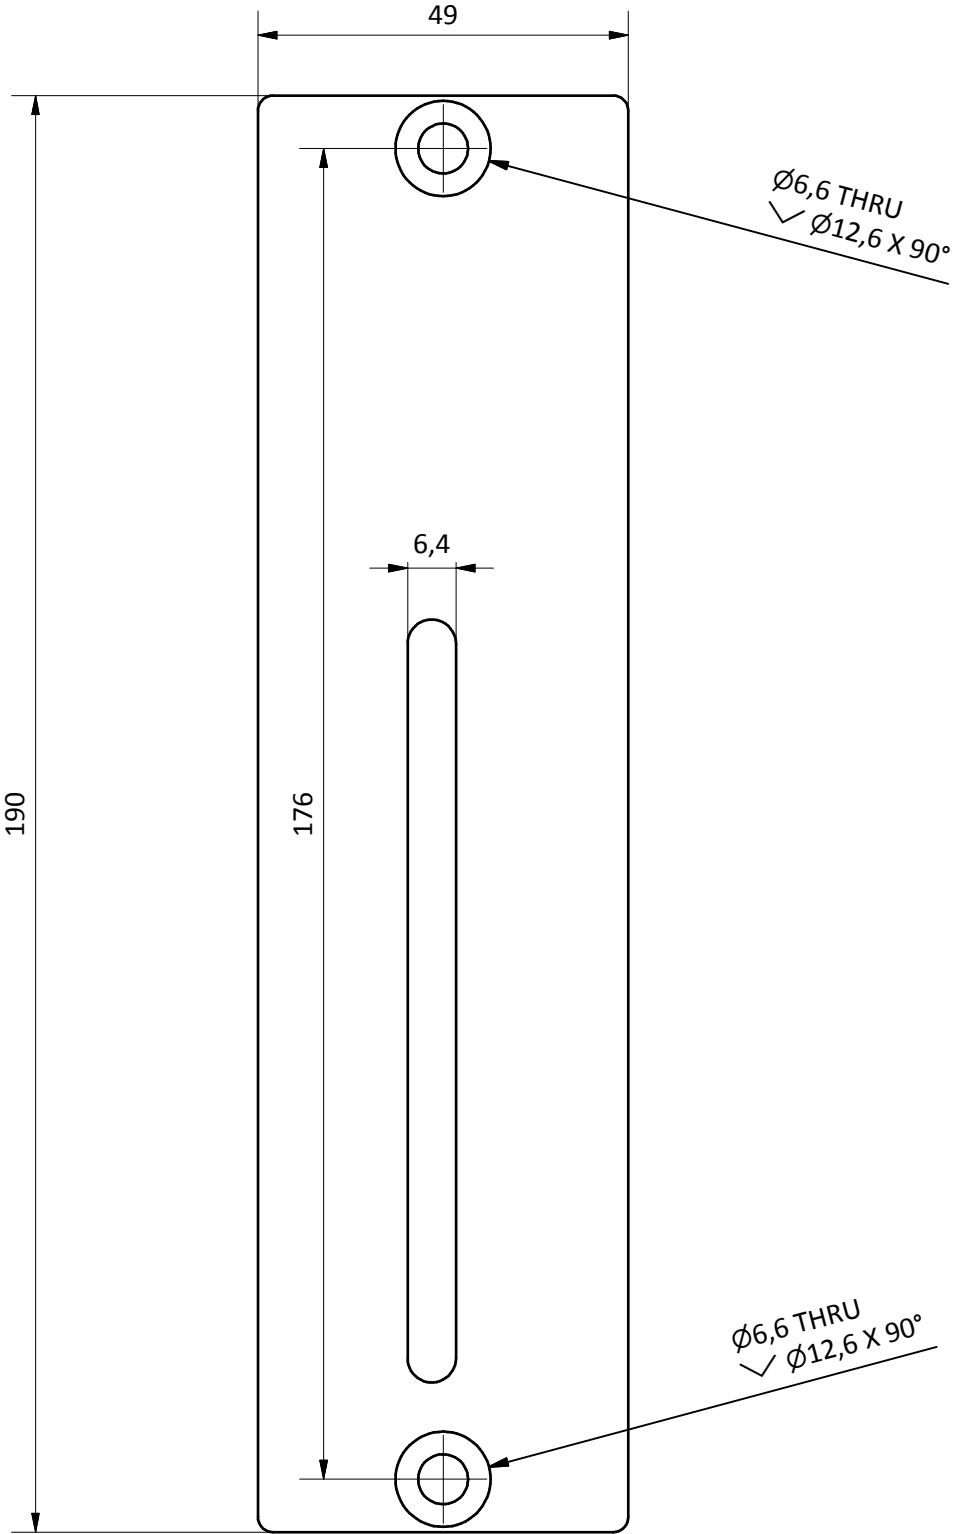

IMPORTANTE:
Realizar los avellanados lo
suficientemente profundos como para
que no asome la cabeza de los tornillos.

| QTY | PART NUMBER | DESCRIPTION |
|-----|-----------------------|---|
| 2 | CD-IND-30-CERNANDO-01 | Chapa de deslizamiento casquillos. e= 6mm |

| | | | | |
|---|--|--|------------|----------------|
| MATERIAL: | | Tolerancias para dimensiones lineales y angulares sin indicación individual de tolerancia, según ISO 2768-1:1989 Zonas de rugosidad no especificada, Ra 3.2 | | |
| Steel, Mild | | | | |
| ACABADO SUPERFICIAL: | | | | |
| Pavonado | | | | |
| SCALE: | | DRAWN: Sergio Torremocha | | 29/04/2015 |
|  | | CHECKED: | | |
| | | DWG NO: CD-IND-30-CERNANDO-01-METC | | |
|  simumak simulation & training solutions | | Id. Ref: 2493 | | |
| | | REV | SIZE A3 | SHEET 1 / 1 |