

FICHA TÉCNICA


XS4 One by SALTO

El escudo SALTO XS4 One es una revolucionaria cerradura electrónica autónoma gracias en gran parte al nivel de tecnología integrada en su interior, que reúne la comodidad de un punto fuera de línea —de fácil instalación y sin cables— con toda la potencia y el rendimiento de un punto en línea.

www.saltosystems.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: XS4 ONE Ex7xx

SALTO
inspiredaccess

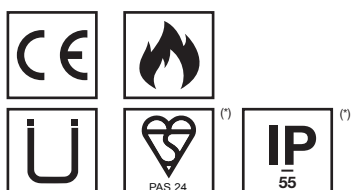

(1) Certificados en curso
(*) Opcional

DATOS TÉCNICOS:

Dimensiones de la cubierta (H x W x D):	285,0 x 42,0 x 19,5 mm
Peso:	1,5 kg
Rotación de la manilla:	Máx. 45°
Grosor de la puerta:	32 mm - 120 mm
Distancia de la manilla al cilindro:	47 mm - 110 mm
Cuadradillos disponibles:	7 mm, 7,6 mm partido, 8 mm, 8 mm partido, 9 mm, 9 mm partido
Fuente de alimentación:	3 pilas AAA (LR03 1,5 V)
Número de aperturas:	Entre 40 000 y 60 000, en función de la tecnología
Número máximo de eventos registrados en la cerradura:	2 250 (modo independiente de SVN) 1 850 (modo BLUEnet de SVN) 1 450 (SALTO KS mode)
Condiciones ambientales en exterior:	+5 °C / +50 °C sin condensación, opcional -20 °C / +50 °C
Condiciones ambientales en interior:	+5 °C / +50 °C sin condensación.
Grado de protección IP:	IP53 (IP55 opcional para escudo exterior)
Certificados:	CE, EN 1906 EN 179, EN 1634-1 (Ei60, E260, E90) PAS24 (opcional)

TECNOLOGÍAS ID:

MIFARE:*	•
BLE Smart:	•
NFC:	•
Legic:**	—
HID iClass®:	•
Picopass:	—
i-Button:	—

* MIFARE® (DESFire EV2, Classic, Plus y Ultralight C)

** Legic Prime y Legic Advant

PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS:**SALTO SPACE:**


Smile (autoprogramable):	—
ROM:	•
SVN Data-on-Card:	•
Conexión inalámbrica (SALTO RFnet):	—
Conexión inalámbrica (SALTO BLUEnet):	•

SALTO KS:

KS:	•
-----	---

SALTO SALLIS:

SALLIS:	—
---------	---

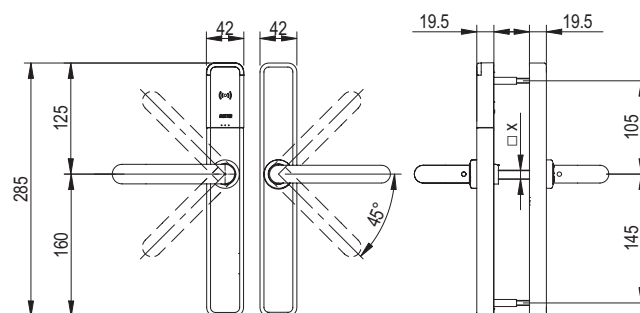DIBUJO TÉCNICO:**MODOS DE APERTURA:**

Estándar:	•
Modo paso:	•
Modo paso programado:	•
Apertura automática:	•
Apertura automática + modo paso:	•
Toggle:	•
Toggle temporizado:	•
Amok:	—
Modo paso para vías de evacuación:	•
Código PIN / Teclado:	—

OPCIONES:**Color del lector:**

Negro:	•
Blanco:	•

Acabado de la placa frontal:

Acero inoxidable satinado (IM):	•
Acero inoxidable brillante (IP):	•
Latón antiguo (IA):	•
PVD con acabado de latón brillante (PP):	•
PVD con acabado de latón satinado (PM):	•
Cromo negro (NE):	•
BioCote con acabado antibacteriano:	•


Manillas

Manillas compatibles:	U, L, W, H, S, B, P, J, T, Y, Z, O, N, G, K, 2, 3, 4, 7, 5
-----------------------	---

MODELOS:

Ex750:


2 manillas de cualquier tipo.

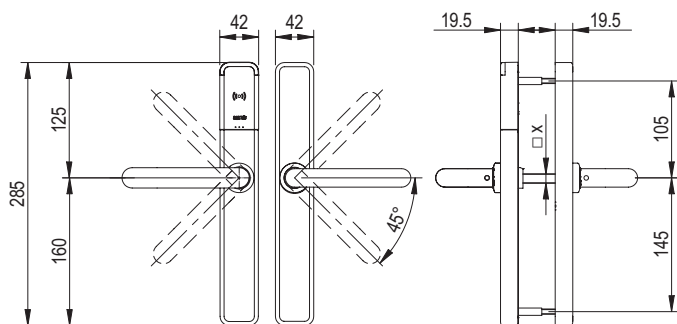

Ex751:

2 manillas de cualquier tipo.


Pestillo interior.

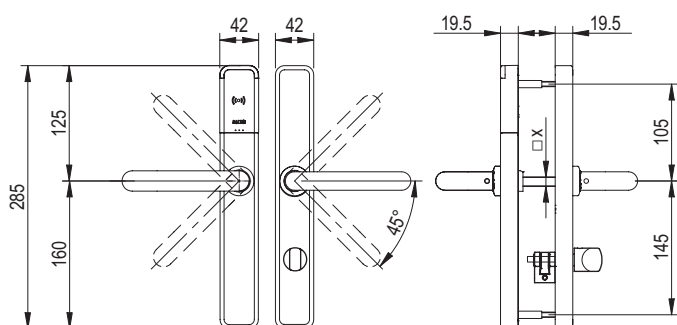

Ex752 / Ex753 / Ex754

2 manillas de cualquier tipo.


Interior (modelos 52 / 53) / (modelos 54) Corte para cilindro exterior.

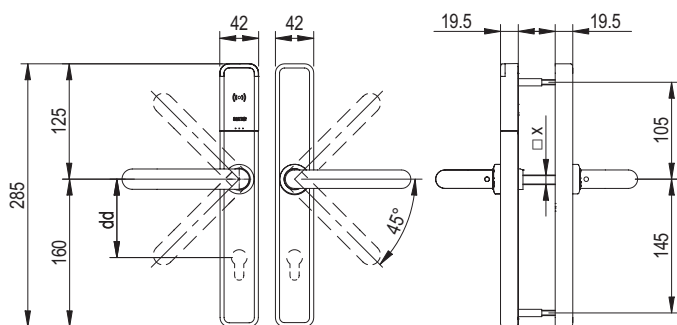

Ex756:

2 manillas de cualquier tipo.


Sistema electrónico «No molestar» (no disponible en la versión autoprogramable).

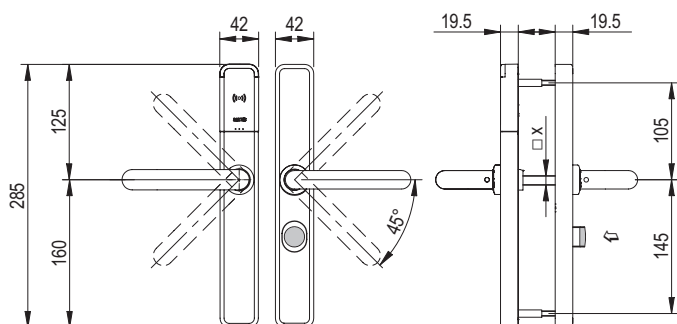

Ex757:

2 manillas de cualquier tipo.


- Corte para cilindro exterior.
- Sistema electrónico «No molestar» (no disponible en la versión autoprogramable).

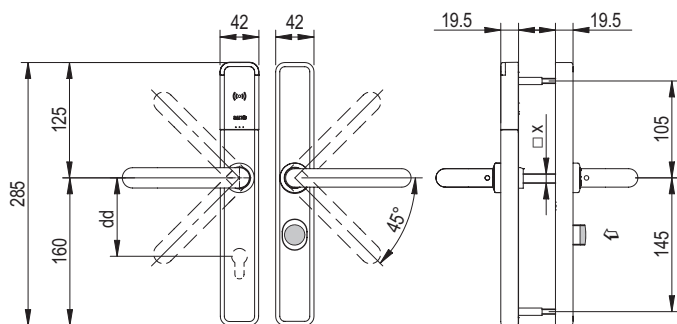

Ex7P0:

2 manillas de cualquier tipo.


- Detector de apertura mecánica con registro.
- (Referencia Ex4P0: cilindro perfil europeo 30-10).

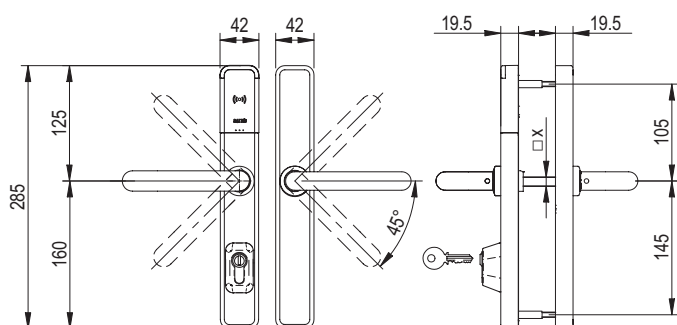

Ex7P1:

• 2 manillas de cualquier tipo.

- Pestillo interior.
 - Detector de apertura mecánica con registro.
- (Referencia Ex4P1: cilindro perfil europeo 30-10).

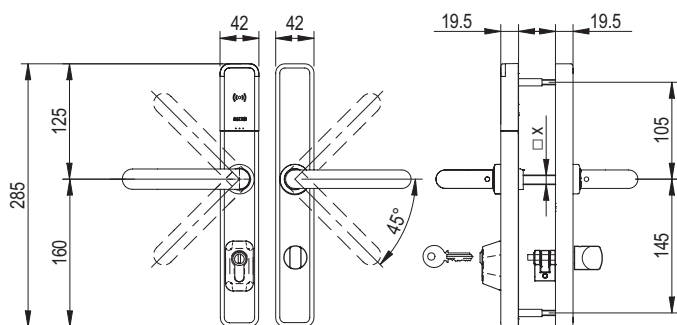

Ex7P6:

• 2 manillas de cualquier tipo.

- Sistema electrónico «No molestar».
 - Detector de apertura mecánica con registro.
- (Referencia Ex4P6: cilindro perfil europeo 30-10).

