

FICHA TÉCNICA

XS4 ORIGINAL CON TECLADO by SALTO

La versión ancha XS4 Original de SALTO está especialmente diseñada para su instalación en la mayoría de las puertas de perfil europeo y para funcionar con la mayoría de las cerraduras y cilindros de embutir europeos.

La versión con teclado incrementa la seguridad y el control, pues ofrece la posibilidad de elegir entre tres formas de autenticación para autorizar el acceso.

www.saltosystems.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: **TECLADO XS4 ORIGINAL Ex6xxK**

SALTO
inspiredaccess



DATOS TÉCNICOS:

Dimensiones del lector (H x W x D):	290,0 x 67,0 x 20,0 mm
Peso:	1,5 kg
Rotación de la manilla:	Máx. 52°
Grosor de la puerta:	32 mm - 120 mm
Distancia de la manilla al cilindro:	47 - 110 mm
Cuadradillos disponibles:	7mm, 7,6 mm partido, 8mm, 8 mm partido.
Fuente de alimentación:	3 pilas AA (LR6 1,5 V)
Número de aperturas:	Entre 40 000 y 60 000, en función de la tecnología
Número máximo de eventos registrados en la cerradura:	650 a 1000 eventos
Condiciones ambientales:	Exterior: -20 °C / +60 °C Interior: +0 °C / +50 °C (con pilas de litio -20 °C / +60 °C)
Grado de protección IP:	IP55
Certificados:	CE

TECNOLOGÍAS ID:

MIFARE*:	•
BLE Smart:	•
NFC:	•
Legic:	—
HID iClass®:	•
Picopass:	—

* MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C y Classic, de conformidad con ISO/IEC 14443)

PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS:**SALTO SPACE:**

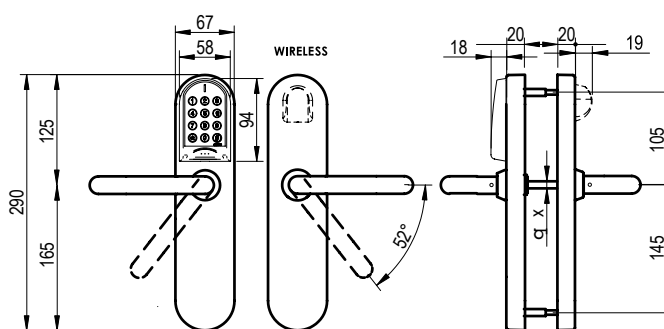
Smile (autoprogramable):	—
ROM:	—
SVN Data-on-Card:	•
SALTO RFnet:	•
SALTO BLUEnet:	—

SALTO KS:

KS:	•
-----	---

SALTO SALLIS:

SALLIS:	•
---------	---

DIBUJO TÉCNICO:**OPCIONES:****Acabado de la placa frontal:**

Acero inoxidable satinado (IM):	•
Acero inoxidable brillante (IP):	•
Latón antiguo (IA):	•
PVD con acabado de latón brillante (PP):	•
PVD con acabado de latón satinado (PM):	•
Cromo negro (NE):	•

Manillas

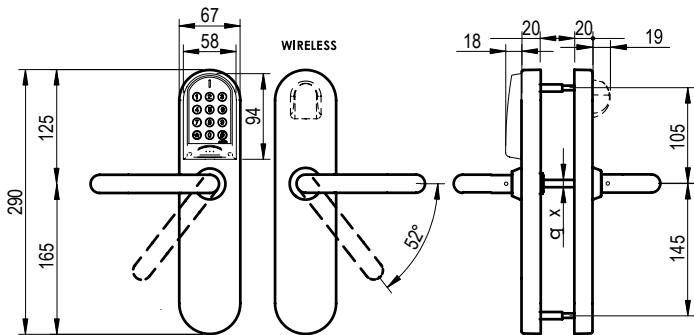
Manillas compatibles:	U, L, W, H, S, B, P, J, T, Y, Z, O, A, N, G, K, 2, 3, 4, 5, 7
-----------------------	--

MODOS DE APERTURA:

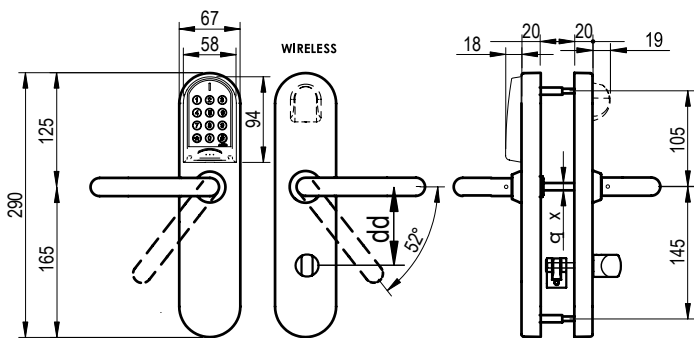
Estándar:	•
Estándar + Código PIN:	•
Código del teclado:	•
Modo paso:	•
Modo paso programado:	•
Apertura automática:	•
Apertura automática + modo paso:	•
Toggle:	•
Toggle temporizado:	•
Amok:	—
Modo paso para vías de evacuación:	•

MODELOS:**MODELO 50-K:**

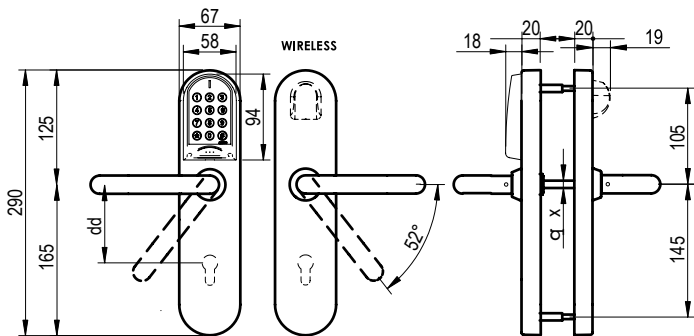
- 2 manillas de cualquier tipo.

**MODELO 51-K:**

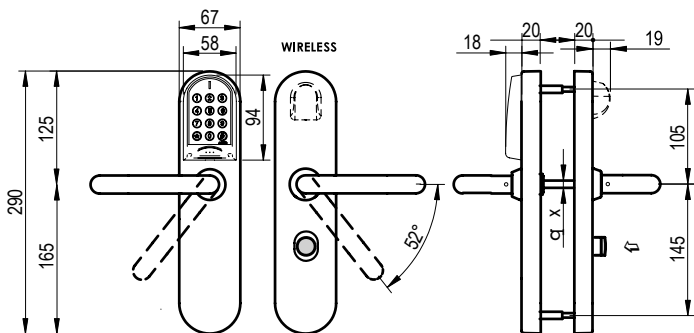
- 2 manillas de cualquier tipo.
- Pestillo interior.

**MODELO 52/53/54 -K:**

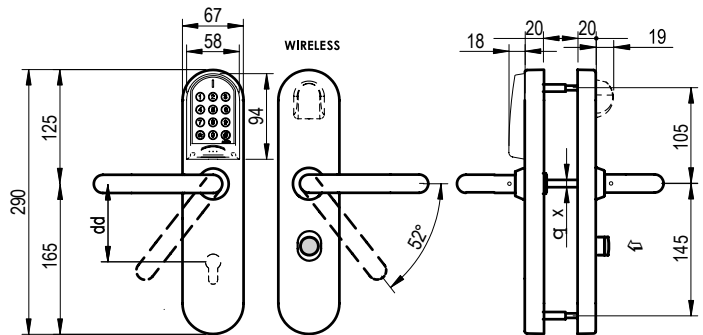
- 2 manillas de cualquier tipo.
- Interior (modelos 52 / 53) / (modelos 54) Corte para cilindro exterior.

**MODELO 56-K:**

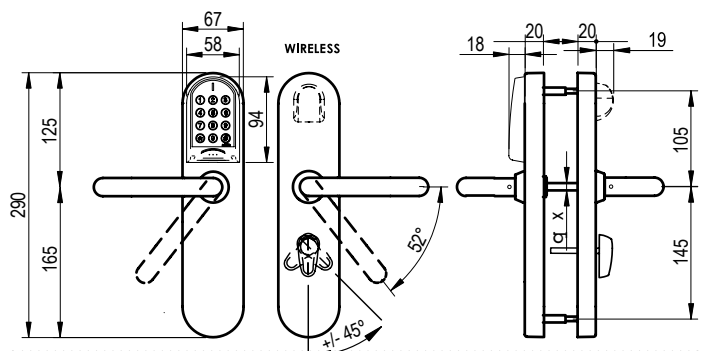
- 2 manillas de cualquier tipo.
- Sistema electrónico «No molestar» (no disponible en la versión autoprogramable).

**MODELO 57-K:**

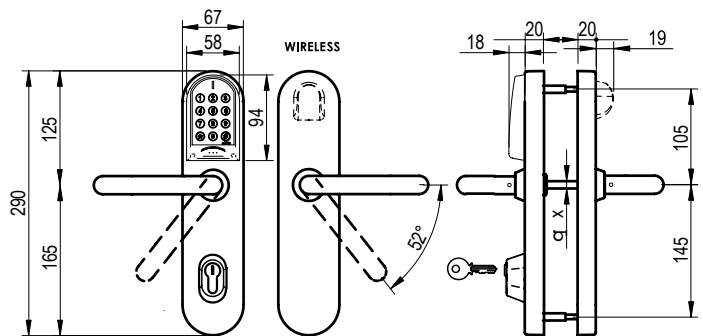
- 2 manillas de cualquier tipo.
- Corte para cilindro exterior.
- Sistema electrónico «No molestar» (no disponible en la versión autoprogramable).

**MODELO 58-K:**

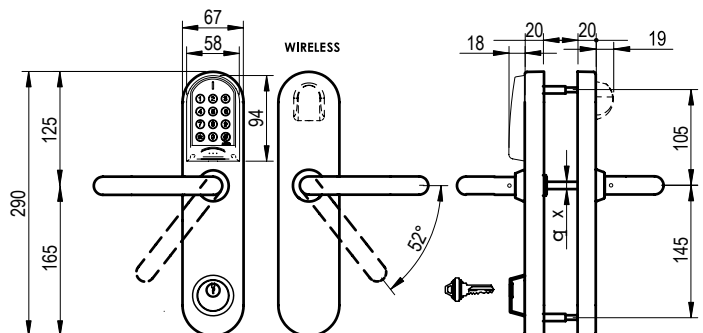
- 2 manillas de cualquier tipo.
 - Pestillo interior.
- (Clase de acondicionamiento: Posición invertida ANSI).

**MODELO P0-K:**

- 2 manillas de cualquier tipo.
 - Detector de apertura mecánica con registro.
- (Referencia Ex6P0: cilindro perfil europeo 30-10).

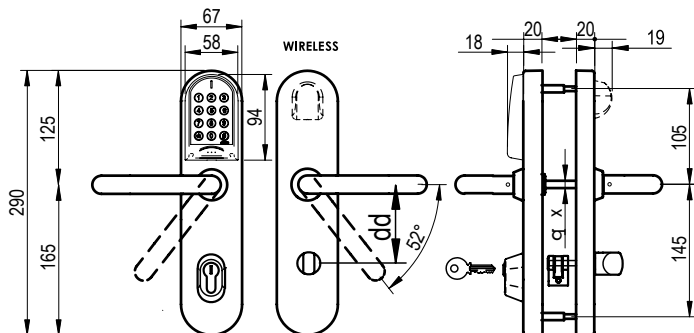
**MODELO 60-K:**

- 2 manillas de cualquier tipo.
 - Detector de apertura mecánica con registro.
- (Referencia Ex660: cilindro mortise 1 1/8").

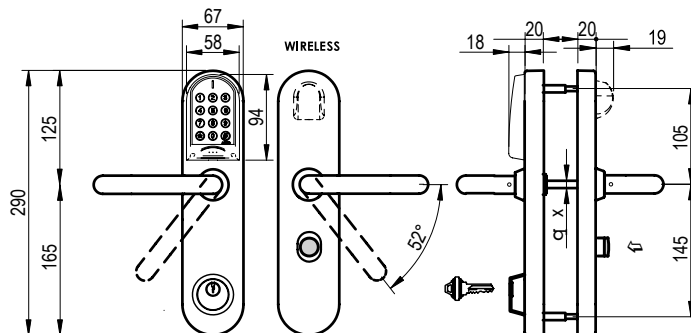


MODELO P1-K:

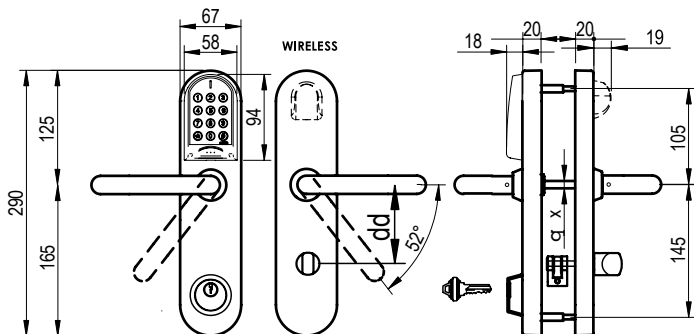
- 2 manillas de cualquier tipo.
 - Pestillo interior.
 - Detector de apertura mecánica con registro.
- (Referencia Ex6P1: cilindro perfil europeo 30-10).

**MODELO 66-K:**

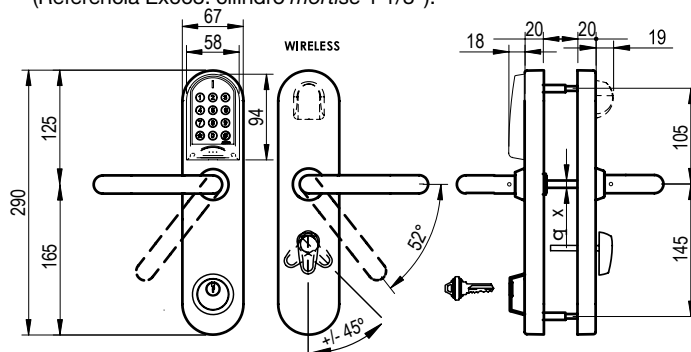
- 2 manillas de cualquier tipo.
 - Sistema electrónico «No molestar» (no disponible en la versión autoprogramable).
 - Detector de apertura mecánica con registro.
- (Referencia Ex666: cilindro *mortise* 1 1/8").

**MODELO 61-K:**

- 2 manillas de cualquier tipo.
 - Pestillo interior.
 - Detector de apertura mecánica con registro.
- (Referencia Ex661: cilindro *mortise* 1 1/8").

**MODELO 68-K:**

- 2 manillas de cualquier tipo.
 - Pestillo interior. (Clase de acondicionamiento: Posición invertida ANSI).
 - Detector de apertura mecánica con registro.
- (Referencia Ex668: cilindro *mortise* 1 1/8").

**MODELO P6-K:**

- 2 manillas de cualquier tipo.
 - Sistema electrónico «No molestar» (no disponible en la versión autoprogramable).
 - Detector de apertura mecánica con registro.
- (Referencia Ex6P6: cilindro perfil europeo 30-10).

