

FICHA TÉCNICA

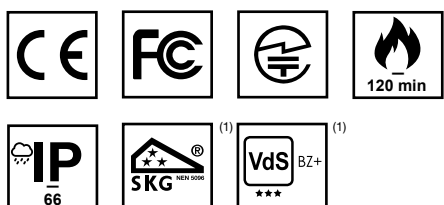
CILINDROS NEO DE PERFIL EUROPEO

Completamente integrado con las plataformas SPACE y KS de SALTO, el cilindro NEO es versátil y económico, y su tamaño compacto facilita la instalación. Este cilindro lleva a tu sistema de control de accesos de SALTO la tecnología de vanguardia.

www.saltosystems.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
CILINDROS NEO DE PERFIL EUROPEO
NxEx

SALTO
inspiredaccess



⁽¹⁾ En función del modelo.

Las publicaciones de SALTO Systems S.L. están protegidas por los derechos de autor y todos los derechos están reservados.

Las publicaciones de SALTO SYSTEMS no podrán ser reproducidas en forma o modo alguno sin la autorización por escrito de titular de los derechos de autor.

DATOS TÉCNICOS:

Dimensiones de la cubierta:	39 mm x 47 mm x 22,3 mm
Grado de protección IP:	Versión de interior. Versión de exterior IP 66 (opcional).
Certificados:	CE, FCC/IC, RCM, MIC, VdS BZ+, SKG***, UNE-EN 15684, UNE-EN 1634-1: E120; EI90; EI60
Longitud del cuerpo:	30/10, longitudes especiales con posibles incrementos de 5 mm en ambos lados.
Tipos de levas:	Leva de 15 mm (DIN) Leva de 13,2 mm (España) Leva de 14,3 mm (Reino Unido) Cilindros dentados de 10 y 13 dientes
Fuente de alimentación:	Pilas alcalinas 4 LR1
Número de aperturas:	Hasta 130 000
Número máximo de eventos registrados en la cerradura:	Hasta 2200 ¹ (memoria permanente)
Condiciones medioambientales (sin condensación):	-20 °C / +55 °C

TECNOLOGÍAS ID:

MIFARE:*	•
BLE Smart:	•
NFC:	•
Legic:**	—
HID iCLASS® Seos:	•
Picopass:	—
i-Button:	—

* MIFARE® (DESFire EV2, Plus, Ultralight C y Classic, de conformidad con ISO/IEC 14443)

** Legic Prime y Legic Advant

PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS:**SALTO SPACE:**

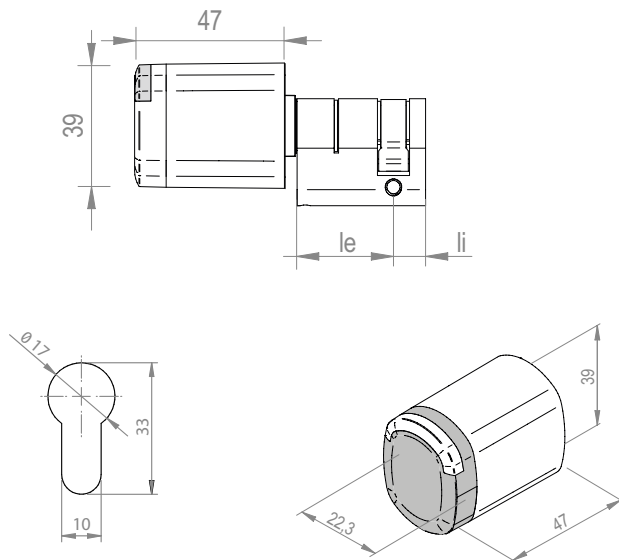
Smile - Autoprogramable:	—
ROM:	—
SVN -Data-on-Card	•
RFnet inalámbrico de SALTO activado:	—
BLUEnet inalámbrico de SALTO activado:	•

SALTO KS:

KS:	•
-----	---

SALTO SALLIS:

SALLIS:	—
---------	---

**DIBUJO TÉCNICO:****MODOS DE APERTURA:**

Estándar:	•
Modo paso:	•
Modo paso programado:	•
Apertura automática:	•
Apertura automática + modo paso:	•
Toggle:	•
Toggle temporizado:	•
Amok:	—
Modo paso para vías de evacuación:	—

OPCIONES:**COLOR DEL LECTOR:**

Negro:	•
Blanco:	•

ACABADOS:

Cromo satinado	•
Cromo pulido	•
PVD con acabado de latón brillante	•
PVD con acabado de latón satinado	•
Negro cromo satinado	•
BioCote® (cromo satinado)	•

¹ En función del modo de programación.

DATOS TÉCNICOS:

Dimensiones de la cubierta:	39 mm x 47 mm x 22,3 mm
Grado de protección IP:	Versión de interior. Versión de exterior IP 66 (opcional).
Certificados:	CE, FCC/IC, RCM, MIC, VdS BZ+, SKG***, UNE-EN 15684, EEN 1634-1; E120; EI90; EI60
Longitud exterior:	30/30 (menor dimensión interior posible); longitudes especiales con posibles incrementos de 5 mm - 150 mm en ambos lados.
Tipos de levas:	Leva de 15 mm (DIN) Leva de 13,2 mm (España) Leva de 14,3 mm (Reino Unido) Cilindros dentados de 10 y 13 dientes
Fuente de alimentación:	Pilas alcalinas 4 LR1
Número de aperturas:	Hasta 130 000
Número máximo de eventos registrados en la cerradura:	Hasta 2200 ¹ (memoria permanente)
Condiciones medioambientales (sin condensación):	-20 °C / +55 °C

TECNOLOGÍAS ID:

MIFARE:*	•
BLE Smart:	•
NFC:	•
Legic:**	—
HID iCLASS® Seos:	•
Picopass:	—
i-Button:	—

* MIFARE® (DESFire EV2, Plus, Ultralight C y Classic, de conformidad con ISO/IEC 14443)

** Legic Prime y Legic Advant

PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS:**SALTO SPACE:**

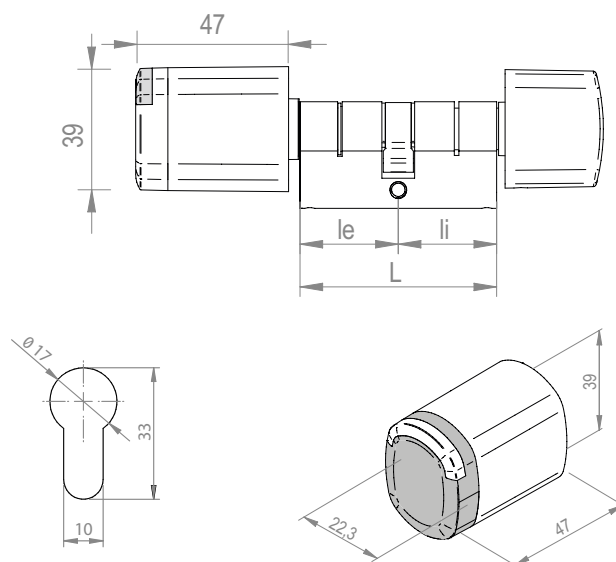
Smile - Autoprogramable:	—
ROM:	—
SVN -Data-on-Card	•
RFnet inalámbrico de SALTO activado:	—
BLUEnet inalámbrico de SALTO activado:	•

SALTO KS:

KS:	•
-----	---

SALTO SALLIS:

SALLIS:	—
---------	---

**DIBUJO TÉCNICO:****MODOS DE APERTURA:**

Estándar:	•
Modo paso:	•
Modo paso programado:	•
Apertura automática:	•
Apertura automática + modo paso:	•
Toggle:	•
Toggle temporizado:	•
Amok:	—
Modo paso para vías de evacuación:	—

OPCIONES:**COLOR DEL LECTOR:**

Negro:	•
Blanco:	•

ACABADOS:

Cromo satinado	•
Cromo pulido	•
PVD con acabado de latón brillante	•
PVD con acabado de latón satinado	•
Negro cromo satinado	•
BioCote® (cromo satinado)	•

¹ En función del modo de programación.

DATOS TÉCNICOS:

Dimensiones de la cubierta:	39 mm x 47 mm x 22,3 mm
Grado de protección IP:	Versión de interior. Versión de exterior IP 66 (opcional).
Certificados:	CE, FCC/IC, RCM, MIC, VdS BZ+, SKG***, UNE-EN 15684, EN 1634-1: E120; EI90
Longitud exterior:	30/30, longitudes especiales con posibles incrementos de 5 mm - 145 mm en ambos lados.
Tipos de levas:	Leva de 15 mm (DIN) Leva de 13,2 mm (España) Leva de 14,3 mm (Reino Unido) Cilindros dentados de 10 y 13 dientes
Fuente de alimentación:	Pilas alcalinas 4 LR1
Número de aperturas:	Hasta 130 000
Número máximo de eventos registrados en la cerradura:	Hasta 2200 ¹ (memoria permanente)
Condiciones medioambientales (sin condensación):	-20 °C / +55 °C

TECNOLOGÍAS ID:

MIFARE:*	•
BLE Smart:	•
NFC:	•
Legic:**	—
HID iCLASS® Seos:	•
Picopass:	—
i-Button:	—

* MIFARE® (DESFire EV2, Plus, Ultralight C y Classic, de conformidad con ISO/IEC 14443)

** Legic Prime y Legic Advant

PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS:**SALTO SPACE:**

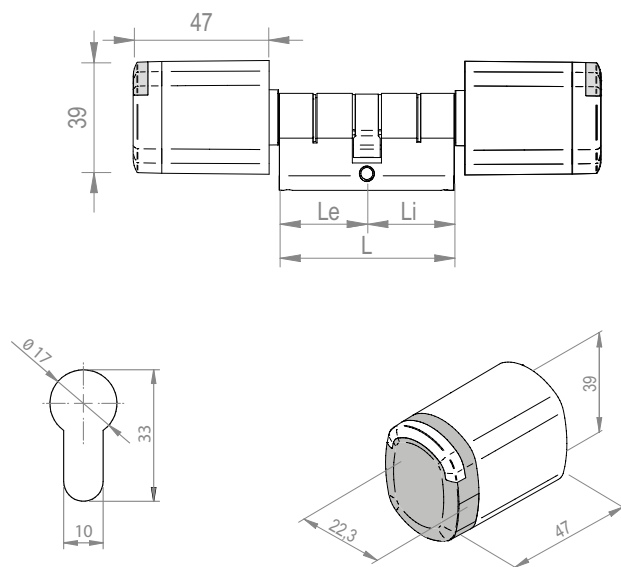
Smile - Autoprogramable:	—
ROM:	—
SVN -Data-on-Card	•
RFnet inalámbrico de SALTO activado:	—
BLUEnet inalámbrico de SALTO activado:	•

SALTO KS:

KS:	•
-----	---

SALTO SALLIS:

SALLIS:	—
---------	---

**DIBUJO TÉCNICO:****MODOS DE APERTURA:**

Estándar:	•
Modo paso:	•
Modo paso programado:	•
Apertura automática:	•
Apertura automática + modo paso:	•
Toggle:	•
Toggle temporizado:	•
Amok:	—
Modo paso para vías de evacuación:	—

OPCIONES:**COLOR DEL LECTOR:**

Negro:	•
Blanco:	•

ACABADOS:

Cromo satinado	•
Cromo pulido	•
PVD con acabado de latón brillante	•
PVD con acabado de latón satinado	•
Negro cromo satinado	•
BioCote® (cromo satinado)	•

¹ En función del modo de programación.