

FICHA TÉCNICA

XS4 Mini by SALTO

De diseño discreto y estética moderna, la XS4 Mini incorpora un indicador LED con luz de estado, proporcionando a los usuarios información sobre el estado de la cerradura.

La gama de cerraduras XS4 Mini de SALTO permite una instalación muy sencilla, sin realizar modificaciones sobre la puerta y sin cables, logrando así mantener las certificaciones de fuego de la propia puerta.

www.saltosystems.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: XS4 MINI Ex15x

SALTO
inspiredaccess



DATOS TÉCNICOS:

Dimensiones del lector (H x W x D):	127,0 x 58,5 x 22,5 mm
Peso:	0,5 kg
Rotación de la manilla:	Máx. 45°
Grosor de la puerta:	35 mm - 120 mm
Cuadradillos disponibles:	8 o 9 mm
Montaje:	DIN-Rosette perforación 7,5 mm
Fuente de alimentación:	3 pilas AAA (LR03 1,5 V)
Número de aperturas:	40.000
Número máximo de eventos registrados en la cerradura:	2 250 (modo independiente de SVN) 1 850 (modo BLUEnet de SVN) 1 450 (SALTO KS mode)
Temperatura (sin condensación):	+5 °C / +60 °C
Grado de protección IP:	No es apto para uso en espacios exteriores Hasta un máx. de 80 % de humedad, sin condensación.
Certificados:	CE, Ü-Certificate, EN 1634-1 EI 60

TECNOLOGÍAS ID:

MIFARE / DESFire:*	•
BLE Smart:	•
NFC:	•
Legic:**	—
HID iClass®:	•
Picopass:	—
i-Button:	—

* MIFARE® (DESFire EV2, Plus, Ultralight C y Classic)

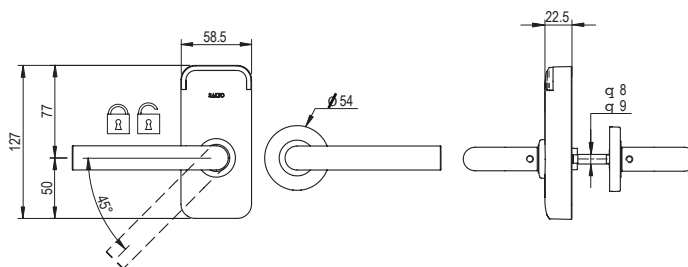

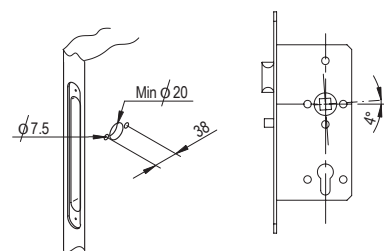
** Legic Prime y Legic Advant

PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS:**SALTO SPACE:**

Smile (autoprogramable):	—
ROM:	•
SVN Data-on-Card:	•
SALTO RFnet:	—
SALTO BLUEnet:	•
SALLIS:	—

SALTO KS:

KS:	•
-----	---

DIBUJO TÉCNICO:**MANILLA REVERSIBLE:****PUERTA:****MODOS DE APERTURA:**

Estándar:	•
Modo paso:	•
Modo paso programado:	•
Apertura automática:	•
Apertura automática + modo paso:	•
Toggle:	•
Toggle temporizado:	•
Amok:	—
Modo paso para vías de evacuación:	•
Código PIN / Teclado:	—

OPCIONES:**Color del lector:**

Negro:	•
Blanco:	•

Acabado de la placa frontal:

Acero inoxidable satinado (IM):	•
Acero inoxidable brillante (IP):	•
Latón antiguo (IA):	•
PVD con acabado de latón brillante (PP):	•
PVD con acabado de latón satinado (PM):	•
Cromo negro (NE):	•
BioCote con acabado antibacteriano:	•

Manillas:

Manillas compatibles	U, L, W, E, T, J, G, N, S, K, O
----------------------	---------------------------------