

//DATASHEET

SALTO XS4 LECTOR MURAL:

Cuando se trata de la gestión de llaves, puertas y usuarios, la innovadora plataforma de control de accesos de SALTO Systems es la solución. Una solución completa y fiable para el amaestramiento electrónico de todo tipo de puertas.

www.saltosystems.com

LECTOR MURAL CON TECLADO WRDB0E_K

SALTO
inspired**access**



XS4
by S A L T O

XS4 Lector Mural 2.0

XS4 WRDBE_K | LECTOR MURAL 2.0 EURO CON TECALADO

Los lectores murales modulares de SALTO incorporan la opción de integrar un lector numérico, permitiendo una seguridad adicional mediante la combinación un número de identificación personal (código PIN) y las llaves de los usuarios.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Diseño moderno, con una estética actualizada y de líneas sencillas. Indicador de funciones de sonido, estado, LED óptico intuitivo verde, rojo y azul.
- Lector cuadrado con esquinas redondeadas con opción de forma cónica o cantos rectos.
- No necesitan ninguna instalación especial. Instalación en cajas eléctricas de empotrar universales.
- Totalmente integrado dentro del a plataforma de control de accesos XS4 de SALTO.
- Capacidad de lectura y escritura incorpora la tecnología SVN para actualizar y descargar la información de las llaves de proximidad.
- Permite modos de apertura adicionales
- Teclado numérico táctil luminoso para una mejor visibilidad. Los botones numéricos se apagan e iluminan de forma automática (intelligent lighting).
- Indicador luminoso LED azul para visualizar la actualización de la llave de usuario está en curso a través de la tecnología SVN data-on-card de SALTO.
- Caja de montaje disponible compacta y fácil de instalar en una superficies lisas.
- Tornillos de fijación ocultos para mayor seguridad y estética.

OPENING MODES:

- Opening through key card.
- Opening through key card plus personal PIN.
- Opening through door code.

MODELOS / ACABADOS LECTOR:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MECÁNICAS:

- Diseñados para una instalación sencilla y adaptable a cualquier tipo de superficie.
- Para ser instalado en combinación con XS4 2.0 controller / unidad de control (CU42xxx)
- Conexión módulo de control de puerta: 4 hilos.
- Desarrollado para operar de forma autónoma (modo off-line) o dentro de un sistema online gracias a la tecnología SVN.
- Distancia máxima entre el lector mural y la unidad de control de 400m con un cable de par trenzado.
- Tamper para monitorizar y detectar la apertura del lector mural.
- Distancia de lectura de 35mm a 50mm dependiendo de la tecnología de identificación de la llave del usuario.


PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESOS:



TECNOLOGÍAS DE IDENTIFICACIÓN:

- MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443).
- Bluetooth SMART (BLE).
- NFC.

DIBUJO TÉCNICO:

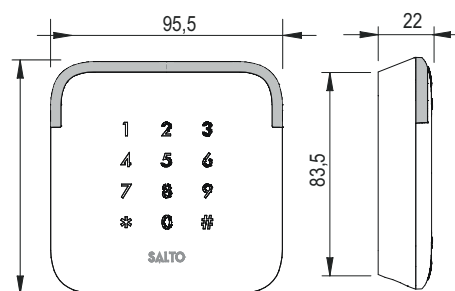

CERTIFICACIONES:



¹ Dependiendo del cableado