



100-9110-9202-SZL

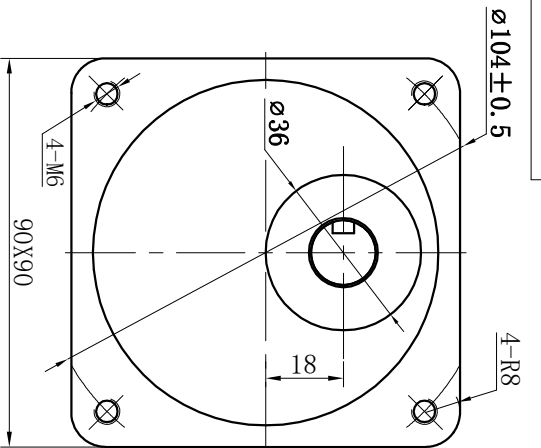


引出线长度：400±10mm

连接器：DB15-F(3排)

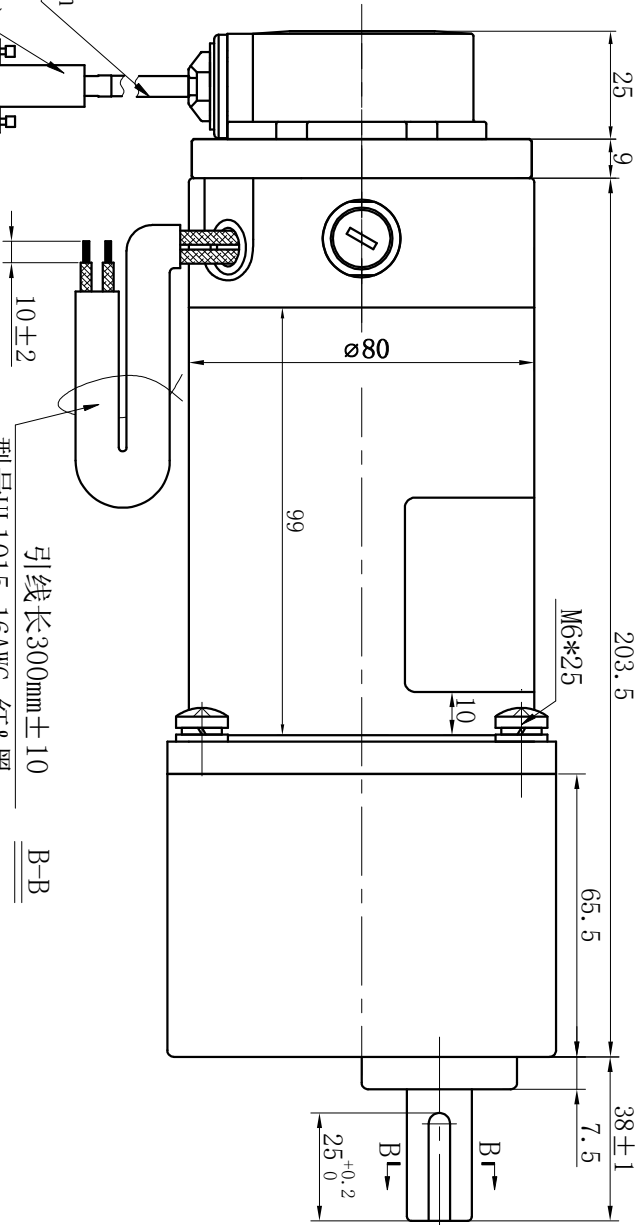


- 技术要求：
- 1、电机基本参数如图纸中的铭牌数据，（日期随发货时间而定）；
  - 2、红色引线接正和黑色引接负，从轴的伸出端看整机顺时针转动，引线位置对调，转向相反；
  - 3、电刷工作寿命为2000个小时；
  - 4、引出线长度：300mm±10，型号：UL1015 规格：16AWG；
  - 5、编码器用2500线锐鹰编码器；轴标配；



电机基本性能参数表

| 型 号    | Z5D120-24GU-30S-BM        | 减速器型号                                                                             | 5GU100KB           |
|--------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 额定电压   | 24VDC                     | 减速级数                                                                              | 4                  |
| 额定功率   | 120W                      | 齿轮箱输出轴与电机轴旋向                                                                      | 相反                 |
| 额定电流   | 7A±10%                    | 齿轮箱额定扭矩                                                                           | 20N·m              |
| 额定转速   | 3000r <sub>r</sub> pm±10% | 轴承型式                                                                              | 滚动轴承               |
| 额定力矩   | 0.382N·m                  | 齿轮箱结构                                                                             | 一体式                |
| 空载电流   | ≤2.5A                     | 传动效率                                                                              | 59%                |
| 空载转速   | 3400r <sub>r</sub> pm±10% | 噪 音                                                                               | <60dB (A) (L=40cm) |
| 工作制    | S1                        | 电机接线图                                                                             |                    |
| 绝缘电阻   | >20MΩ                     |                                                                                   |                    |
| 电刷寿命   | 2000h(可外部更换电刷)            |                                                                                   |                    |
| 电气强度   | 660V/S                    |                                                                                   |                    |
| 绝缘等级   | B                         |                                                                                   |                    |
| 防护等级   | IP20                      |  |                    |
| 使用环境温度 | -10℃~+40℃                 |                                                                                   |                    |

电机铭牌



减速器铭牌

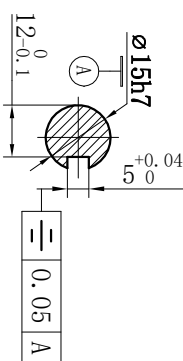

|                                                                                    |      |             |     |       |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----|-------|------|--|--|
| 未注公差GB/T1804-m                                                                     |      |             |     |       |      |  |  |
| 0.5~6                                                                              | ±0.1 |             |     |       |      |  |  |
| >6~30                                                                              | ±0.2 |             |     |       |      |  |  |
| >30~120                                                                            | ±0.3 | 标 记         | 处 数 | 更改文件号 |      |  |  |
| >120~400                                                                           | ±0.5 | 设 计         | 孙艳姿 | 标 准 化 |      |  |  |
| >400~1000                                                                          | ±0.8 | 校 对         |     |       |      |  |  |
|  |      | 审 核         |     | 批 准   |      |  |  |
|                                                                                    |      | 工 艺         |     | 日 期   |      |  |  |
|                                                                                    |      | 阶段标记        |     | 重 量   | 比 例  |  |  |
|                                                                                    |      | S           |     |       | full |  |  |
|                                                                                    |      | 共 1 张 第 1 张 |     |       |      |  |  |
|                                                                                    |      |             |     |       |      |  |  |

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| 宁波中大德智能传动股份有限公司   |                          |
| 产品型号              | Z5D120-24GU-30S/5GU100KB |
| Z5D有刷减速电机         |                          |
| ZDS-2026-0417-007 |                          |