

高硬钢用4刃直柄长颈圆鼻铣刀
Hardened Steels 4-Flute Straight Shank Long Neck Corner Radius Endmills

4刃 · 带R角

4-Flute · Corner Radius

平面

切深

槽

刮痕

曲面

R

螺旋

粗加工

半精加工

精加工

切削条件

外径公差

4≤D≤12: 0~-0.015

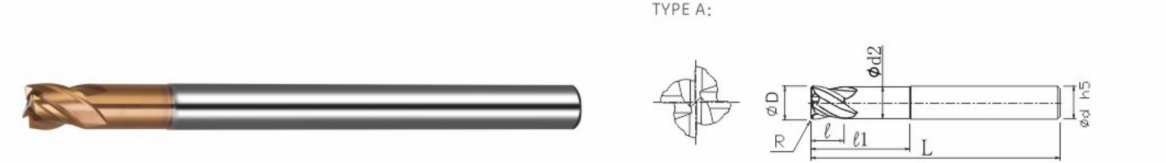
公差

±0.005

h5

0~-0.005

(mm)






- ★ 在高硬度领域(48-65HRC)的长时间加工中也可实现稳定的长寿命。
- ★ 增大了螺旋角,使得刀刃变得更锋利,而且圆鼻形状可以抑制崩刀。
- ★ Realized stably long tool life against high hardened steels (48 ~ 65HRC).
- ★ Corner radius to prevent flute chipping, and high helix angle for cutting sharpness.



产品代码 Code No.	规格型号 Spec Typ.	外径(D) Dia	角半径(R) Corner Radius	颈长(t1) Under Neck Length	刃长(t) Length of Cut	颈径(d2) Neck Dia	颈角(r) Neck Taper Angle	柄径(d) Shank Dia.	全长(L) Overall Length	定价 Retail Price
FX6MNR401201	4R0.1x12L	4	0.1	12	5	3.8	15°	4	50	
FX6MNR401202	4R0.2x12L		0.2	12	5	3.8	15°	4	50	
FX6MNR401203	4R0.3x12L		0.3	12	5	3.8	15°	4	50	
FX6MNR401205	4R0.5x12L		0.5	12	5	3.8	15°	4	50	
FX6MNR401210L	4R1x12L		1	12	5	3.8	15°	4	50	
FX6MNR601802	6R0.2x18L	6	0.2	18	7	5.8	15°	6	50	
FX6MNR601802L	6R0.2x18L			18	7	5.8	15°	6	60	
FX6MINR601802	6R0.2x18L			18	7	5.8	15°	6	75	
FX6MJNR601802	6R0.2x18L			18	7	5.8	15°	6	100	
FX6MNR601803	6R0.3x18L			18	7	5.8	15°	6	50	
FX6MNR601803L	6R0.3x18L		0.3	18	7	5.8	15°	6	60	
FX6MINR601803	6R0.3x18L			18	7	5.8	15°	6	75	
FX6MJNR601803	6R0.3x18L			18	7	5.8	15°	6	100	
FX6MNR601805	6R0.5x18L		0.5	18	7	5.8	15°	6	50	
FX6MNR601805L	6R0.5x18L			18	7	5.8	15°	6	60	
FX6MINR601805	6R0.5x18L			18	7	5.8	15°	6	75	
FX6MJNR601805	6R0.5x18L			18	7	5.8	15°	6	100	
FX6MNR601810	6R1x18L			1	18	7	5.8	15°	6	50
FX6MNR601810L	6R1x18L		18		7	5.8	15°	6	60	
FX6MINR601810	6R1x18L		18		7	5.8	15°	6	75	
FX6MJNR601810	6R1x18L	18	7		5.8	15°	6	100		
FX6MNR802405	8R0.5x24L	8	0.5	24	9	7.8	15°	8	60	
FX6MINR802405	8R0.5x24L			24	9	7.8	15°	8	75	
FX6MJNR802405	8R0.5x24L			24	9	7.8	15°	8	100	
FX6MNR802410	8R1x24L		1	24	9	7.8	15°	8	60	
FX6MINR802410	8R1x24L			24	9	7.8	15°	8	75	
FX6MJNR802410	8R1x24L		24	9	7.8	15°	8	100		
FX6MNR103005	10R0.5x30L	10	0.5	30	11	9.8	15°	10	75	
FX6MJNR103005	10R0.5x30L			30	11	9.8	15°	10	100	
FX6MNR103010	10R1x30L		1	30	11	9.8	15°	10	75	
FX6MJNR103010	10R1x30L	30		11	9.8	15°	10	100		
FX6MNR123605	12R0.5x36L	12	0.5	36	13	11.7	15°	12	75	
FX6MJNR123605	12R0.5x36L			36	13	11.7	15°	12	100	
FX6MNR123610	12R1x36L			1	36	13	11.7	15°	12	75
FX6MJNR123610	12R1x36L		36		13	11.7	15°	12	100	

高硬度材料加工用。超群的切削排出性能,可实现高效率加工。
For machining of high-hardness materials. Excellent chip removal performance enables high efficiency.

切削参数参考表
Recommended Milling Conditions

加工材料 Work Material	高速钢 High Speed Tool Steels SKH (~65HRC)				淬火钢 Hardened Steels SKD11 (~62HRC)				淬火钢 Hardened Steels HPM-38 · STAVAX · SKD61 (~55HRC)			
外径 Dia.	侧面 Side Milling		沟槽 Slotting		侧面 Side Milling		沟槽 Slotting		侧面 Side Milling		沟槽 Slotting	
	主轴转速 Spindle Speed	进给速度 Feed	主轴转速 Spindle Speed	进给速度 Feed	主轴转速 Spindle Speed	进给速度 Feed	主轴转速 Spindle Speed	进给速度 Feed	主轴转速 Spindle Speed	进给速度 Feed	主轴转速 Spindle Speed	进给速度 Feed
	min-1	mm/min	min-1	mm/min	min-1	mm/min	min-1	mm/min	min-1	mm/min	min-1	mm/min
4	6,000	600	5,000	300	7,000	800	6,000	540	8,500	1,200	7,500	620
6	4,600	800	4,200	350	5,300	1,200	4,800	600	6,400	1,800	5,800	950
8	3,400	1,000	3,000	400	4,000	1,400	3,600	700	4,800	2,000	4,300	1,000
10	2,600	1,000	2,300	500	3,200	1,600	2,800	800	3,800	2,000	3,400	1,000
12	2,200	1,000	2,000	500	2,600	1,600	2,300	800	3,200	2,000	2,800	1,000
切深量 Depth of Cut (D:刃 径Dia.)	侧面 Side Milling 沟槽 Slotting 				侧面 Side Milling 沟槽 Slotting 				侧面 Side Milling 沟槽 Slotting 			
备注 Notes	※ 请使用刚性好、精度高的机床和夹具。 ※ 加工参数会因切深量和机床刚性的状况而有所不同。请每次调整后再使用。 ※ 请以相同的比率调整主轴转速和进给速度。 ※ 建议使用吹气或油雾冷却方式。 ※ Use a rigid and precise machine and chuck holder. ※ Adjust milling conditions according to the volume of Depth of Cut and rigidity of the machine. ※ Adjust both spindle speed and feed at the same rate. ※ Use oilmist coolant or air blow.											