




Suministro de
Materiales Eléctricos

Line post polímerico o híbrido

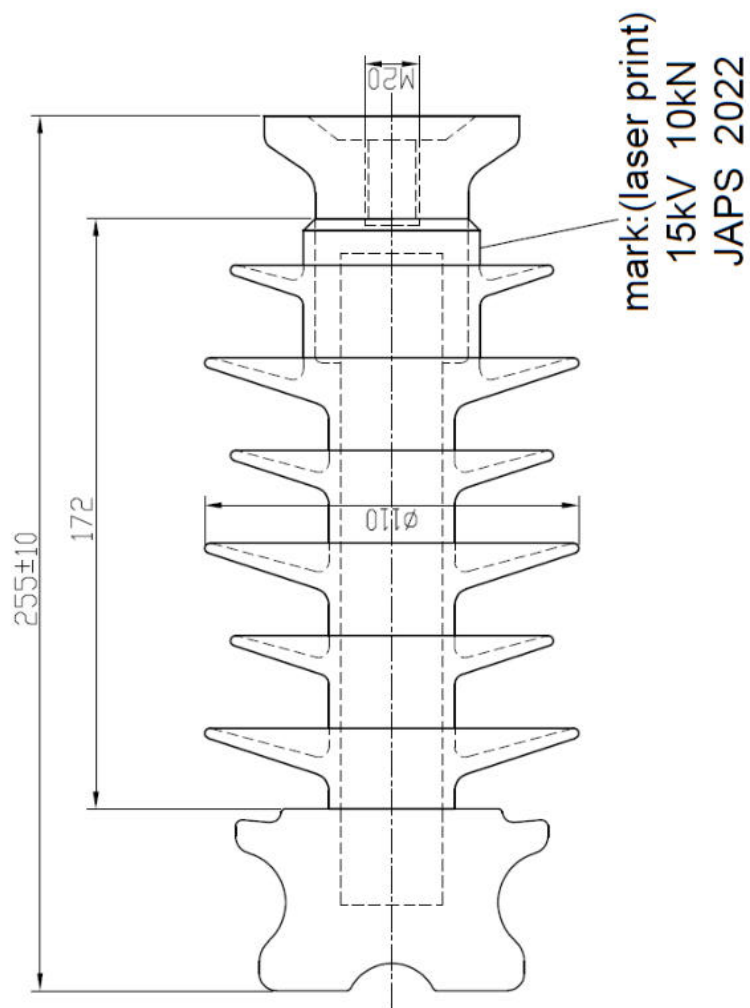

Parámetros Técnicos Principales:



Referencia	JAPS-LP-15/10
Norma	RETIE 20.14
Voltaje Nominal kV	15
Distancia de Fuga (mm)	500
Distancia de Arco en Seco (mm)	200
SCL (Carga Voladiza Especificada) Kn	10
Tension de Impulso kV	95
Tension de Frecuencia industrial kV	40
Flameo de baja frecuencia en seco	80
Flameo de baja frecuencia en humedo	60
Flameo critico al impulso negativo	110
Flameo critico al impulso positivo	100
Voltaje de prueba RMS a tierra kV	10
Tamaño de la rosca	3/4

Line post polímerico o híbrido JAPS-LP-15/10