
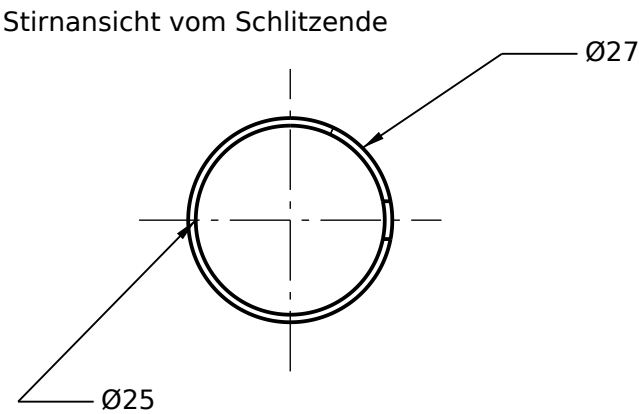


GARTENFACKEL-VERBINDUNG

PRÜFZEICHNUNG · NICHT ZUR FERTIGUNG


Alle Maßzahlen: unbestätigter Foto-Entwurf D02. Keine Allgemeintoleranz festgelegt.

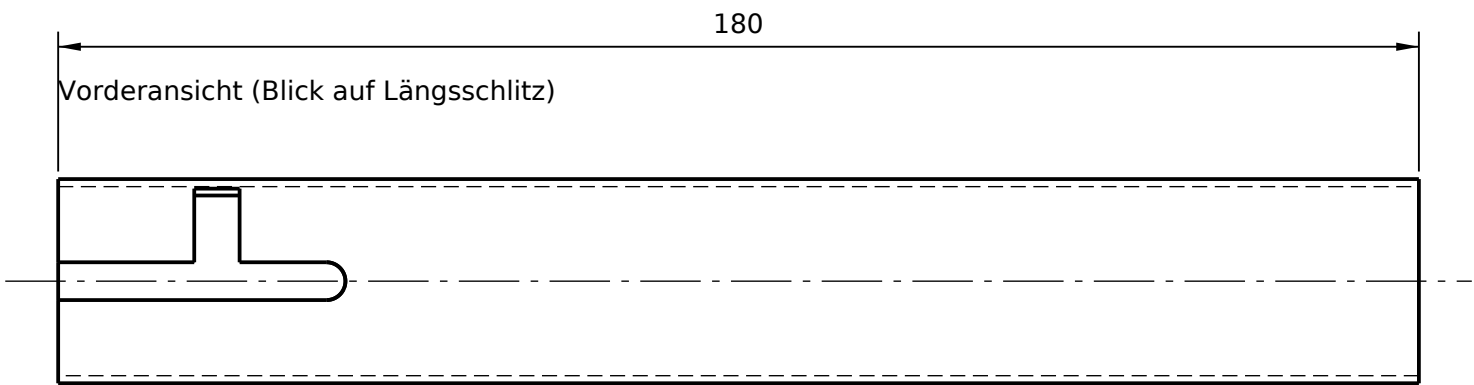

Ansicht vom linken Ende rechts angeordnet
(Projektionsmethode 1).

DETAIL Z · Schlitzbereich 3:1

Ausschnitt z = 0 ... 45; rechte Schnittkante nur Darstellungsgrenze.

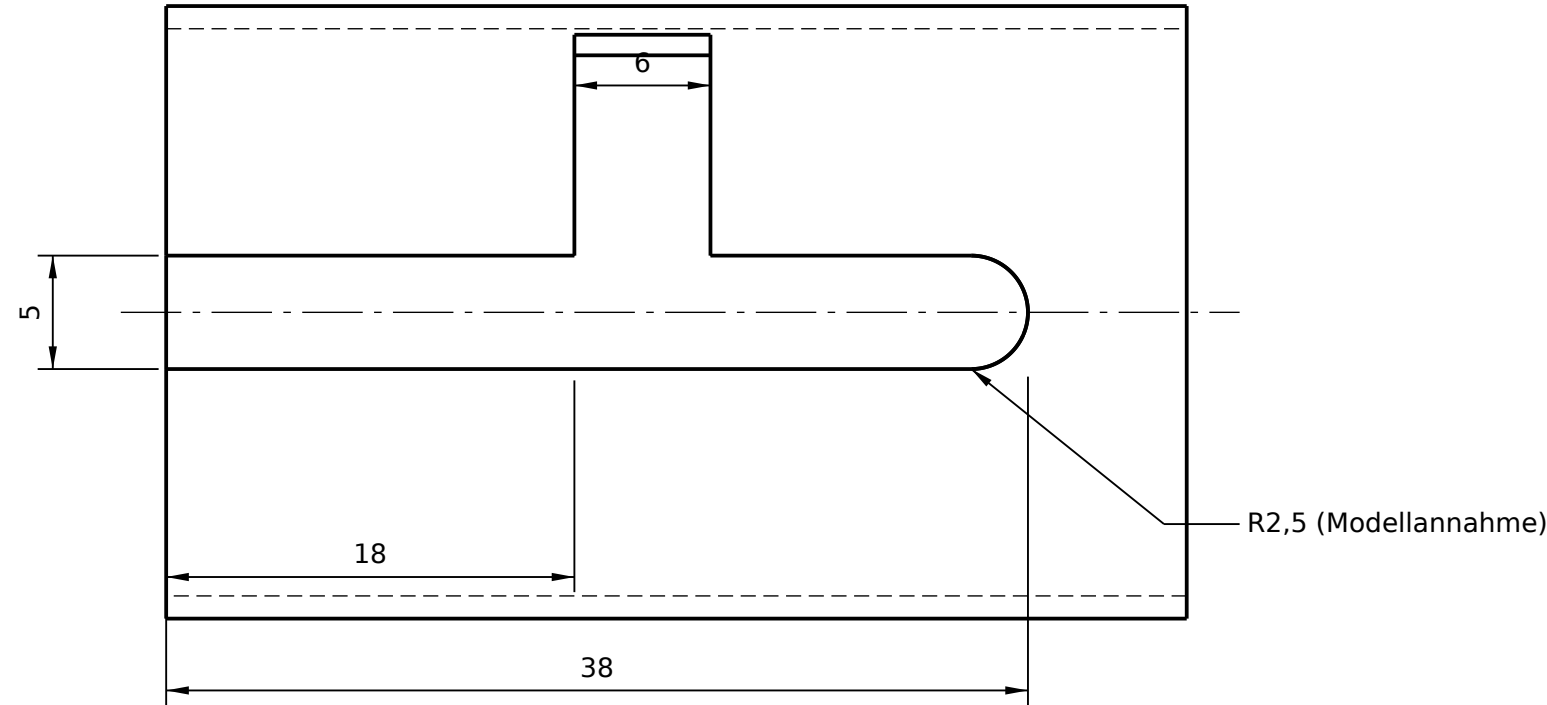

Drucken: A3, 100 % / tatsächliche Größe.
Nicht vom Ausdruck abmessen. Maßzahlen zuerst bestätigen.
Strichpunkt: Achse · gestrichelt: verdeckte Kante.
Klassische Darstellung; keine historische Normfreigabe.



AUSSCHNITT / ABZWEIG

Abzweig: z = 18 bis 24 ab Schlitzende.
Umfangswinkel im Modell: 65° ab Schlitzmitte
zur oben gezeigten Abzweigseite.
Gerades Abzweigende geometrisch vereinfacht.

Wandstärke rechnerisch: $(27 - 25) / 2 = 1$.
Beide Durchmesser separat nachmessen.

Schlitzradius und Abzweigkontur am Original prüfen.
Quellen: Fotos 05, 10, 11, 15.


Rohr mit Steck-Dreh-Ausschnitt			
Werkstoff / Oberfläche: offen		Toleranzen / Passung: offen	
Zeichnungs-Nr.: GF-01		Rev. D02	
Erstellt: 28.09.2026 Prüfung / Freigabe: offen	Maßstab 1:1 / 3:1 Maße in mm	A3 quer 420 × 297	Blatt 1 / 3

GARTENFACKEL-VERBINDUNG


PRÜFZEICHNUNG · NICHT ZUR FERTIGUNG

Alle Maßzahlen: unbestätigter Foto-Entwurf D02. Keine Allgemeintoleranz festgelegt.

Seitenansicht · Kopf, Schaft und Spitze

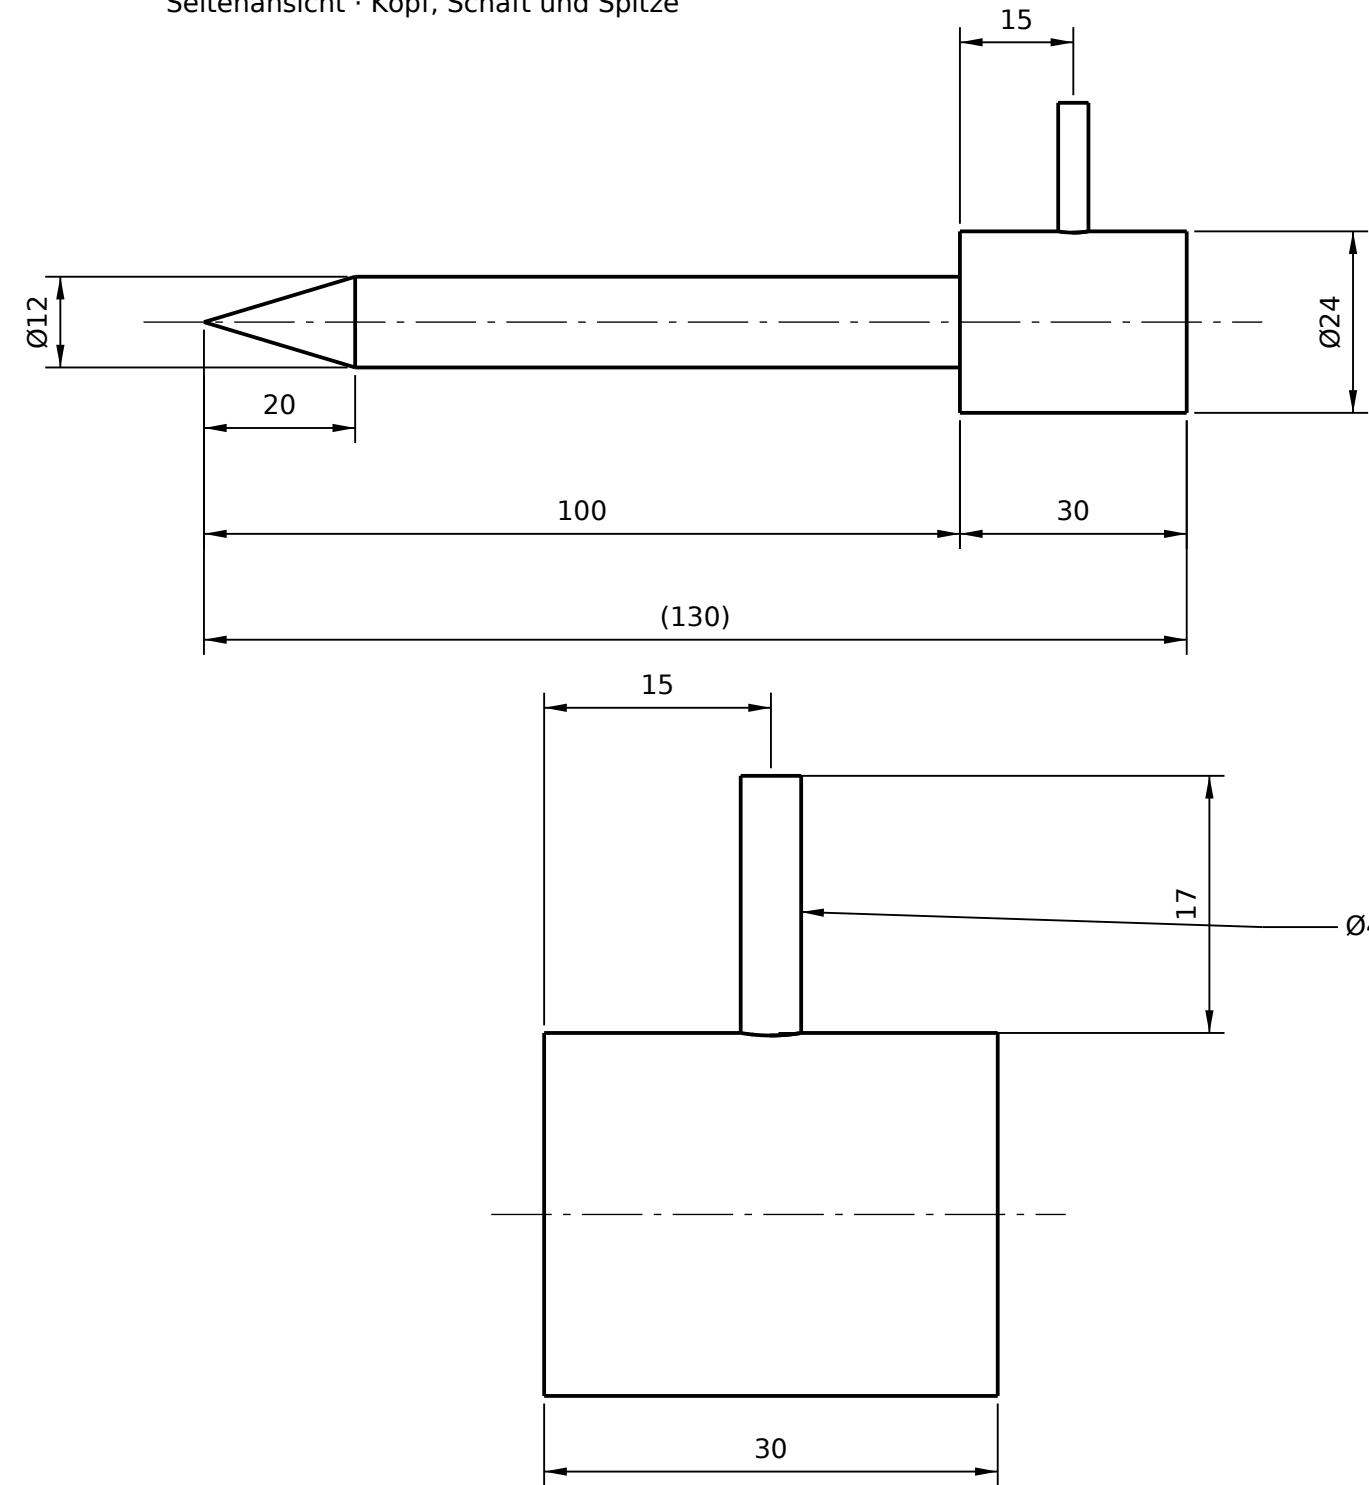

Stirnansicht auf Kopf (rechts)

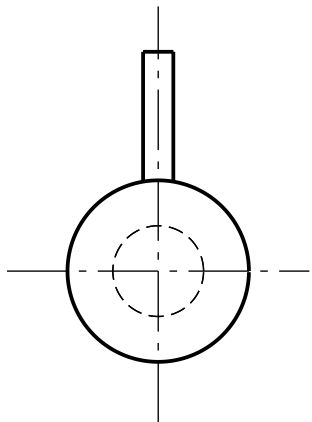

Separat angeordnete Ansicht; Blickrichtung +Z → -Z.

DETAIL K · Kopf und Stift 2:1

Kopf, Schaft und Stift im CAD zu einem Solid vereint.
Dies legt kein Herstell- oder Fügeverfahren fest.
Stiftüberstand ab Mantelfläche des Kopfes.
Stiftmitte ab Kopfschulter bemaßt.
Kegelspitze idealisiert; keine Spitzenfase festgelegt.
(130) = abgeleitetes Hilfsmaß.
Schwarz: beobachtete Farbe, Werkstoff unbekannt.
Quellen: Fotos 02, 03, 08, 09, 14, 16.

Drucken: A3, 100 % / tatsächliche Größe.

Nicht vom Ausdruck abmessen. Maßzahlen zuerst bestätigen.

Strichpunkt: Achse · gestrichelt: verdeckte Kante.

Klassische Darstellung; keine historische Normfreigabe.




Schwarzes Gegenstück mit radialem Stift

Werkstoff / Oberfläche: offen		Toleranzen / Passung: offen	
Zeichnungs-Nr.: GF-02		Rev. D02	
Erstellt: 28.09.2026	Maßstab 1:1 / 2:1	A3 quer	Blatt
Prüfung / Freigabe: offen	Maße in mm	420 × 297	2 / 3

Alle Maßzahlen: unbestätigter Foto-Entwurf D02. Keine Allgemeintoleranz festgelegt.

Zusammengesteckt · illustrative Lage, nicht als Verriegelung bestätigt

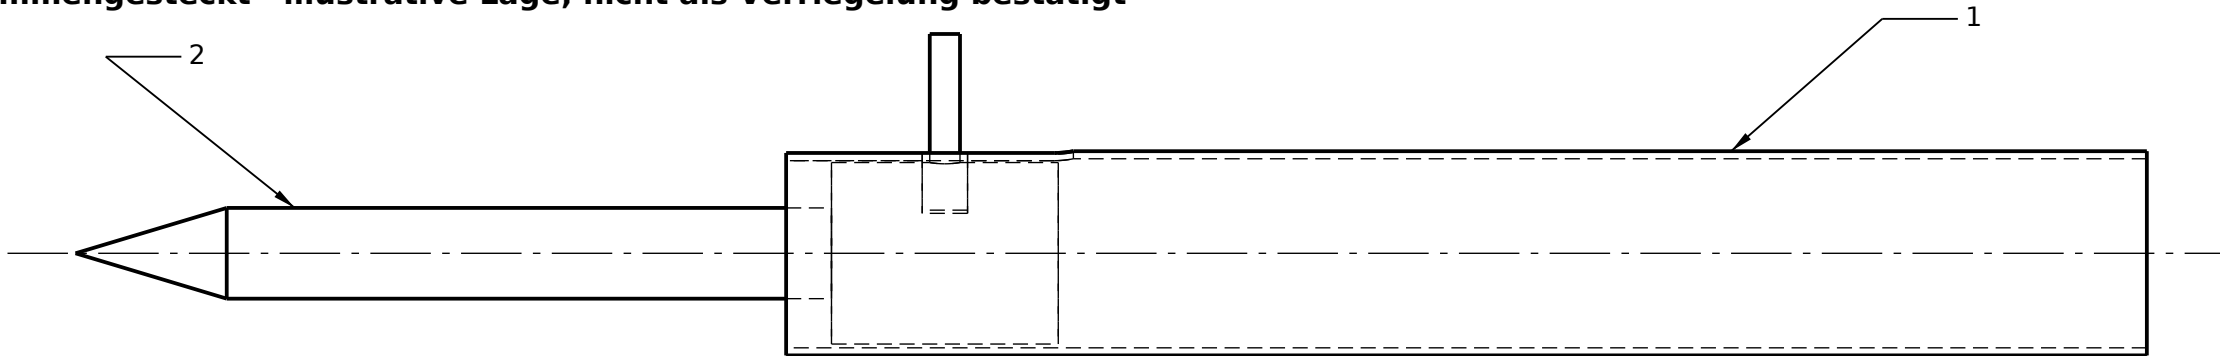

STÜCKLISTE DES MODELLS

Pos.	Anzahl	Benennung	Zeichnung	Werkstoff
1	1	Rohr mit Ausschnitt	GF-01	offen
2	1	Schwarzes Gegenstück	GF-02	offen

MONTAGEANNAHME IM ENTWURF

Kopfschulter 6 mm hinter dem geschlitzten Rohrende.
Abgeleitet: $18 + 6/2 - 15 = 6$; Stiftmitte bei $z = 21$.
Stift zeigt zur Längsschlitzmitte; Drehbewegung nicht geprüft.
Zwei separate Volumenkörper; im Modell keine Überschneidung.
Einstecktiefe, Drehrichtung und Verriegelung am Original klären.

VOR FERTIGUNGSFREIGABE FESTLEGEN

Maße beider Teile direkt messen und bestätigen.
Passung Kopf / Rohr und Stift / Schlitz abstimmen.
Material, Oberfläche und Fügeverfahren festlegen.
Maßtoleranzen, Kanten und Rauheit festlegen.
Funktion und Belastbarkeit praktisch prüfen.

Geometriequelle: CadQuery / STEP D02. Alle Zeichnungen aus derselben Revision.
Parameter-SHA256: 1b39b6e28dc6a8041ed35930a800b762...

Drucken: A3, 100 % / tatsächliche Größe.
Nicht vom Ausdruck abmessen. Maßzahlen zuerst bestätigen.
Strichpunkt: Achse · gestrichelt: verdeckte Kante.
Klassische Darstellung; keine historische Normfreigabe.



Zusammenbau / Teileübersicht

Werkstoff / Oberfläche: offen		Toleranzen / Passung: offen	
Zeichnungs-Nr.: GF-00		Rev. D02	
Erstellt: 28.09.2026	Maßstab 1:1	A3 quer	Blatt
Prüfung / Freigabe: offen	Maße in mm	420 × 297	3 / 3