


GARTENFACKEL-VERBINDUNG

D-V02: Konstruktionsannahmen / unbestätigte Maße. Keine Allgemeintoleranz festgelegt.

Unterseite · Senkung von unten

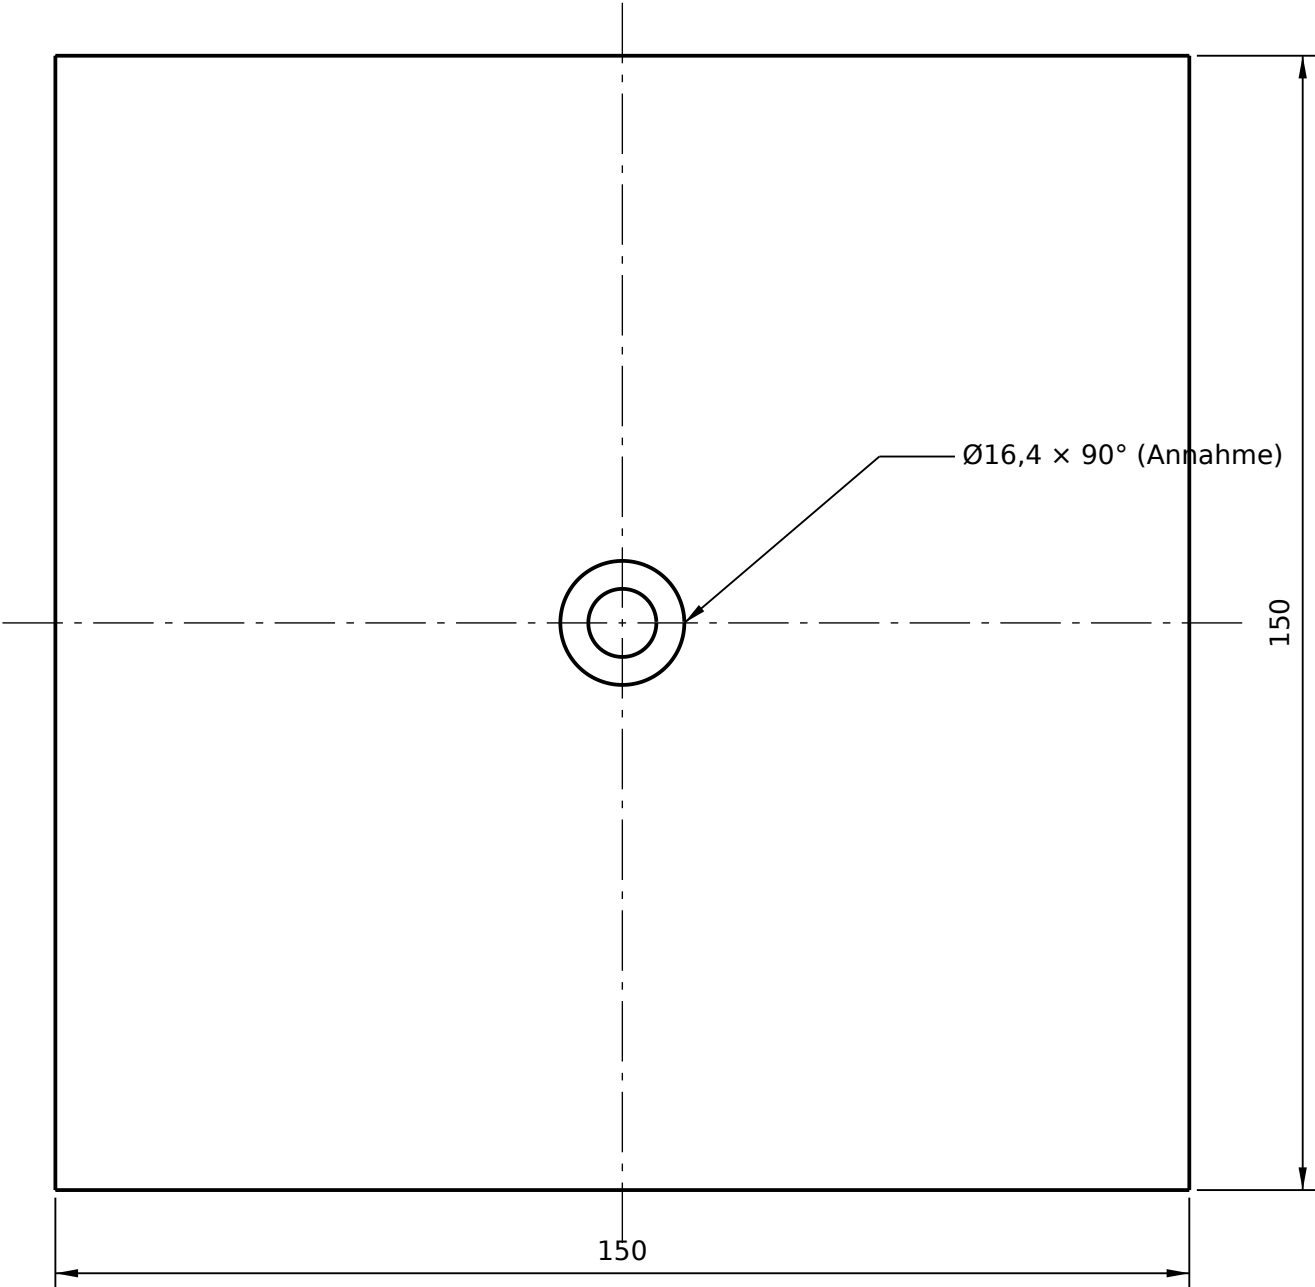


Drucken: A3, 100 % / tatsächliche Größe.
Nicht vom Ausdruck abmessen. Maßzahlen zuerst bestätigen.
Strichpunkt: Achse · gestrichelt: verdeckte Kante.
Klassische Darstellung; keine historische Normfreigabe.

Kontrollstrecke 50 mm

PRÜFZEICHNUNG · NICHT ZUR FERTIGUNG

Schnitt / Kopfauflage 4:1

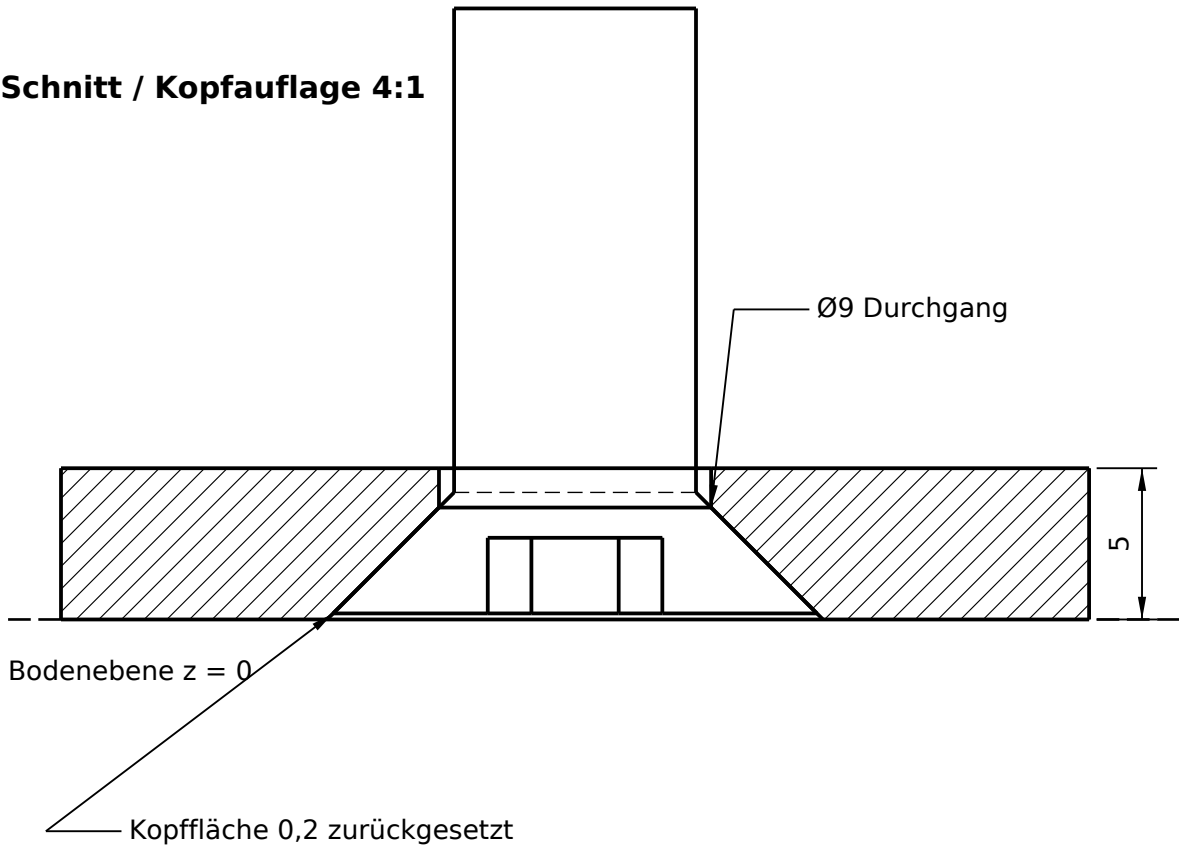


90°-Senkung idealisiert: Tiefe 3,7.
Restdicke am Bohrungsrand: 1,3.
Kein Teil unter der Auflageebene.
Schrauben-Hüllmodell M8 x 20; Kopf Ø16.
Kopfrand, Übergänge und Toleranzen fehlen.
Reales Kaufteil vor Senkungsauslegung wählen.
8 / 9 mm: siehe separate STEP-Modelle.

Grundplatte / bündige Senkung


Werkstoff / Oberfläche: offen		Toleranzen / Passung: offen	
Zeichnungs-Nr.: GF-D-01		Rev. D-V02	
Erstellt: 28.09.2026	Maßstab 1:1 / 4:1	A3 quer	Blatt
Prüfung / Freigabe: offen	Maße in mm	420 x 297	1 / 3

D-V02: Konstruktionsannahmen / unbestätigte Maße. Keine Allgemeintoleranz festgelegt.

Hülse und Kopf · Längsschnitt

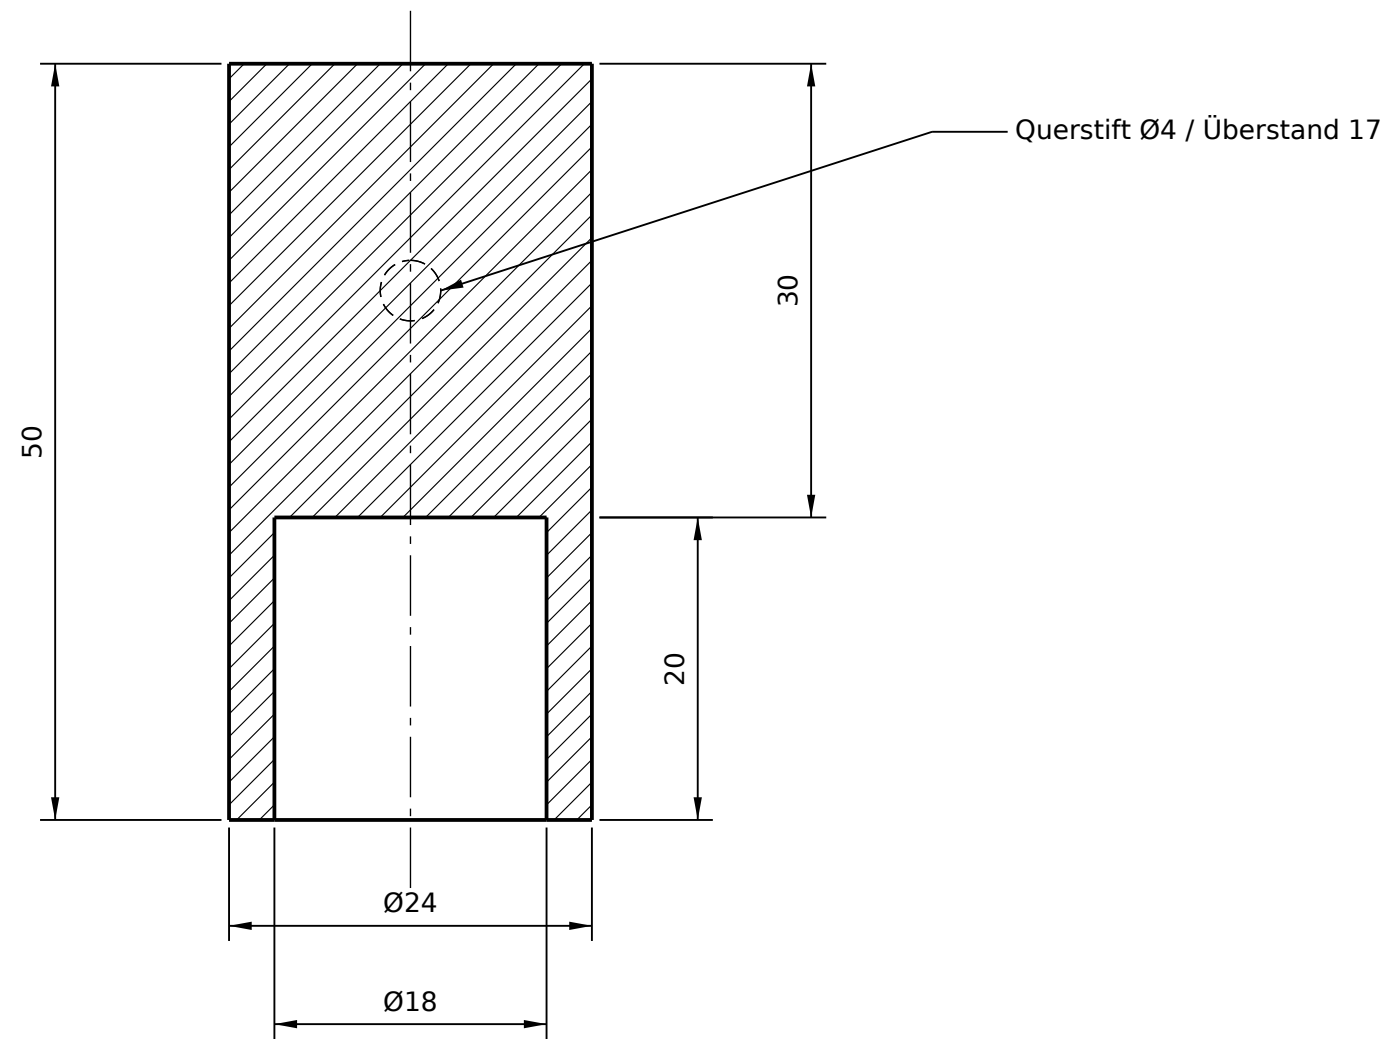

Gewindebuchse · Längsschnitt 3:1

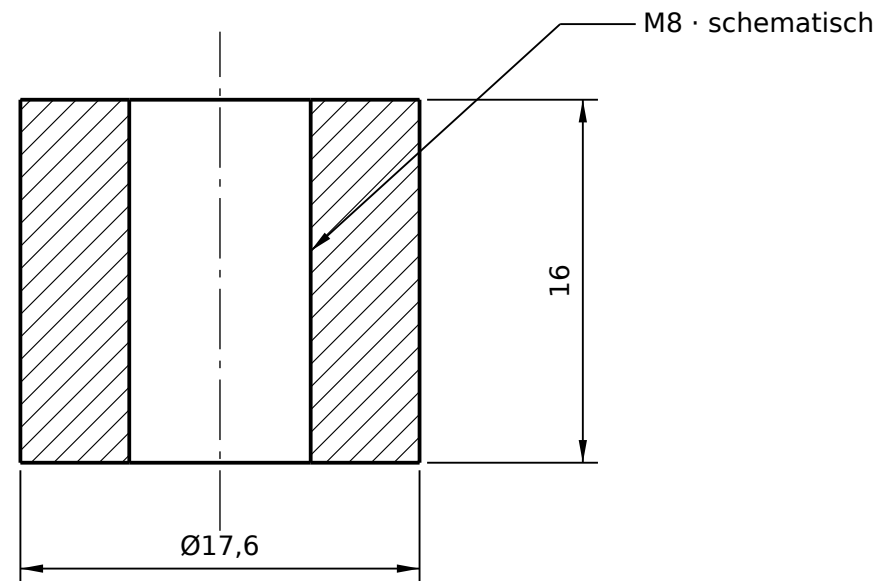

- Gewinde im CAD glatt mit Nenndurchmesser.
- Fügezone 1 bis 3 mm über Unterkante.
- Fügeverfahren und Nahtmaß noch auszulegen.
- Unterkante nach dem Fügen plan / gratfrei.
- Material und Schweißbarkeit nicht festgelegt.
- Die Buchse muss Zug und Drehmoment übertragen.
- Keine freigegebene Toleranz oder Rauheit.

Kopf und Querstift: D02-Fotoschätzungen. Hülse und Buchse: neue Konstruktionsannahmen.


Drucken: A3, 100 % / tatsächliche Größe.
Nicht vom Ausdruck abmessen. Maßzahlen zuerst bestätigen.
Strichpunkt: Achse · gestrichelt: verdeckte Kante.
Klassische Darstellung; keine historische Normfreigabe.



Aufnahme / separate Gewindebuchse			
Werkstoff / Oberfläche: offen		Toleranzen / Passung: offen	
Zeichnungs-Nr.: GF-D-02		Rev. D-V02	
Erstellt: 28.09.2026 Prüfung / Freigabe: offen	Maßstab 2:1 / 3:1 Maße in mm	A3 quer 420 × 297	Blatt 2 / 3

D-V02: Konstruktionsannahmen / unbestätigte Maße. Keine Allgemeintoleranz festgelegt.

Montageschnitt · Fackelrohr ausgeblendet

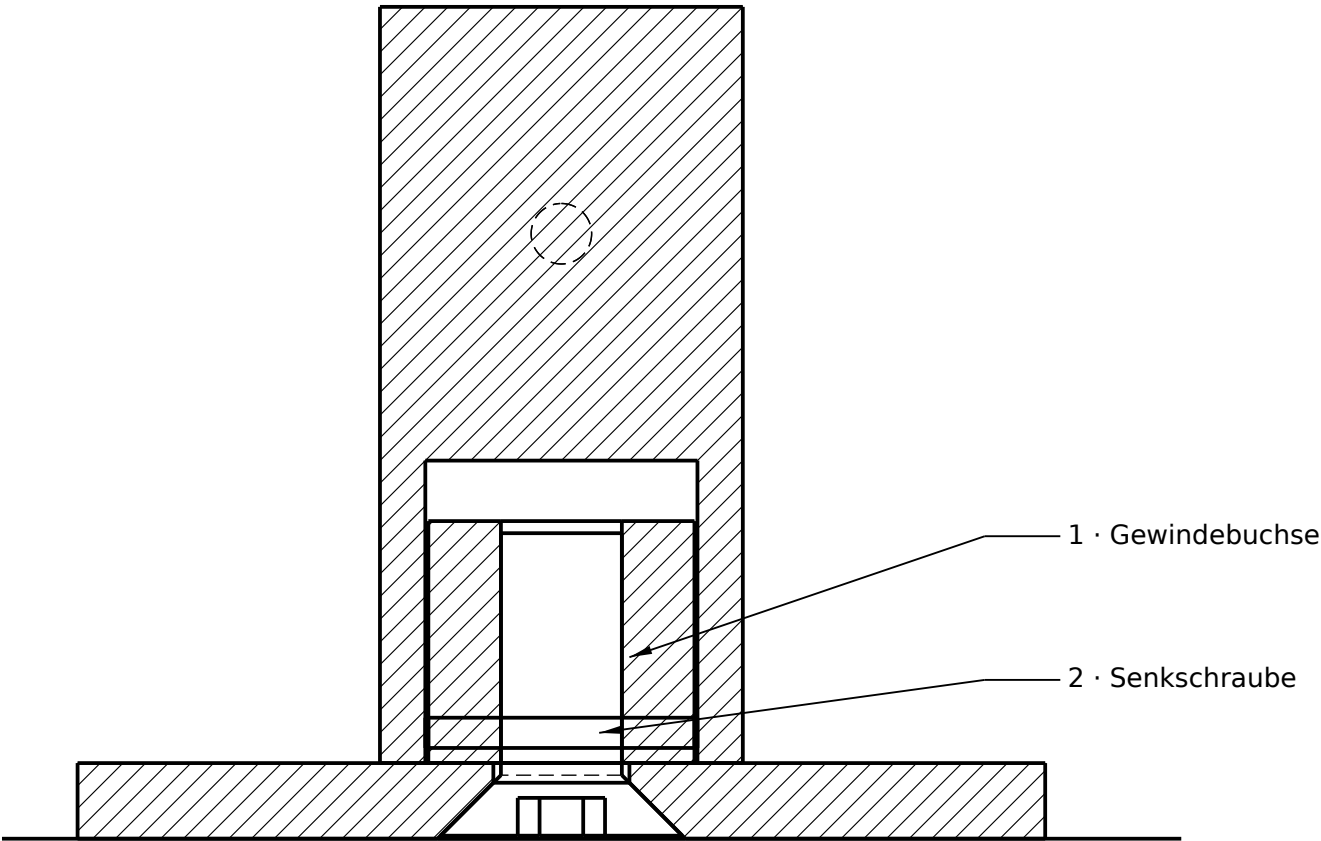

Boden / Auflageebene z = 0

Montage: Buchse sichern → Aufnahme auflegen → Schraube von unten anziehen → Platte absetzen.

Erst danach Fackelrohr aufschieben und erst nach Prüfung der Steck-Dreh-Funktion verbinden.

Senkungs-/Gewindeangaben sind Konzeptwerte. Keine Traglast oder Fertigungsfreigabe.

Drucken: A3, 100 % / tatsächliche Größe.

Nicht vom Ausdruck abmessen. Maßzahlen zuerst bestätigen.

Strichpunkt: Achse · gestrichelt: verdeckte Kante.

Klassische Darstellung; keine historische Normfreigabe.

Kontrollstrecke 50 mm

GEOMETRISCHE PRÜFUNG

Platte: 150 × 150 × 5 mm.

Kopfunterseite: z = +0,2 mm.

Kein Unterstand; kein Kollisionvolumen.

6 gültige Solids inkl. Rohr; STEP rückgelesen.

Nominaler Eingriff: 15,2 mm (vereinfacht).

Freiraum bis Buchsenende: 0,8 mm.

Gewindeauslauf / Fasen noch nicht enthalten.

VOR FERTIGUNG

Kaufteil, Werkstoffe und Standardhalbzeuge wählen.

Senkung und Toleranzkette gegen Kopf prüfen.

Fügezone, Vorspannung und Losdrehen prüfen.

Steck-Dreh-Weg / tatsächliche Rastung prüfen.

Standsicherheit der ganzen Fackel prüfen.

Variante D / Montage und Prüfung

Werkstoff / Oberfläche: offen		Toleranzen / Passung: offen	
Zeichnungs-Nr.: GF-D-00		Rev. D-V02	
Erstellt: 28.09.2026	Maßstab 2:1 Detail	A3 quer	Blatt
Prüfung / Freigabe: offen	Maße in mm	420 × 297	3 / 3