


GARTENFACKEL-VERBINDUNG

D-V03 / Platte 8 mm: Vollmaterial. Unbestätigte Detailmaße; keine Allgemeintoleranz.

Unterseite · Senkung von unten

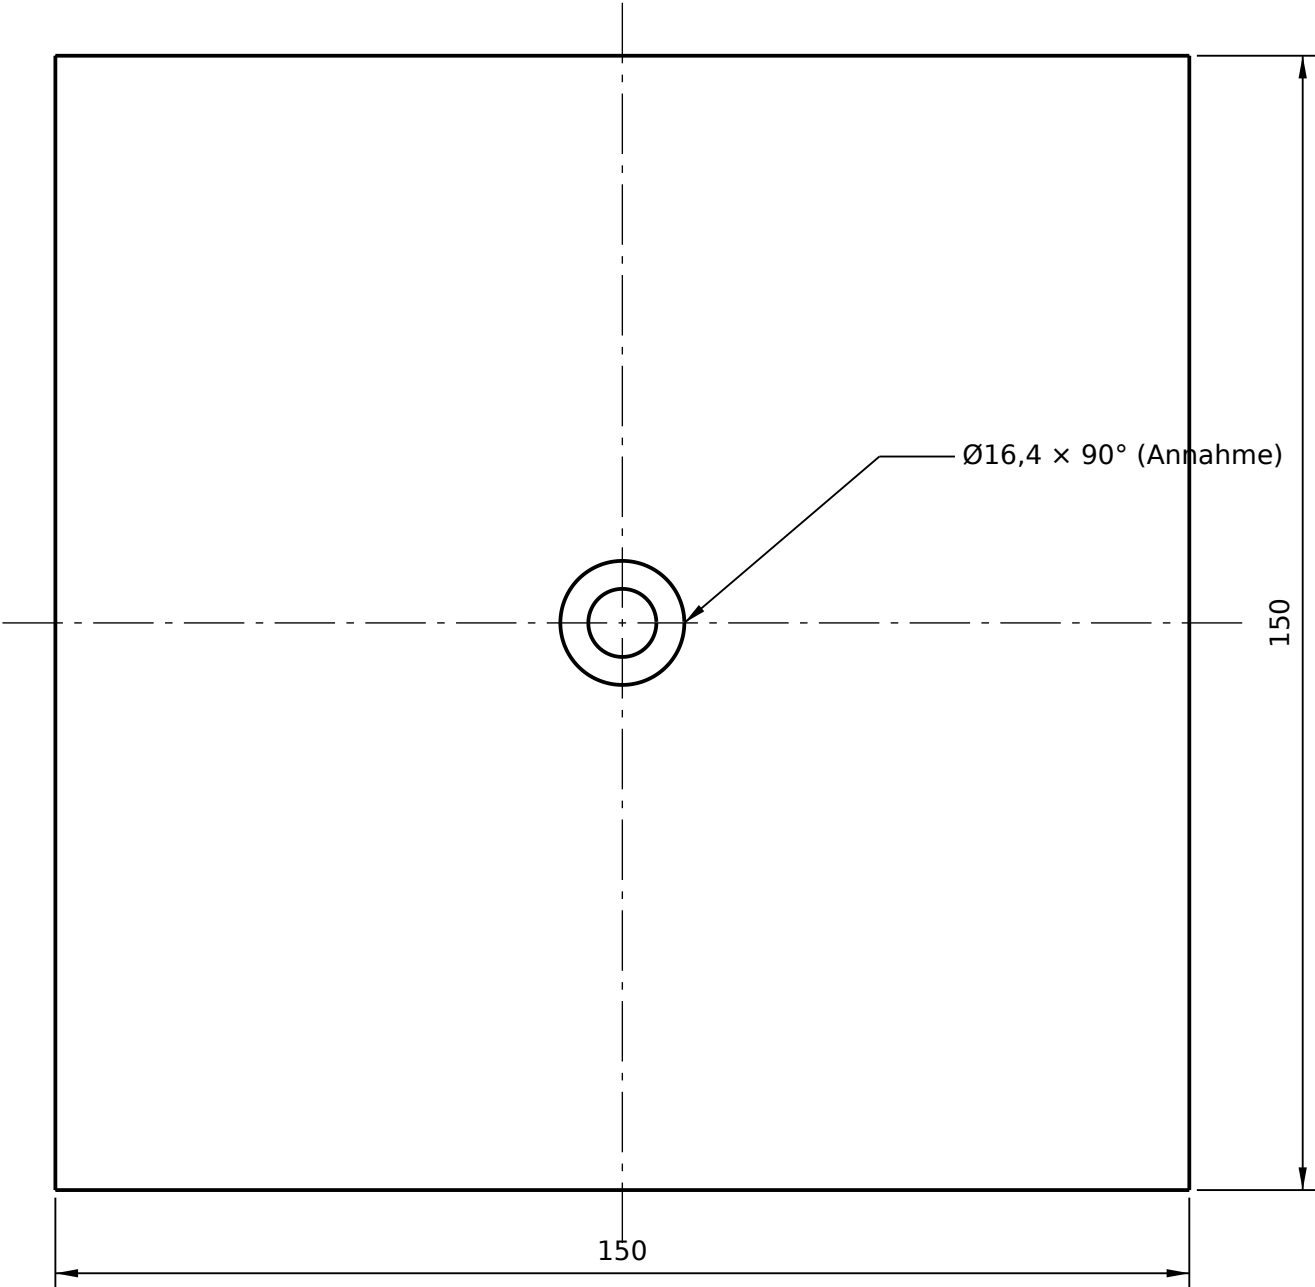


Drucken: A3, 100 % / tatsächliche Größe.
Nicht vom Ausdruck abmessen. Maßzahlen zuerst bestätigen.
Strichpunkt: Achse · gestrichelt: verdeckte Kante.
Klassische Darstellung; keine historische Normfreigabe.

Kontrollstrecke 50 mm

PRÜFZEICHNUNG · NICHT ZUR FERTIGUNG

Schnitt / Kopfauflage 4:1

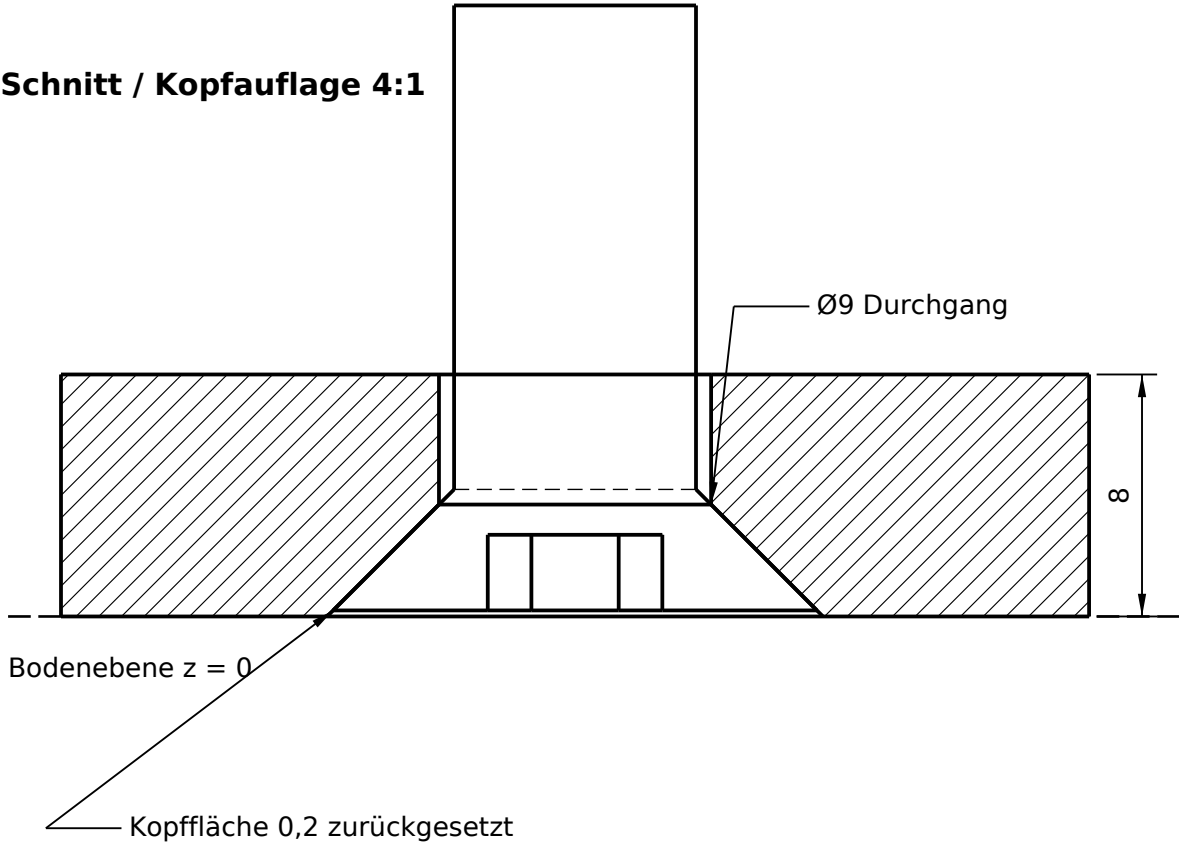


90°-Senkung idealisiert: Tiefe 3,7.
Restdicke am Bohrungsrand: 4.3 mm.
Kein Teil unter der Auflageebene.
Schrauben-Hüllmodell M8 x 20; Kopf Ø16.
Kopfrand, Übergänge und Toleranzen fehlen.
Reales Kaufteil vor Senkungsauslegung wählen.
Dieses Blatt gehört zur 8-mm-Platte.

Grundplatte / bündige Senkung


Werkstoff / Oberfläche: offen		Toleranzen / Passung: offen	
Zeichnungs-Nr.: GF-D-01		Rev. D-V03	
Erstellt: 28.09.2026	Maßstab 1:1 / 4:1	A3 quer	Blatt
Prüfung / Freigabe: offen	Maße in mm	420 x 297	1 / 3

D-V03 / Platte 8 mm: Vollmaterial. Unbestätigte Detailmaße; keine Allgemeintoleranz.

Massive Aufnahme · Längsschnitt 2:1

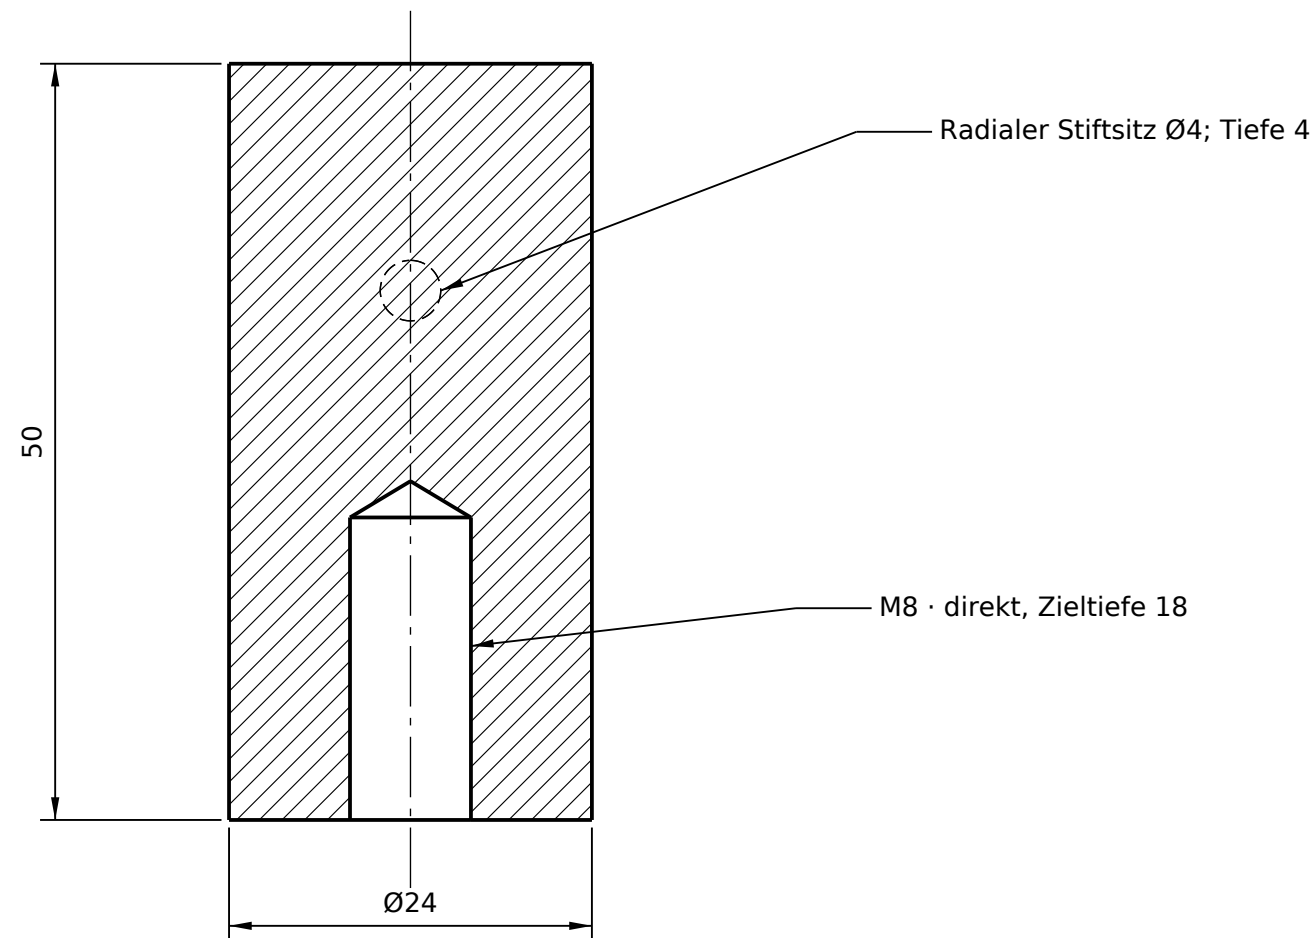

Querstift · Seitenansicht 3:1

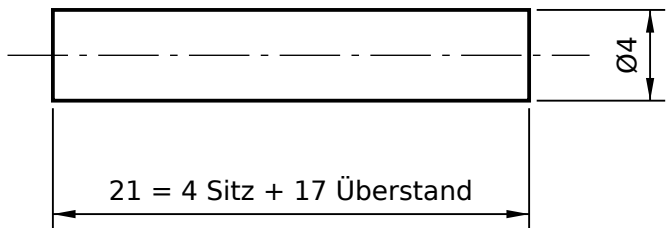

Gewinde und Bohrung

Direktes Gewindesackloch im Vollmaterial.
Gewinde-Zieltiefe 18; zyl. Bohrtiefe 20.
Bohrspitze zusätzlich 2,4 (Konzept).
CAD-Bohrung Ø8 = nominale Gewindehülle.
Kein Kernloch-Fertigungsdurchmesser!
Gewindeauslauf / Werkzeugzugang auslegen.
Stiftpassung und Sicherung noch festlegen.
Werkstoff / Oberfläche / Toleranzen offen.

Vollmaterial: Nutzerentscheidung. Sämtliche Detailmaße unbestätigt; keine separate Gewindebuchse.

Drucken: A3, 100 % / tatsächliche Größe.
Nicht vom Ausdruck abmessen. Maßzahlen zuerst bestätigen.
Strichpunkt: Achse · gestrichelt: verdeckte Kante.
Klassische Darstellung; keine historische Normfreigabe.


Kontrollstrecke 50 mm

Vollmaterial-Aufnahme / Querstift

Werkstoff / Oberfläche: offen		Toleranzen / Passung: offen	
Zeichnungs-Nr.: GF-D-02		Rev. D-V03	
Erstellt: 28.09.2026	Maßstab 2:1 / 3:1	A3 quer	Blatt
Prüfung / Freigabe: offen	Maße in mm	420 × 297	2 / 3

D-V03 / Platte 8 mm: Vollmaterial. Unbestätigte Detailmaße; keine Allgemeintoleranz.

Montageschnitt · Fackelrohr ausgeblendet

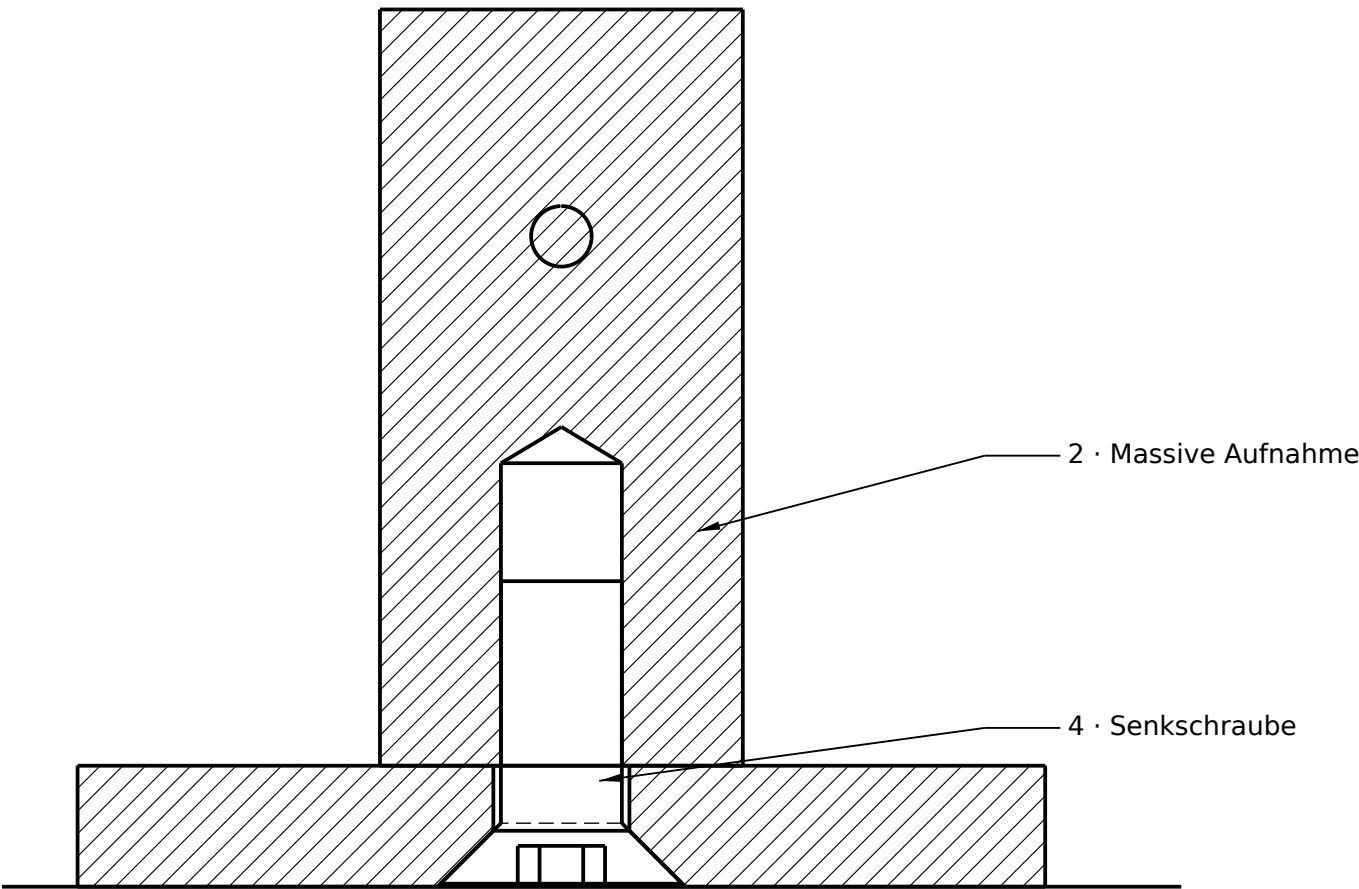

Boden / Auflageebene z = 0

Montage: Querstift sichern → Aufnahme auflegen → Schraube von unten anziehen → Platte absetzen.

Erst danach Fackelrohr aufschieben und erst nach Prüfung der Steck-Dreh-Funktion verbinden.

Senkungs-/Gewindeangaben sind Konzeptwerte. Keine Traglast oder Fertigungsfreigabe.

Drucken: A3, 100 % / tatsächliche Größe.

Nicht vom Ausdruck abmessen. Maßzahlen zuerst bestätigen.

Strichpunkt: Achse · gestrichelt: verdeckte Kante.

Klassische Darstellung; keine historische Normfreigabe.

Kontrollstrecke 50 mm

GEOMETRISCHE PRÜFUNG

Platte: 150 × 150 × 8 mm.

Kopfunterseite: z = +0,2 mm.

Kein Unterstand; kein Kollisionvolumen.

5 gültige Solids inkl. Rohr; STEP rückgelesen.

Nominaler Eingriff: 12.2 mm.

Abstand zum Bohrungsgrund: 7.8 mm.

Gewindeauslauf / Fasen noch nicht enthalten.

VOR FERTIGUNG

Kaufteil, Werkstoffe und Standardhalbzeuge wählen.

Senkung und Toleranzkette gegen Kopf prüfen.

Stiftsitz, Vorspannung und Losdrehen prüfen.

Steck-Dreh-Weg / tatsächliche Rastung prüfen.

Standsicherheit der ganzen Fackel prüfen.

Variante D / Montage und Prüfung

Werkstoff / Oberfläche: offen		Toleranzen / Passung: offen	
Zeichnungs-Nr.: GF-D-00		Rev. D-V03	
Erstellt: 28.09.2026	Maßstab 2:1 Detail	A3 quer	Blatt
Prüfung / Freigabe: offen	Maße in mm	420 × 297	3 / 3