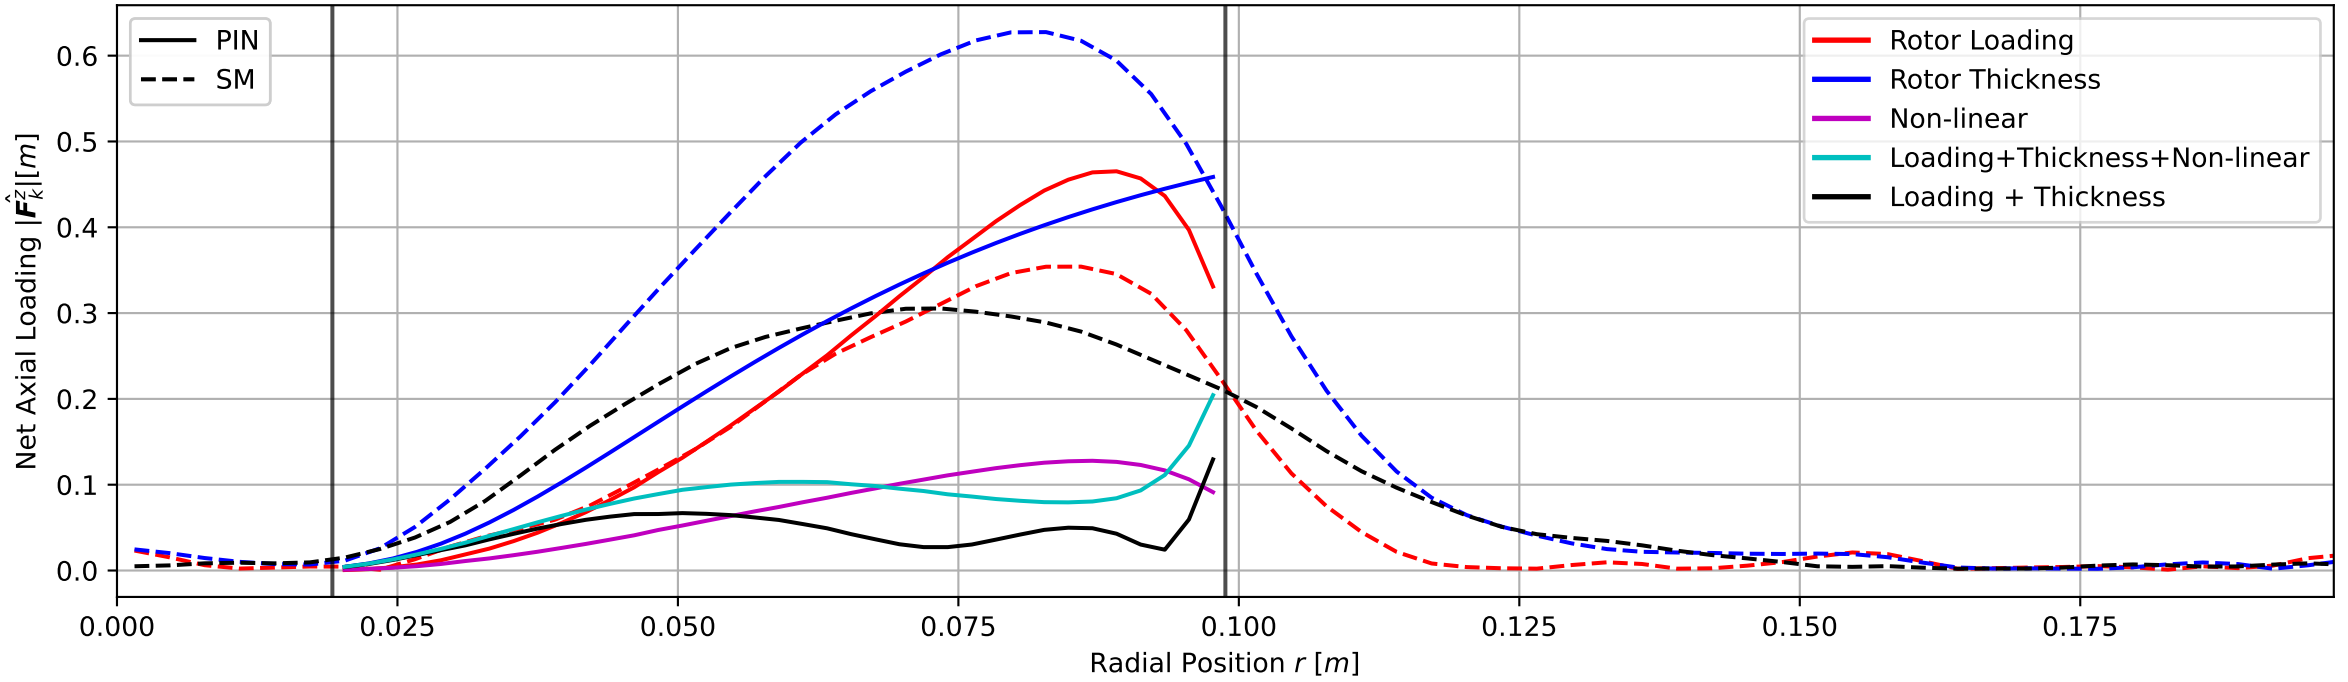
PIN
SM
Rotor Loading
Rotor Thickness
Non-linear
Loading+Thickness+Non-linear
Loading + Thickness
Net Axial Loading $|\hat{\boldsymbol{F}}_k^z|[m]$
Radial Position $r$ $[m]$
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150
0.175