

Hoofdstuk 4: Rechthoekige materialen

Materialen:

- GALVA - Varianten: INOX304 - INOX316 - ALU ALMG3 - BACTE

Materiaaldikte:

- 0,75 à 1,5 mm. afhankelijk van de druk en van de grootte van de kanalen. - lage druk - 0 - 50 mm. wk. - midden druk - 51 - 100 mm. wk. - hoge druk - 101 - 200 mm. wk.

Afmetingen:

- Alle afmetingen mogelijk volgens de Eurovent-normen,:

Dichtheidsklasse en uitvoering:

- Volgens Euroventnorm klasse A - B of C
- Volgens dossier 105 en LUKA. (attesten van alle luchtkanalen van 0,75 tot 1,5 mm. zijn ter inzage op onze burelen)

Verbindingen:

- Met schuiflatten (niet standaard) of gegalaniseerde bouten, moeren en klemstukken.

Ophangmaterialen:

- Ophangprofielen - Mousse of schokdempende rubbers - gegalaniseerd draadstang in lengte 1m-2m

Inwendige isolatie:

- Standaard 25 mm. dikte, maximale lichtsnelheid 12 m./sec. met glasvlies en versterkingsdraden.
- Ieder kanaalstuk is in de 4 hoeken inwendig voorzien van een hoekprofiel.
- Volledig afgelijmd met onbrandbare lijmen
- Bij grote afmetingen worden er bevestigingsnagels voorzien om de 500 mm. of bevestigingsprofielen.
- Geluiddemping en isolatiewaarden op aanvraag verkrijgbaar.

Lengte van de standaardkanalen:

- De lengte van de standaardkanalen wordt bepaald door het soort verbindingskader

Regelstukken:

- Van toepassing voor aanpassing van de lengte op de werf, waarbij de kader los wordt meegeleverd. (gekenmerkt door bijvoeging van de letter "R".)

Tolerantie:

- Op lengte: 5 mm., op sectie: 2 mm. op $\alpha 3^\circ$, op dikte, volgens DIN-normen.

Attentie

Indien u geen info geeft over de luchtdichtheidsklasse en druk, bieden wij standaard klasse A en lage druk aan.

Vierkante kanalen zijn nooit 100% recht-recht. Er is steeds een kleine torsie in het kanaal. De oplossing is de kanalen ivm de langsnaad om de 2 buizen in spiegelbeeld te monteren.

Onze inox304-316 kanalen zijn standaard niet behandeld.
Passiveren is een optie die u moet bij bestellen.

Belangrijke opmerking:

Standaard worden de nieuwe kaders TDC20 en TDC30 onmiddellijk aan het kanaal aangeplooid. Dit zorgt voor een betere luchtdichtheid en kwalitatief beter kanaal. De losse kader blijft E20 en E30 en is aansluitbaar op de nieuwe kaders TDC20 en TDC30. De standaardafmetingen zijn dan: zie tabel 1.

Opmerking : een losse kader is niet montageklaar : deze moet men op de werf correct installeren en mastiekeren.

Attesten:

Van alle door ons gefabriceerde kanalen hebben wij attesten van kwaliteit, lekverlies, belastingen, doorbuiging, enz... opgesteld door een AIB Vinçotte. Deze attesten zijn ter inzage op onze burelen.

Fabrikatie van de kanalen:

De luchtkanalen worden door een automatische machine gemaakt uit rollen bandstaal. Hierdoor bestaat het grootste gedeelte van de luchtkanalen slechts uit één plaat, voorzien van uiterst stevige versterkingen. Voordelen: zeer grote stevigheid van het kanaal door de "z"-versterking. Zeer hoge dichtheid, nl. slechts één langsnaad per kanaal (van 150 tot 1250 mm)(max. omtrek kanaal 4000mm). Zie tabel 2. Pittsburg-longsnaadverbindingen en Snaplock naadverbindingen zijn volgens de normering de beste verbindingen voor wat betreft stevigheid en luchtdichtheid.

Vergacol:

Bij hoge druk en op aanvraag bij middendruk brengen wij bij langsnaad- en kaderverbindingen een dichting aan, evenwel geen mastiek maar Vergacol, een onbrandbare niet verhardende lijm. (Karakteristieken en attesten op aanvraag).

Kanaalwandverstijving - versteviging:


Is aangebracht op ieder kanaal van 0,75 à 1,5 mm. Ook voor onderdruk-luchtkanalen daar de versterking onafhankelijk is voor overdruk of onderdruk.

Notitie:

Lage druk - 0 to 40mm WK - 0 tot 400Pa

A	dikte	klemmen	kaderprofiel
200 - 699	0.75	1	TDC20 - E20 - A20
700 - 999	0.75	2	TDC30 - E30 - A30
1000 - 1499	0.95	2	TDC30 - E30 - A30
1500 - 1999	0.95	3	TDC30 - E30 - A30
2000 - 2749	1.20	4	TDC30 - E30 - A30
2750 - 3000	1.20	5	A40

A	verstevinging (1)	verstevinging (2)	verstevinging (3)
0 - 1499	-	-	-
1500 - 1999	-	-	1
2000 - 2499	1	-	1
2500 - 3000	2	2	2

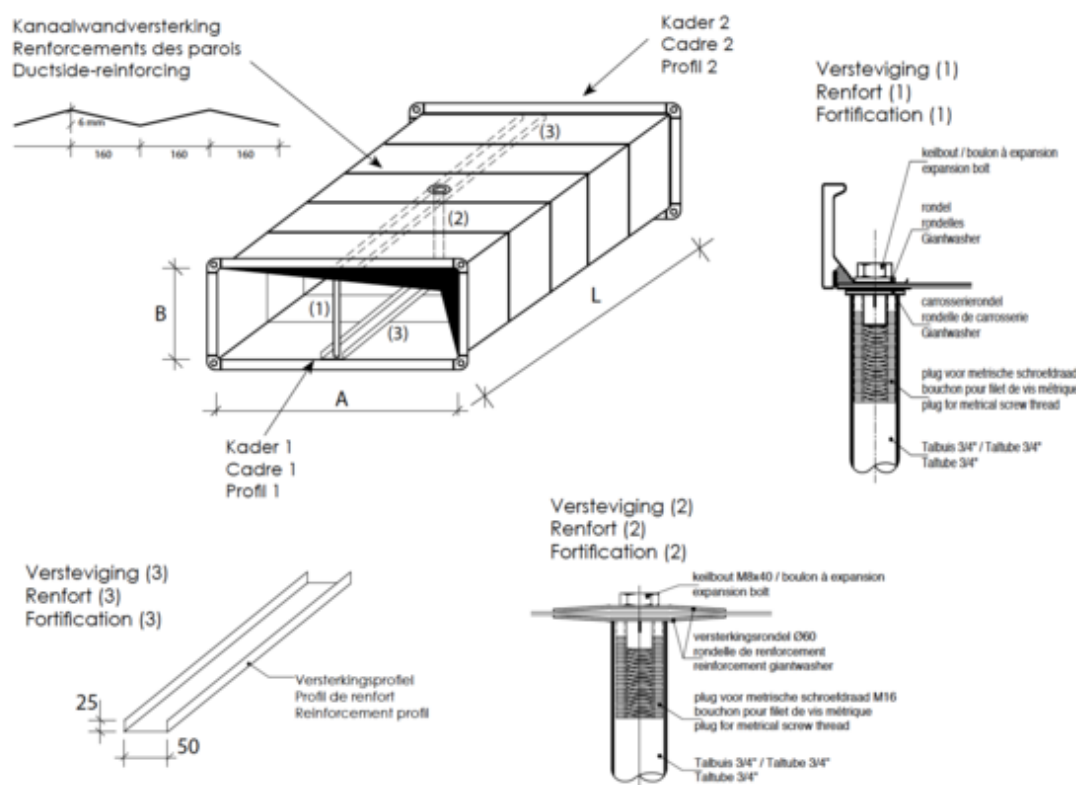


Notitie:

Midden druk - 41 tot 100mm WK - 410 tot 1000Pa

A	dikte	klemmen	kaderprofiel
200 - 699	0.75	1	TDC20 - E20 - A20
700 - 1249	0.95	2	TDC30 - E30 - A30
1250 - 1499	0.95	3	TDC30 - E30 - A30
1500 - 2099	1.20	4	TDC30 - E30 - A30
2100 - 2500	1.20	4	A40
2600 - 3000	1.20	5	A40

A	verstevinging (1)	verstevinging (2)	verstevinging (3)
0 - 1249	-	-	-
1250 - 1499	-	-	1
1500 - 2249	1	-	1
2250 - 3000	2	2	2

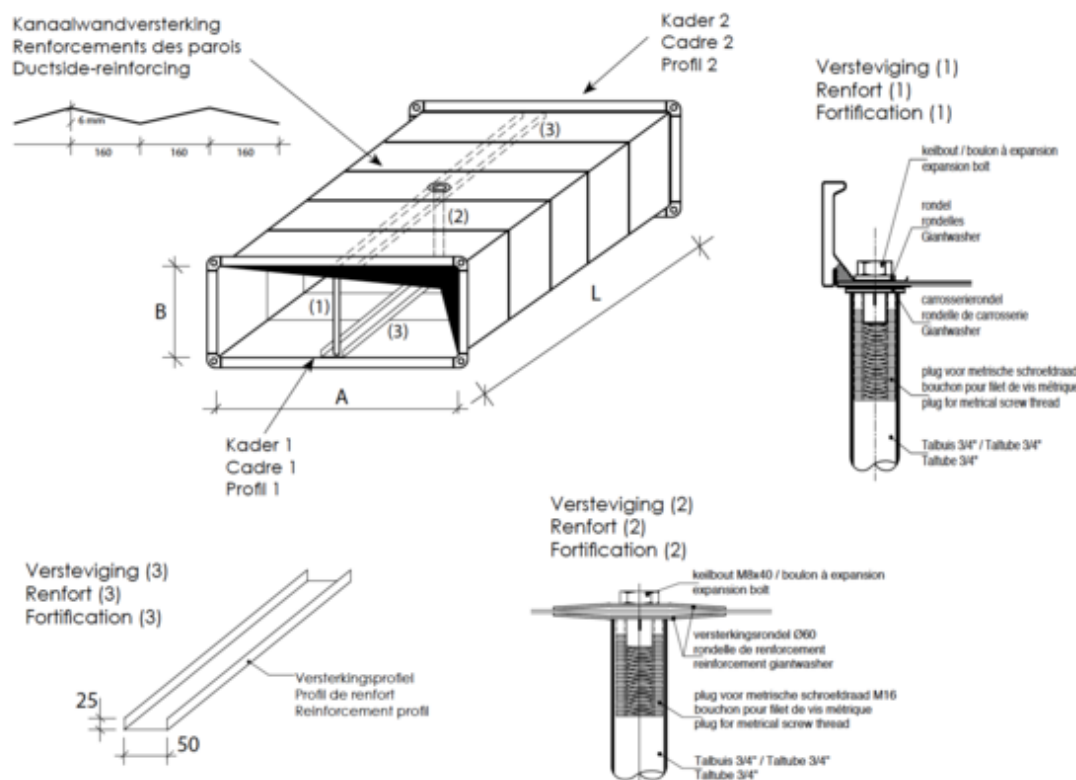


Notitie:

Hoge druk - 100 tot 200mm WK - 1010 tot 2000Pa

A	dikte	klemmen	kaderprofiel
200 - 499	0.75	1	TDC20 - E20 - A20
500 - 699	0.75	2	TDC20 - E20 - A20
700 - 999	0.95	2	TDC30 - E30 - A30
1000 - 1249	0.95	3	TDC30 - E30 - A30
1250 - 1499	1.20	4	A40
1500 - 1999	1.20	5	A40
2000 - 2500	1.50	6	A40

A	versteviging (1)	versteviging (2)	versteviging (3)
0 - 999	-	-	-
1000 - 1249	-	-	1
1250 - 1749	1	1	1
1750 - 2249	2	2	2
2250 - 3000	3	3	3

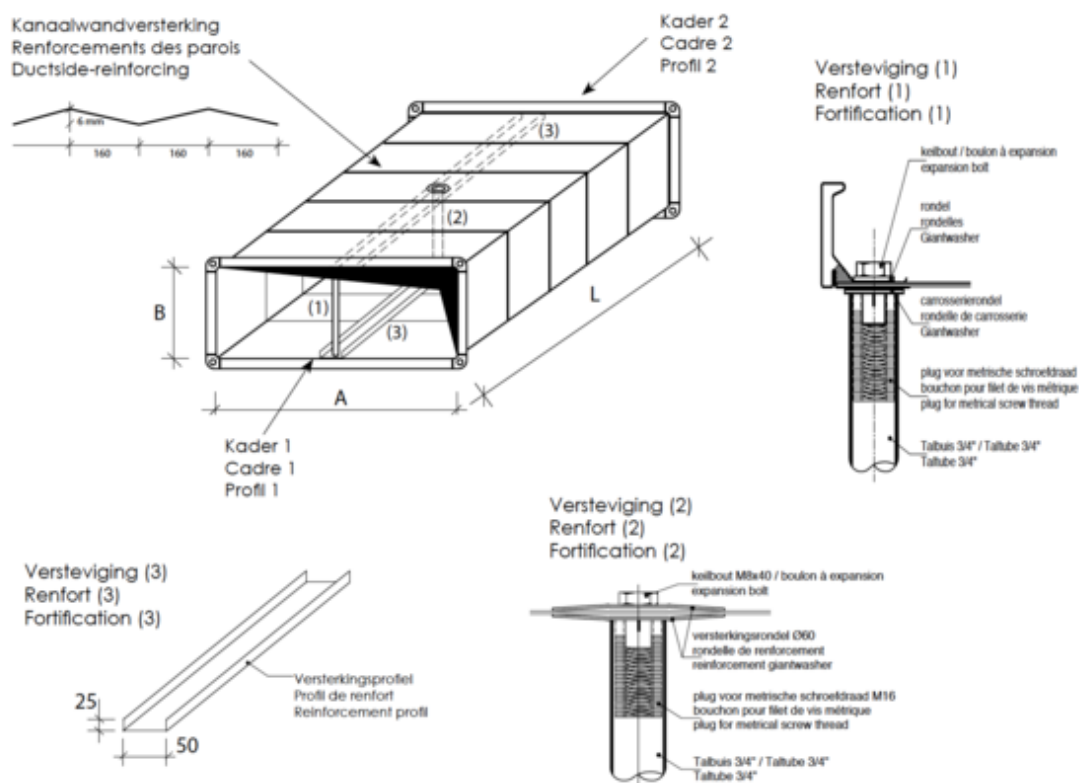


A	Luchtdichtheid klasse B			
	dikte	klemmen	verstevingen	kaderprofiel
200 - 500	0.75	-	-	TDC20 - E20 - A20
501 - 1250	0.95	2	-	TDC20 - E20 - A20
1251 - 1500	0.95	3	1	TDC30 - E30 - A30
1501 - 2000	1.20	4	1	TDC30 - E30 - A30
≥ 2000	1.20	4	2	A40

A	Luchtdichtheid klasse C			
	dikte	klemmen	verstevingen	kaderprofiel
200 - 500	0.75	-	-	TDC20 - E20 - A20
501 - 1250	0.95	2	-	TDC20 - E20 - A20
1251 - 1500	0.95	3	1	TDC30 - E30 - A30
1501 - 2000	1.20	4	1	TDC30 - E30 - A30
≥ 2000	1.20	4	2	A40

Notitie:

Uitvoering gelijk aan klasse B, bij klasse C worden alle naden inwendig volledig afgekit met Vergacol.

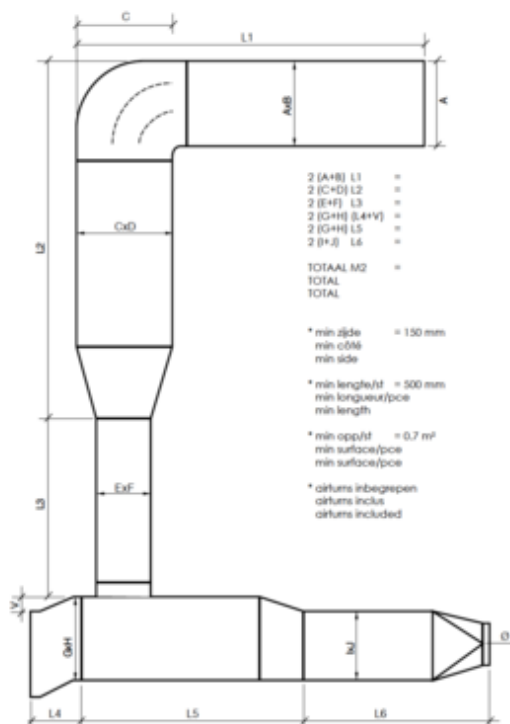

GALVA	Plaatdikte			
	0.75	0.95	1.2	1.5
Recht kanaalstuk, standaardlengte Prijs / m ²	34.25	43.03	56.24	67.05
Vormstukken en korte kanaalstukken Prijs / m ²	50.03	56.70	71.48	84.01
Vierkant-Rond Prijs / m ²	64.62	73.47	89.84	106.33

ALMG3	Plaatdikte			
	0.75	0.95	1.2	1.5
Recht kanaalstuk, standaardlengte Prijs / m ²	86.96	95.77	113.32	-
Vormstukken en korte kanaalstukken Prijs / m ²	95.25	101.92	121.99	-
Vierkant-Rond Prijs / m ²	101.11	111.22	128.52	-

INOX	Plaatdikte			
	0.75	0.95	1.2	1.5
Recht kanaalstuk, standaardlengte Prijs / m ²	152.25	169.42	-	-
Vormstukken en korte kanaalstukken Prijs / m ²	152.25	171.70	-	-
Vierkant-Rond Prijs / m ²	152.15	177.21	-	-

INOX316	Plaatdikte			
	0.75	0.95	1.2	1.5
Recht kanaalstuk, standaardlengte Prijs / m ²	173.84	214.27	-	-
Vormstukken en korte kanaalstukken Prijs / m ²	177.35	214.29	-	-
Vierkant-Rond Prijs / m ²	179.58	218.58	-	-

Notitie:

Standaard

 Prijs / m² = inclusief mousse, bouten, moeren en klemmen. Schuiflatten = meerprijs

 De prijs per m² is voor klasse B met lage druk en TDC kader


Code	€/m²	€/m	€/st	Productomschrijving
PIQ	28.62	-	12.73	Rechthoekige aftakkingen
Montage PIQ rechthoek	-	7.11	7.11	Montage aftakking (per meter omtrek)
KLEP	36.05	-	22.26	Regelklep (per as)
DEKSEL	47.65	-	25.77	Deksel
GAT	-	7.11	5.81	Gaten maken (per meter omtrek)
TRALIE	48.09	-	24.25	Tralie (19x19)
SM1	-	37.85	23.12	Soepele mouw (per meter omtrek). Klasse M1
SM0	-	46.28	29.43	Soepele mouw (per meter omtrek). Klasse M0
Montage rooster	-	10.33	9.03	Montagerooster (per meter omtrek)
Recht kanaal	30.94	-	-	Inwendige isolatie 25mm geel D25 KG
Vormstuk	44.08			
Recht kanaal	38.08	-	-	Inwendige isolatieplaten 25mm zwart
Vormstuk	50.71			
Recht kanaal	48.02	-	-	Climaflex (Armaflex) 6mm
Vormstuk	59.50			
Vierkant-rond	61.20			
Recht kanaal	59.62	-	-	Climaflex (Armaflex) 13mm
Vormstuk	70.41			
Vierkant-rond	72.42			
Recht kanaal	49.78	-	-	Geperforeerde plaat 0.8mm
Vormstuk	60.61			
Vierkant-rond	67.32			
Recht kanaal	59.62	-	-	Aeroductt 10mm / 13mm / 19mm
Vormstuk	70.41			
Vierkant-rond	72.42			
Recht kanaal	71.61	-	-	Aeroductt 25mm
Vormstuk	82.39			
Vierkant-rond	84.40			

Definitie van een recht kanaal:


- minimale zijde $\geq 150\text{MM}$
- omtrek ≥ 600
- standaardlengte 916, 1166 en 1416 bij TDC20
- standaardlengte 892, 1142 en 1392 bij TDC30
- buiten standaard lengten de prijs van vormstukken. Bij buizen $> 0,9$ en materiaal $\neq$ GALVA wordt de prijs berekend met standaardlengte 1516.
- in GALVA 0,7 en 0,9

U betaalt een meerprijs indien u:



- E30 kader ipv E20 kader wenst = + 2,5% per kader
- A40 kader ipv E20 kader wenst = + 2,5% per kader
- A40 kader ipv E30 kader wenst = + 2,5% per kader
- Als standaardkader TDC is , en er wordt E-kader gevraagd dan +2,5% per kader
- klasse C wenst = + 5% tov. klasse B
- kanalen voor hoge druk wenst = meerprijs volgens plaatdikte (zie tabel 'hoge druk' pag.155) + 10%
- Wij raden aan om bij Klasse C, kanalen te voorzien van: TDC20 met moussehoekje MH20 of TDC30 met moussehoekje MH30.
- Schuiflatten type SR, zijn niet toepasbaar op TDC20.

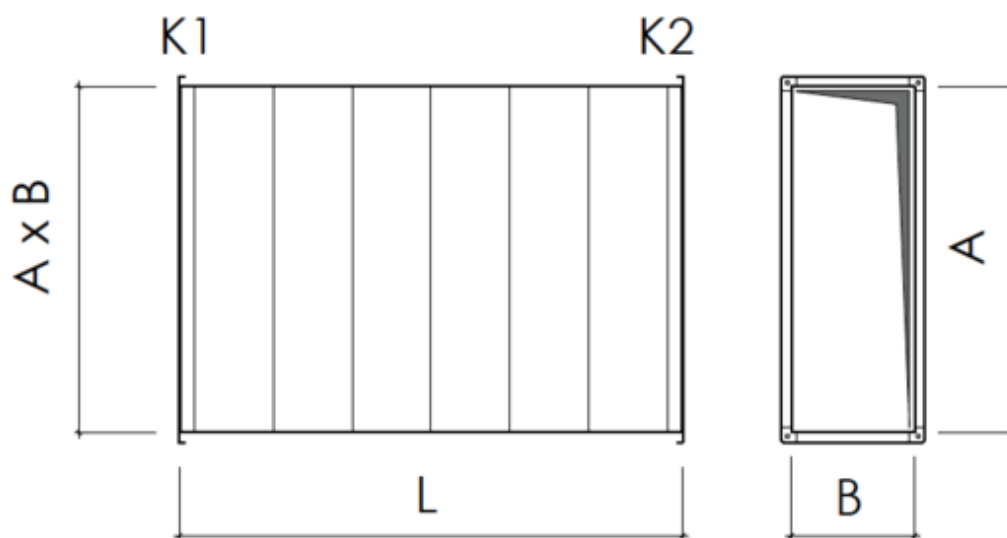

K1 - K2 = TDC20 - TDC30
E20 - E30 - A40
Vrij - Libre - Free

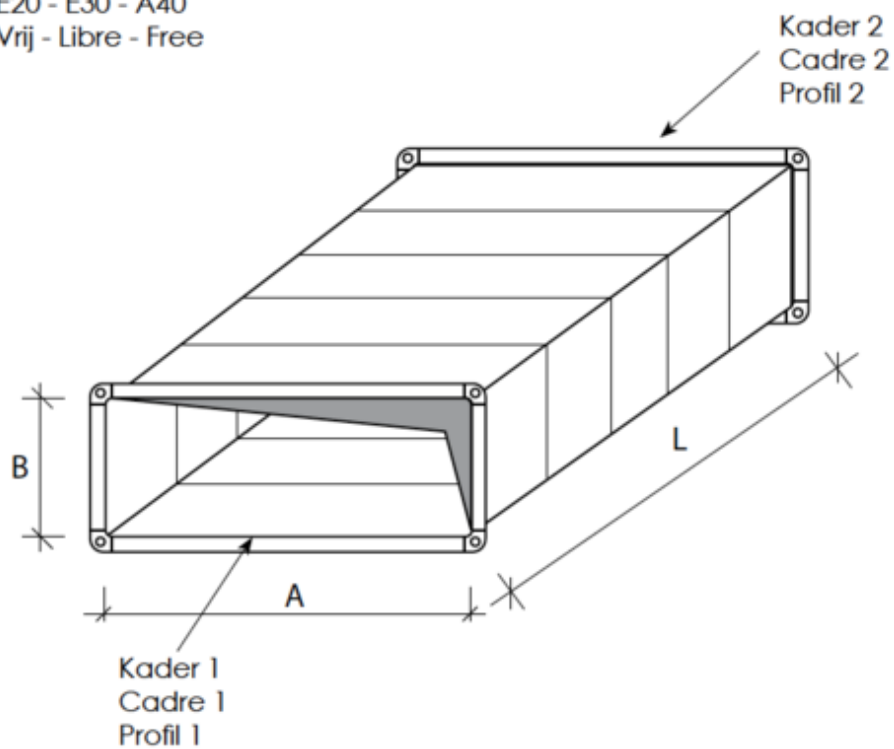

Code: BU

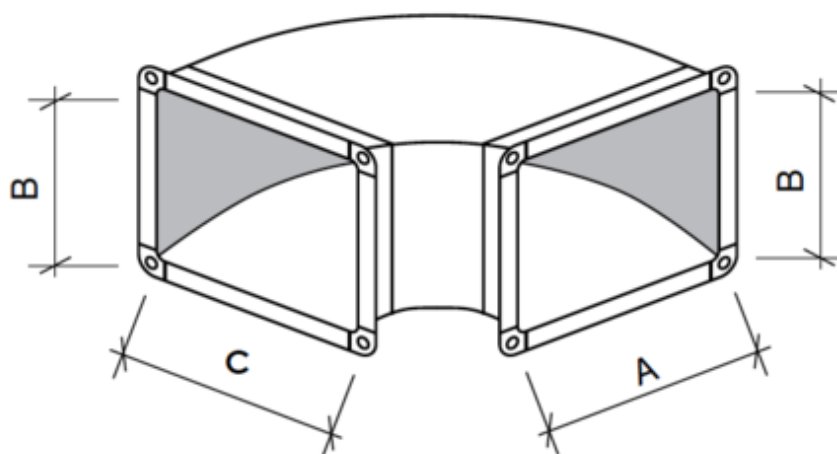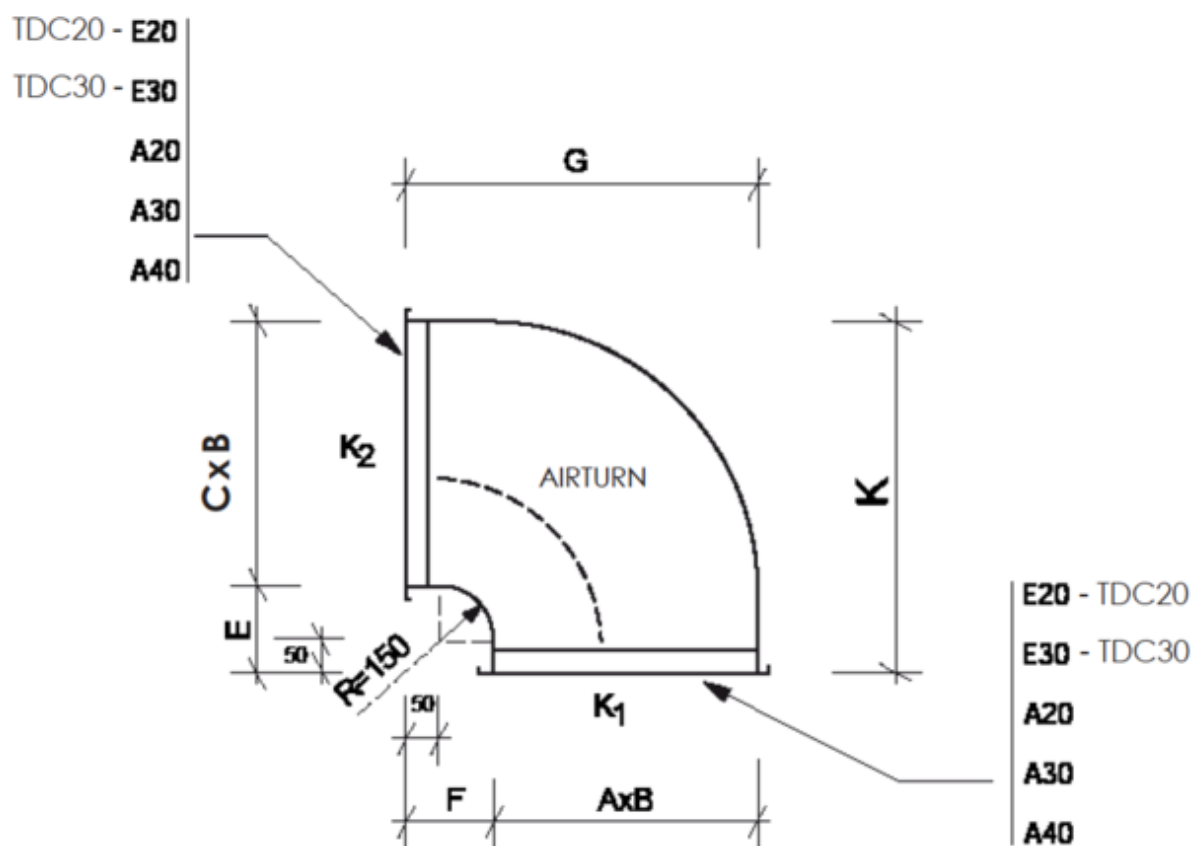



Code: B90

Opmerking


R = 150 Standaard, R = 0 is mogelijk (buizen recht)

A	Lage snelheid	Hoge snelheid		
	R1	R1	R2	R3
250	-	160	-	-
300	-	175	-	-
350	-	185	-	-
400	230	200	-	-
450	250	215	-	-
500	265	225	-	-
600	300	250	-	-
700	330	275	-	-
800	365	300	-	-
900	400	325	-	-
1000	430	350	-	-
1200	500	400	-	-
1400	550	230	580	-
1600	630	245	645	-
1800	700	265	715	-
2000	760	285	785	-
2350	850	215	475	1020
2500	925	230	575	1125


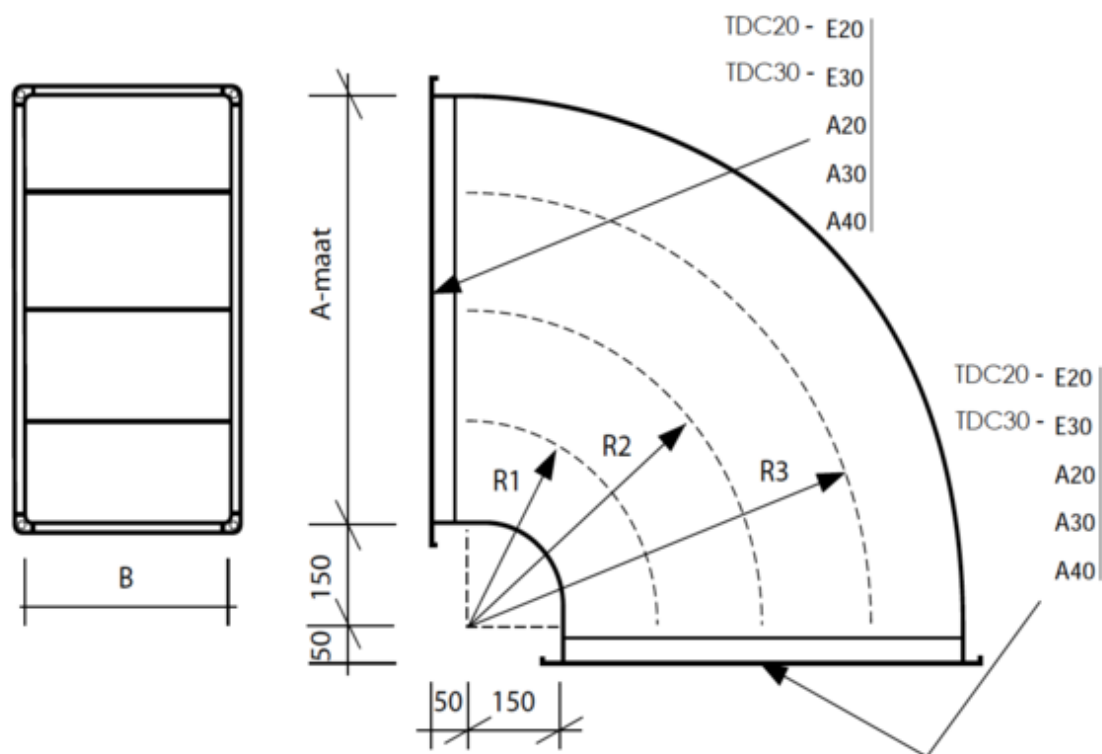


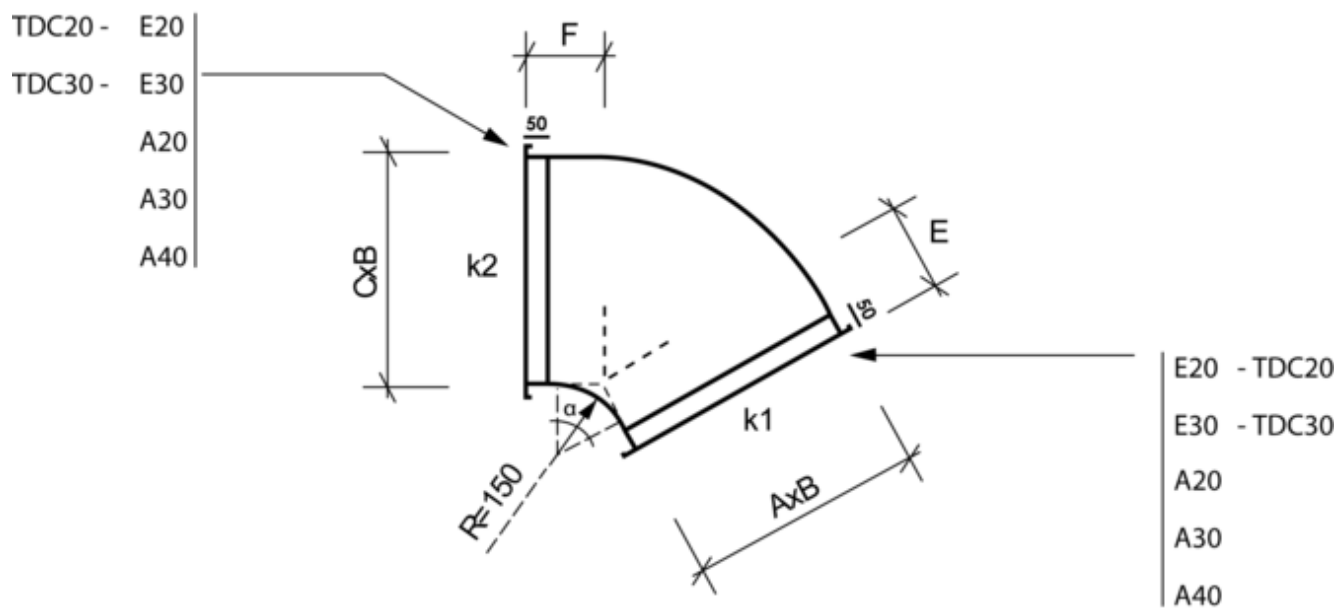


B α

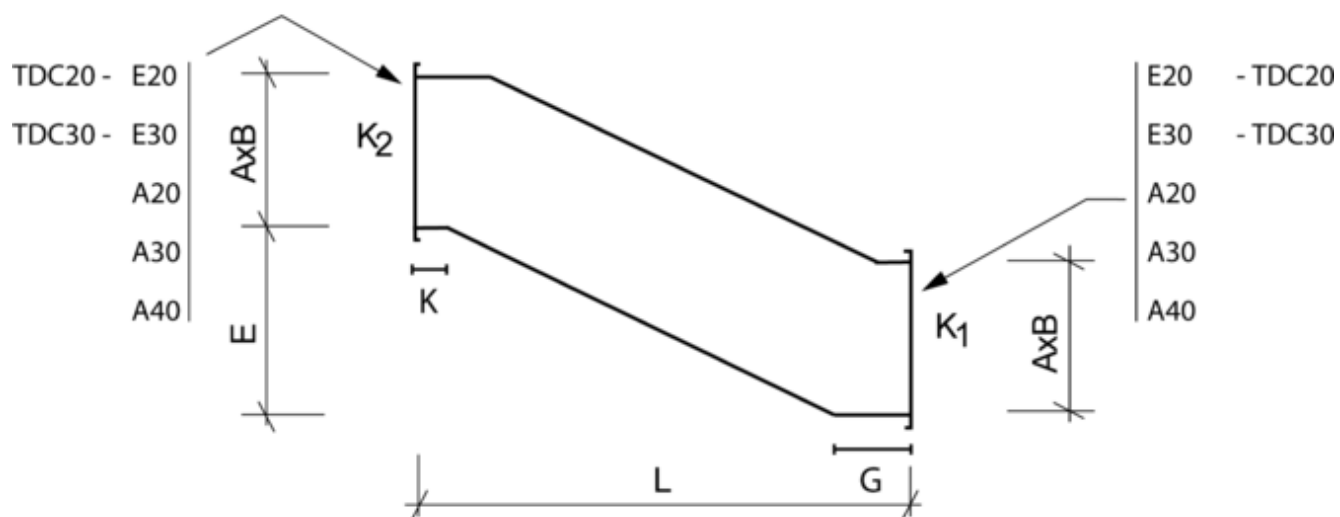


Code: VER

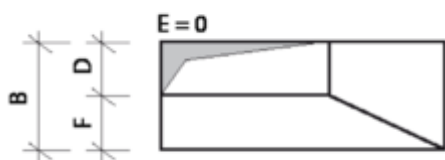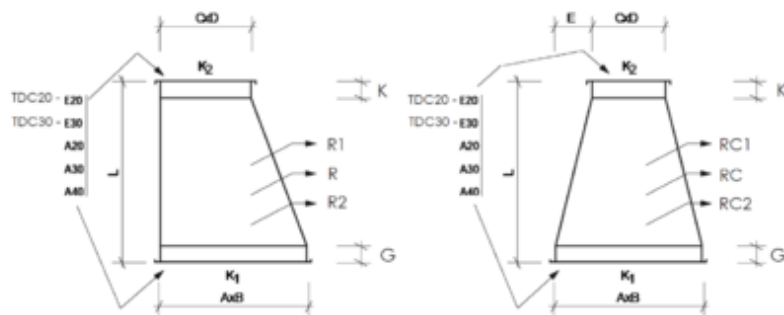


Code: R1

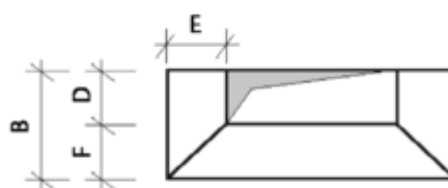


Code: RC1

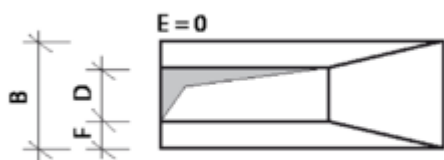


Code: R

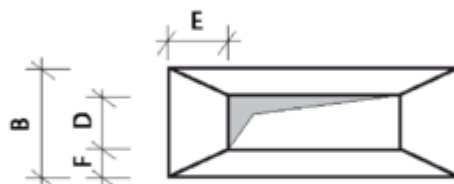


Code: RC

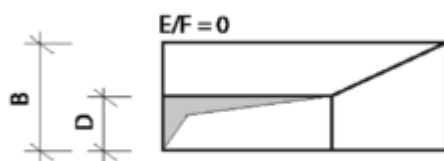


Code: R2

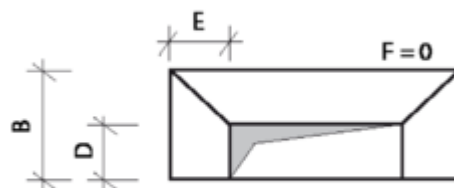


Code: RC2

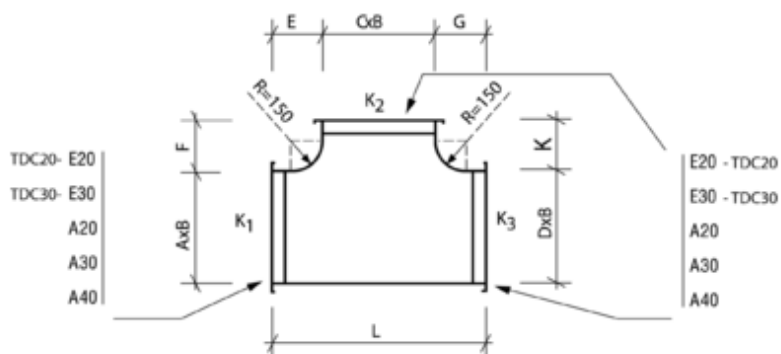

Code: T


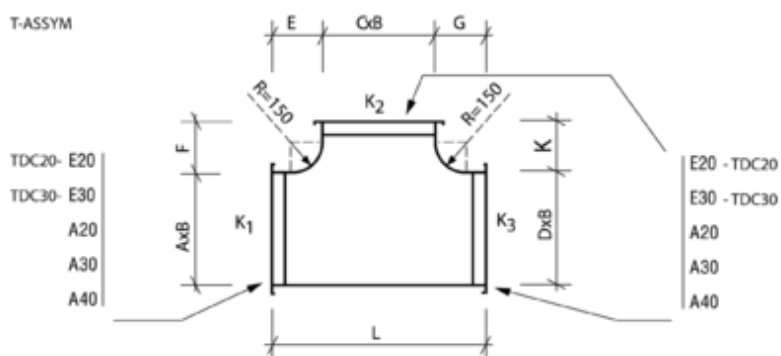


Code: T

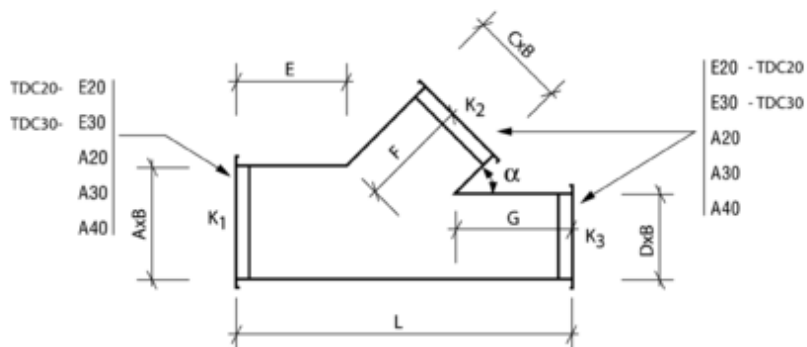

Code: Tα



Symmetrisch
Symétrique
Symetric



- TDC20 - E20
- TDC30 - E30
- A20
- A30
- A40

Code: VR



1 zijde asymmetrisch
1 côté asymétrique
1 assymetric slope



- TDC20 - E20
- TDC30 - E30
- A20
- A30
- A40

Code: VRA


2 zijden asymmetrisch
2 côtés asymétriques
2 assymetric slopes



- TDC20 - E20
- TDC30 - E30
- A20
- A30
- A40


Code: VRAA

Buis afgeschuind onder 45° + tralie
Gaine au-dessous de 45° + treillis
Duct under 45° + trellis

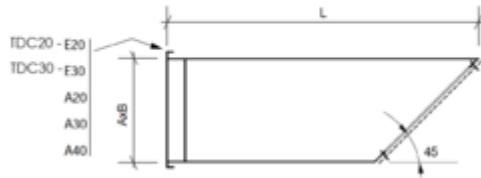


Code: S4

Bocht 135° + tralie
Coude 135° + treillis
Elbow 135° + trellis

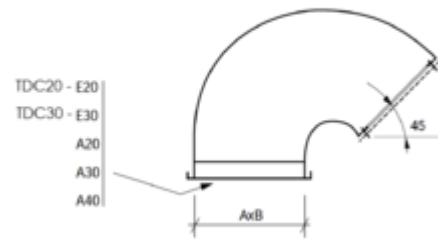


Code: BTR

Kappen zonder tralie
Chapeaux sans treillis
Outside Air-intakes without trellis

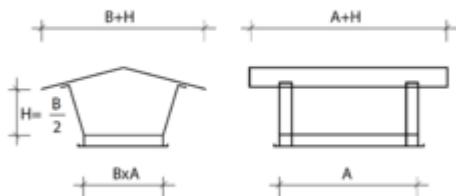


Code: K




Code: KT


Kap met tralie
Chapeau avec treillis
Outside Air-intake with trellis

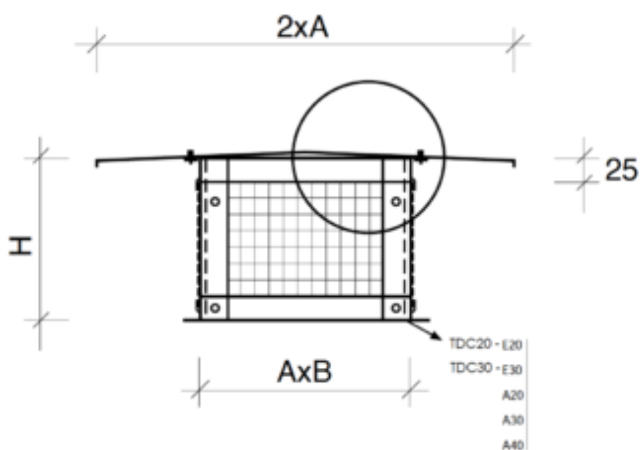


Code: KTR

Plaat met diamanten punt
Plaque avec point diamant
Plate with diamond point

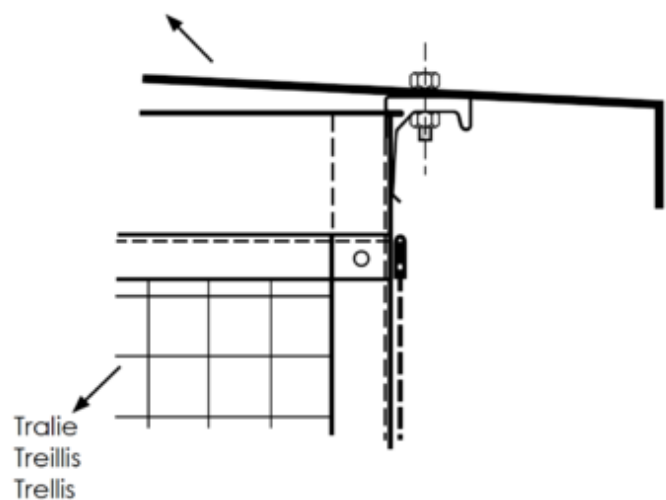


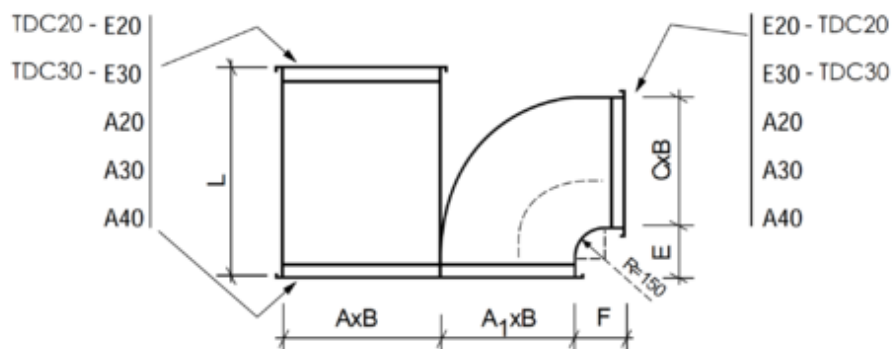

Code: B-G

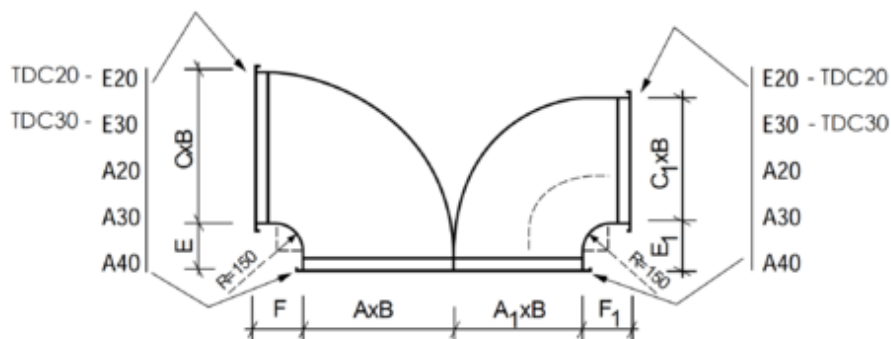


Code: B-B

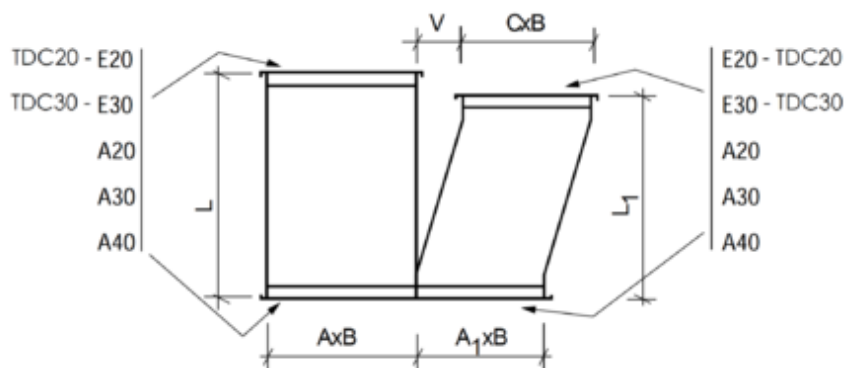


Code: G-VER

Opmerking


Meer combinaties mogelijk

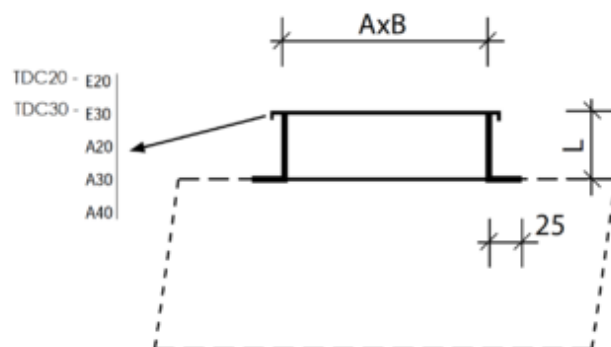









Code: P

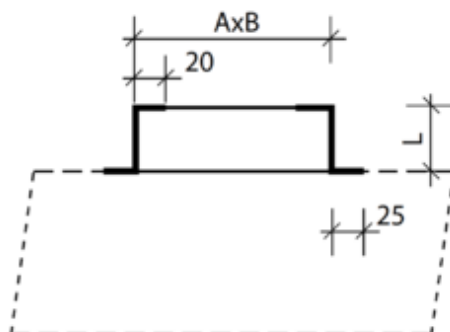

Code: P .BI

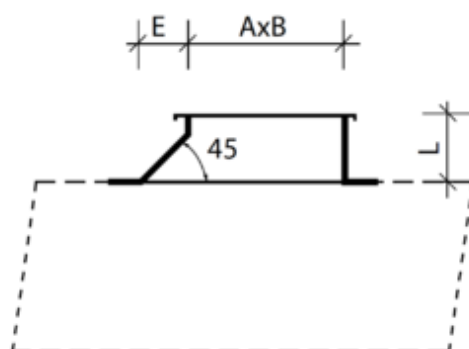


Code: P .45

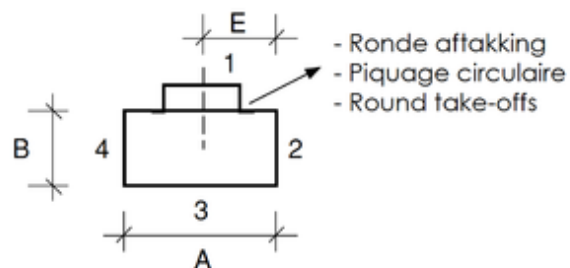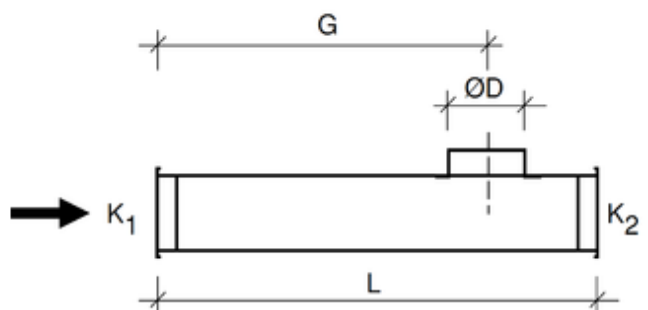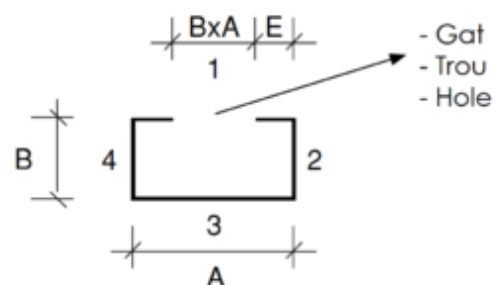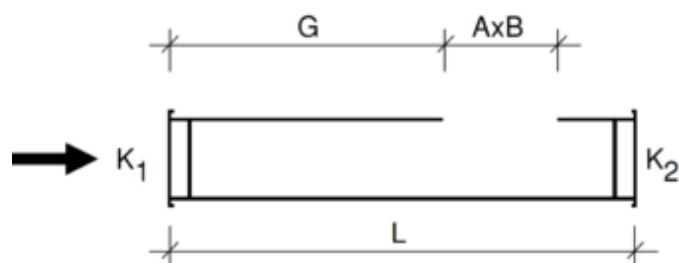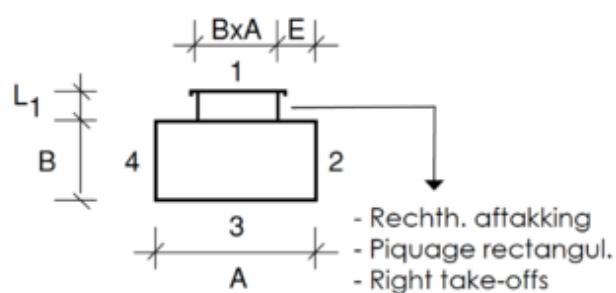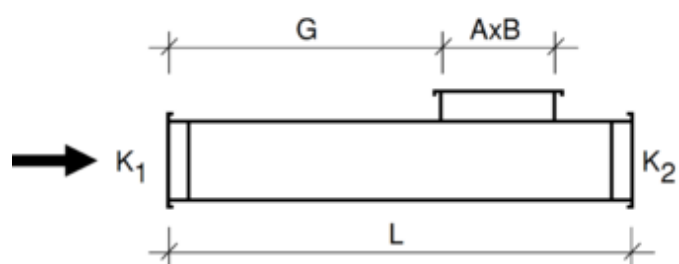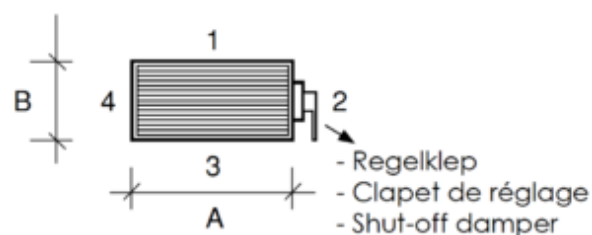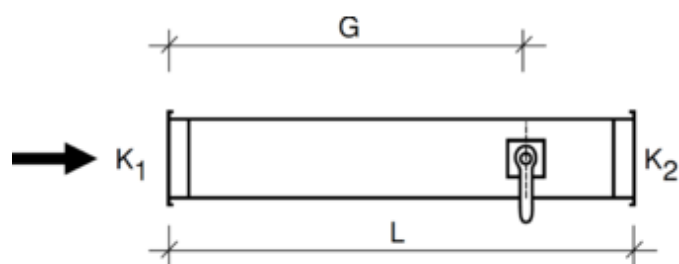
Opmerking

Meer combinaties mogelijk, prijzen op aanvraag.

Polyestermateriaal bekleed met grijze vinyl, warmtebestendig tot 85° C




Code: SL



Code: SL.E20 &
SL.E30



Code: SL.A20 &
SL.A30




Code: SL.A40

Opmerking

L = eerste maataanduiding is de te monteren lengte

REG - H - B

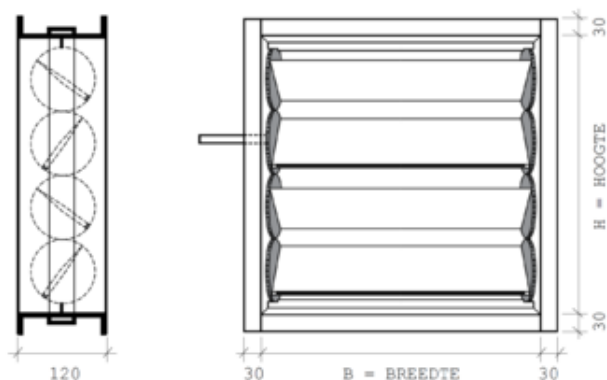
Notitie:

Maximale afmetingen:

- H = 200 à 1200

- B = 200 à 1200

Lamellenbreedte: 98 mm

Materiaal ramen en lamellen: Aluminium

Aandrijfas: 12 x 12 mm

Type klep: contraroterend

Grondstof tandwiel: PA 6

Max. bedrijfstemperatuur: 95° C

Luchtdichtheidsklasse: A

H	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
B	€/st										
200	86.65	98.20	109.75	118.41	128.51	138.63	150.18	158.84	163.20	187.74	200.73
300	102.52	112.64	123.48	138.63	150.18	161.73	176.20	189.18	199.27	219.49	238.27
400	112.64	128.51	145.84	158.84	171.86	187.74	200.73	215.16	231.06	255.60	277.27
500	124.93	147.30	160.29	177.62	193.50	209.39	231.06	244.05	259.94	298.93	317.70
600	140.07	158.84	179.06	197.84	225.29	233.93	255.60	271.47	288.81	319.14	339.34
700	151.64	171.86	194.95	218.05	236.83	258.49	281.59	303.26	319.14	345.13	365.35
800	163.20	183.38	202.17	226.71	245.48	268.60	277.27	287.37	336.48	365.35	391.34
900	183.38	194.95	219.49	244.05	267.14	293.15	298.93	311.93	361.02	388.43	415.89
1000	187.74	206.50	235.38	262.83	288.81	313.38	319.14	337.91	394.22	410.12	433.21
1100	190.61	215.16	244.05	271.47	298.93	327.79	336.48	369.68	404.34	431.78	457.77
1200	197.84	228.16	257.06	283.03	311.93	339.34	369.68	397.13	425.99	450.55	486.65

Notitie:

Tandwiel uit hoogwaardig, temperatuurbestendig polyamide.

Soepele rubberdichting tussen lamellenafdichting.

Opgelet: een REG is een regelklep en geen afsluitklep.


Notitie:

SUPPLEMENT VOOR HANDBEDIENING = Code REGH H - B = prijs REG + 14.85 €

Notitie:

Andere afmetingen op aanvraag

CU2 - H - B


Notitie:

Standaarduitvoering:

Klepblad uit asbestvrije isolerende plaat

- 400 mm lange tunnel uit vuurvast materiaal.

- Aansluitingen met schuiflat kaders of CM klem.

- Ontgrendeling door thermische zekering.

- Voeg voor koude en warme luchtdichtheid.

- Manueel herwapeningsmechanisme.

- Max. temp. 72 °C

- Klasse B

H	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
B	€/st																
200	193.20	197.62	202.03	206.45	212.37	216.79	222.69	228.58	233	238.91	243.32	247.76	253.65	258.08	262.51	268.40	286.09
250	197.62	202.03	206.45	212.37	216.79	222.69	230.06	235.95	240.39	244.81	249.23	256.59	272.83	277.25	286.09	290.52	294.95
300	202.03	206.45	212.37	218.27	222.69	230.06	237.45	241.86	246.27	253.65	271.34	275.77	284.63	289.05	293.47	300.83	305.27
350	206.45	216.79	216.79	222.69	230.06	237.45	241.86	247.76	266.93	272.83	277.25	286.09	292.01	296.41	303.79	309.70	315.59
400	210.88	222.69	222.69	230.06	237.45	243.32	261.03	268.40	274.31	280.19	287.57	293.47	300.83	306.72	312.65	318.54	337.72
450	215.32	228.58	228.58	235.95	241.86	261.03	268.40	274.31	281.66	289.05	294.95	302.32	308.22	315.59	334.77	342.14	346.56
500	219.74	234.49	234.49	241.86	259.57	268.40	274.31	281.66	289.05	294.95	303.79	309.70	330.33	337.72	343.61	350.97	356.90
550	224.16	238.91	238.91	246.27	266.93	274.31	281.66	289.05	296.41	303.79	309.70	330.33	339.21	345.08	352.46	359.84	367.21
600	230.06	244.81	244.81	263.97	272.83	280.19	289.05	294.95	303.79	311.17	333.30	339.21	346.56	355.41	361.32	370.16	390.81
650	234.49	250.70	250.70	269.88	277.25	287.57	294.95	303.79	311.17	333.30	340.66	346.56	355.41	362.79	371.62	392.29	401.12
700	238.91	266.93	266.93	275.77	286.09	293.47	302.32	309.70	330.33	339.21	346.56	355.41	362.79	371.62	393.75	402.59	409.98
750	243.32	272.83	272.83	281.66	290.52	300.83	308.22	327.40	339.21	346.56	355.41	362.79	386.37	393.75	402.59	409.98	420.30
800	247.76	277.25	277.25	287.57	296.41	306.72	325.91	337.72	345.08	353.93	362.79	386.37	393.75	402.59	411.44	420.30	442.43
850	252.19	284.63	284.63	293.47	302.32	311.17	334.77	343.61	352.46	361.32	371.62	393.75	402.59	411.44	420.30	442.43	452.74
900	258.08	290.52	290.52	300.83	309.70	331.82	342.14	350.97	359.84	370.16	392.29	402.59	409.98	420.30	443.89	452.74	463.07
950	261.03	294.95	294.95	305.27	315.59	337.72	349.52	356.90	367.21	390.81	401.12	409.98	420.30	442.43	452.74	463.07	471.90
1000	280.19	294.95	300.83	309.70	334.77	343.61	353.93	365.73	387.86	398.18	409.98	418.82	440.95	452.74	463.07	471.90	483.71
1050	286.09	297.90	306.72	317.09	340.66	350.97	359.84	371.62	396.69	405.55	415.87	427.67	451.26	460.12	470.44	483.71	-
1100	289.05	299.37	311.17	321.48	345.08	356.90	367.21	390.81	402.59	414.41	423.25	448.32	460.12	468.95	482.24	-	-
1150	293.47	303.79	317.09	340.66	352.46	362.79	373.10	399.66	409.98	420.30	445.37	455.70	467.50	479.30	-	-	-
1200	297.90	309.70	321.48	345.08	356.90	368.69	395.22	405.55	417.35	427.67	452.74	466.01	474.86	-	-	-	-
1250	303.79	314.12	325.91	352.46	362.79	374.58	401.12	411.44	423.25	449.79	461.58	471.90	-	-	-	-	-
1300	308.22	318.54	331.82	356.90	370.16	383.43	407.04	418.82	432.11	455.70	468.95	-	-	-	-	-	-
1350	311.17	324.45	350.97	361.32	374.58	401.12	414.41	424.71	451.26	464.55	-	-	-	-	-	-	-
1400	317.09	328.85	355.41	368.69	383.43	407.04	420.30	435.06	460.12	-	-	-	-	-	-	-	-
1450	321.48	334.77	359.84	373.10	387.86	414.41	427.67	440.95	551.54	-	-	-	-	-	-	-	-
1500	325.91	339.21	367.21	381.97	405.55	420.30	435.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Notitie:

Voor grotere afmetingen / CU2 + motor / CU2 in klasse C / CU2 met inspectieluiken: Prijs op aanvraag

Levertijd: +/- 3 weken

Buiten standaard + 35%

CU1 - H - B


Notitie:

Standaarduitvoering:

- 300 mm lange tunnel uit gegalvaniseerd staal
- Klepblad
- Bedieningsmechanisme met transmissie en:
- manuele ontgrendeling en herwapening
- standaanwijziging klepblad
- identificatie-etiket
- elektrische aansluitingen
- Dichting koude rook
- Opzwellende voeg
- Aansluitkader 20mm
- Max. temp. 72 °C
- Klasse B

Europa: EN 13501-3: 2005

Frankrijk: NF 05/1

B	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
H	€/st												
100	174.03	181.38	184.35	190.24	193.20	197.62	200.56	206.45	210.88	215.32	219.74	222.69	228.58
150	175.49	181.38	185.82	190.24	194.67	197.62	202.03	207.94	210.88	216.79	219.74	224.16	231.52
200	178.43	182.86	185.82	191.71	194.67	199.10	204.98	207.94	212.37	216.79	221.19	225.63	231.52
250	182.86	187.31	191.71	196.14	200.56	206.45	209.43	215.32	219.74	224.16	231.52	234.49	250.70
300	187.31	193.20	196.14	202.03	207.94	210.88	216.79	221.19	225.63	233	249.23	253.65	259.57
350	191.71	197.62	202.03	207.94	212.37	216.79	222.69	228.58	246.27	252.19	258.08	262.51	266.93
400	196.14	202.03	207.94	212.37	219.74	224.16	243.32	247.76	253.65	259.57	265.44	269.88	275.77
450	200.56	207.94	212.37	219.74	224.16	241.86	249.23	255.12	261.03	266.93	272.83	280.19	286.09
500	204.98	212.37	219.74	225.63	235.95	246.27	258.08	261.03	272.83	275.77	286.09	303.79	306.72
550	209.43	215.32	222.69	230.06	249.23	255.12	262.51	266.93	275.77	281.66	289.05	306.72	314.12
600	213.83	221.19	228.58	247.76	255.12	262.51	268.40	275.77	284.63	290.52	308.22	315.59	321.48

Notitie:

CU1 + motor of inbouwtype CU1-1S = prijs op aanvraag.

CU1 in klasse C / CU1 met 2 inspectieluiken = prijs op aanvraag

Levertijd: +/- 3 weken

Buiten standaard +35%