



IRB-IRT

5132928300 - IRT/4-450 230/400V50Hz 560/160 VE - IN-LINE AFZUIGERS



Serie rechthoekige kanaalventilatoren geschikt voor algemene ventilatietoepassingen waar behoefte is aan montage van de ventilator in het rechthoekig kanaalsysteem waar beperkte inbouwhoogte beschikbaar is. Hoog rendement centrifugaal ventilator. Alle modellen zijn geschikt voor montage in iedere oriëntatie. Behuizing vervaardigd van plaatstaal. Direct gedreven aluminium waaier met achterovergebogen schoepen. Externe rotor-motor, klasse F isolatie met thermische beveiliging. Losse aansluitdoos verbonden door kabel.

Motoren

Motor en waaier gemonteerd op het inspectiepaneel voor eenvoudig onderhoud en reiniging.

IRB modellen: 3-fasen 230/400V-50Hz. IP44 of IP54, toerenregelbaar door transformator of frequentieregelaar.

Merk S&P model IRT/4-450 230/400V50Hz 560/160 VE voor luchthoeveelheid 2.979 m³/h en statische druk 888 Pa.

5132928300 - IRT/4-450 230/400V50Hz 560/160 VE

Theoretisch werkpunt

Debiet	3.000 m ³ /h
Statische druk	900 Pa
Temperatuur	20 °C
Hoogte	0 m
Dichtheid	1,2 kg/m ³
Frequentie	50 Hz

Werkpunt

Debiet	2.979 m ³ /h
Statische druk	888 Pa
Dynamische druk	1,69 Pa
Totaal druk	889 Pa
Input power	1,85 kW
Tot rendement	-
Uitlaatsnelheid	1,7 m/s
Ventilatorsnelh	1380 rpm
Specific Fan Power	2,24 W/l/s


Constructie

Diameter	793 mm
Ventilatorgrootte	450
Gewicht	87,58 kg

Motor karakteristieken


Aantal polen	4
Motorvermogen	-
Maximaal opgenomen stroom	7,4 A / 4,2 A
Voltage	3-230/400V-50Hz
IP klasse	IP54
Motor isolatieklasse	F

Tekening (mm)

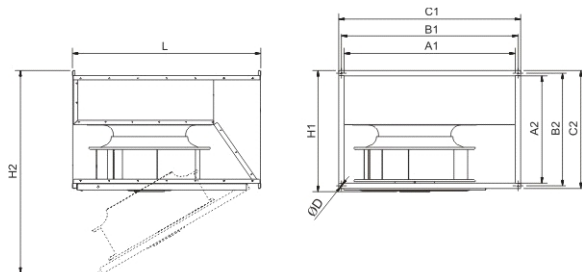

A1	A2	B1	B2	C1	C2	D	H1	H2	L
1000	500	1020	520	1045	545	8.5	565	1430	980

Performance grafiek

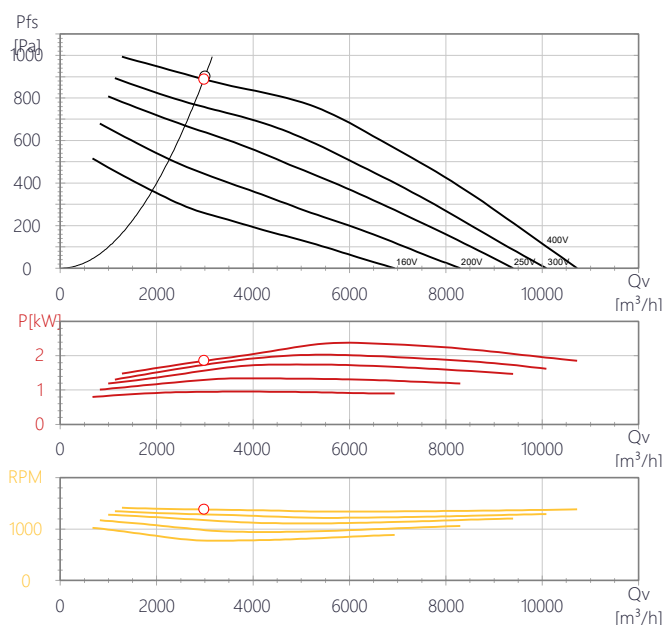

Geluidsgegevens

	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal
Inlaat (LwA)	64	77	81	84	83	79	72	66	89
Inlaat LpA @ 1m	53	66	70	73	72	68	61	55	78
Uitlaat (LwA)	62	84	85	89	90	83	75	69	94
Uitlaat LpA @ 1m	51	73	74	78	79	72	64	58	83
Afgestraald (LwA)	61	76	79	81	78	75	64	60	85
Afgestraald LpA @ 1m	50	65	68	70	67	64	53	49	74



ErP Data

Ecodesign	
Commissienorm (EU) Nr. 1253/2014 van 7 juli 2014	
Informatie-eisen (Bijlage V)	
Product omschrijving	IRT/4-450 230/400V50Hz 560/160 VE
Model	-
Typologie	NRVU eenrichting
Aandrijfwijze	regelbare toeren
WTW-soort	Geen
Thermisch rendement (%)	nvt
Qnom [m3/s]	1,6
Pelec (kW)	2,38
SFPint (W/m3/s)	nvt
Luchtsnelheid [m/s]	3,2
$\Delta p_{s,ext}$ (Pa)	711,6
$\Delta p_{s,int}$ (Pa)	nvt
$\Delta p_{s,add}$ (Pa)	nvt
Statisch rendement ventilatoren (%)	55,8
Externe lekkage [%]	2
Interne lekkage [%]	nvt
Filterprestatie	nvt
Filterwaarschuwing	nvt
LWA dB(A)	81
Website	https://www.solerpalau.com/