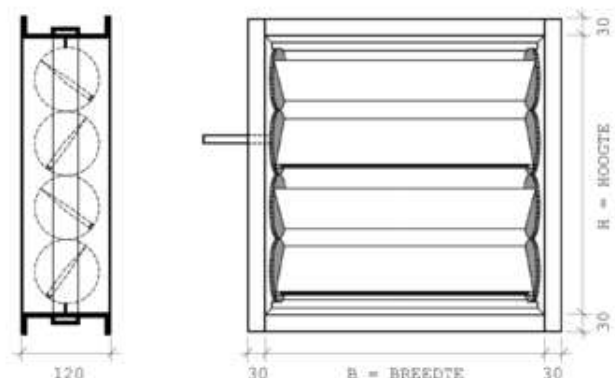


REG - H - B


Notitie:

Maximale afmetingen:

- H = 200 à 1200

- B = 200 à 1200

Lamellenbreedte: 98 mm

Materiaal ramen en lamellen: Aluminium

Aandrijfas: 12 x 12 mm

Type klep: contraroterend

Grondstof tandwiel: PA 6

Max. bedrijfstemperatuur: 95° C

Luchtdichtheidsklasse: A

H	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
B	€/st										
200	86.65	98.20	109.75	118.41	128.51	138.63	150.18	158.84	163.20	187.74	200.73
300	102.52	112.64	123.48	138.63	150.18	161.73	176.20	189.18	199.27	219.49	238.27
400	112.64	128.51	145.84	158.84	171.86	187.74	200.73	215.16	231.06	255.60	277.27
500	124.93	147.30	160.29	177.62	193.50	209.39	231.06	244.05	259.94	298.93	317.70
600	140.07	158.84	179.06	197.84	225.29	233.93	255.60	271.47	288.81	319.14	339.34
700	151.64	171.86	194.95	218.05	236.83	258.49	281.59	303.26	319.14	345.13	365.35
800	163.20	183.38	202.17	226.71	245.48	268.60	277.27	287.37	336.48	365.35	391.34
900	183.38	194.95	219.49	244.05	267.14	293.15	298.93	311.93	361.02	388.43	415.89
1000	187.74	206.50	235.38	262.83	288.81	313.38	319.14	337.91	394.22	410.12	433.21
1100	190.61	215.16	244.05	271.47	298.93	327.79	336.48	369.68	404.34	431.78	457.77
1200	197.84	228.16	257.06	283.03	311.93	339.34	369.68	397.13	425.99	450.55	486.65

Notitie:

Tandwiel uit hoogwaardig, temperatuurbestendig polyamide.

Soepele rubberdichting tussen lamellenafdichting.

Opgelet: een REG is een regelklep en geen afsluitklep.

Notitie:

SUPPLEMENT VOOR HANDBEDIENING = Code REGH H - B = prijs REG + 14.85 €

Notitie:

Andere afmetingen op aanvraag